

# Express5800/T110i-S(映像アプライアンス)

## ご使用時の注意事項

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品のご使用において、ご注意いただくことがございます。  
誠に恐れ入りますが、ご使用前に下記内容を必ずご一読いただきますようお願い致します。  
なお、本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

### 【重要】

#### ● 箱を開けてから本機が使えるようになるまでの手順

- ・添付の「安全にご利用いただくために」を参照して、本製品に関する安全上の注意事項を確認してください。

##### ユーザーズガイド等について

製品マニュアル(ユーザーズガイド等)は、NECコーポレートサイトに掲載しています。

<http://jpn.nec.com/express/index.html>

PCサーバ製品一覧へ

アプライアンスサーバ

導入セット ( : ご購入頂いた製品名に読み換えてください。例：顔認証システム )

技術・構成情報

ユーザーズガイド(製品マニュアル)

また、次のようにして参照することもできます。

- ・本機のOSを起動後、デスクトップまたはスタートメニューから「NEC EXPRESSBUILDER」をクリックし、メニューから「説明書」をクリックします。
- ・添付されたEXPRESSBUILDER DVDをWindowsが動作しているコンピュータにセットして画面メニューから「説明書」をクリックします。

- ・初めてご使用になる場合には、添付されたスタートアップガイドを参照してください。

#### ● ライセンスについての注意事項

- ・組み込み(BTO)手配で追加のライセンスを手配されている場合は、ライセンスは適用済みで出荷されます。  
装置購入後に後からライセンスを追加する場合は、本体のサポートパックに合わせてライセンスごとにPPSupportPack保守をご購入ください。保守期間が合わない場合はサポートできませんのでご注意ください。
- ・ライセンスは、ご購入された本HW装置1台のみに有効なライセンスになります。そのためサポート期間もHW本体装置のサポート期間が最大になりますのでご注意ください。
- ・再インストール時には、ライセンスの再適用が必要になります。ライセンスキー記載のシートは大切に保管してください。

#### ● ビデオマネジメントソフトウェアのライセンスについて

- ・ライセンスを追加でご購入の際には、VMS基本ライセンスとVMSカメラライセンスの保守期間は必ず同じものをご購入ください。保守期間が合わない場合はサポートできませんのでご注意ください。
- ・VMSソフトウェアライセンスはHW保守交換をおこなった場合に再アクティベーションが必要になることがあります。その場合はライセンスファイルの再発行をおこなう必要がありますので、サポート窓口までお問い合わせください。
- ・Milestone XProtect Management Clientの実行画面上にMilestone Careの有効期限としてNECの定める保守期間を超える日付が表示されることがありますが、本製品においてはNECの定める保守期間が優先されますのでご注意ください。



CBZ-001453-019-00

## ● 顔認証システムで、Onvif接続でカメラを使用する場合の注意事項

- ・ Onvif接続でカメラをご利用になる場合には対応するプロトコルに応じて下記の設定を実施してください。

### 設定手順

次のファイルをダブルクリックします。

C:\¥KAOATO¥tool¥Onvif\_[プロトコル名].bat

例: RTSP対応のカメラの場合は「C:\¥KAOATO¥tool¥Onvif\_RTSP.bat」

「1個のファイルをコピーしました。」と表示されますので何かキーを押して画面を閉じます。

参考：弊社動作確認済みのカメラ

カメラ種類	プロトコル名
ドッドウエルBMS社製 DCシリーズカメラ	RTSP
TOA社製 ネットワークカメラ	UDP

## ● ESMPRO/ServerManagerをご使用時の注意事項

本製品にはESMPRO/ServerManagerがあらかじめインストールされています。デフォルトのユーザ名とパスワードは以下のように設定されています。必要に応じEXPRESSBUILDER内のマニュアルを参照してデフォルト設定から変更をお願いします。

ユーザ名：

パスワード：

装置に添付された用紙に記入しています。

紛失された場合は個別にお問い合わせください。

## ● N8104-163/197/198 1G PoE L2スイッチ初期設定時の注意事項


「Express5800/T110i-S 映像アプライアンス インストレーションガイド」

### 2 章 付 録

#### 1. N8104-163 1G PoE L2 スwitchの設定

“ (2) 初期設定 ” 及び “ (4) 初期設定後にパスワードを変更する場合 ”

- ・ “ init\_set\_switch.ps1 ” または “ change\_switch\_conf.ps1 ” の実行時、以下の画面が表示される場合がありますが、そのままEnter を押してください。次の行に、インストレーションガイドに記載の内容と同じ内容が表示されることを確認し、設定作業を続けてください。

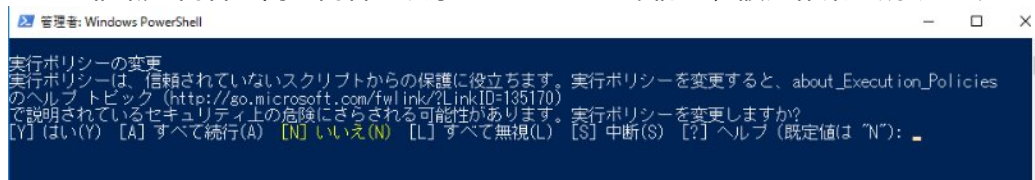

## ● 顔認証システムで、ビデオマネジメントシステムとの連携機能でH.265形式で録画された映像を利用する場合の注意事項

ビデオマネジメントシステムとの連携機能でH.265形式の録画映像を顔認証システムで利用する場合は、必ず下記のサポートポータルをご確認いただき、顔認証システムの機能強化モジュールを適用してください。

#### <サポートポータルサイト>

顔認証ソフトウェアのサポートご契約者様のみ閲覧いただけます。

<https://www.support.nec.co.jp/>

適用されない場合、H.265形式の録画映像を利用したビデオマネジメントシステムとの連携機能はご利用いただけません。

#### 本件に関するお問い合わせについて

本書の内容に不明点がありました場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先：ファーストコンタクトセンター

T E L : 0120-5800-72

受付時間 : 9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休日を除く)

番号をお間違えにならないようお確かめのうえお問い合わせください。

#### 商標について

EXPRESSBUILDER、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

Milestone XProtectは、Milestone Systemsの登録商標です。

MicrosoftおよびWindows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。