

キーボード
マウス

1. 機能仕様

1-1. キーボード

型名		N8052-FS07	N8052-FS02A
製品名		109 型キーボード	小型キーボード
入力電圧		DC5V±5%	DC5V±5%
消費電流		200mA(MAX)	100mA(MAX)
外形寸法 幅×奥行き×高さ mm		456x169x40	382x186.36x34.96
質量		1Kg	1.1Kg
インターフェース		PS/2 インタフェース (PS/2 Mini-DIN 6-pin)	PS/2 インタフェース (PS/2 Mini-DIN 6-pin)
キー 仕様	配列	Windows	Windows
	キーピッチ	19.05mm	19.05mm
	ストローク	3.51mm	3.81mm
備考		テンキー付き Windows 配列準拠 (日本語:JIS 配列準拠) RoHS 対応	テンキー付き Windows 配列準拠 (日本語:JIS 配列準拠) RoHS 対応


型名		N8052-FS15 N8052-FS13	N8052-FS11
製品名		109 型キーボード	ラックマウント型 キーボード
入力電圧		DC5V±5%	DC5V±5%
消費電流		100mA(MAX)	150mA(MAX)
外形寸法 幅×奥行き×高さ mm		456x169x34	382x188.36x38.92
質量		1Kg	1Kg
インターフェース		USB インターフェース	USB インターフェース
キー 仕様	配列	Windows	Windows
	キーピッチ	19.05mm	19.05mm
	ストローク	3.81mm	3.82
備考		テンキー付き Windows 配列準拠 (日本語:JIS 配列準拠) RoHS 対応	テンキー付き Windows 配列準拠 (日本語:JIS 配列準拠) RoHS 対応

1-2. マウス

型名	N8052-FS09 N8052-03	N8052-FS14 N8052-FS12 N8052-06
製品名	スクロールマウス	スクロールマウス
形態	光学式 2 ボタン スクロール機能付き	光学式 2 ボタン スクロール機能付き
入力電圧	DC5V±10%	DC5V±5%
消費電力	100mA(MAX)	100mA(MAX)
光学センサー部 解像度(Typ)	500DPI	1000DPI
外形寸法 幅×奥行き×高さ mm	62.1×117×39.5	61.7×112.8×38.4
質量	105g±15g	90g±5g
インターフェース	PS/2 Mini-DIN 6-pin	USB
ケーブル長	1830mm±50mm	1850mm±30mm
備考	RoHS 対応	RoHS 対応

2. 外観図



2-1. キーボード

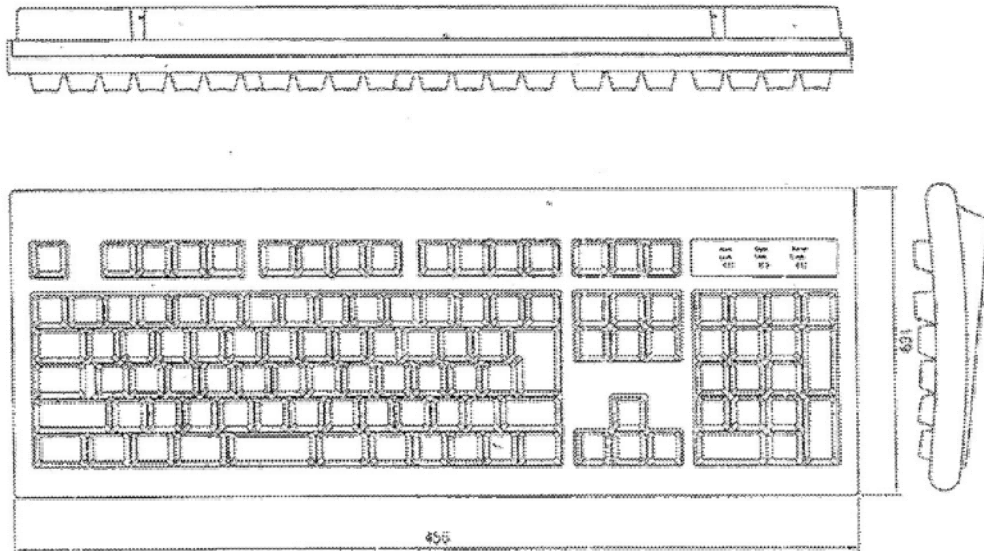

109型キーボード(W) [N8052-FS07]

外形寸法 : 456(W)×169(D)×40 (H) mm (スタンド含まず)


ケーブル長 : 1800 mm

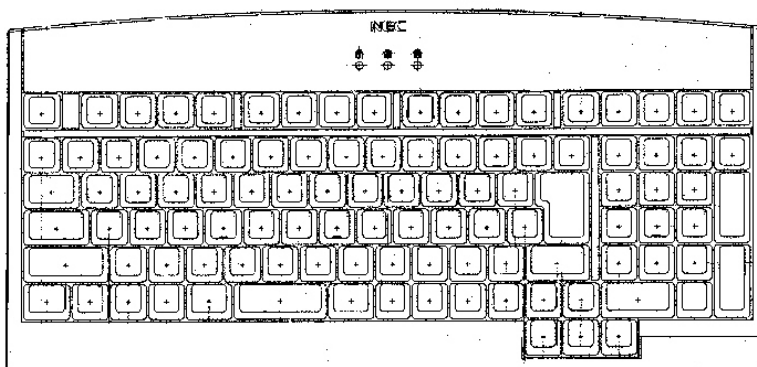


小型キーボード[N8052-FS02A]

外形寸法 : 382.00(W)×188.36(D)×34.96 (H) mm (スタンド含まず)

ケーブル長 : 1500 mm±200mm

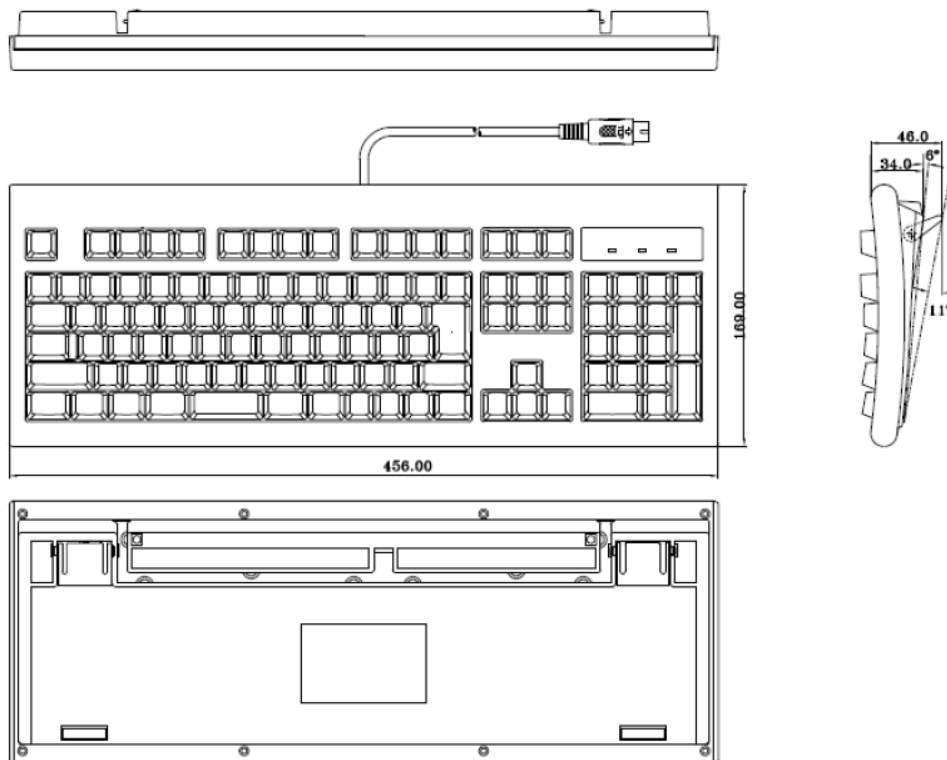


109型キーボード(W) [N8052-FS15]、[N8052-FS13]
 外形寸法 : 456(W)×169(D)×34 (H) mm (スタンド含まず)
 ケーブル長 : 1800 mm

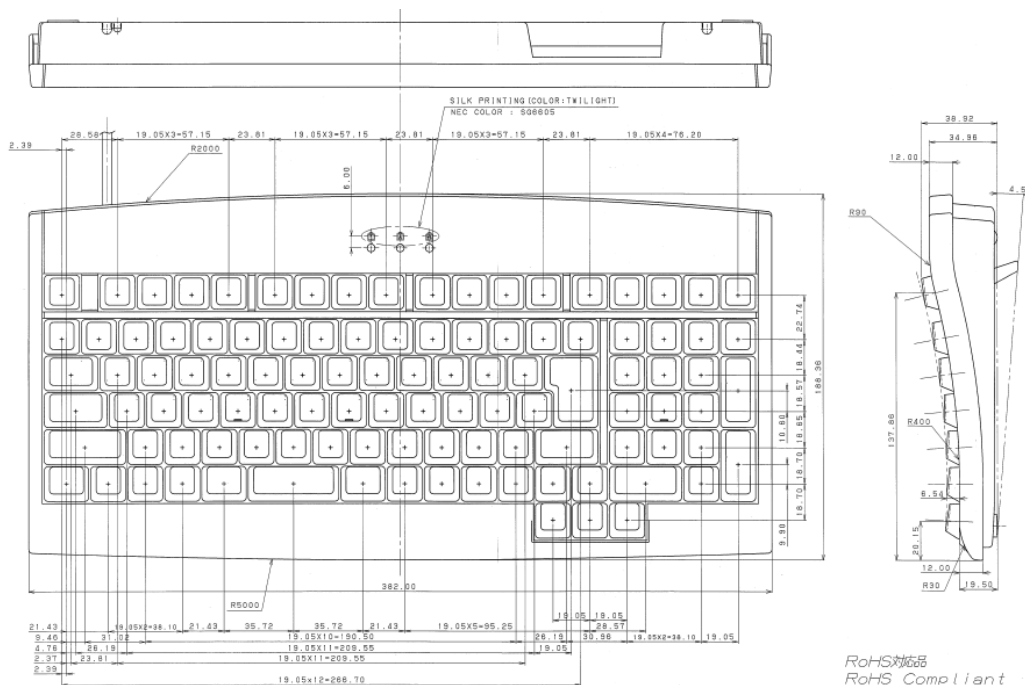

ラックマウント型キーボード(W) [N8052-FS11]
 外形寸法 : 382(W)×188.36(D)×38.92 (H) mm (スタンド含まず)
 ケーブル長 : 1650 mm


2-2. マウス

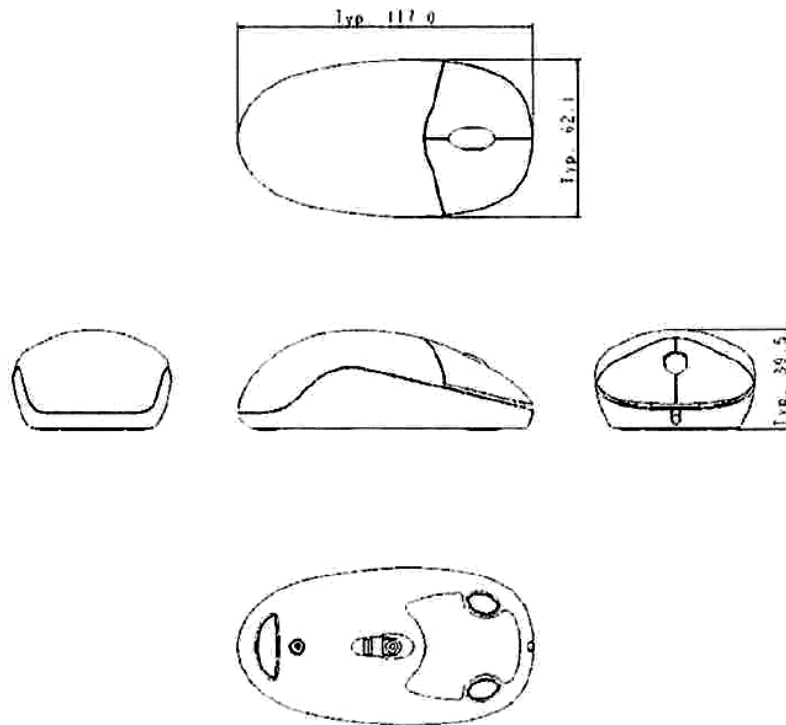

スクロールマウス[N8052-FS09]、[N8052-03]

外形寸法 : 62.1(W)×117.0(D)×39.5(H) mm

ケーブル長 : 1830±50mm

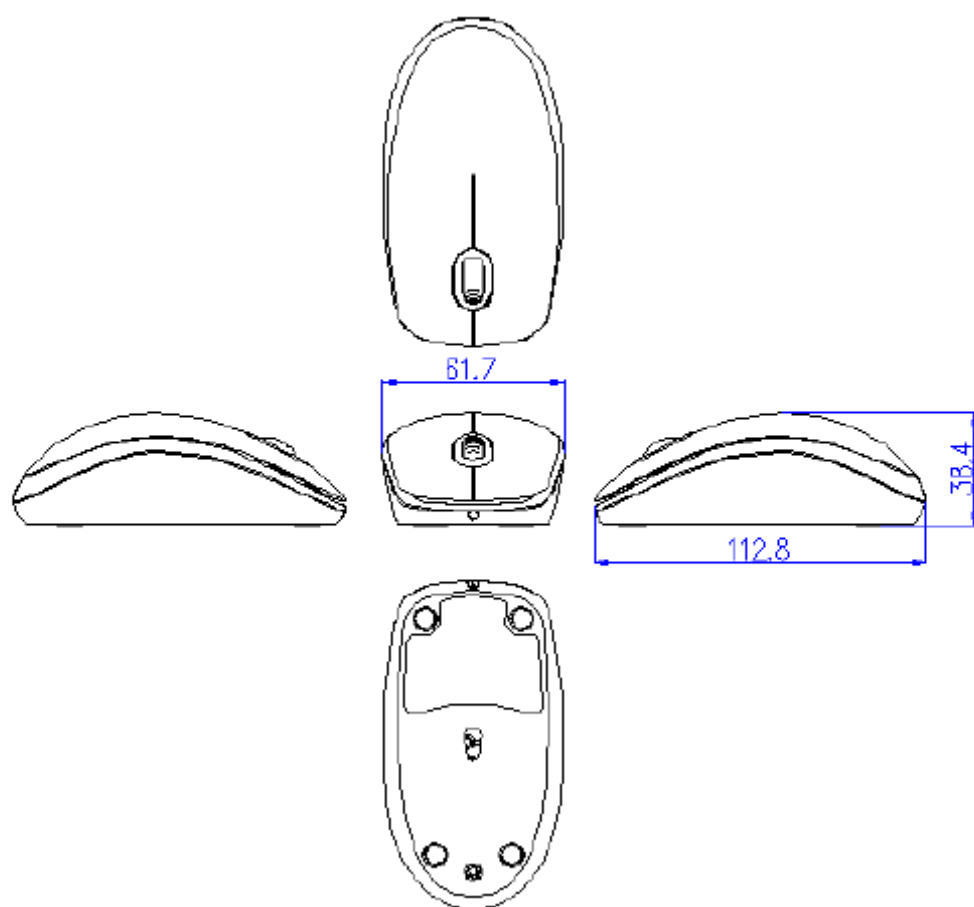

スクロールマウス[N8052-FS14]、[N8052-FS12]、[N8052-06]

外形寸法 : 61.7(W)×112.8(D)×38.4(H) mm

ケーブル長 : 1850±30mm