

# 4

## NEC iStorageシリーズ iStorage NS47P

# システムの拡張

本体に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。



- オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損についての修理は有料となります

### 「安全上の注意」(76ページ)

安全に作業するための注意事項が記載されています。必ずお読みください。

### 「静電気対策について」(77ページ)

静電気による電子部品の破損を防ぐための注意事項が記載されています。

### 「取り付け取り外しの準備」(78ページ)

システムの拡張を始めるまでの準備について手順をとって説明しています。必ずこの手順に従って作業して準備してください。

### 「取り付け取り外しの手順」(79ページ)

取り付け・取り外しの手順について部品単位で説明しています。ここでの手順に従って正しく拡張（または交換）をしてください。

### 「ケーブル接続」(104ページ)

本体内部のケーブル接続例を示します。背面にあるコネクタへのケーブル接続については2章の「設置と接続」を参照してください。

# 安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってください。

## ⚠ 警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- 電源プラグを差し込んだまま取り扱わない

## ⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意

# 静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け・取り外しの際は静電気による製品の故障に十分注意してください。

## ● リストストラップ（アームバンドや静電気防止手袋など）の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

## ● 作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を行った上で作業を行ってください。

## ● 作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

## ● 着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- 取り付け前に貴金属（指輪や腕輪、時計など）を外してください。

## ● 部品の取り扱い


- 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。

# 取り付け取り外しの準備


次の手順に従って部品の取り付け/取り外しの準備をします。

1. OSからシャットダウン処理をするかPOWERスイッチを押して本体の電源をOFF（POWERランプ消灯）にする。

シャットダウンの方法について  
は、「POWER スイッチ（電源の  
ON/OFF）」（20ページ）を参照し  
てください。

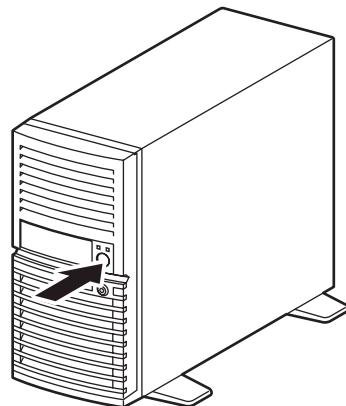

2. 本体の電源コードをコンセントおよび本体の電源コネクタから抜く。

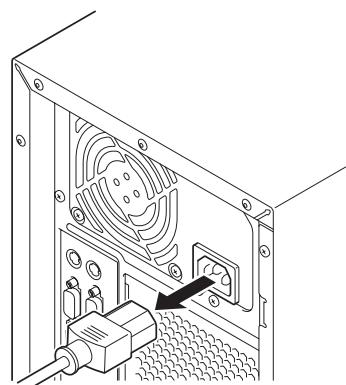

3. 本体背面に接続しているケーブルをすべて取り外す。

# 取り付け取り外しの手順

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。


## レフトサイドカバー

本体にオプションを取り付ける（または取り外す）ときはレフトサイドカバーを取り外します。


### 取り外し

次の手順に従ってレフトサイドカバーを取り外します。

1. 「取り付け/取り外しの準備」を参照して取り外しの準備をする。
2. 筐体ロックに錠をしている場合は、錠を取り外す。

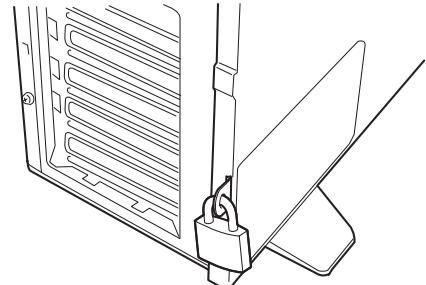


3. 本体の底面についているスタビライザ（4個）を内側に折りたたむ。

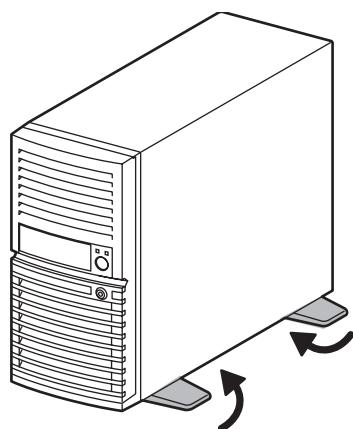


4. 右側のカバーが底面を向くようにして本体を横置きにする。


ゆっくりと静かに倒してください。

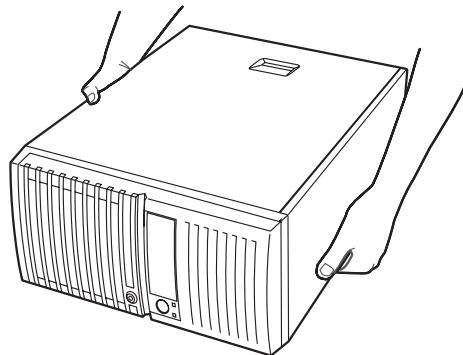

5. 右図を参照してネジ（2本）を取り外す。

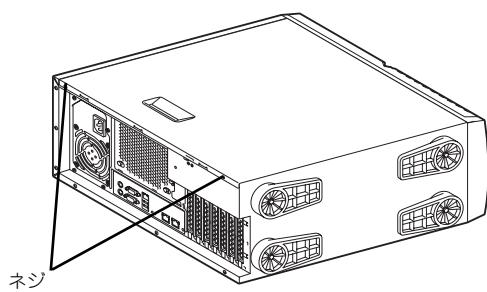


6. レフトサイドカバーをしっかりと持って取り外す。

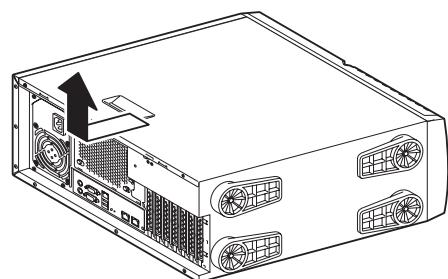


## 取り付け

サイドカバーは「取り外し」と逆の手順で取り付けることができます。

サイドカバーの上下にあるフックが本体のフレームにある穴に確実に差し込まれていることを確認してください。また、本体前面にスライドしてカバーを取り付けるときにも、サイドカバー前面側にあるフックが本体のフレームに引っ掛けていることを確認してください。フレームに引っ掛かっていないとカバーを確実に取り付けることができません。

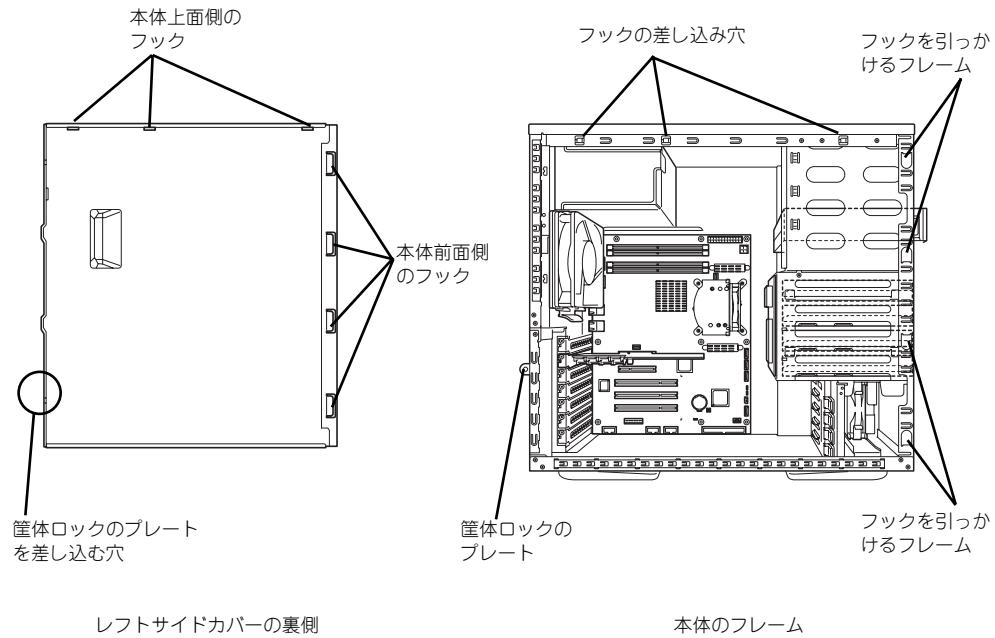

最後に取り外しの際に外したネジ（2本）でレフトサイドカバーを取り付けます。

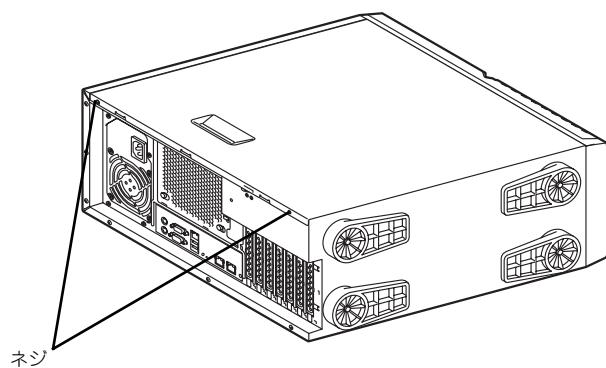


## フロントマスク

ハードディスクドライブや5.25インチデバイスを取り付ける（または取り外す）ときはフロントマスクを取り外します。

### 取り外し


次の手順に従ってフロントマスクを取り外します。

1. 78ページを参照して取り外しの準備をする。
2. 79ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
3. フロントマスクの左側にあるリースタブ（4カ所）を引き、タブが本体のフレームから外れる程度に前面に少し引っ張る。

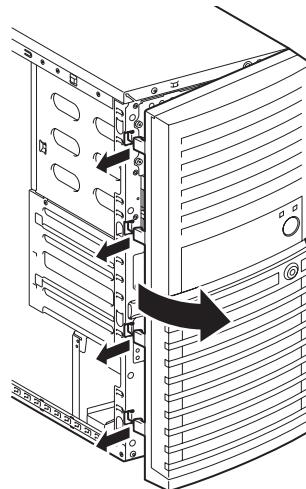


**重要** 前面に引っ張りすぎるとフロントマスクの右側を固定しているフックを破損してしまいます。少しだけ引き出してください。

4. フロントマスクを右へスライドさせ、本体右側のフレームに引っかかっているタブを外して本体から取り外す。

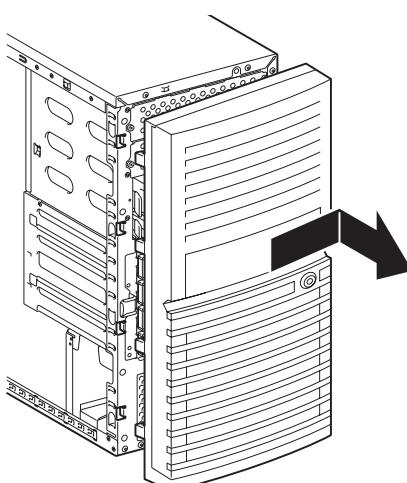

## 取り付け

フロントマスクは「取り外し」の逆の手順で取り付けることができます。フロントマスクの右側にある4つのタブを本体前面の穴に差し込んでから左側を本体に向けて押し、リリースタブでロックしてください。

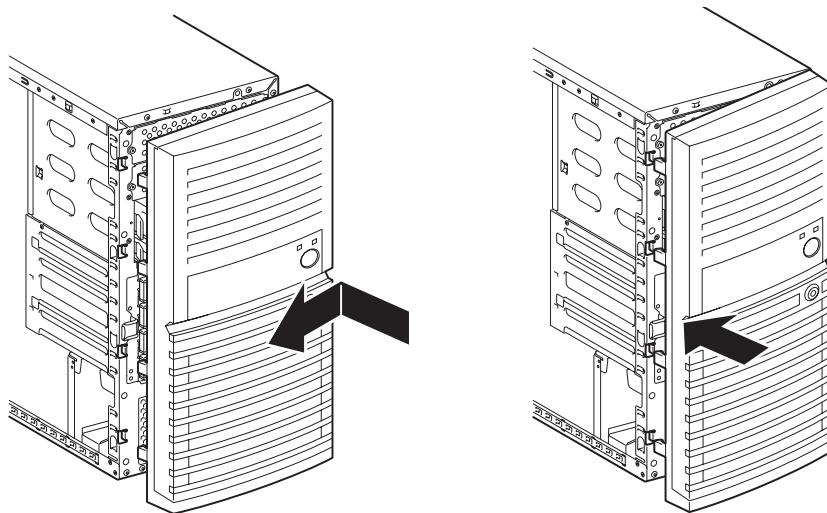

## 3.5インチハードディスクドライブ


本体の内部には、SATA2ハードディスクドライブを4台標準で装備しています。

ハードディスクドライブのインターフェースケーブルは、標準装備のSATA2ディスクアレイコントローラに接続されています。



**重要**

弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サー  
ドパーティのハードディスクドライブを取り付けるとハードディスクドライ  
ブだけでなく本体が故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因と  
なった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。

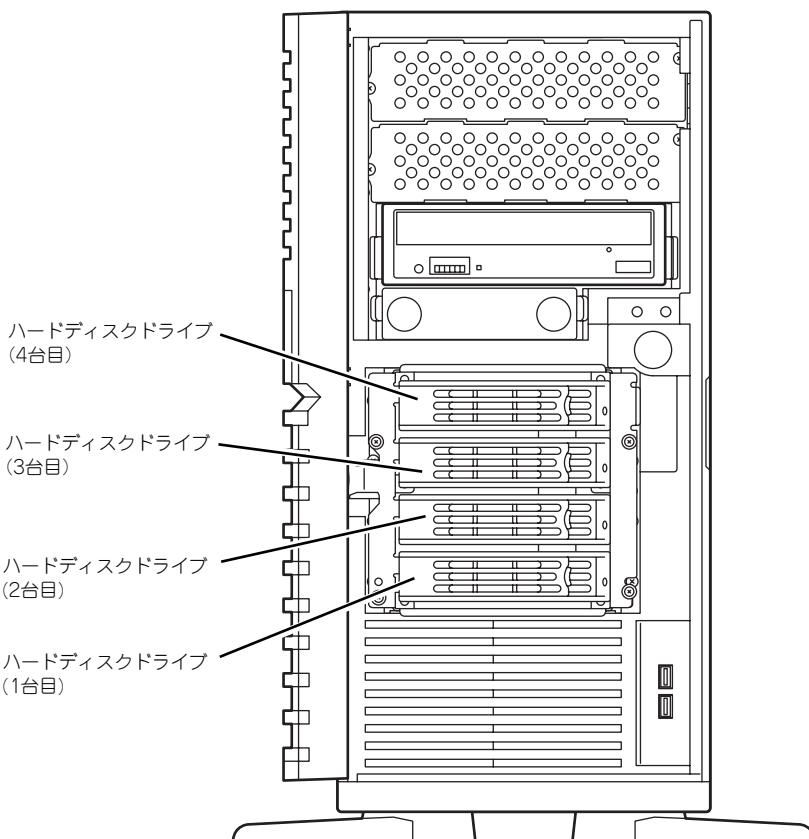

ハードディスク ドライブ	Web-based Promise Array Manager上での表示	FastBuild ユーティ リティ上での表示	ディスクアレイコントローラ への接続先
下から 1 段目	Assigned LD 1-1	LD1-1	ポート 1
下から 2 段目	Assigned LD 1-2	LD1-2	ポート 2
下から 3 段目	Assigned LD 1-3	LD1-3	ポート 3
下から 4 段目	Assigned LD 1-4	LD1-4	ポート 4

## 交換

次の手順に従って故障した3.5インチハードディスクドライブを交換します。



### ハードディスクドライブ内のデータについて

取り外したハードディスクドライブに保存されている大切なデータ（例えば顧客情報や企業の経理情報など）が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

WindowsやLinuxなどの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア（有償）またはサービス（有償）を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

マザーボード上にもシリアルATAコネクタがあります（4個）。ただし、本システムでは使用しません。正しく動作させるために搭載するハードディスクドライブのインターフェースケーブルはすべてSATA2ディスクアレイコントローラの決められたコネクタ（ポート）へ接続してください。


1. Web-based Promise Array ManagerまたはSuperBuildユーティリティを使用して、故障しているハードディスクドライブの有無および取り付け位置を特定する。

Web-based Promise Array Managerについては、4章またはEXPRESSBUILDER(SE)内のオンラインドキュメントを参照してください。

SuperBuildユーティリティについては、本書の6章を参照してください。


また、前ページには、各ユーティリティのUI上のドライブ表記と取り付け位置の対応を示した図と表があります。参考に利用してください。

2. 78ページを参照して取り外しの準備をする。
3. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。
4. ハードディスクドライブを交換するスロットを確認する。

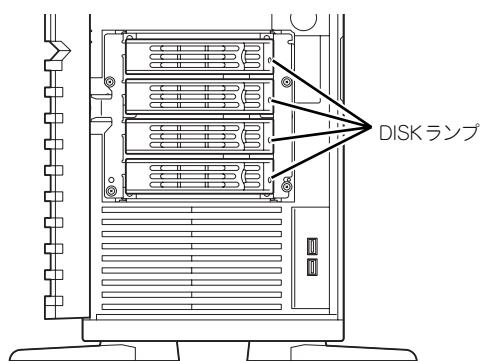


故障したハードディスクドライブをホットスワップで交換する場合は、ハードディスクドライブのDISKランプがアンバー色に点灯しているスロットをあらかじめ確認してください。


5. ハードディスクドライブのロックを解除する。

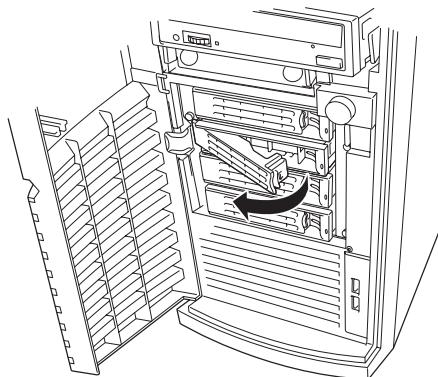


6. 故障したハードディスクドライブとハンドルをしっかりと持って取り出す。

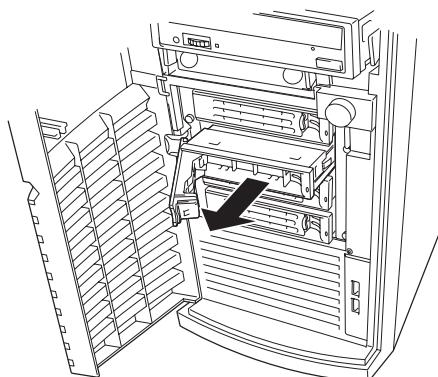

7. 交換するハードディスクドライブのロックを解除する。

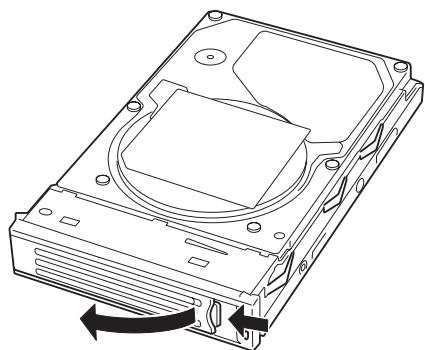

8. 交換するハードディスクドライブとハンドルをしっかりと持ってスロットへ挿入する。

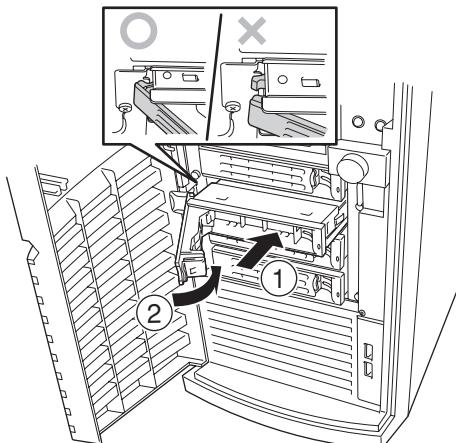




- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ハードディスクドライブは落としたり、振動や衝撃を与えたときにしっかりとていねいに持ってください。

9. ハンドルをゆっくりと閉じる。  
「カチッ」と音がしてロックされます。

ハードディスクドライブのトレーにあるハンドルを完全に開いた状態にして、HDDケージの奥に突き当てるまで差し込みます。

差し込み終えたらレバーを閉じて固定します（「カチッ」と音がしてロックされます）。

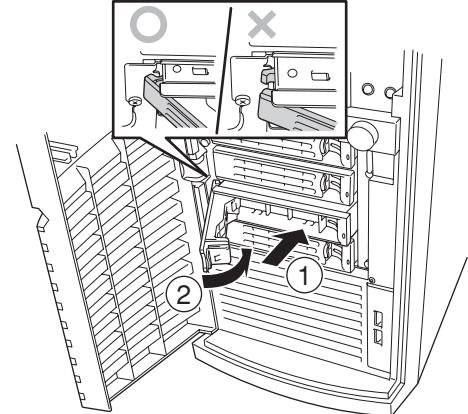

ハンドルとトレーに指を挟まないように注意してください。



ハンドルのフックがフレームに引っ掛かっていることを確認してください。

10. フロントドアを閉じる。

11. Web-based Promise Array ManagerまたはSuperBuildユーティリティを使用して、交換したハードディスクドライブやその他のハードディスクドライブが正しく認識されていることを確認する。

Web-based Promise Array Managerについては、4章またはEXPRESSBUILDER(SE)内のオンラインドキュメントを参照してください。

SuperBuildユーティリティについては、本書の6章を参照してください。また、7ページには、各ユーティリティのUI上のドライブ表記と取り付け位置の対応を示した図と表があります。参考に利用してください。

12. Web-based Promise Array ManagerまたはSuperBuildユーティリティを使用して、RAIDドライブの再構築を行う。

Web-based Promise Array Managerについては、3章またはEXPRESSBUILDER(SE)内のオンラインドキュメントを参照してください。

SuperBuildユーティリティについては、本書の6章を参照してください。


## PCIボード

本体には、PCIボードを取り付けることのできるスロットを5つ用意しています。

このうち、PCIボードスロット#1には標準でSATA2ディスクアレイコントローラが搭載されております。



- PCIボードは静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に対する注意については、77ページで説明しています。
- ロングボードはPCI #3のみに搭載できます。また、実装する際には、マザーボード上の部品に接触しないよう、注意して実装してください。
- PCI #1に接続されているSATA2ディスクアレイコントローラは標準装備の部品のため、取り外しや取り付け位置の変更はできません。

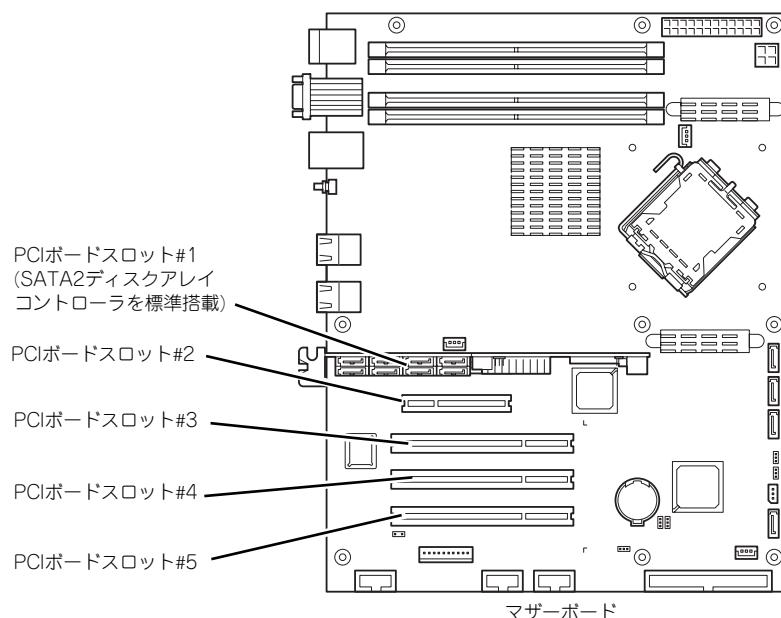

## オプションデバイスと取り付けスロット一覧

型名	製品名		バスA	バスB	バスC			備考	
		PCIスロット性能 <sup>*1</sup>	x8 レーン	x4 レーン	32-bit/33MHz				
		PCIスロットサイズ	Full-height						
型名	製品名	PCIボードタイプ <sup>*1</sup>	x8 ソケット	x8 ソケット	32-bit/33MHz			備考	
		搭載可能な ボードサイズ	ショート	ロング	ショート				
N8103-95	SCSIコントローラ (カード性能: 64bit/66MHz PCI)	—	—	○	○	—	最大2枚まで		
N8103-75	SCSIコントローラ (カード性能: 64bit/133MHz PCI-X)	—	—	○	○	—	最大2枚まで		
N8103-103 相当	ディスクアレイコントローラ(SATA II) (カード性能: PCI EXPRESS(x4))	●	—	—	—	—	標準搭載		
N8103-102	増設バッテリ(SATA II)	—	○	○	○	○	N8103-101/103用 増設バッテリ		
N8104-111	100BASE-TX接続ボード (カード性能: 32bit/33MHz PCI)	—	—	○	○	○	最大3枚まで (Teaming時含む)		
N8104-114	1000BASE-T接続ボード (カード性能: PCI EXPRESS(x1))	—	○	—	—	—	最大2枚まで N8104-114同士の Teaming(FEC/GEC 相当)は可。その他の NICとのTeam- ing(AFT/ALB相当) は不可		
N8104-121	1000BASE-T接続ボード (カード性能: PCI EXPRESS(x4))	—	○	—	—	—	最大1枚まで その他のNICとの Teaming(AFT/ALB 相当)は不可。 10BASE-Tは未サ ポート		
N8104-119	100BASE-T接続ボード (カード性能: 64bit/133MHz PCI-X)	—	—	○	○	—	PCIバス当たり、い ずれか1枚のみ。 (AFT時は同じボー ドを最大2枚まで) N8104-112と N8104-119/120と の混在実装不可		
N8104-120	100BASE-T接続ボード(2ch) (カード性能: 64bit/133MHz PCI-X)	—	—	○	○	—			
N8104-112	100BASE-SX接続ボード (カード性能: 64bit/133MHz PCI-X)	—	—	○	○	—			
N8105-45	グラフィックスアクセラレータ (カード性能: 32bit/33MHz PCI)	—	—	○	○	○	最大1枚まで BTO組み込み不可 搭載時はリモートマ ネージメント拡張ラ イセンス搭載不可、 標準搭載のグラ フィックスアクセラ レータは使用不可		
N8117-01A	増設RS232Cコネクタキット	—	—	—	○	○	最大1枚まで		

● 標準搭載 ○ 搭載可能 — 搭載不可

\*1 レーン: 転送性能(転送帯域)を示す。<例>1レーン=2.5Gbps(片方向)、4レーン=10Gbps(片方向)

ソケット: コネクタサイズを示す。ソケット数以下のカードが接続可能。

<例>x4ソケット→x1カード、x4カードは搭載可能。x8カードは搭載不可。

\*2 パスAにボードを2枚実装した場合、動作は最大100MHzとなります。

\* 搭載可能なボードの奥行きサイズはショートサイズの場合は173.1mmまで、ロングサイズの場合312mmまで。

\* 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照ください。

\* 同一バス内に異なるカードを実装した場合は低い方の周波数で動作します。

\* 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。

\* 本体PCIスロットよりもPCIカードの動作性能のほうが高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。

### 標準ネットワークについて


\* 標準ネットワーク(オンボード)でAFT/ALBのTeamingを組むことが可能。

ただし、標準ネットワークとオプションLANボードで同一のAFT/ALBのTeamingを組むことは不可。

## 標準装備のSATA2ディスクアレイコントローラについて

本製品に標準で装備されているSATA2ディスクアレイコントローラの取り扱いについて以下の注意を守ってください。

- SATA2ディスクアレイコントローラを取り外した状態での運用はできません。
- SATA2ディスクアレイコントローラの接続スロットを変更することはできません。
- 内蔵のハードディスクドライブはすべてこのSATA2ディスクアレイコントローラに接続して運用します（SATAケーブルをマザーボード上のSATAコネクタに接続しないでください）。
- SATA2ディスクアレイコントローラとマザーボード上のLEDコネクタは正しく接続してください。

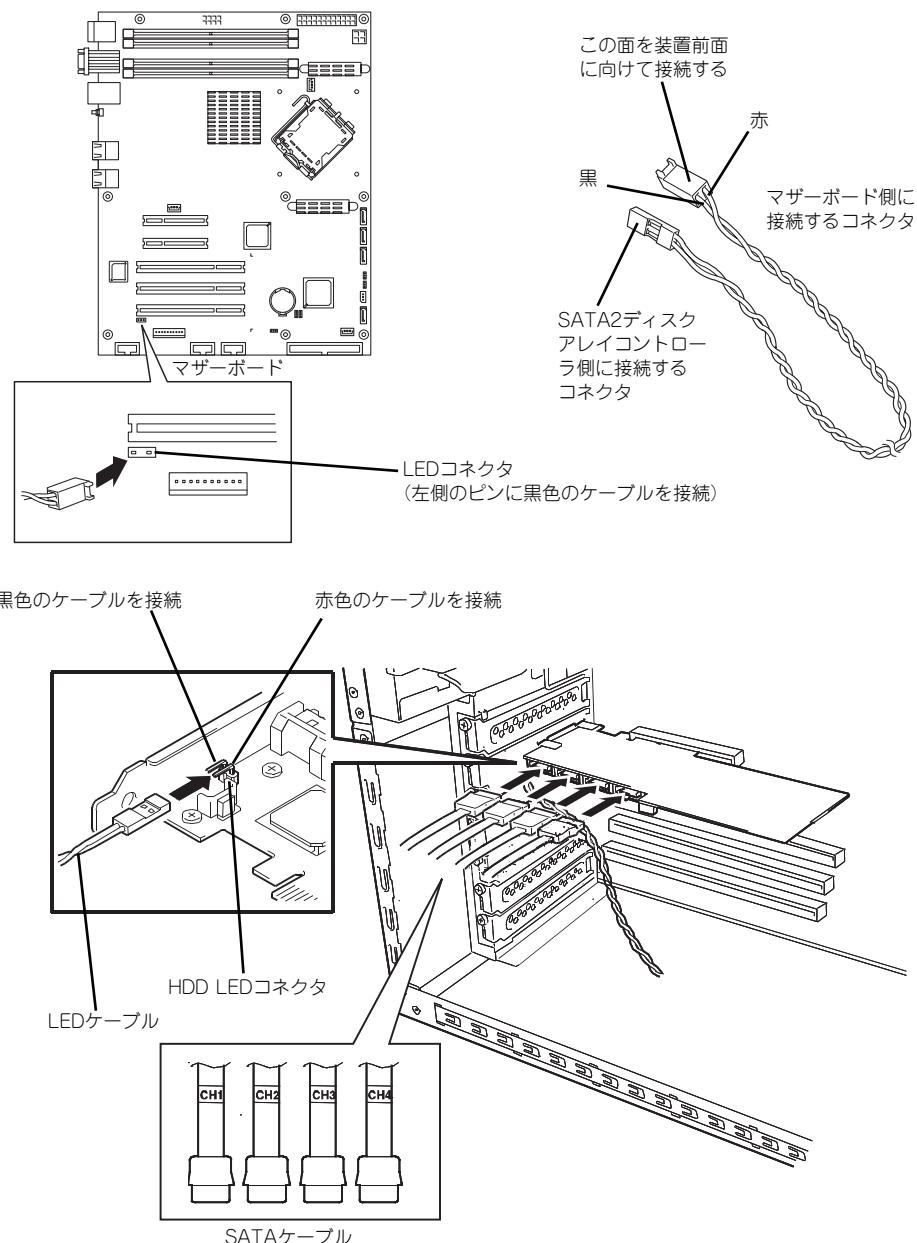

- RAIDを変更する場合は、ハードディスクドライブを初期化します。ハードディスクドライブに大切なデータがある場合は、バックアップを別のハードディスクドライブにとってからディスクアレイの構築を行ってください。
- ディスクアレイを構成すると、ディスクの信頼性が向上するかわりにディスクアレイを構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなります。
- SATA2ディスクアレイコントローラに接続されているハードディスクドライブが故障した場合には、ホットスワップで交換することができます。
- RAIDの構築はWeb-based Promise Array ManagerまたはSuperBuildユーティリティを使用してください。
- SATA2ディスクアレイコントローラの交換は、保守サービス会社に依頼してください。

## SCSIコントローラの取り付けについて

N8103-75/95 SCSIコントローラを取り付ける場合は、以下の点を守ってください。SCSIコントローラの取り扱いに関する詳細は、SCSIコントローラに添付の説明書を参照してください。

- SCSIコントローラはバックアップファイルデバイス専用です。本体内部や外付けのSCSIハードディスクドライブへの接続はできません。
- SCSIデバイスのIDや終端設定を正しく設定してしてください。
- ボードの最大出力は5Vです。
- 取り付け後は、SCSIコントローラのSCSI BIOSユーティリティを使用してボードや接続しているデバイスの転送レートの設定などをします。設定の詳細とその方法については、ボードに添付の説明書を参照してください。


## 取り付け

次の手順に従ってPCIポートスロットに接続するポートの取り付けを行います。詳細については、ボードに添付の説明書を参照してください。



手順に示すイラストでは、PCIボードスロット#3に標準装備のSATA2ディスクアレイコントローラボードを省略しています。

1. 取り付け前に、取り付けるボードでスイッチやジャンパーの設定が行える場合は、ボードに添付の説明書を参照して正しく設定しておく。
2. 78ページを参照して取り外しの準備をする。
3. 79ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
4. 取り付けるスロットと同じ位置  
(高さ) にある増設スロットカバーを取り外す。

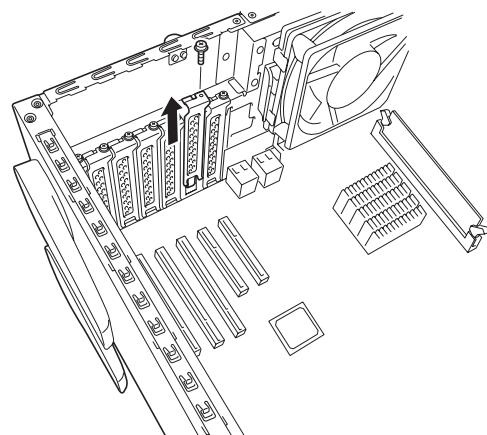


重要

取り外したスロットカバーは大切に保管してください。

5. ボードの部品面を本体底面側に向け、ボードのリアパネルをフレームのバネにしっかりと当てるからボードの接続部分がスロットに確実に接続するようしっかりとボードを押し込む。

ロングボードの場合は、本体前面側にあるガイドレールの溝にボードを合わせてからスロットに接続します。

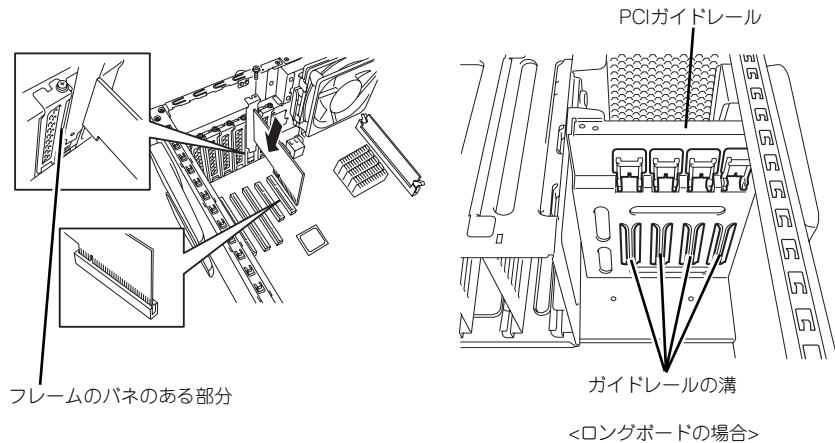

**重要**

うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとボードを破損するおそれがありますので注意してください。

6. 本体を組み立てる。
7. 本体の電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認する。
- エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、保守サービス会社に保守を依頼してください。
8. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。
- ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは119ページをご覧ください。

## 取り付け後の設定

取り付けたボードのタイプによっては、取り付け後にユーティリティ（本体のBIOSセットアップユーティリティやボードに搭載・添付されているセットアップユーティリティ）を使って本体の設定を変更しなければならない場合があります。

ボードに添付の説明書に記載されている内容に従って正しく設定してください。なお、本装置では電源ON後にPCIバス番号の小さい順にスキャンします。ボードに搭載されたオプションROM内にBIOSユーティリティが格納されている場合は、PCIバス番号の小さい順にその起動メッセージ（バナー）を表示します。

## 取り外し

次の手順に従ってPCIポートスロットに接続されているボードの取り外しを行います。

1. 78ページを参照して取り外しの準備をする。
2. 79ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
3. ボードを取り外す。
4. 本体を組み立てる。
5. 本体の電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、保守サービス会社に保守を依頼してください。

6. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは119ページをご覧ください。


# DIMM

DIMM (Dual In-line Memory Module) は、マザーボード上のDIMMコネクタに取り付けます。マザーボード上にはDIMMを取り付けるコネクタが4個あります。

メモリは最大4GB (1GB×4枚) まで増設できます。



- 弊社で指定していないDIMMを使用しないでください。サードパーティのDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなく、本体が故障するおそれがあります（これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります）。
- DIMMは静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に対する注意については、77ページで説明しています。

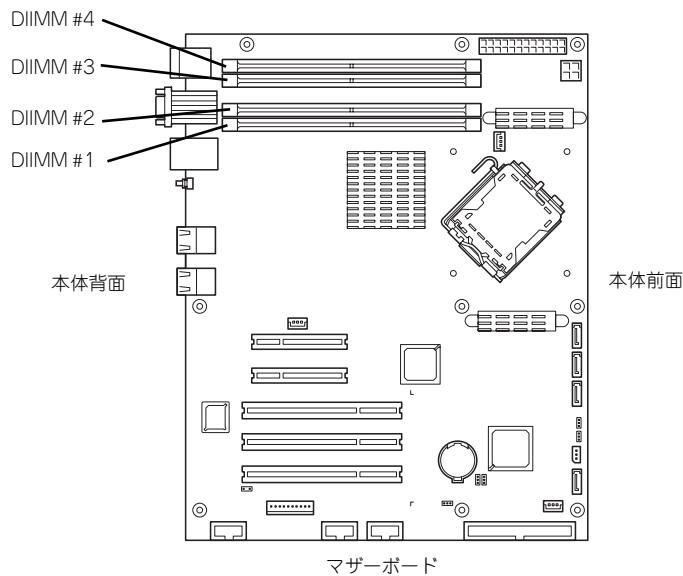

また、本装置ではメモリのDual Channelメモリモードをサポートしています。  
Dual Channelメモリモードで動作させるとメモリのデータ転送速度が早くなります。

## 増設順序

DIMMは、Dual Channelメモリモードを使用する場合と使用しない場合で増設順序や増設単位が異なります。

- **Dual Channelメモリモードを使用しない場合**

増設単位および増設順序に制限はありません。

- **Dual Channelメモリモードを使用する場合**

次の条件を守ってください。

- 2枚単位で取り付けてください。
- 取り付ける2枚のメモリは同じ容量で同じ仕様のものを使ってください。
- 取り付けるスロットはスロット1と3、または2と4を一組としてください（使用する組に順序はありません）。


次に搭載例を示します。

搭載例	Dual Channel メモリモード	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4
例 1	動作する	512MB DIMM (標準)	(未搭載)	512MB DIMM	(未搭載)
例 2	動作する	512MB DIMM (標準)	1GB DIMM	512MB DIMM	1GB DIMM
例 3	動作しない	512MB DIMM (標準)	1GB DIMM	512MB DIMM	(未搭載)
例 4	動作しない	512MB DIMM (標準)	1GB DIMM	(未搭載)	1GB DIMM

## 取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。

1. 78ページを参照して取り付けの準備をする。
2. 79ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
3. 左側面が上になるように本体をしっかりと両手で持ち、ゆっくりと静かに倒す。
4. DIMMを取り付けるコネクタにある左右のレバーを開く。
5. DIMMを垂直に立てて、コネクタにしっかりと押し込む。

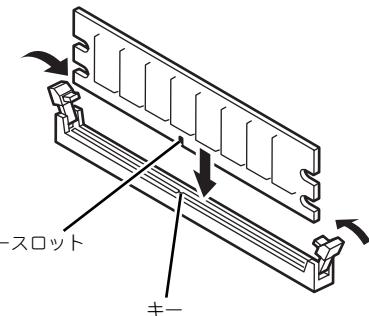

DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を防止するためのキーとキースロットがあります。



無理な力を加えるとDIMMやコネクタを破損するおそれがあります。まっすぐ、ていねいに差し込んでください。

DIMMがDIMMコネクタに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。

6. レバーを確実に閉じる。
7. 本体を組み立てる。
8. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。  
POSTのエラーメッセージの詳細については169ページを参照してください。
9. SETUPを起動して「Advanced」メニューの「Memory Configuration」で増設したDIMMがBIOSから認識されていること（画面に表示されていること）を確認する（120ページ参照）。
10. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。  
ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは119ページをご覧ください。
11. ページングファイルサイズの設定を変更する。  
186ページを参照してください。

## 取り外し


次の手順に従ってDIMMを取り外します。



チェック

- 故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッセージを確認して、取り付けているDIMMソケットを確認してください。
- DIMMは最低1枚搭載されていないと装置は動作しません。

1. 「取り付け」の手順1~3を参考して取り外しの準備をする。

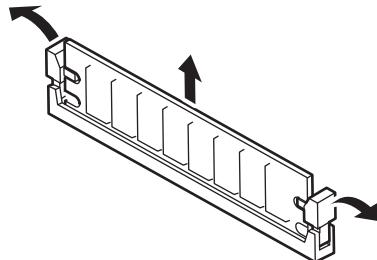

2. 取り外すDIMMのコネクタの両側にあるレバーを左右にひろげる。  
DIMMのロックが解除されます。
3. DIMMを取り外す。
4. 本体を組み立てる。
5. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については169ページを参照してください。

「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは119ページをご覧ください。

6. 故障したDIMMを交換した場合は、「Advanced」メニューの「Memory Configuration」で、「Memory Retest」を「Yes」にする。

エラー情報をクリアするためです。詳しくは120ページをご覧ください。

7. ページングファイルサイズの設定を変更する。


186ページを参照してください。

## ファイルデバイス

本体には、DVD-RAM ドライブやMO ドライブ、磁気テープ ドライブなどのバックアップデバイスを取り付けるスロットがあります。増設スロットは標準の状態で2スロットあります。



- SCSIデバイスを搭載する場合は、オプションのSCSIコントローラボードと内蔵SCSIケーブルが必要になります。詳しくは「ケーブル接続」を参照してください。
- オプションのIDEデバイスを取り付ける（IDE接続）場合は、DVD-ROM ドライブを増設スロット1に移動させ、オプションのIDEデバイスをDVD-ROM ドライブが実装されていたスロットに取り付けてください（101ページ参照）。
  - 標準装備のDVD-ROM ドライブ: マスター（出荷時の設定）
  - オプションのIDEデバイス: スレーブ

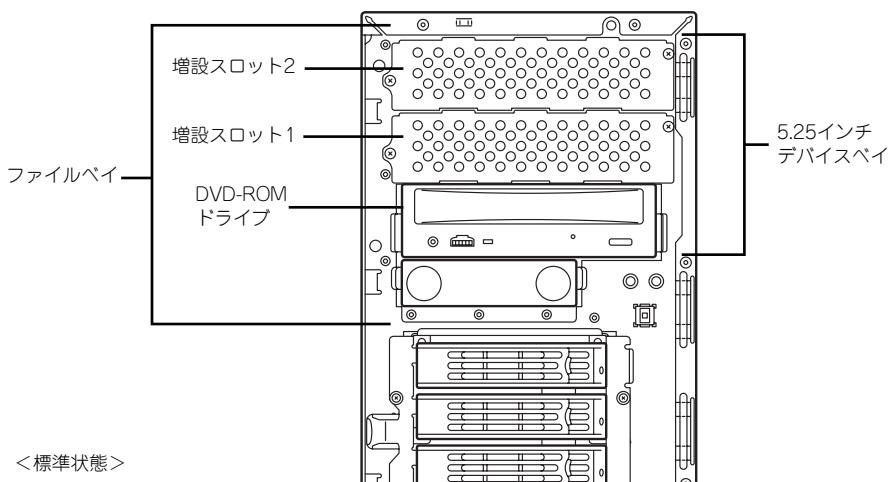

## 取り付け

次の手順に従ってファイルデバイスを取り付けます。

- SCSI接続の場合

1. デバイスの設定をする。

デバイスベイに取り付けるデバイスの設定は以下のとおりです。


デバイス	設 定
SCSI デバイス	終端抵抗 OFF*

\* オプションの内蔵SCSIケーブルに終端が取り付けられていない場合は  
終端抵抗ONに設定してください。




SCSIデバイスを搭載する場合は、SCSI IDが同じケーブルに接続されている他の機器と重ならないように設定してください。

2. 78ページを参照して取り付けの準備をする。
3. 79ページと82ページを参照してレフトサイドカバーとフロントマスクを取り外す。
4. 増設スロット1のダミーカバーを固定しているネジ2本を外して取り外す。

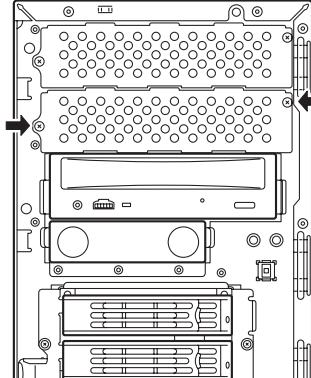


取り外したダミーカバーは大切に保管してください。

5. 取り付けるデバイスをデバイスに添付されているネジ2本で本装置添付のレールに固定する。

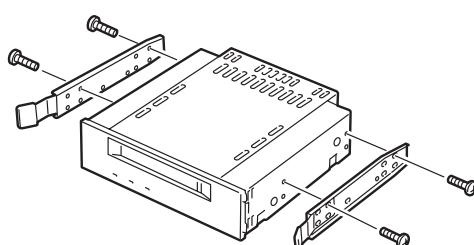

6. 左右のリリースタブを押しながら増設スロット1にデバイスをゆっくりと差し込む。

「カチッ」と音がしてロックされるまで押し込んでください。

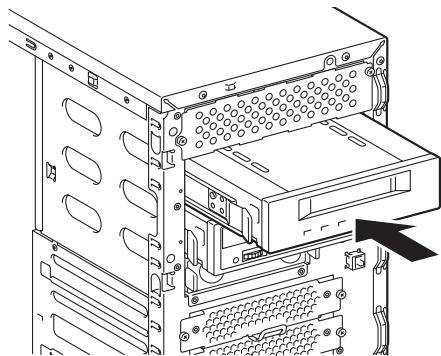

7. 装置側面から取り付けた5.25インチデバイスにインターフェースケーブルと電源ケーブルを接続する。

詳しくは、この後の「ケーブル接続」を参照してください。

8. 本体を組み立てる。

9. SCSIコントローラのBIOSユーティリティを使って転送速度などの設定をする。

詳しくはSCSIコントローラに添付の説明書を参照してください。

10. 必要に応じて、搭載したデバイスのデバイスドライバをインストールする。

詳しくはデバイスに添付の説明書を参照してください。

#### ● IDE接続の場合

1. デバイスの設定をする。

デバイスペイに取り付けるデバイスの設定は以下のとおりです。


- 準装備のCD-ROMドライブ: マスタ（出荷時の設定）
- オプションのIDEデバイス: スレーブ

2. 78ページを参照して取り付けの準備をする。


3. 79ページと82ページを参照してレフトサイドカバーとフロントマスクを取り外す。

4. 標準装備のDVD-ROMドライブに接続されているケーブルを取り外す。

5. 左右のリリースタブを押しながら標準装備されているDVD-ROMドライブを取り外す。

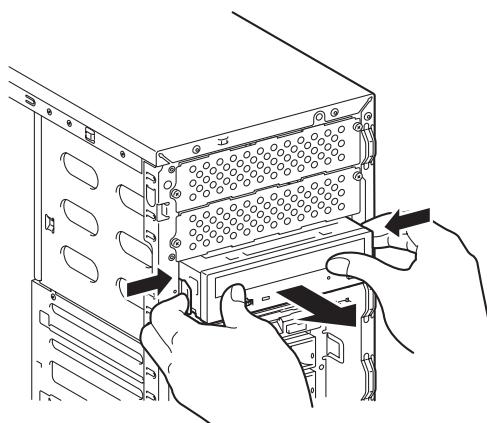


6. 取り付けるデバイスをデバイスに添付されているネジ2本で本装置添付のレールに固定する。

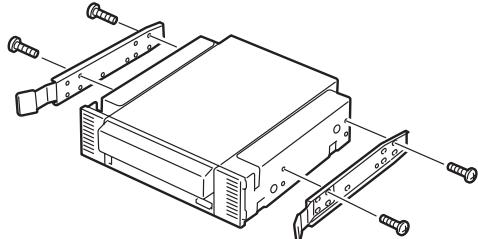


7. 左右のリリースタブを押しながらDVD-ROMが入っていたスロットにデバイスをゆっくりと差し込む。

「カチッ」と音がしてロックされるまで押し込んでください。

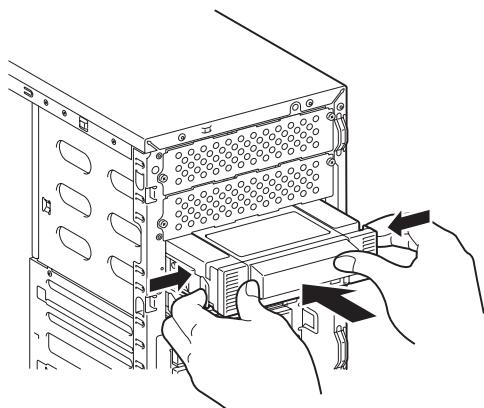


8. 増設スロット1のダミーカバーを固定しているネジ2本を外してダミーカバーを取り外す。

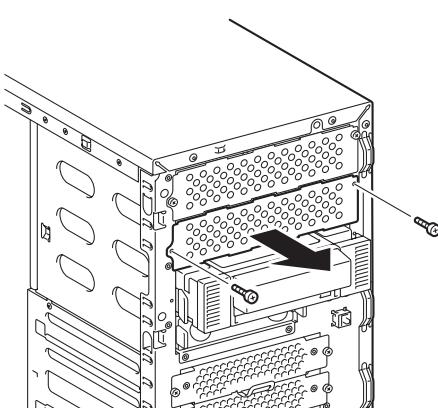

取り外したダミーカバーは大切に保管してください。

9. 左右のリリースタブを押しながらDVD-ROMドライブを増設スロット1にゆっくりと差し込む。

「カチッ」と音がしてロックされるまで押し込んでください。

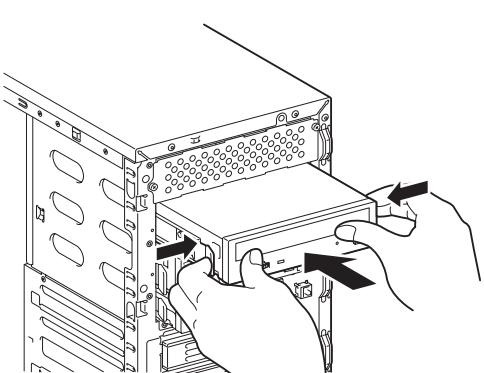

10. 装置側面から取り付けた5.25インチデバイスとDVD-ROMドライブにインターフェースケーブルと電源ケーブルを接続する。  
詳しくは、この後の「ケーブル接続」を参照してください。
11. 本体を組み立てる。
12. 必要に応じて、搭載したデバイスのデバイスドライバをインストールする。  
詳しくはデバイスに添付の説明書を参照してください。

## 取り外し

ファイルデバイスは「取り付け」の逆の手順で取り外すことができます。デバイスを取り外したままにする場合は、ダミーカバーを取り付けてください。

# ケーブル接続

本体内部のデバイスのケーブル接続例を示します。

## インターフェースケーブル


インターフェースケーブルの接続について説明します。



ここで示す図は接続を中心として説明しています。マザーボード上のコネクタの詳細については「マザーボード」を、SATA2ディスクアレイコントローラ上のコネクタの詳細については「SATA2ディスクアレイコントローラボード」を参照してください。

### DVD-ROMドライブ・フロッピーディスクドライブ


標準装備のDVD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブは、マザーボード上の各コネクタに接続されています。

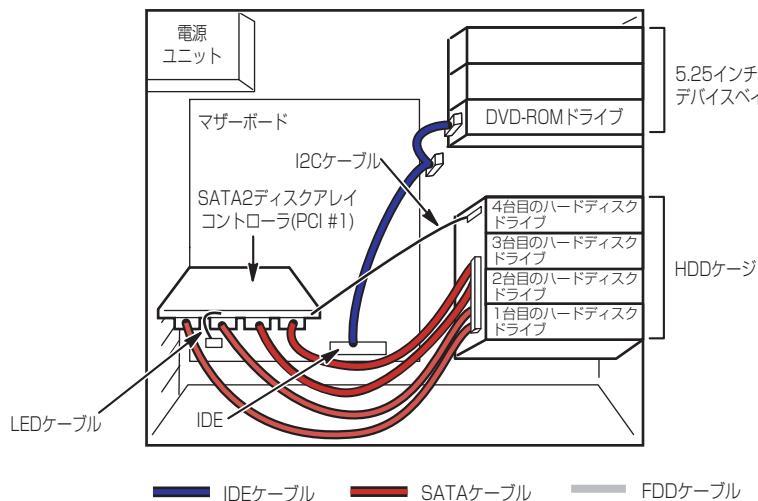

## ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブの接続について説明します。

本製品では、4台のシリアルATA2ハードディスクドライブを出荷時に搭載済みです。搭載されたハードディスクドライブは、内蔵のSATA2ディスクアレイコントローラに接続され、RAID5の構成となっています。

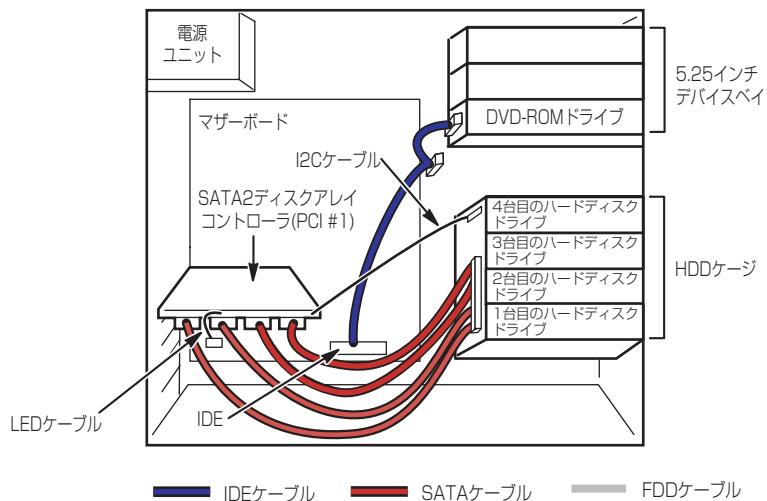

SATA2ディスクアレイコントローラ上のコネクタ（ポート）の接続先を変えたり、間違えたりするとデータの消失の原因となります。

内蔵ハードディスクドライブのアクセス状態を表示させるためのLEDケーブルがマザーボード上のLEDコネクタとSATA2ディスクアレイコントローラに接続されています。SATA2ディスクアレイコントローラは、データの信頼性向上させるためのポートで、RAID0とRAID1、RAID5、の3つのRAIDレベルをサポートしています。(出荷時はRAID5に設定されています。) RAIDレベルとその機能や特長については付録Bを参照してください。



RAIDレベルを変える場合は、ディスクを初期化するため、ハードディスクドライブ内のデータをクリアしてしまいます。

ディスクの状態（ディスクの故障やディスクアレイのリビルド中など）は、「Web-Based Promise Array Manager」または「SuperBuild」のいずれかのユーティリティから確認します。


## 5.25インチデバイスの接続

5.25インチデバイスベイにはSCSIデバイスとIDEデバイスを搭載することができます。

### SCSIデバイスを搭載する場合

オプションのSCSIコントローラとSCSIデバイスを接続します。

取り付けたSCSIコントローラは内蔵型/外付け型の両方のSCSIデバイスと接続することができます。SCSIコントローラと5.25インチデバイスの接続は次のとおりです。

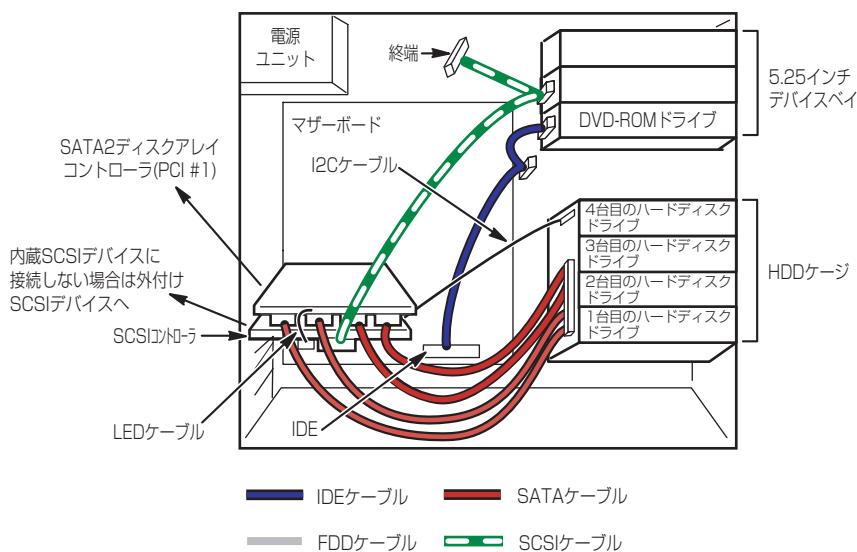

接続に使用するSCSIコントローラとSCSIケーブルは別売です。



- SCSI IDは他のSCSIデバイスと重複しないように設定してください。
- 別売のSCSIケーブルにSCSI接続の終端をするためのコネクタが取り付けられている場合は、5.25インチデバイスの終端の設定を無効にしてください。
- 外付けデバイスの場合も別売のSCSIケーブルが必要です。

## IDE ドライブを搭載する場合


IDE デバイスの場合は、標準装備のDVD-ROM ドライブ（ATAPI）とチェーン接続します。



**重要** 使用するインターフェースケーブルは、標準装備のDVD-ROM ドライブに接続しているケーブルを使用します。



**チェック** デバイスの動作モードは、標準装備のDVD-ROM ドライブを「MASTER」、オプションのデバイスを「SLAVE」に設定し、DVD-ROM ドライブ→オプションのデバイスの順位接続してください。

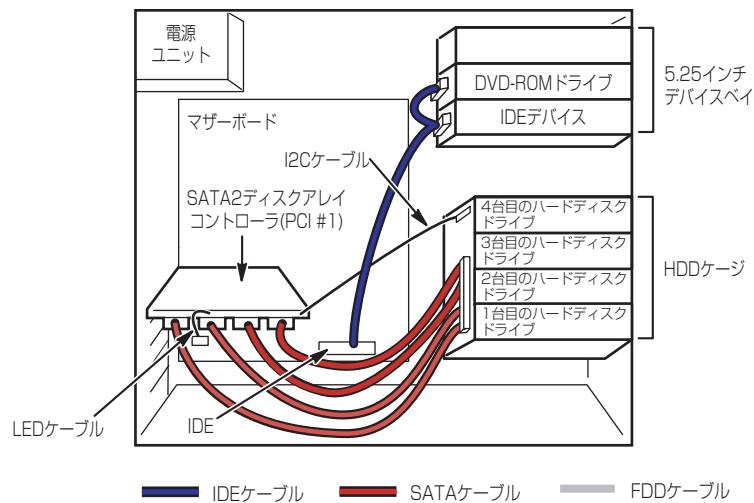

## 電源ケーブル

電源ケーブルの接続例を示します。ここに示す電源ケーブル以外は本装置では使用しません。

