

大切に保管してください。

N8181-93
非冗長電源ユニット(400W)
ユーザーズガイド

ご使用になる前に、お読み下さい。またいつでも見られる所に大切に保管して下さい。

 安全上のご注意

本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。

 注意ラベルについて

本製品には下図の注意ラベルが貼り付けられています。これは本製品を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識して頂くためのものです。ラベルをはがしたり汚したりしないで下さい。ラベルは本製品天板に貼り付けられています。また詳細内容については本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。



NEC

N8181-93 非冗長電源ユニット(400W)
ユーザーズガイド



856-129601-001- A

ステップ1 構成品を確認する

本製品の取り付けを行う前に、以下の構成品の確認を行って下さい。
不足、破損等がある場合には、最寄りの営業担当まで連絡して下さい。

	品名	数量	備考
1	電源ユニット	1	
2	電源ブラケット	1	
3	電源コード	1	
4	取り扱いの手引き	1	本紙
5	保証書	1	
6	電源延長ケーブル	1	24Pin (804-062646-020)
7	電源延長ケーブル	1	8Pin-8Pin (804-063571-115)
8	電源延長ケーブル	1	4Pin-4Pin x2 分岐ケーブル 10cm (804-062745-001)
9	電源延長ケーブル	1	4Pin-4Pin x2 分岐ケーブル 50cm (804-062745-002)
10	変換ケーブル	1	メイテンx2 - 12V 2x4Pin (CBE-102024-A30)
11	電源冷却用ファンキット	1	ファンがブラケットに取り付けられています。
12	電源固定用ネジセット	1	インチネジ10本
13	ファンブラケット固定用ネジセット	1	インチネジ1本
14	リユースバンド	1	ACコードクランプ用バンド

清掃、保守/修理、第三者への譲渡及び廃棄に関しては、本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。

第三者への譲渡

本製品を第三者へ譲渡（または売却）する場合には、本書を一緒にお渡してください。

ステップ2 本製品を取り付ける準備

1. 本製品を使用する装置に他の電源ユニットを搭載している場合は事前に取り外します。

取り外しは本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。搭載していない場合は手順2へ進んでください。




重要

電源を取り外すには、装置内部で接続されている全ての電源ケーブルをマザーボードやデバイスから取り外さなければなりません。

装置の構成により電源ケーブルが取り外しにくい場合、接続しているデバイス、装置FANやハードディスクケースを取り外して作業を行ってください。


2. リユースバンドを装置に取り付けます。

リユースバンド

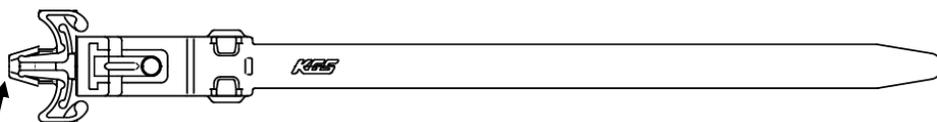


こちら側を装置の取り付け穴に差し込みます。

リユースバンド取り付け位置

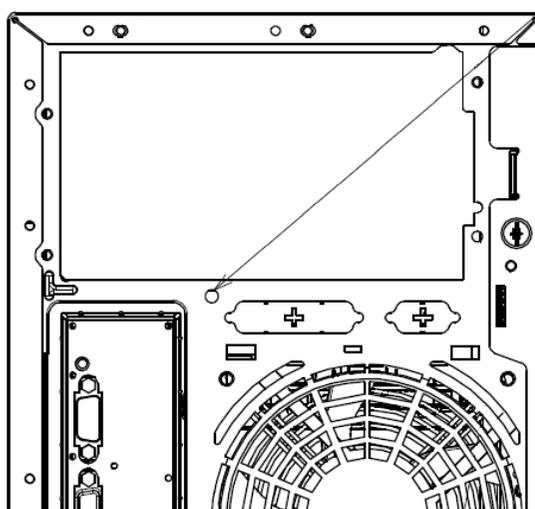

3. 電源ユニットに電源ブラケットを取り付けます。

下図を参照して電源ユニットに電源ブラケットをあてて、添付の電源固定用ネジセットのネジ4本で固定してください。

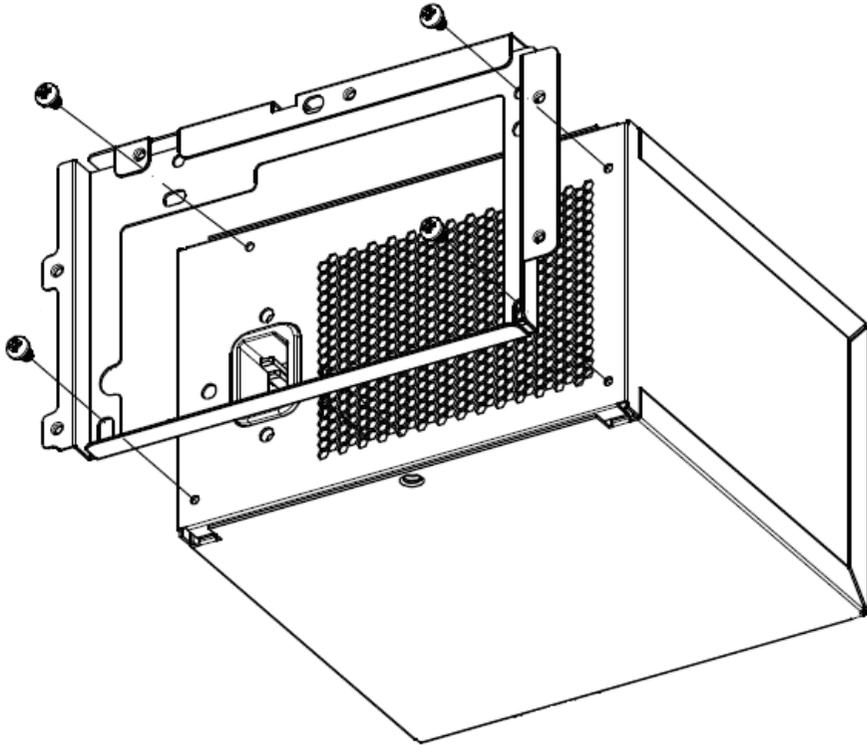

ステップ3 本製品を取り付ける

1. 本体装置への取り付けは、本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。