


本取扱説明書を熟読し、大切に保管してください。

## N8406-053 40G QSFP+ モジュール 取扱説明書


### 安全上のご注意

- ご使用になる前に「N8406-052 10GbEインテリジェントスイッチ (L3) ユーザーズガイド」に記載された、「安全上のご注意」をお読みの上、正しくお使いください。
- 「N8406-052 10GbEインテリジェントスイッチ (L3) ユーザーズガイド」に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。
- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。


### 構成

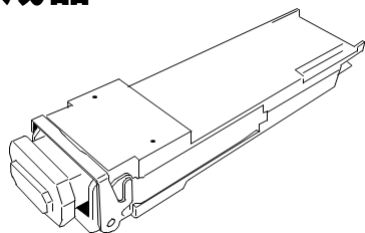


☐ 40G QSFP+ モジュール



☐ 号機ラベル



☐ 保証書



☐ 取扱説明書

### 仕様

製品名	40G QSFP+ モジュール	
型番	N8406-053	
データ転送速度	41.25Gbps (10.3125Gbps per channel)	
コネクタ	MPOコネクタ	
環境条件	温度(℃) 10～35 湿度(%) 20～80	ただし、 結露なきこと

- 本製品はレーザに関する安全基準クラス1Mに適合しています。



N8406-053 40G QSFP+ モジュールは、N8406-052 10GbEインテリジェントスイッチ (L3) 専用のQSFP+モジュールです。それ以外のQSFP+スロットへの装着はサポートしません。

本製品に添付された「号機ラベル」は本書に貼り付けるなどにより、大切に保管してください。

N8406-053 40G QSFP+ モジュール 取扱説明書

2014年 1月 1版

日本電気株式会社

東京都 港区 芝5丁目7番1号

TEL (03)3454-1111(大代表)

本書は再生紙を使用しています



\*856-129425-006-00\*

Read this guide carefully and keep this for your future reference.


## N8406-053F 40G QSFP+ Module

# User's Guide


### Precautions for Use

Read carefully the “Precautions for Use” in your “N8406-052F 10Gb Intelligent L3 Switch User's Guide” and observe the instructions to ensure proper and safe use of this product.


### Packaging List



40G QSFP+ Module



Serial Number Label



User's Guide

### Specification

Product Name	40G QSFP+ Module		
Product Code	N8406-053F		
Data Transfer Rate	41.25Gbps (10.3125Gbps per channel)		
Type of Connector	MPO-type Connector		
Operating Condition	Temperature(C)	10-35	RH
	Humidity (%)	20-80	(No condensation)

**This product is classified as a Class 1M Laser product.**



The N8406-053F 40G QSFP+ Module is used for the N8406-052F 10Gb Intelligent L3 Switch. Do not install the QSFP+ module in any slot of switch modules other than the Intelligent Switch.

Each 40G QSFP+ Module has a serial number label. Keep the sheet for your future reference.

**NEC Corporation.**

7-1 Shiba 5-Chome, Minato-Ku  
Tokyo 108-8001, Japan

1st Edition  
January 2014

This guide is made from recycled paper.



\*856-129425-006-00\*