

1G ノンインテリジェント PoE+L2スイッチ



UNIVERGE QX-S300Gシリーズ

リミテッドライフタイム保証に対応したPoE+給電対応スイッチ。

機能を限定することで、コストを最小限にしながら、IP電話等の給電をサポート。

ラインナップ

■ QX-S308GT-PW

10/100/1000BASE-T: 8ポート (PoE+)



品名コード: B02014-00322

■ QX-S316GT-2G-PW

10/100/1000BASE-T: 8ポート (PoE+)
SFP(1G): 2ポート



品名コード: B02014-00323


特徴

■ リミテッドライフタイム保証(LTW)

QX-S300Gシリーズご購入の日から出荷停止後5年までの間、ハードウェアを無償保証いたします。

QXシリーズはこれまで培った優れた製品品質とともに、より一層の信頼性をご提供いたします。

リミテッドライフタイム保証

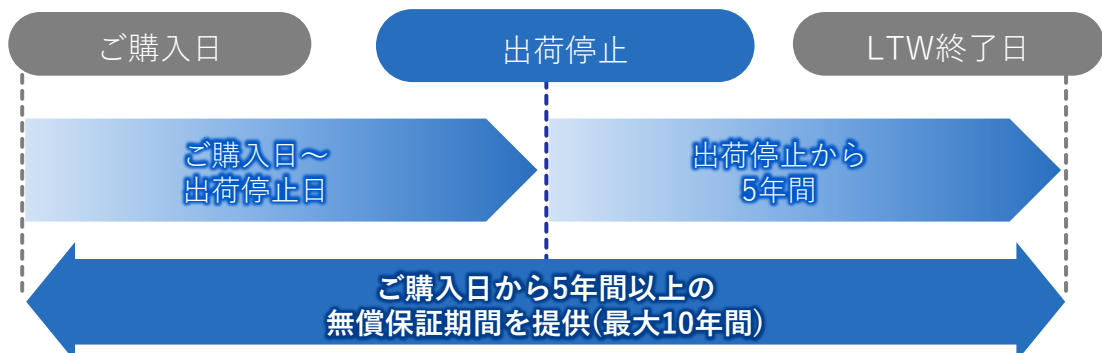

QXシリーズは、これまで培った優れた製品品質の証として、
ご購入の日から出荷停止後5年までの間、ハードウェアを無償交換(保証)

UNIVERGE QX-S300Gシリーズ


ハードウェア仕様

| 機種名 | QX-S308GT-PW | QX-S316GT-2G-PW |
|--------------------------------|---|------------------|
| スイッチング容量[bps] | 16.0G | 36.0G |
| 転送レート[pps] | 11.9M | 26.8M |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | |
| MACアドレステーブル | 4K | 8K |
| 10/100/1000Base-T | 8 | 16 |
| SFPスロット | - | 2 |
| インタフェース規格 | 100/1000/2.5G BASE-T：IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3bz | |
| 給電規格 | IEEE802.3af/at | |
| 1ポートあたりの最大供給電力 | 30.0W | |
| 装置あたりの最大供給電力 | 60.0W | 180.0W |
| 外形寸法(W×D×H mm) | 280 x 170 x 43.6 | 340 x 200 x 43.6 |
| 質量 | 1.4kg | 2.1kg |
| AC電源入力 [50/60Hz] (定格/最大) | 100～240V (90～264V) | |
| 最大消費電力 | 75W | 230W |
| 皮相電力 | 118.94VA | 220.97VA |
| 力率 | 59.9% | 96.5% |
| 電源コネクタ形状 | 装置側のコネクタ形状：IEC 60320 C14 添付電源ケーブルの装置接続側コネクタ形状：IEC 60320 C13 添付電源ケーブルの壁コンセント側コネクタ形状：NEMA 5-15P | |
| 動作温度 | 0～45℃ | |
| 動作湿度 (非結露が前提) | 10～90% | |
| 保管温度 | -40～70℃ | |
| 保管湿度 (非結露が前提) | 5～95% | |
| 固定用マグネット | 標準添付 | |
| ウォールマウントキット | 標準添付 | |
| VCCI ClassA / RoHS指令対応 | ○/○ | |
| リミテッドライフタイム保証 | ○ | |


外観図

◆QX-S308GT-PW

前面図

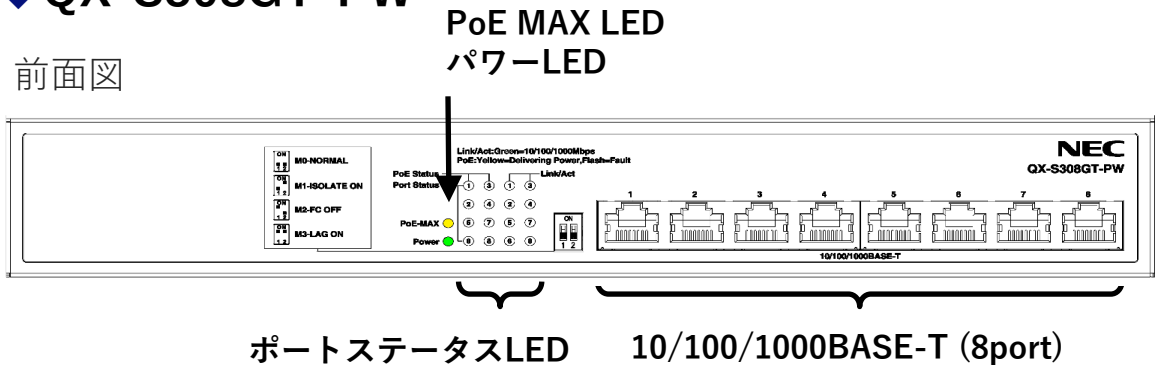


背面図

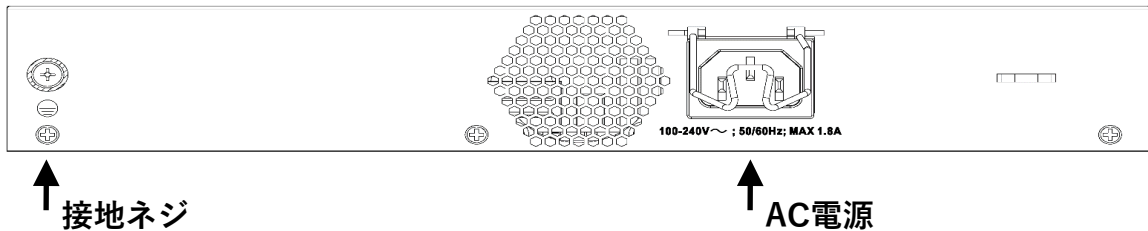


◆QX-S316GT-2G-PW

前面図

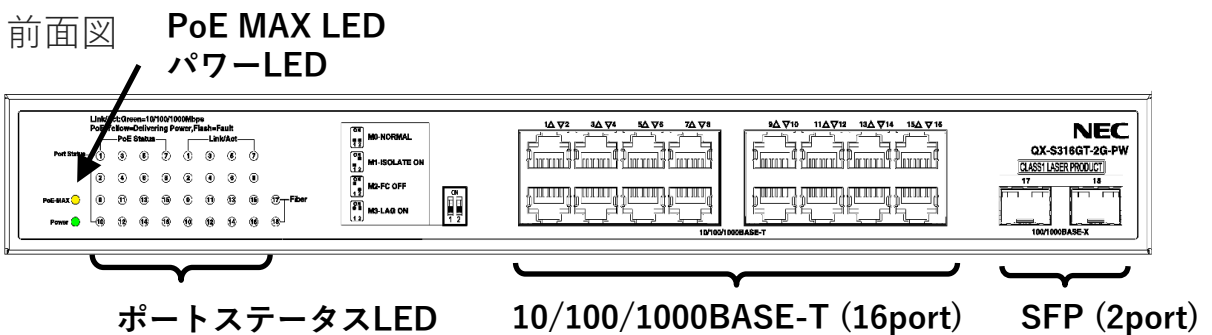

背面図

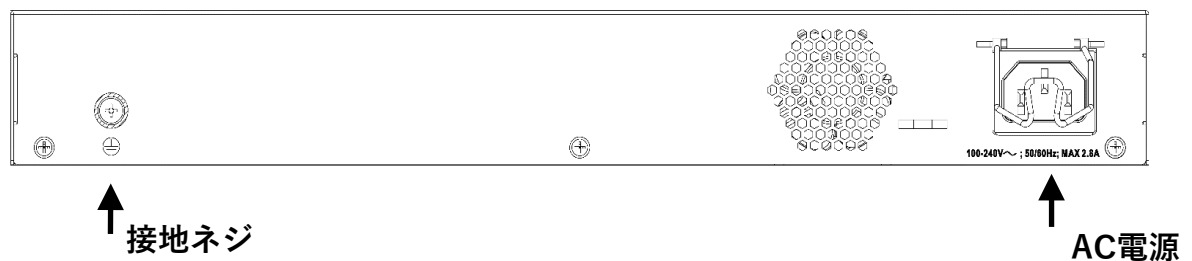

製品情報

◆ 基本部

| 品名コード | 品名 | 略号 | 備考 |
|--------------|------------------------|-----------------|----|
| B02014-00322 | QX-S308GT-PW基本部(AC) | QX-S308GT-PW | |
| B02014-00323 | QX-S316GT-2G-PW基本部(AC) | QX-S316GT-2G-PW | |

◆ SFP

| 品名コード | 品名 | 略号 | 備考 |
|--------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| YER7-8 | 1port 1000BASE-T SFP(RJ-45) | 1000BASE-T-SFP | |
| YER3-B | 1port 1000BASE-SX SFP(MM,LC) | 1000BASE-SX-SFP | |
| YER3-A | 1port 1000BASE-LX SFP(SM,LC) | 1000BASE-LX-SFP | |
| YER3-9 | 1port 1000BASE-ZX40 SFP(SM,LC) | 1000BASE-ZX-LR-SFP | ・ 伝送距離40km |
| YER3-7 | 1port 1000BASE-ZX70 SFP(SM,LC) | 1000BASE-ZX-VR-SFP | ・ 伝送距離70km |
| B02014-98793 | 1port 1000BASE-BX10-D SFP(SM,LC) | 1000BASE-BX10-D-SFP | ・ 伝送距離10km |
| B02014-98792 | 1port 1000BASE-BX10-U SFP(SM,LC) | 1000BASE-BX10-U-SFP | ・ 伝送距離10km |
| B02014-98774 | 1port 1000BASE-BX40-D SFP(SM,LC) | 1000BASE-BX40-D-SFP | ・ 伝送距離40km |
| B02014-98773 | 1port 1000BASE-BX40-U SFP(SM,LC) | 1000BASE-BX40-U-SFP | ・ 伝送距離40km |

お問合せは、下記へ
<https://jpn.nec.com/qxseries/>
※上記Webサイトのお問合せフォームをご利用下さい。