

## Fibre Channelコントローラファームウェア適用手順(Windows)

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、Fibre Channelコントローラ ファームウェアの適用に関して記載しています。

### 【 対象機種と対象バージョン 】

下記機種で対象となるファームウェアバージョンの場合、本書に従い適用してください。

#### ・対象となる機種

- ・N8190-165 Fibre Channelコントローラ(1ch)
- ・N8190-166 Fibre Channelコントローラ(2ch)
- ・N8190-167 Fibre Channelコントローラ(1ch)
- ・N8190-168 Fibre Channelコントローラ(2ch)

#### ・対象となるバージョン

- ・01.70.47
- ・01.70.51
- ・01.70.66
- ・01.70.85
- ・01.71.03
- ・01.72.02
- ・01.73.07

#### ・適用後のバージョン

- ・01.71.47 (適用前 01.70.47)
- ・01.71.51 (適用前 01.70.51)
- ・01.71.66 (適用前 01.70.66)
- ・01.71.85 (適用前 01.70.85)
- ・01.72.03 (適用前 01.71.03/01.72.02)
- ・01.73.08 (適用前 01.73.07)

## 【ファームウェアバージョン確認方法】

下記のいずれかの方法でファームウェアバージョンを確認することができます。

### < システムユーティリティ(System Utilities)での確認方法>

#### [システムユーティリティ(System Utilities)での確認方法]

- (1) POSTでF9を押してシステムユーティリティ(System Utilities)を起動します。
- (2) システム構成(System Configuration)を選択します。
- (3) 対象のFibre Channelコントローラを選択します。

N型番と「製品名」の対応は以下の通りです。

N8190-165 : SN1100Q 1P  
N8190-166 : SN1100Q 2P  
N8190-167 : SN1600Q 1P  
N8190-168 : SN1600Q 2P

- (4) コントローラ情報(Controller Information)を選択します。
- (5) ファームウェアバージョン(Firmware version)を確認します。

#### [iLOでの確認方法]

- (1) マネージメントLAN 経由で接続し、iLO メニューを表示させ、「ファームウェア & OSソフトウェア」を選択してください。
- (2) 「製品名」「ファームウェアバージョン」が表示されます。

対象となる製品の製品名とファームウェアバージョンを 確認してください。  
N型番と「製品名」の対応は以下の通りです。

N8190-165 : SN1100Q 1P  
N8190-166 : SN1100Q 2P  
N8190-167 : SN1600Q 1P  
N8190-168 : SN1600Q 2P




ファームウェアバージョン(Firmware version)が**01.70.47、01.70.51、01.70.66、01.70.85、01.71.03、01.72.02、01.73.07**いずれかの場合は、対応するアップデートモジュールのファームウェアを適用してください。

## 【 ファームウェアの適用手順 】

現在適用されているファームウェアのバージョンによって適用するファームウェアモジュールが異なります。  
下表を参照して適切なファームウェアモジュールを使用してファームウェアをアップデートしてください。

現在のファームウェアバージョン	ファームウェアモジュール名
01.70.47	cp042849.exe
01.70.51	cp042845.exe
01.70.66	cp042842.exe
01.70.85	cp042837.exe
01.71.03	cp042832.exe
01.72.02	
01.73.07	cp042008.exe


- (1) 任意のフォルダにファームウェアモジュールをコピーします。
- (2) ファームウェアモジュールをダブルクリックします。
- (3) 「パッケージセットアップ」ウィンドウが起動するので、バージョンを確認して「インストール」をクリックします。

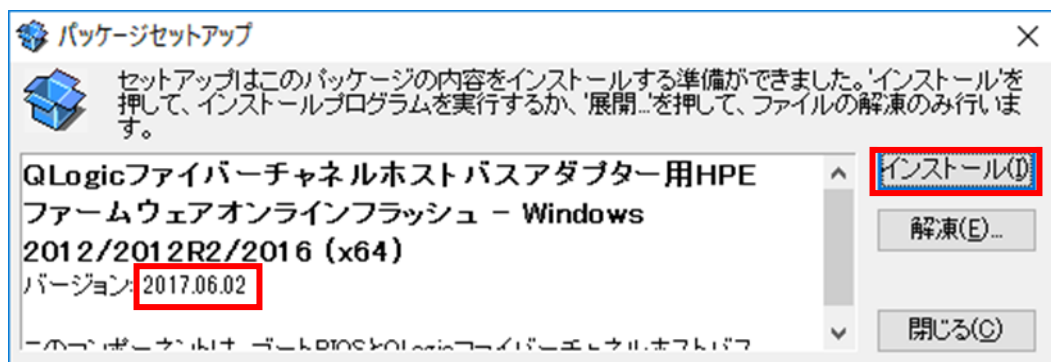

確認するバージョン表示は下表を参照してください。

現在のファームウェアバージョン	ファームウェアモジュール名	バージョン表示
01.70.47	cp042849.exe	2017.06.02
01.70.51	cp042845.exe	2017.09.02
01.70.66	cp042842.exe	2018.02.02
01.70.85	cp042837.exe	2018.06.02
01.71.03	cp042832.exe	2019.03.04
01.72.02		
01.73.07	cp042008.exe	2019.12.02


- (4) 下記のメッセージが表示されます。「ソフトウェアはインストールされていますが、最新バージョンではありません。」と表示されていることを確認して「インストール」をクリックします。

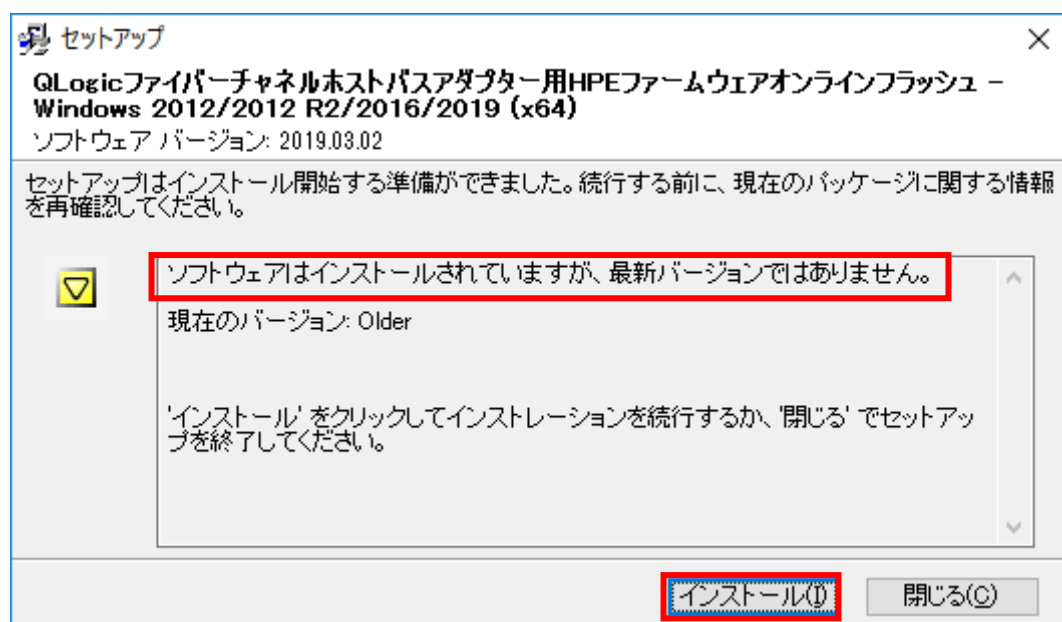


表示メッセージが異なる場合は、現在のファームウェアバージョンとファームウェアモジュール名を確認の上、(1) からやり直してください。

- (5) インストールが実行されます。完了まで数分かかります。  
途中ウィンドウのタイトルバーに「セットアップ(応答なし)」と表示されることがありますが、そのままお待ちください。

(6) 下記のメッセージが表示されたことを確認したら「閉じる」をクリックします。

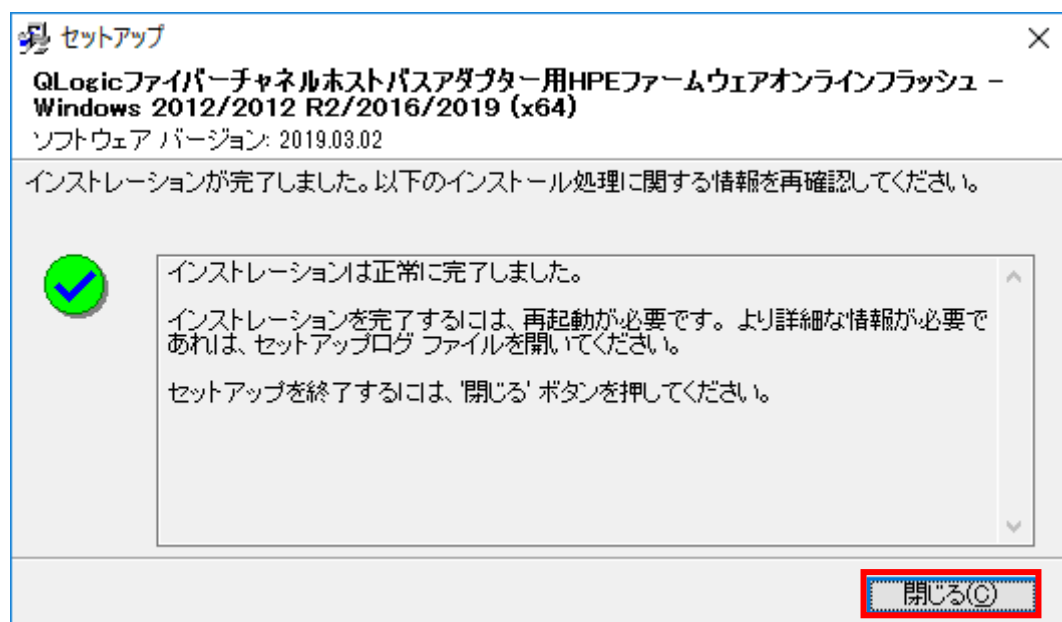

(7) システム再起動が要求されたら「はい」をクリックして再起動します。

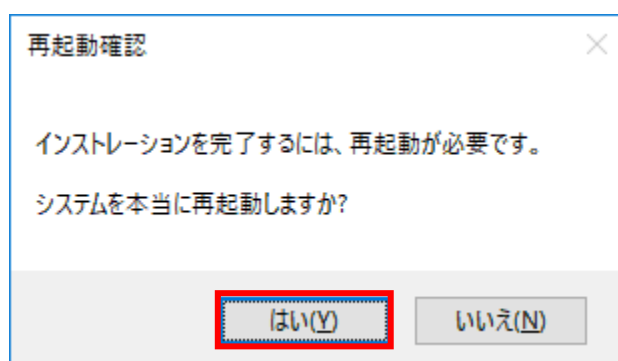

注) 複数の対象となる型番のFibre Channelコントローラをご使用の場合、上記手順を実行することで全ての対象となる型番のFibre Channelコントローラに対してファームウェアが適用されます。

(8) 【ファームウェアバージョン確認方法】を参照して、ファームウェアバージョン(Firmware version)が下記の何れかとなっていることを確認してください。

- 01.71.47 (適用前 01.70.47)
- 01.71.51 (適用前 01.70.51)
- 01.71.66 (適用前 01.70.66)
- 01.71.85 (適用前 01.70.85)
- 01.72.03 (適用前 01.71.03/01.72.02)
- 01.73.08 (適用前 01.73.07)

以上で、ファームウェアの適用は完了です。

## ■ 本件に関するお問い合わせについて

本書の内容に不明点がある場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

連絡先	： ファーストコンタクトセンター
T E L	： 0120-5800-72
受付時間	： 9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、弊社休日を除く)

※ 番号をお間違えにならないよう、よくお確かめの上、おかけください。