

# N8104-208(LOM カード),N8104-212/221(NIC)の ファームウェアアップデートについて

本 StarterPack に含まれているファームウェアバージョン 4.20 へアップデートされるお客様で、適用前のファームウェアバージョンが 4.10 の場合は、以下の手順で適用をお願いいたします。対象のカードのファームウェアバージョンが 4.01 以前の場合は以下の手順は不要です。

## [対象製品]

### <オプション LAN(増設 LAN)>

N8104-208 10/25GBASE 接続 LOM カード(SFP+ 2ch)

N8104-212 10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)


N8104-221 100GBASE 接続基本ボード(QSFP28/2ch)

## [適用手順]

オフライン適用にて以下のパッケージを個別に適用してください。

適用の際はパッケージ名の左側の「選択」または「強制(灰色)」をクリックし、「選択済み」または「強制(青色)」に変更して下さい。

適用後は、一旦サーバの電源を落とし、AC ケーブルを抜去してください。

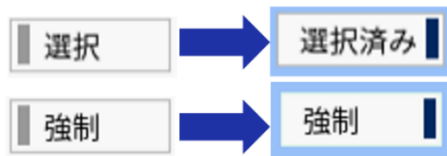

## [パッケージ名称]


N8104-208 : Intel Firmware Package For E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28  
OCP3 Adapter

(HPE\_E810\_XXVDA2\_SD\_OCP\_4p10\_NCsiwPLDMoMCTP\_8001518D)

N8104-212 : Intel Firmware Package For E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28  
Adapter (HPE\_E810\_XXVDA2\_SD\_4p10\_PLDMoMCTP\_80015188)

N8104-221 : Intel Firmware Package For E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28  
Adapter (HPE\_E810\_CQDA2\_4p10\_PLDMoMCTP\_8001518E)

## [画面イメージ(N8104-212 の例)]



パッケージ名称