

EXPRESSSCOPE®エンジン/EXPRESSSCOPE®エンジン 2 設定方法について

ESMPRO/ServerAgent Extension は、EXPRESSSCOPE エンジン (以下 EE) /EXPRESSSCOPE®エンジン2 (以下 EE2) の設定機能を提供しております。

EE/EE2ではリモートコンソール機能など一部の機能でシリアルポート COM2 を占有します。他のアプリケーションからシリアルポート COM2 を利用するためにはこれら機能を「無効」にする必要があります。

誤ってリモートコンソール機能等を有効にし、EE/EE2 がシリアルポート COM2 を占有する状態にした場合、設定を元に戻し設定内容を反映するために AC-OFF/ON をともなうシステムの再起動を実施してください。

以下に、EE/EE2 からシリアルポート COM2 を開放する設定を、Windows 版 ESMPRO/ServerAgent Extension の設定方法を例に紹介します。

① ESMPRO/ServerAgent Extension 設定画面を起動する。


Windows のスタートメニューから、「ESMPRO ServerAgent Extension」-「ESMPRO ServerAgent Extension」をクリックする。

② ESMPRO/ServerAgent Extension メインダイアログボックスより「コンフィグレーション設定」を選択する。



③ BMC コンフィグレーションの「共通」タブより、以下の設定を無効またはチェックを外して設定する。

- ・リダイレクション (LAN)
- ・リダイレクション (WAN/ダイレクト)
- ・リモート制御 (WAN/ダイレクト)

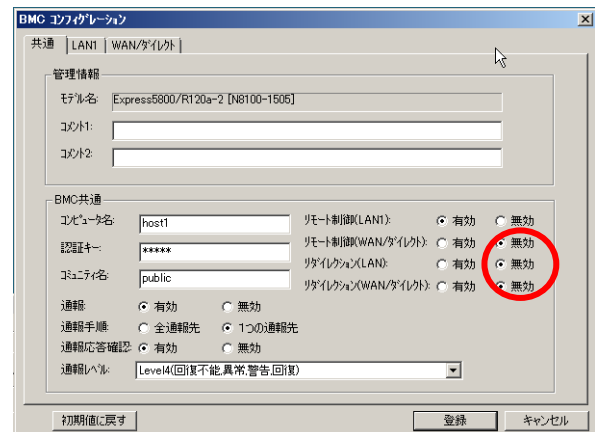


④ BMC コンフィグレーションの「WAN/ダイレクト」タブページで「通報設定」ボタンをクリックすると表示されるメニューで以下の設定のチェックを外して設定する。

- ・1次通報先
- ・2次通報先



- ⑤ BMC コンフィグレーションの「共通」に戻り、「登録」を選択し設定内容をセーブする。

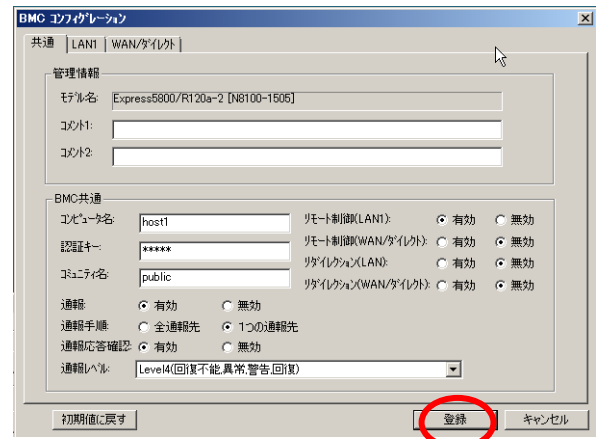

The screenshot shows the 'BMC コンフィグレーション' window with the '共通' (Common) tab selected. The '管理情報' (Management Information) section contains fields for 'モデル名' (Model Name) set to 'Express5800/R120a-2 [N8100-1505]', 'コメント1' (Comment 1), and 'コメント2' (Comment 2). The 'BMC 共通' (BMC Common) section includes 'ホスト名' (Host Name) set to 'host1', 'パスワード' (Password) set to '*****', and 'コミュニティ名' (Community Name) set to 'public'. There are two columns of radio buttons for 'リモート制御' (Remote Control): 'LAN' and 'WAN/ダイレクト' (WAN/Direct), each with '有効' (Effective) and '無効' (Ineffective) options. All '有効' options are selected. Below this, there are radio buttons for '通知' (Notification): '有効' (Effective) and '無効' (Ineffective), with '有効' selected. A section for '通知手順' (Notification Procedure) has '全通知先' (All Notification First) selected over '1つの通知先' (One Notification First). A '通知応答確認' (Notification Response Confirmation) section has '有効' (Effective) selected over '無効' (Ineffective). A '通知レベル' (Notification Level) dropdown menu is set to 'Level4(回復不能,異常警告,回復)' (Level4 (Reset cannot, Abnormal warning, Recovery)). At the bottom right, the '登録' (Register) button is circled in red.

- ⑥ ESMPRO/ServerAgent Extension メインダイアログボックスより「閉じる」を選択して終了する。
- ⑦ システムを再起動する。
- ⑧ 再起動の際、BIOS Setup を起動して以下の通りであることを確認する。(異なる場合は変更/保存)

- Peripheral Configuration サブメニュー
Serial Port B : Enabled
- Console Redirection サブメニュー
BIOS Redirection Port : Disabled
Continue Redirection after POST : Disabled

詳細は、ユーザズガイド「第二編 ハードウェア」「システム BIOS (SETUP) のセットアップ」を参照ください。

- ⑨ 一旦、AC 電源を切り、再度 AC 電源を入れる。
- ⑩ DC 電源を入れて OS を再起動する。