



GVT-179089-001-00 1 版

QX-S300G シリーズ Ethernet スイッチ
壁掛用取付金具セット、マグネットシート
取扱説明書

日本電気株式会社

この度は、お買い上げ頂き誠にありがとうございます。お使いになる前に、本書をよくお読みになり正しくご使用下さい。また、お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。本製品は、装置を壁固定する場合に使用できます。使用可能な装置以外では使用しないでください。

【構成】

本製品は、次に示す構成が梱包されています。構成がそろっていることを確認してください。本書では、マグネットシートと壁掛用取付金具セットについて説明します。

構成品名	数量
A C電源ケーブル(3m)	1 本
アースケーブル(3m)	1 本
取扱説明書 (紙)	1 枚
ユーザマニュアル	1 部
マグネットシート	2 枚
壁掛用取付金具セット	取付金具 : 2 個 ネジ : 8 個
ゴム足	4 個
電源ケーブル固定金具	1 個
電源ケーブル固定用結束バンド	1 本
シリアル番号ラベル	1 枚

1. 壁掛用取付金具セットを使用した壁面設置方法

【取付方法】

取り付け金具は図1に示すように装置側面の中央に両側2か所で取り付けます。取り付け金具の壁設置面は装置底面と並行になるようにし、取り付け金具1個に対してネジ4本を使って装置本体に固定してください。

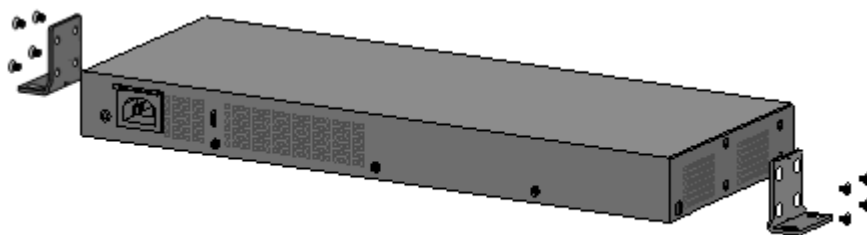


図1

取り付け金具を壁面に固定する面の寸法を図2に示します。壁面に固定するためのネジは、同梱していませんので壁面にしっかりと固定できるネジをご準備ください。

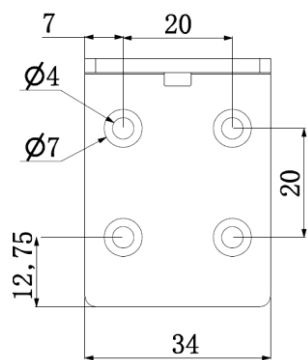


図 2

製品を壁面設置する際は、以下の点に注意してください。


- 製品が落下する恐れがあるので、丈夫で垂直な壁で振動や衝撃のない場所に設置してください。また高い場所や表面に凸凹のある場所への設置も避けてください。
- 落下する恐れがあるので、接続するケーブルも固定してください。
- 火災などの原因となる恐れがあるので、製品の換気口がふさがれないように設置してください。
- 製品前面を下向きに設置してください。

2. マグネットシート

【取付方法】

①製品へのマグネット貼り付け

マグネットは、以下に示すように製品底面の2箇所貼り付けてください。貼り付け位置は、製品の側面に沿って、側面に平行になるように貼り付けます。マグネットを底面以外の面に貼り付けたり、また1枚だけ貼り付けて使用すると、十分な固定ができずに製品が落下する恐れがありますので、必ず底面の2箇所貼り付けてください。

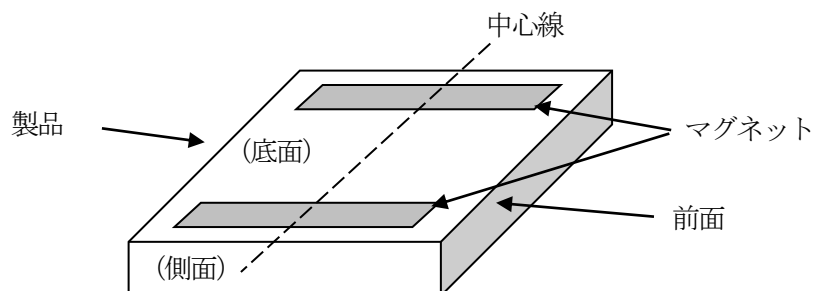

注) 製品にゴム足が取り付けられている場合は、ゴム足を取り外してからご使用ください。またマグネット貼り付け位置は、製品の中心線に対し、バランス良く貼り付けることを推奨します。

②製品の設置

マグネットを用いて設置する際は、以下の点に注意してください。

- ・製品が落下する恐れがあるので、丈夫で垂直な壁で、振動や衝撃のない場所に設置すること。また50cm以上の高い場所や表面にでこぼこのある場所への設置は避けること。
- ・落下する恐れがあるので、接続するケーブルも固定すること。
- ・火災などの原因となる恐れがあるので、製品の換気口がふさがれないように設置すること。またFANを内蔵する製品の場合は、FAN開口面が上向きにならないように設置すること。
- ・製品の近くに磁気カードなどを置かないこと。

③その他

製品を設置した壁から取り外す際は、製品をずらすようにすると外れます。

また、各製品のマニュアルを参照し、マグネットを使用可能な製品であることを確認して、記載内容をよく読んでからご使用ください。

発行元 日本電気株式会社

本説明書に記載された内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
日本電気の許可なく複製・改変等を行うことはできません。