

N8190-131

Fibre Channelコントローラ (2ch)

ドライバインストール手順書

『はじめに』

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。まず、本製品をご使用される前に、以下の構成品があることを確認してください。

項番	コード・指定番号	構 成 品 名	媒体	備考
1	136-175610-587-A	N8190-131 Fibre Channel Controller (2ch) Windows Driver	CD-ROM	
2	856-840000-187-A	N8190-131 Fibre Channelコントローラ (2ch) ドライバインストール手順書	CD-ROM	本紙

このインストール手順書では、Fibre Channelコントローラ (2ch) (N8190-131) を使用するための

ドライバのセットアップ方法について説明します。

本Fibre Channelコントローラ (2ch) (N8190-131) は、下記のOS上で動作します。

- Windows Server® 2003 Standard Edition
- Windows Server® 2003 Enterprise Edition
- Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
- Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

本インストール手順書は、以下の製品に対応したセットアップ方法について説明します。
本紙では、特に断らない限り、以下の略称を使用します。

製品名 (略称: Windows Server 2003)

- Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
- Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

Microsoftとそのロゴおよび、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Emulexは米国Emulex Corporationの登録商標です。

『目 次』

第1章 注意事項	4
第2章 Windows Server 2003 インストール手順	5

第1章 注意事項

1.1 Windows Server 2003をご使用の場合


・ ServicePackについて

本ドライバはWindows Server 2003 ServicePack1以上で動作します。
ServicePack1以上を適用していない環境にはインストールできません。

・ N8103-89をご使用の場合

N8103-89をご利用のシステムにN8190-131 FibreChannelコントローラ (2ch)を追加する場合は、コントローラを追加する前に以下の手順でN8103-89のドライバのバージョンを確認してください。

- (1) [管理ツール]→[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]を選択します。
- (2) [SCSIとRAIDコントローラ]の[Promise FastTrak S150 ...]にフォーカスをあて、右クリック後、[プロパティ]を選択します。
- (3) [ドライバタブ]→[ドライバの詳細]ボタンをクリックし、
”C:¥WINDOWS¥system32¥DRIVERS¥fastsx.sys”を選択し、ファイルバージョンを確認してください。

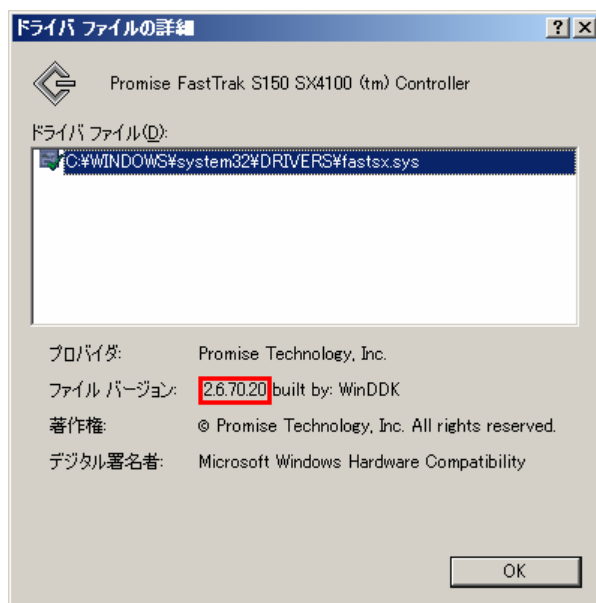


N8103-89のドライバのバージョンが2. 6. 70. 20未満の場合は、本製品に添付されているCD-ROM媒体からエクスペローラ等でSX4100_Updateフォルダ配下のUpdate.vbsを実行してください。N8103-89ドライバが自動で更新されます。(N8103-89のドライバを更新し、システムを再起動した後、N8190-131を追加接続し、ドライバをインストールしてください。)
ドライバのバージョンが2. 6. 70. 20以上の場合にはアップデートの必要はありません。

第2章 Windows Server 2003 インストール手順


Windows Server 2003におけるドライバのインストール手順を以下に説明します。以下の媒体が必要です。準備してください。

「N8190-131 Fibre Channel Controller (2ch) Windows Driver」

- ① Fibre Channelコントローラ (2ch) を実装した後、システムを起動し、管理者権限のあるユーザ (administrator等) でログインします。
下記のように新しいハードウェアの検索ウィザードが起動される場合があります。その場合には、キャンセルを選択し②へ進んでください。

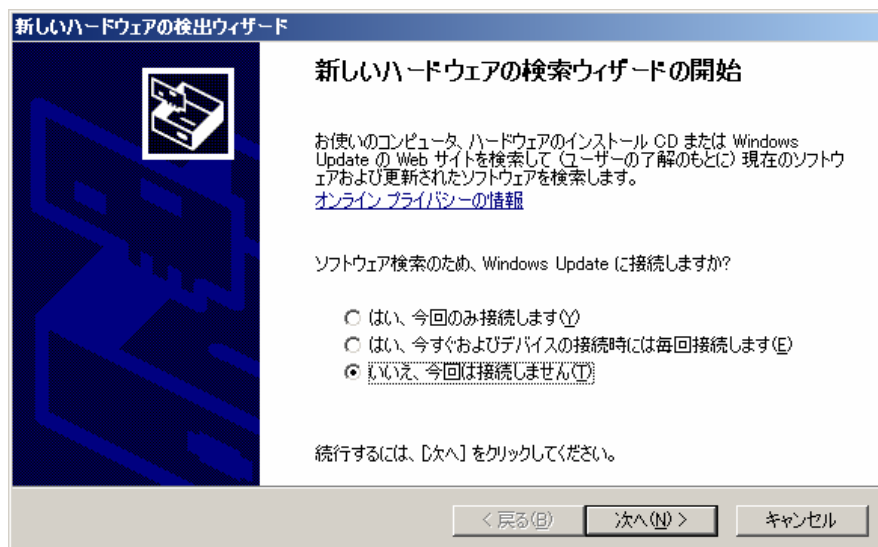

- ② 「N8190-131 Fibre Channel Controller (2ch) Windows Driver」をCDドライブに挿入し、エクスプローラ等からW2K3x86フォルダ配下のUpdate.vbsを実行してください。
- ③ 下記のようなポップアップメッセージが表示されますので、[はい(Y)]をクリックしてください。

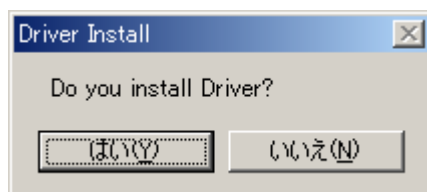

- ④ ドライバが自動的にインストールされます。インストール終了後、画面の指示に従い、システムを再起動してください。

※「はい」をクリックしてから、インストール終了までに1分程度かかる場合があります。

NEC Express5800シリーズ

N8190-131

Fibre Channelコントローラ (2ch)

ドライバインストール手順書

2007 年 1月 初版

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

TEL(03) - 3454 - 1111 (大代表)

弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。