

RAID/SASコントローラファームウェア適用手順(Windows)

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、RAID/SASコントローラ ファームウェアの適用に関して記載しています。

【 対象機種と対象バージョン 】

下記機種で対象となるファームウェアバージョンの場合、本書に従い適用してください。

・対象となる機種

- ・N8103-189 RAIDコントローラ(RAID 0/1)
- ・N8103-190 RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)
- ・N8103-191 RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)
- ・N8103-192 RAIDコントローラ(RAID 0/1)
- ・N8103-193 RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)
- ・N8103-194 RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)
- ・N8103-195 RAIDコントローラ(RAID 0/1)
- ・N8103-196 RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)
- ・N8103-197 SASコントローラ
- ・N8103-201 RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)

・対象となるバージョン

- ・RAID/SAS ファームウェア : 1.05 (1.05-0と表示される場合もあります)
1.34 (1.34-0と表示される場合もあります)
1.65 (1.65-0と表示される場合もあります)
1.98 (1.98-0と表示される場合もあります)
1.99 (1.99-0と表示される場合もあります)
2.62 (2.62-0と表示される場合もあります)
2.65 (2.65-0と表示される場合もあります)
3.00 (3.00-0と表示される場合もあります)
4.11 (4.11-0と表示される場合もあります)
5.00 (5.00-0と表示される場合もあります)
5.32 (5.32-0と表示される場合もあります)

・適用後のバージョン


- ・RAID/SAS ファームウェア : 5.61 (5.61-0と表示される場合もあります)

--- バージョン確認方法 ---


対象となるRAID/SASコントローラのファームウェアバージョンを確認してください。

< Smart Storage Administrator(SSA)での確認方法 >

- SSAを起動し、[詳細の表示]をクリックします。

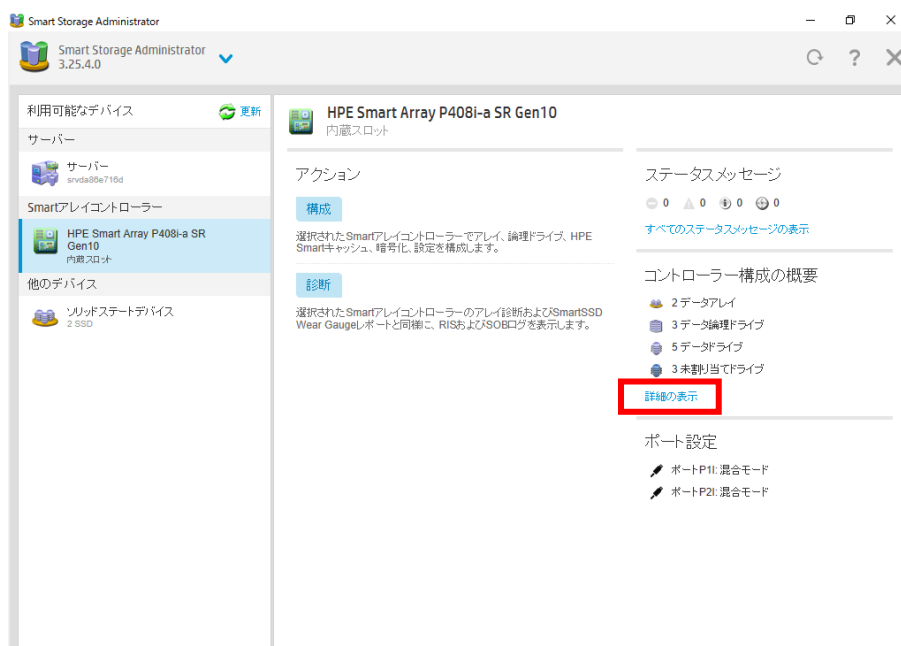

- ファームウェアバージョンの項目を確認します。

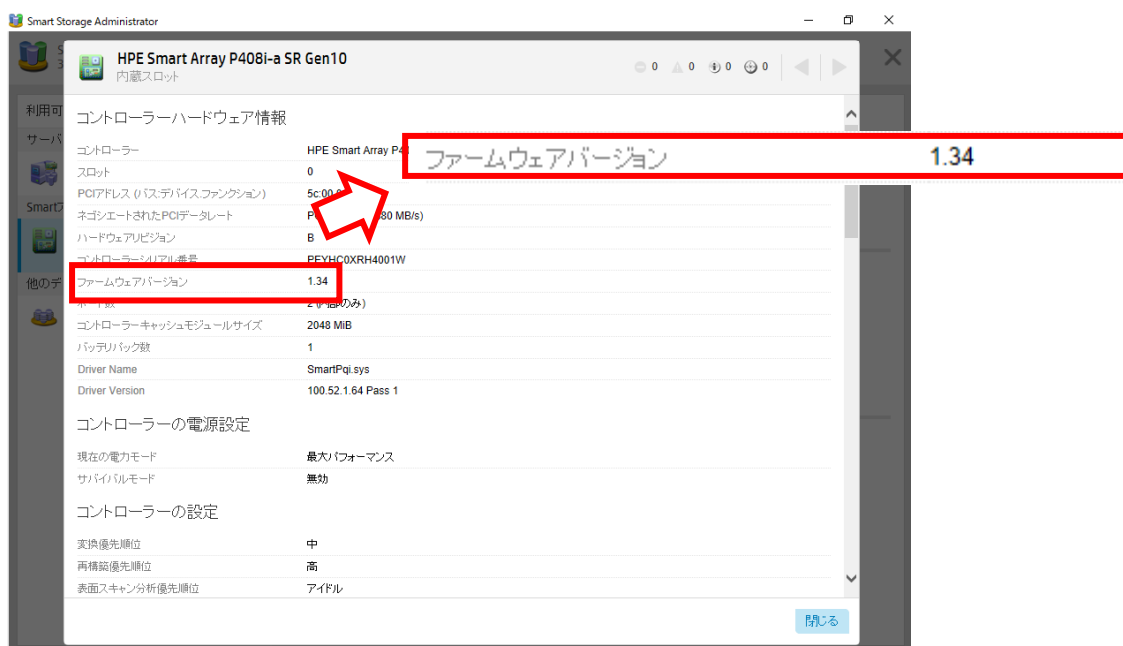

注) SSAの使用方法的詳細は、「Smart Storage Administrator ユーザーガイド」をご参照ください。

【 注意事項 】

- ドライブベイのステータスランプや、OSのログ等をご確認の上、S.M.A.R.T.エラーなどRAID/SASコントローラ上でエラーや警告が発生している場合は、異常を取り除いてから適用してください。
- 本ソフトウェアを適用した後は、Smart Storage Administrator(以降SSA)およびSmart Storage Administrator CLI(以降SSACLI)を、ご使用中のOSがサポートしている最新バージョンに適用してください。

・オンライン(Windows/Linux)用SSA/SSACLI

NECサポートポータルサイト (URL <https://www.support.nec.co.jp/>)からご使用の本体装置に対応した最新版のStarter Packをダウンロードし、ご使用のOSに対応した「Smart Storage Administrator」を適用してください。

RHEL7.3の構成ではバージョンS8.10-004.03のStarter Packをダウンロードして適用してください。

・オンライン(ESXi)用SSACLI

NECサポートポータルサイト (URL <https://www.support.nec.co.jp/>)からご使用のOSおよびOSバージョンに合わせて最新版の「WBEM プロバイダ およびCLIツール」をダウンロードして適用してください。


・オフライン版SSA

NECサポートポータルサイト (URL <https://www.support.nec.co.jp/>)からご使用の本体装置に合わせて最新版の「Express5800シリーズ EXPRESSBUILDER」をダウンロードして適用してください。


【ファームウェアの適用手順】

ファームウェアモジュール：cp056272.exe


- (1) 任意のフォルダにファームウェアモジュールをコピーします。
- (2) ファームウェアモジュールをダブルクリックします。
- (3) 「パッケージセットアップ」ウィンドウが起動するので「インストール」をクリックします。

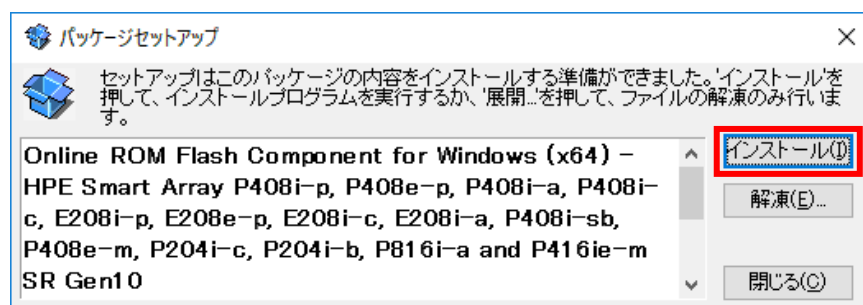


- (4) 下記のメッセージが表示されますので「インストール」をクリックします。

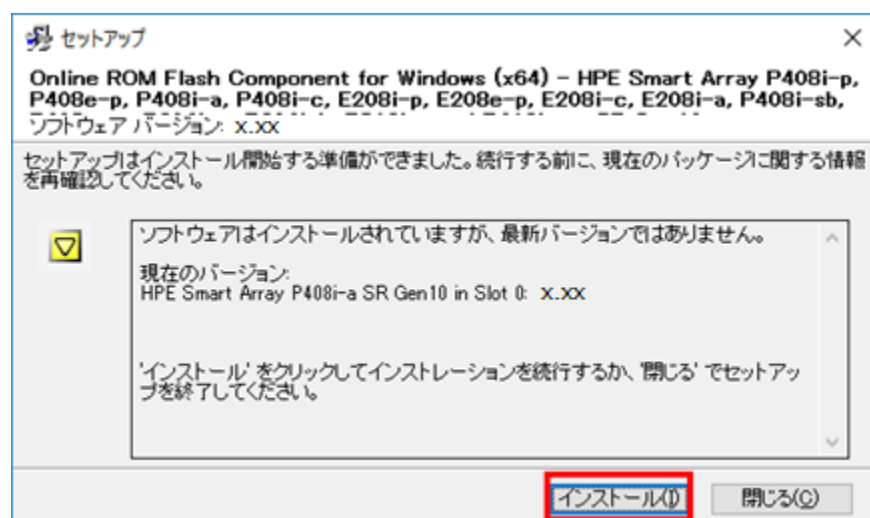


- (5) インストールが実行されます。完了まで数分かかります。
途中ウィンドウのタイトルバーに「セットアップ(応答なし)」と表示されることがありますが、そのままお待ちください。

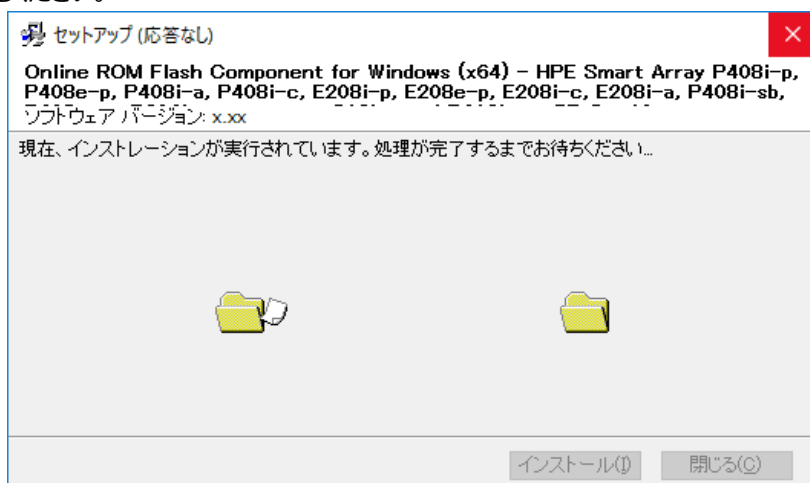

- (6) 下記のメッセージが表示されることを確認したら「閉じる」をクリックします。

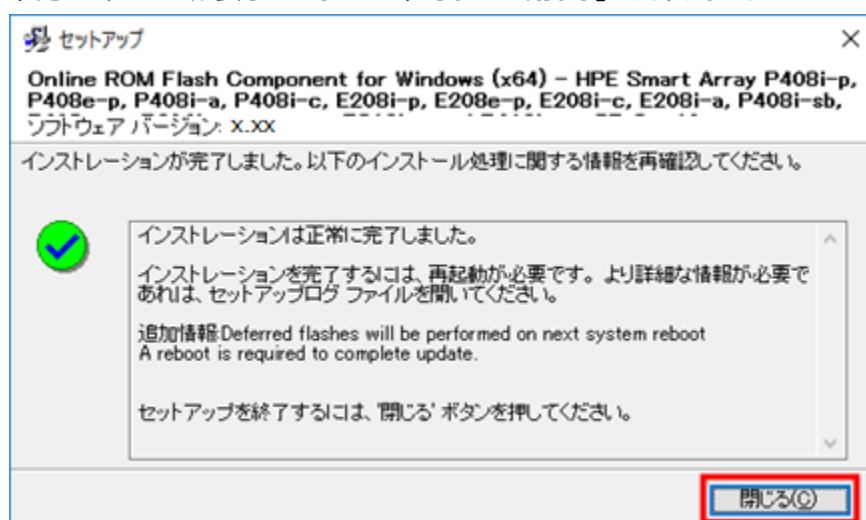

- (7) システム再起動が要求されたら「はい」をクリックして再起動します。

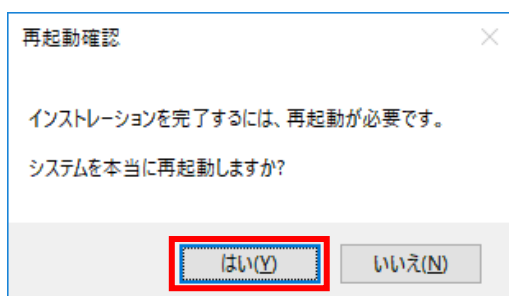

注) 複数のRAID/SASコントローラをご使用の場合、上記手順を実行することで全てのRAID/SASコントローラに対してファームウェアが適用されます。

以上で、ファームウェアの適用は完了です。

■ 本件に関するお問い合わせについて

本書の内容に不明点がある場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

連絡先	： ファーストコンタクトセンター
T E L	： 0120-5800-72
受付時間	： 9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日(除祝日、弊社休日)

※ 番号をお間違えにならないよう、よくお確かめの上、おかけください。