

Express5800/320Fc-MR ユーザーズガイド(セットアップ編)正誤表

856-126614-004- A
2007年 7月 初版


説明書名 : Express5800/320Fc-MR ユーザーズガイド(セットアップ編) (856-126614-003- A 初版)

【区分】A:追加 C:訂正 D:削除 E:その他

■ 3. サーバの設置


ページ	位置	区分	正誤内容	
3-6	手順2	C	誤	左右同じ位置(計4ヶ所)に装置添付のワッシャ付き丸ネジを使用して固定してください。ネジはしっかり止めず、仮止めにしてください。
			正	左右同じ位置(計4ヶ所)に装置添付のワッシャ(平ワッシャ)とワッシャ付き鍋ネジを使用して固定してください。ネジはしっかり止めず、仮止めにしてください。
3-6	手順2のイラスト	C	誤	(イラスト)
			正	下記イラスト①に置き換え
3-8	手順5	C	誤	5. 背面から上下前後4ヶ所(計8ヶ所)を装置添付のワッシャと皿ネジ(短)で仮止めしてください。
			正	5. 背面から上下前後4ヶ所(計8ヶ所)を装置添付の皿ネジ用ワッシャと皿ネジ(短)で仮止めしてください。
3-8	手順6	C	誤	6. 正面から左右2ヶ所ずつ(計4ヶ所)、装置添付のワッシャと皿ネジ(長)をしっかり締めて固定する。
			正	6. 正面から左右2ヶ所ずつ(計4ヶ所)、装置添付の皿ネジ用ワッシャと皿ネジ(長)をしっかり締めて固定する。
3-13	イラスト	C	誤	シリアルインタフェースを持つ機器と接続する。 (保守用のため使用できません。)
			正	シリアルインタフェースを持つ機器と接続する。 (本装置では使用できません。)
3-14	「重要」	A	誤	—
			正	●AC を投入すると電源ユニットのFANが回転します。

★イラスト①(P.3-6 手順2の修正イラスト)

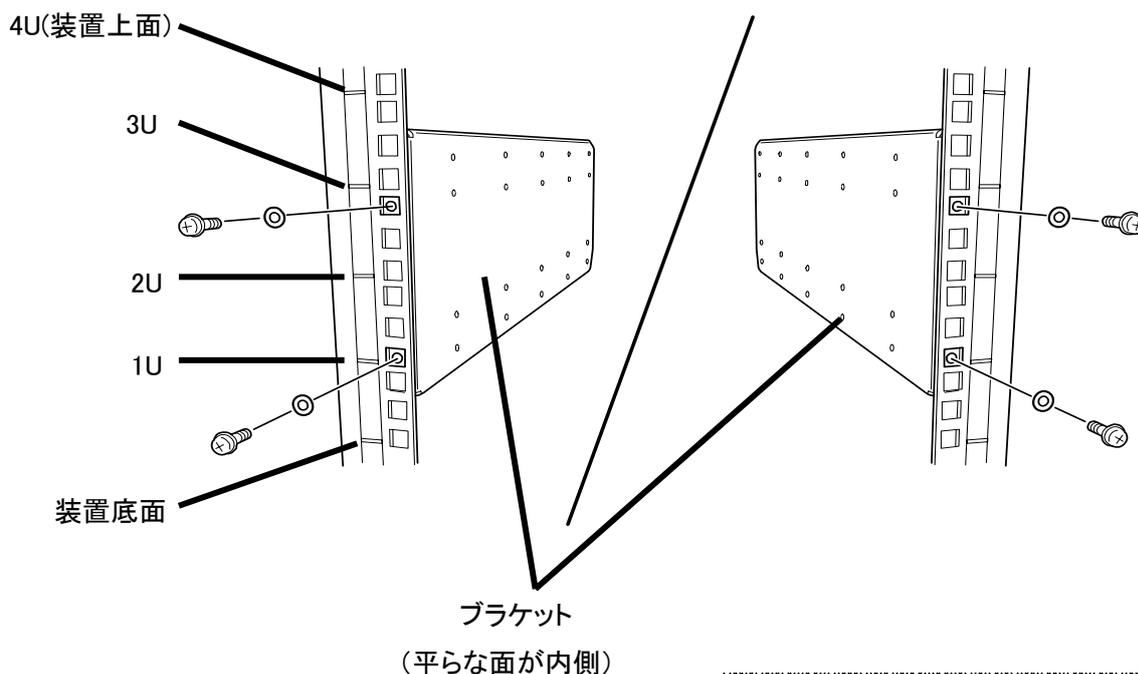

856-126614-004- AR

■ 4. Windows のセットアップ

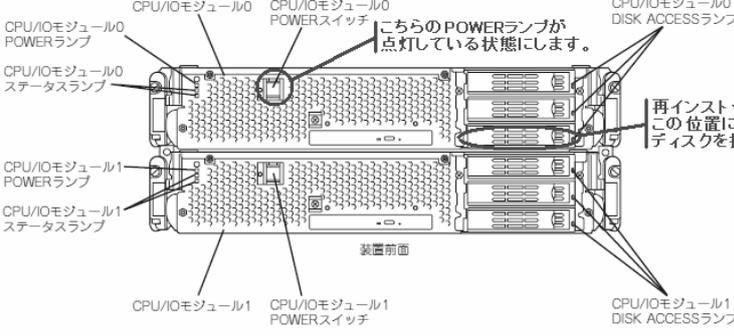ページ	位置	区分	正誤内容	
4-9	下から3行目	C	誤	ft サーバでサポートとしている最新のサービスパックを適用することを推奨しません。
			正	本装置では Windows Server 2003 Service Pack 2 を適用してください。
4-10	最下部の「ヒント」	A	誤	—
			正	ExpressSetup でシステムパーティション(System Partition)のサイズとして「Create All Area」を選択すると、搭載しているディスクの全領域が C ドライブとなります。C ドライブの容量に応じて、初期およびディスク交換時のディスクの再同期時間が長くなります。利用環境に応じたパーティションの容量を指定してください。
4-11	イラスト	C	誤	—
			正	OS を再インストールする際は、以下の図の位置に 1 台のみハードディスクドライブを搭載してください。 
4-20	「重要」の上から4番目の●と5番目の●の間	A	誤	—
			正	●「System Partition」で「Create All Area」を選択すると、搭載しているディスクの全領域が C ドライブとなります。C ドライブの容量に応じて、初期およびディスク交換時のディスクの再同期時間が長くなります。利用環境に応じたパーティションの容量を指定してください。
4-20	「重要」の一番最後	A	誤	—
			正	●ユーザ、グループの作成では半角スペースは使用できません。 [User and Group creation]では、半角スペースは入力しないでください。
4-23	Step C-2 の「重要」	C	誤	●Windows Server 2003 Service Pack を適用した場合は、必ず Microsoft Hot Fix の適用を行ってください。 ●Windows Server 2003 Service Pack の適用は、後日行うことも可能です。この場合、必ず Microsoft Hot fix の適用もあわせて行ってください。
			正	●本装置には必ず Windows Server 2003 Service Pack 2 を適用してください。なお、本正誤表発行時点で、適用対象となる Hot Fix はありません。新たな Service Pack や Hot Fix の情報が発生した場合は、PP・サポートサービスの Web ページに掲載します。