

# **CLUSTERPRO<sup>®</sup> X 5.0 for Windows**

ミラー復帰手順

2023.6.30  
第3版

**CLUSTERPRO**

## 改版履歴

| 版数 | 改版日付      | 内 容  |
|----|-----------|--|
| 1  | 2022/4/8  | 新規作成   |
| 2  | 2023/4/10 | 誤字を修正  |
| 3  | 2023/6/30 | ミラーステータスが保留(色: 橙、ORANGE)の場合の手順(手順7-1, 7-2, 8-1)を追加 |

## 免責事項

本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任をおいません。

また、お客様が期待される効果を得るために、本書に従った導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

本書に記載されている内容の著作権は、日本電気株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部を日本電気株式会社の許諾なしに複製、改変、および翻訳することは禁止されています。

## 商標情報

CLUSTERPRO® X は日本電気株式会社の登録商標です。

FastSync®は日本電気株式会社の登録商標です。

Intel、Pentium、Xeonは、Intel Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

VERITAS、VERITAS ロゴ、およびその他のすべてのVERITAS 製品名およびスローガンは、

VERITAS Software Corporation の商標または登録商標です。

Oracle、JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは Oracleやその関連会社の 米国およびその他の国における商標または登録商標です。

JBossは米国Red Hat, Inc.ならびにその子会社の登録商標です。

Apache Tomcat、Tomcat、Apacheは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。

SVFはウイングアークテクノロジーズ株式会社の登録商標です。

F5、F5 Networks、BIG-IP、およびiControl は、米国および他の国におけるF5 Networks, Inc. の商標または登録商標です。

Equalizer は米Coyote Point Systems 社の登録商標です。

本書に記載されたその他の製品名および標語は、各社の商標または登録商標です。



# 目次

|  |           |
|--|-----------|
| はじめに .....                                 | vii       |
| 対象読者と目的 .....                              | vii       |
| 適用範囲 .....                                 | vii       |
| 本書の表記規則 .....                              | vii       |
| 最新情報の入手先 .....                             | vii       |
| <b>第 1 章 手順概要 .....</b>                    | <b>9</b>  |
| 1.1 ミラー復帰手順の流れ .....                       | 10        |
| <b>第 2 章 ミラーディスクリソースの状態を確認する .....</b>     | <b>11</b> |
| 2.1 ミラーディスクリソースの状態を確認する .....              | 12        |
| 2.1.1 Cluster WebUIで確認する場合 .....           | 12        |
| 2.1.2 コマンドで確認する場合 .....                    | 15        |
| 2.2 自動ミラー復帰の設定状態を確認する .....                | 19        |
| 2.2.1 Cluster WebUI で確認する場合 .....          | 19        |
| 2.2.2 コマンドで確認する場合 .....                    | 20        |
| 2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する .....             | 21        |
| 2.3.1 Cluster WebUI でアクセス可能にする場合 .....     | 22        |
| 2.3.2 コマンドでアクセス可能にする場合 .....               | 25        |
| <b>第 3 章 ミラー復帰に必要な時間を確認する .....</b>        | <b>26</b> |
| 3.1 単位サイズあたりのミラー復帰時間を見積もる .....            | 27        |
| 3.1.1 Cluster WebUIから見積もる方法 .....          | 27        |
| 3.2 単位サイズあたりのミラー復帰時間から、総ミラー復帰時間を見積もる ..... | 29        |
| 3.2.1 Cluster WebUI で確認する方法 .....          | 29        |
| 3.2.2 コマンドで確認する方法 .....                    | 32        |
| <b>第 4 章 ミラー復帰を実行する .....</b>              | <b>36</b> |
| 4.1 手順1-1 .....                            | 37        |
| 4.1.1 Cluster WebUIでおこなう場合 .....           | 37        |
| 4.1.2 コマンドでおこなう場合 .....                    | 39        |
| 4.2 手順1-2 .....                            | 41        |
| 4.2.1 Cluster WebUIでおこなう場合 .....           | 41        |
| 4.2.2 コマンドでおこなう場合 .....                    | 43        |
| 4.3 手順1-3 .....                            | 45        |
| 4.3.1 Cluster WebUIでおこなう場合 .....           | 45        |
| 4.3.2 コマンドでおこなう場合 .....                    | 47        |
| 4.4 手順2-1 .....                            | 48        |
| 4.4.1 Cluster WebUIでおこなう場合 .....           | 48        |
| 4.4.2 コマンドでおこなう場合 .....                    | 51        |
| 4.5 手順2-2 .....                            | 53        |
| 4.5.1 Cluster WebUIでおこなう場合 .....           | 53        |
| 4.5.2 コマンドでおこなう場合 .....                    | 56        |
| 4.6 手順2-3 .....                            | 59        |
| 4.6.1 Cluster WebUIでおこなう場合 .....           | 59        |
| 4.6.2 コマンドでおこなう場合 .....                    | 63        |
| 4.7 手順3-1 .....                            | 65        |
| 4.7.1 Cluster WebUIでおこなう場合 .....           | 65        |
| 4.7.2 コマンドでおこなう場合 .....                    | 69        |
| 4.8 手順3-2 .....                            | 74        |

|        |                            |     |
|--------|----------------------------|-----|
| 4.8.1  | Cluster WebUIでおこなう場合 ..... | 74  |
| 4.8.2  | コマンドでおこなう場合 .....          | 78  |
| 4.9    | 手順4-1 .....                | 81  |
| 4.9.1  | Cluster WebUIでおこなう場合 ..... | 81  |
| 4.10   | 手順5-1 .....                | 83  |
| 4.10.1 | Cluster WebUIでおこなう場合 ..... | 83  |
| 4.10.2 | コマンドでおこなう場合 .....          | 87  |
| 4.11   | 手順6-1 .....                | 89  |
| 4.11.1 | Cluster WebUIでおこなう場合 ..... | 89  |
| 4.11.2 | コマンドでおこなう場合 .....          | 90  |
| 4.12   | 手順7-1 .....                | 91  |
| 4.12.1 | コマンドでおこなう場合 .....          | 91  |
| 4.13   | 手順7-2 .....                | 93  |
| 4.13.1 | Cluster WebUIでおこなう場合 ..... | 93  |
| 4.13.2 | コマンドでおこなう場合 .....          | 96  |
| 4.14   | 手順8-1 .....                | 99  |
| 4.14.1 | Cluster WebUIでおこなう場合 ..... | 99  |
| 4.14.2 | コマンドでおこなう場合 .....          | 101 |

# はじめに

## 対象読者と目的

『CLUSTERPRO® X ミラー復帰手順』は、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステム導入後の保守・運用を行うシステム管理者を対象に、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムのミラーディスクリソースの状態が異常となった場合に正常な状態へ復帰する手順について説明します。

## 適用範囲

本書は、以下の製品を対象としています。

CLUSTERPRO X 5.0 for Windows

## 本書の表記規則

本書では、注意すべき事項、重要な事項および関連情報を以下のように表記します。

---

**注:** は、重要ではあるがデータ損失やシステムおよび機器の損傷には関連しない情報を表します。

---

**重要:** は、データ損失やシステムおよび機器の損傷を回避するために必要な情報を表します。

---

**関連情報:** は、参照先の情報の場所を表します。

---

また、本書では以下の表記法を使用します。

| 表記                            | 使用方法   | 例                                     |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| [ ] 角かっこ                      | コマンド名の前後<br>画面に表示される語（ダイアログボックス、メニューなど）の前後                 | [スタート] をクリックします。<br>[プロパティ] ダイアログボックス |
| コマンドライン中の [ ] 角かっこ            | かっこ内の値の指定が省略可能であることを示します。                                  | clpstat -s[-h host_name]              |
| モノスペース<br>フォント<br>(courier)   | パス名、コマンドライン、システムからの出力（メッセージ、プロンプトなど）、ディレクトリ、ファイル名、関数、パラメータ | c:¥Program files¥CLUSTERPRO           |
| モノスペース<br>フォント太字<br>(courier) | ユーザが実際にコマンドプロンプトから入力する値を示します。                              | 以下を入力します。<br>clpcl -s -a              |
| モノスペース<br>フォント斜体<br>(courier) | ユーザが有効な値に置き換えて入力する項目                                       | clpstat -s [-h host_name]             |

## 最新情報の入手先

最新の製品情報については、以下のWebサイトを参照してください。

<https://jpn.nec.com/clusterpro/>



# 第1章 手順概要

本章では、CLUSTERPRO のミラーディスクリソースの状態が異常となった場合に、正常な状態へと復帰するまでの手順の概要について説明します。

## 1.1 ミラー復帰手順の流れ

本書では、ミラー復帰の手順を以下の流れに従って説明します。

- ステップ 1. 第 1 章 「手順概要」
- ステップ 2. 第 2 章 「ミラーディスクリソースの状態を確認する」
- ステップ 3. 第 3 章 「ミラー復帰に必要な時間を確認する」
- ステップ 4. 第 4 章 「ミラー復帰を実行する」

---

**関連情報:** 本書の流れに従って操作を行うためには、本ガイドの手順に従いながら、隨時『CLUSTERPRO X リファレンスガイド』を参照する必要があります。

---

# 第2章 ミラーディスクリソースの状態を確認する

ミラーディスクリソースの状態が異常となった場合に、正常な状態へと復帰するまでの手順は、その異常の内容によって異なるため、まずミラーディスクリソースの状態を確認する必要があります。本章では、以下の構成で、ミラーディスクリソースの状態を確認する手順について説明します。

## 「2.1 ミラーディスクリソースの状態を確認する」

ミラーディスクリソースが異常となった場合の表示、および、Cluster WebUI やコマンドを用いてミラーディスクリソースの状態を確認する手順について説明します。

ミラーディスクリソースの状態は、以下の項目から確認します。

- 両サーバのミラーの状態
- 差分コピーの可否

## 「2.2 自動ミラー復帰の設定状態を確認する」

自動ミラー復帰の設定によって復帰手順が異なります。  
そのため、自動ミラー復帰の設定を確認する手順について説明します。

## 「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」

異常状態となったミラーディスクに対し、「どちらのサーバのミラーデータを最新とすべきか」を判断する場合など、ミラーディスクの内容を確認し、業務データの内容やタイムスタンプなどを比較する必要があります。

そのため、異常状態のミラーディスクへ一時的にアクセスし、ミラーディスクの内容を確認する手順について説明します。

## 2.1 ミラーディスクリソースの状態を確認する

### 2.1.1 Cluster WebUI で確認する場合

CLUSTERPRO の Cluster WebUI を使用してミラーディスクリソースの状態を確認します。

1. Cluster WebUI を起動します。
2. [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示します。



3. ミラーディスクリストが表示されます。  
「差分コピー」欄を確認して、対象のミラーディスクリソースの差分コピーが可能となるべきかどうかを確認してください。

| ミラーディスク名 |    | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|----|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▼ md01   | 同期 |       | 可能    | server1 | 活性状態  | 正常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

4. 各サーバの[ステータス]と[アクティブ]を確認してください。

| ミラーディスク名 |    | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|----|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▼ md01   | 同期 |       | 可能    | server1 | 活性状態  | 正常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

5. 現在のステータス、アクティブの表示状態と下表とを照らし合わせて、参照すべきミラー復帰手順を確認してください。(サーバ1とサーバ2の表示が逆の場合には、手順のサーバ1とサーバ2を読み換えてください。)

| No | ミラーディスクリスト<br>の表示結果  |                      | 状態および作業概要  | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件  | ミラー復帰手順                                   |
|----|----------------------|----------------------|--|----------------------|---|---|
|    | サーバ1                 | サーバ2                 |  |                      |   |   |
| 1  | [ステータス]<br><br>正常    | [ステータス]<br><br>異常    | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1側で最新データを保持</li> <li>・サーバ1側で業務稼働状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要</li> </ul>  | 可能                   | 業務を稼働したままで、ミラー復帰を実行する場合                                   | → 手順1-1 へ                                 |
| 2  |                      |                      |  |                      | 業務を停止して、ミラー復帰を実行する場合                                      | → 手順1-3 へ<br>(業務を停止後に、手順2-1を実行)           |
| 3  | [アクティブ]<br><br>活性状態  | [アクティブ]<br><br>非活性状態 | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1側で最新データを保持</li> <li>・両サーバで業務停止状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要</li> </ul>   | 不可                   | 業務を稼働したままで、ミラー復帰を実行する場合                                   | → 手順1-2 へ                                 |
| 4  |                      |                      |  |                      | 業務を停止して、ミラー復帰を実行する場合                                      | → 手順1-3 へ<br>(業務を停止後に、手順2-1を実行)           |
| 5  | [ステータス]<br><br>正常    | [ステータス]<br><br>異常    | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1側で最新データを保持</li> <li>・両サーバで業務停止状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要</li> </ul>   | 可能                   | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行する場合                                   | → 手順2-1 へ                                 |
| 6  |                      |                      |  |                      | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行する場合                                  | → 手順2-2 へ<br>(業務を開始後に、自動ミラー復帰または手順1-1を実行) |
| 7  | [アクティブ]<br><br>非活性状態 | [アクティブ]<br><br>非活性状態 | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両サーバが最新データを保持していない</li> <li>・両サーバで業務停止状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要</li> </ul>  | 不可                   | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行する場合                                   | → 手順2-1 へ                                 |
| 8  |                      |                      |  |                      | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行する場合                                  | → 手順2-3 へ<br>(モニタを一時停止して業務を開始後に、手順1-2を実行) |
| 9  | [ステータス]<br><br>異常    | [ステータス]<br><br>異常    | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両サーバが最新データを保持していない</li> <li>・両サーバで業務停止状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要</li> </ul>  | 可能                   | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行したい場合                                  | → 手順3-1 へ<br>(強制ミラー復帰後に、手順2-1を実行)         |
| 10 |                      |                      |  |                      | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合                                 | → 手順3-2 へ<br>(強制ミラー復帰後に、手順2-2を実行)         |
| 11 | [アクティブ]<br><br>非活性状態 | [アクティブ]<br><br>非活性状態 | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両サーバが最新データを保持していない</li> <li>・サーバ1側で業務稼働状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要</li> </ul> | 不可                   | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行したい場合                                  | → 手順3-1 へ<br>(強制ミラー復帰後に、手順2-1を実行)         |
| 12 |                      |                      |  |                      | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合                                 | → 手順3-2 へ<br>(強制ミラー復帰後に、手順2-3を実行)         |
| 13 | [ステータス]<br><br>異常    | [ステータス]<br><br>異常    | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・両サーバが最新データを保持していない</li> <li>・サーバ1側で業務稼働状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要</li> </ul> | 可能                   | 業務を停止して、ミラー復帰を実行する場合                                      | → 手順4-1 へ<br>(業務を停止後に、手順3-1を実行)           |
| 14 |                      |                      |  |                      | 業務を停止して、ミラー復帰を実行する場合                                      | → 手順4-1 へ<br>(業務を停止後に、手順3-1を実行)           |
| 15 | [ステータス]<br><br>異常    | [ステータス]<br><br>不明    | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1側で最新データを保持していない、サーバ2は停止状態</li> <li>・両サーバで業務停止状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1を最新データ保持サーバとする操作が必要</li> </ul>                        |                      | 起動しているサーバだけで、業務を開始したい場合<br>(もう一方のサーバがH/WやOS障害などで起動できないなど) | → 手順5-1 へ                                 |

## 第2章 ミラーディスクリソースの状態を確認する

| No. | ミラーディスクリスト<br>の表示結果                    |  | 状態および作業概要  | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件  | ミラー復帰手順                             |
|-----|--|--|--|----------------------|---|-------------------------------------|
|     | サーバ1                                   | サーバ2                                   |  |                      |   |                                     |
| 16  | [ステータス]<br>ミラー再構築中<br>[アクティブ]<br>活性状態  | [ステータス]<br>ミラー再構築中<br>[アクティブ]<br>非活性状態 | [状態]<br>・サーバ1からサーバ2へ<br>ミラー復帰実行中<br>・サーバ1側で業務稼働<br>状態  |                      |   | → 手順1-1 の4) の時、<br>この表示結果となります。     |
| 17  | [ステータス]<br>ミラー再構築中<br>[アクティブ]<br>非活性状態 | [ステータス]<br>ミラー再構築中<br>[アクティブ]<br>非活性状態 | [状態]<br>・ミラー復帰実行中<br>・両サーバで業務停止状<br>態  |                      |   | → 手順2-1 の4) の時、<br>この表示結果となります。     |
| 18  | [ステータス]<br>両活性状態<br>[アクティブ]<br>活性状態    | [ステータス]<br>両活性状態<br>[アクティブ]<br>活性状態    | [状態]<br>・両サーバで業務稼働状<br>態<br>[作業概要]<br>・両サーバのシャットダウ<br>ンが必要   |                      |   | → 手順6-1 へ                           |
| 19  | [ステータス]<br>保留                          | [ステータス]<br>保留                          | [状態]<br>・どちらのサーバが最新<br>データを保持しているか<br>判断を保留<br>・両サーバで業務停止状<br>態  | 可能                   | 業務を停止したままで、<br>ミラー復帰を実行したい場合  | → 手順7-1 へ<br>(コマンドで強制ミラー復帰<br>を実行)  |
| 20  |  |  |  |                      | 業務を開始して、並行して<br>ミラー復帰を実行したい場合   | → 手順7-2 へ<br>(業務を開始後に、<br>手順1-1を実行) |
| 21  |  |  | [作業概要]<br>・何れかのサーバを最新<br>データ保持サーバとした<br>のち、最新データ保持<br>サーバから非最新データ<br>保持サーバへミラー復帰<br>が必要                                  | 不可                   | 業務を停止したままで、<br>ミラー復帰を実行したい場合  | → 手順7-1 へ<br>(コマンドで強制ミラー復帰<br>を実行)  |
| 22  |  |  |  |                      | 業務を開始して、並行して<br>ミラー復帰を実行したい場合   | → 手順7-2 へ<br>(業務を開始後に、<br>手順1-2を実行) |
| 23  | [ステータス]<br>保留<br>[アクティブ]<br>非活性状態      | [ステータス]<br>不明<br>[アクティブ]<br>--         | [状態]<br>・サーバ1側で最新デー<br>タを保持しているか判断<br>保留、サーバ2は停止状<br>態<br>・両サーバで業務停止状<br>態<br>[作業概要]<br>・サーバ1を最新データ<br>保持サーバとする操作<br>が必要 |                      | 起動しているサーバだけで、<br>業務を開始したい場合<br>(もう一方のサーバが<br>H/WやOS障害などで<br>起動できないなど) | → 手順8-1 へ                           |

## 2.1.2 コマンドで確認する場合

Cluster WebUI を使用しない運用や、Cluster WebUI を使用できない状況の場合でも、CLUSTERPRO が動作しているサーバ上にて、コマンドから確認できます。

1. クラスタ構成のいずれかのサーバで、コマンドプロンプトを起動します。  
ミラーディスクリソース名が不明な場合には、clpstat コマンドを実行して、ミラーディスクリソースのリソース名を確認します。

```
> clpstat -i
```

<表示例>

|                     |          |
|---------------------|----------|
| [グループ0 : failover1] |          |
| タイプ                 | : failov |
| コメント                |          |
| :                   |          |
| :                   |          |
| [リソース0 : md1]       |          |
| [タイプ                |          |
| コメント                | : md     |
| :                   |          |

2. clpmddstat --mirror コマンドを実行して、ミラーの状態と差分コピーの可否を確認します。

```
> clpmddstat --mirror <ミラーディスクリソース名>
```

上記<表示例>の場合:

```
> clpmddstat --mirror md1
```

| Mirror Status: Abnormal |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| md1                     | server1             | server2    |
| <b>Mirror Color</b>     | <b>GREEN</b>        | <b>RED</b> |
| <b>Fast Copy</b>        | OK                  | OK         |
| Lastupdate Time         | 2013/06/06 17:23:45 | --         |
| Break Time              | 2013/06/06 17:22:54 | --         |
| Needed Copy Percent     | 25%                 | 0%         |
| Volume Used Percent     | 26%                 | --%        |
| Volume Size             | 4096MB              | 4096MB     |

3. clpmdstat --active コマンドを実行して、ミラーの活性状態を確認します。

```
> clpmdstat --active <ミラーディスクリソース名>
```

上記<表示例>の場合:

```
> clpmdstat --active md1
```

| Mirror Name: md1 |               |
|------------------|---------------|
| Server Name      | Active Status |
| server1          | Active        |
| server2          | Inactive      |

4. コマンドの表示状態と下表とを照らし合わせて、参照すべきミラー復帰手順を確認してください。

(サーバ1とサーバ2の表示が逆の場合には、手順のサーバ1とサーバ2を読み換えてください。)

| No | clpmdstat コマンド<br>の表示結果         |                           | 状態および作業概要  | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                      | ミラー復帰手順                                   |
|----|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---|
|    | サーバ1                            | サーバ2                      |  |                                     |                           |   |
| 1  | [Mirror Color]<br><br>GREEN     | [Mirror Color]<br><br>RED | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要  | OK                                  | 業務を稼働したままで、ミラー復帰を実行する場合   | → 手順1-1 へ                                 |
| 2  | [Active Status]<br><br>Active   | Inactive                  | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持<br>[作業概要]<br>・両サーバで業務停止状態  | OK                                  | 業務を停止して、ミラー復帰を実行する場合      | → 手順1-3 へ<br>(業務を停止後に、手順2-1を実行)           |
| 3  | [Active Status]<br><br>Active   | Inactive                  | [状態]<br>・両サーバで業務停止状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要   | NG                                  | 業務を稼働したままで、ミラー復帰を実行する場合   | → 手順1-2 へ                                 |
| 4  | [Active Status]<br><br>Active   | Inactive                  | [状態]<br>・両サーバで業務停止状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要   | NG                                  | 業務を停止して、ミラー復帰を実行する場合      | → 手順1-3 へ<br>(業務を停止後に、手順2-1を実行)           |
| 5  | [Mirror Color]<br><br>GREEN     | [Mirror Color]<br><br>RED | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要  | OK                                  | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行する場合   | → 手順2-1 へ                                 |
| 6  | [Active Status]<br><br>Inactive | Inactive                  | [状態]<br>・両サーバで業務停止状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要   | OK                                  | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行する場合  | → 手順2-2 へ<br>(業務を開始後に、自動ミラー復帰または手順1-1を実行) |
| 7  | [Active Status]<br><br>Inactive | Inactive                  | [状態]<br>・両サーバで業務停止状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要   | NG                                  | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行する場合   | → 手順2-1 へ                                 |
| 8  | [Active Status]<br><br>Inactive | Inactive                  | [状態]<br>・両サーバで業務停止状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要   | NG                                  | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行する場合  | → 手順2-3 へ<br>(モニタを一時停止して業務を開始後に、手順1-2を実行) |
| 9  | [Mirror Color]<br><br>RED       | [Mirror Color]<br><br>RED | [状態]<br>・両サーバが最新データを保持していない<br>[作業概要]<br>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要 | OK                                  | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行したい場合  | → 手順3-1 へ                                 |
| 10 | [Active Status]<br><br>Inactive | Inactive                  | [状態]<br>・両サーバが最新データを保持していない<br>[作業概要]<br>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要 | OK                                  | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合 | → 手順3-2 へ<br>(強制ミラー復帰後に、手順2-2を実行)         |
| 11 | [Active Status]<br><br>Inactive | Inactive                  | [状態]<br>・両サーバが最新データを保持していない<br>[作業概要]<br>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要 | NG                                  | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行したい場合  | → 手順3-1 へ                                 |
| 12 | [Active Status]<br><br>Inactive | Inactive                  | [状態]<br>・両サーバが最新データを保持していない<br>[作業概要]<br>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要 | NG                                  | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合 | → 手順3-2 へ<br>(強制ミラー復帰後に、手順2-3を実行)         |

| No | clpmstat コマンド<br>の表示結果          |                                 | 状態および作業概要  | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件   | ミラー復帰手順                         |
|----|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
|    | サーバ1                            | サーバ2                            |  |                                     |  |                                 |
| 13 | [Mirror Color]<br><br>RED       | [Mirror Color]<br><br>RED       | [状態]<br>・両サーバが最新データを保持していない<br>・サーバ1側で業務稼働状態<br><br>[作業概要]<br>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要        | OK                                  | 業務を停止して、ミラー復帰を実行する場合                                     | → 手順4-1 へ<br>(業務を停止後に、手順3-1を実行) |
| 14 | [Active Status]<br><br>Active   | [Active Status]<br><br>Inactive |  | NG                                  | 業務を停止して、ミラー復帰を実行する場合                                     | → 手順4-1 へ<br>(業務を停止後に、手順3-1を実行) |
| 15 | [Mirror Color]<br><br>RED       | [Mirror Color]<br><br>GRAY      | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持していない、サーバ2は停止状態<br>・両サーバで業務停止状態<br><br>[作業概要]<br>・サーバ1を最新データ保持サーバとする操作が必要                               |                                     | 起動しているサーバだけ、業務を開始したい場合<br>(もう一方のサーバがH/WやOS障害などで起動できないなど) | → 手順5-1 へ                       |
| 16 | [Mirror Color]<br><br>YELLOW    | [Mirror Color]<br><br>YELLOW    | [状態]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰実行中<br>・サーバ1側で業務稼働状態  |                                     |  | → 手順1-1 の4) の時、この表示結果となります。     |
| 17 | [Active Status]<br><br>Active   | [Active Status]<br><br>Inactive | [状態]<br>・ミラー復帰実行中<br>・両サーバで業務停止状態  |                                     |  | → 手順2-1 の4) の時、この表示結果となります。     |
| 18 | [Mirror Color]<br><br>BLUE      | [Mirror Color]<br><br>BLUE      | [状態]<br>・両サーバで業務稼働状態<br><br>[作業概要]<br>・両サーバのシャットダウンが必要   |                                     |  | → 手順6-1 へ                       |
| 19 | [Mirror Color]<br><br>ORANGE    | [Mirror Color]<br><br>ORANGE    | [状態]<br>・どちらのサーバが最新データを保持しているか判断を保留<br>・両サーバで業務停止状態<br><br>[作業概要]<br>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要 | OK                                  | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行したい場合                                 | → 手順7-1 へ<br>(コマンドで強制ミラー復帰を実行)  |
| 20 |                                 |                                 |  |                                     | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合                                | → 手順7-2 へ<br>(業務を開始後に、手順1-1を実行) |
| 21 | [Active Status]<br><br>Inactive | [Active Status]<br><br>Inactive |  | NG                                  | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行したい場合                                 | → 手順7-1 へ<br>(コマンドで強制ミラー復帰を実行)  |
| 22 |                                 |                                 |  |                                     | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合                                | → 手順7-2 へ<br>(業務を開始後に、手順1-2を実行) |

## 第 2 章 ミラーディスクリソースの状態を確認する

| No | clpmstat コマンド<br>の表示結果   |  | 状態および作業概要   | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件   | ミラー復帰手順          |
|----|--|--|---|-------------------------------------|--|------------------|
|    | サーバ1   | サーバ2   |   |                                     |  |                  |
| 23 | [Mirror Color]<br><b>ORANGE</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | [Mirror Color]<br><b>GRAY</b><br><br>[Active Status]<br>-- | <p><b>[状態]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1側で最新データを保持しているか判断保留、サーバ2は停止状態</li> <li>・両サーバで業務停止状態</li> </ul> <p><b>[作業概要]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1を最新データ保持サーバとする操作が必要</li> </ul> |                                     | <p>起動しているサーバだけで、業務を開始したい場合（もう一方のサーバがH/WやOS障害などで起動できないなど）</p> | <p>→ 手順8-1 へ</p> |


## 2.2 自動ミラー復帰の設定状態を確認する

### 2.2.1 Cluster WebUI で確認する場合

CLUSTERPRO の Cluster WebUI を使用してミラーディスクリソースの設定を確認します。

1. Cluster WebUI を起動します。


2. [ステータス] タブより「クラスタ名」のプルダウンを選択し、プルダウンリストから「クラスタ 詳細情報」ボタンをクリックしてください。

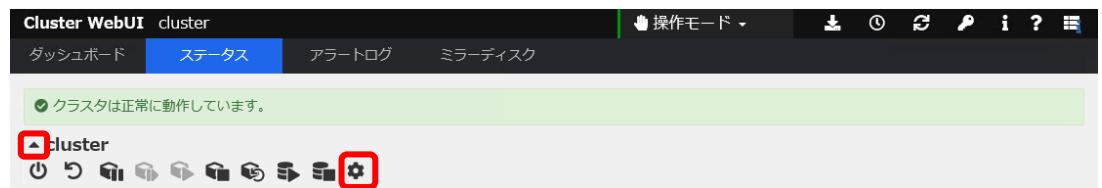

3. 以下の内容のポップアップが表示されます。



4. [ミラーディスク] タブをクリックして、[自動ミラー復帰] の設定内容を確認してください。

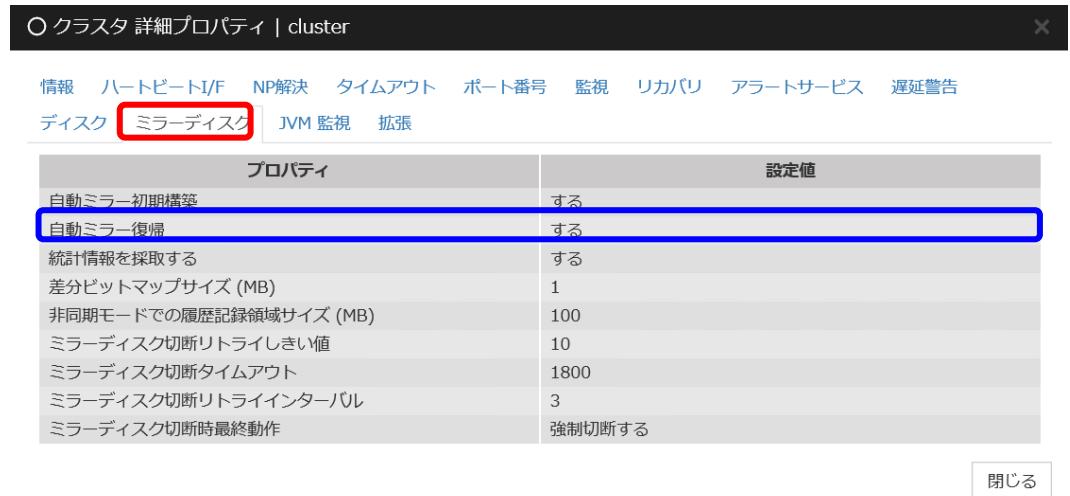

## 2.2.2 コマンドで確認する場合

Cluster WebUI を使用しない運用や、Cluster WebUI を使用できない状況の場合でも、CLUSTERPRO が動作しているサーバ上にて、コマンドから確認できます。

1. クラスタ構成のいずれかのサーバで、コマンドプロンプトを起動します。

2. clpstat -i --detail コマンドを実行します。

```
> clpstat -i --detail
```

3. [自動ミラー復帰] の設定内容を確認します。

<表示例>

|  |
|--|
| クラスタプロパティの<br><ミラーディスク><br>が表示されます。<br>(実線枠部分) |
|--|

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| ミラーディスク               | : | する     |
| 自動ミラー初期構築             | : | する     |
| 自動ミラー復帰               | : | する     |
| 統計情報を採取する             | : | する     |
| 差分ビットマップサイズ(MB)       | : | 0      |
| 非同期モードでの履歴記録領域サイズ(MB) | : | 0      |
| ミラーディスク切断リトライしきい値     | : | 10     |
| ミラーディスク切断タイムアウト       | : | 1800   |
| ミラーディスク切断リトライインターバル   | : | 3      |
| ミラーディスク切断時最終動作        | : | 強制切断する |

|                                  |
|----------------------------------|
| 自動ミラー復帰の<br>状態を確認します。<br>(破線枠部分) |
|----------------------------------|

## 2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する

---

### 注:

異常状態のミラーディスクに対して一時的にアクセスできるようにするための手順です。

異常状態のミラーディスクへアクセスする必要がある場合に、実行してください。

異常状態のミラーディスクを正常な活性状態にするものではありません。

---

### 注:

この手順でミラーディスクに一時的にアクセスできるようにしている間に、アクセスによってミラーディスクへ更新がおこなわれても、相手サーバへはミラー同期されません。

また、両サーバで並行してこの手順を実行して、各サーバでミラーディスクにアクセスできるようについても、双方のサーバからお互いにミラー同期を行うような動作は発生しません。

---

### 注:

この手順を行うと、ミラーディスクの詳細情報画面の「ミラーブレイク時刻」、「最終データ更新時刻」(clpmstat --mirror コマンドで表示される「Break Time」、「Lastupdate Time」) が、この操作を行った時点の時刻に更新されることがあります。

---

### 注:

図中のサーバ2側のアイコンや状態は、操作時の状況によって異なります。

---

### 2.3.1 Cluster WebUI でアクセス可能にする場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果                      |                    |
|--|--------------------|
| サーバ1                                     | サーバ2               |
| [ステータス]<br><b>異常</b><br>[アクティブ]<br>非活性状態 | (状況によって<br>異なります。) |

1. Cluster WebUI を起動します。
2. ミラーディスクリストを表示します。

(表示手順は「第 2 章 ミラーディスクリソースの状態を確認する」を参照してください)

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス     | サーバ名    | アクティブ | ステータス     |
|----------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| ▼ md01   | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | <b>異常</b> | server2 | 非活性状態 | <b>異常</b> |

3. 参照したい「ミラーディスク名」のプルダウンを選択し、サーバ 1 のプルダウンリストから「アクセス制限解除」ボタンをクリックします。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス     | サーバ名    | アクティブ | ステータス     |
|----------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| ▲ md01   | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | <b>異常</b> | server2 | 非活性状態 | <b>異常</b> |

4. アクセス制限解除のポップアップ画面が表示されますので、「実行」をクリックします。



5. サーバ 1 の [アクティブ] が活性状態であることを確認して、対象のミラーディスクへアクセスしてください。

ミラーディスクリソースがマウントポイントへマウントされているので、マウントポイント配下のデータを確認します。

「どちらのサーバのミラーデータを最新とすべきか」を判断するような場合は、業務データの内容やタイムスタンプなどを比較して決定してください。

| ミラーディスクリスト |       |       |         |       |       |         |       |       |
|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ミラーディスク名   | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
| ▲ md01     | 同期    | 可能    | server1 | 活性状態  | 異常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

**関連情報:** このとき、ミラーディスク名の「詳細情報」ボタンをクリックしてミラーディスクリソースの「パーティションサイズ」や「パーティション使用率」を確認しておくと、ミラー復帰に必要な時間が把握できます。(「差分コピー」が「不可」の場合。)  
時間の概算方法については「第 3 章 ミラー復帰に必要な時間を確認する」を参照してください。

6. 内容の確認やバックアップ等、対象のミラーディスクへのアクセスが終了したら、  
サーバ1 のプルダウンリストから「アクセス制限」ボタンをクリックします。  
(マウントポイント配下に使用中のファイルなどが存在しないことを確認してから実行してください。)

#### ■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▲ md01   | 同期    | 可能    | server1 | 活性状態  | 異常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

7. アクセス制限のポップアップ画面が表示されますので、「実行」をクリックします。



8. アクセス制限された状態に戻ります。

#### ■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▲ md01   | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | 異常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

Cluster WebUI でアクセス制限を一時的に解除する手順は、ここで終了です。

### 2.3.2 コマンドでアクセス可能にする場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmdstatコマンド<br>の表示結果       |                    |
|------------------------------|--------------------|
| サーバ1                         | サーバ2               |
| [Mirror Color]<br><b>RED</b> | (状況によって<br>異なります。) |
| [Active Status]<br>Inactive  |                    |

1. サーバ1で、コマンドプロンプトを起動します。
2. -f のオプションを付けて clpmdctrl --active コマンドを実行します。  

```
> clpmdctrl --active <ミラーディスクリソース名> -f
```
3. clpmdstat --active コマンド等でアクセス状態を確認して、対象のミラーディスクへアクセスしてください。

> clpmdstat --active <ミラーディスクリソース名>

| Mirror Name: md1 |               |
|------------------|---------------|
| Server Name      | Active Status |
| server1          | Force Active  |
| server2          | Inactive      |

4. ミラーディスクのデータ確認やバックアップ等、対象のミラーディスクへのアクセスが終了したら、clpmdctrl --deactive コマンドを実行します。

> clpmdctrl --deactive <ミラーディスクリソース名>

# 第3章 ミラー復帰に必要な時間を確認する

本章では、以下の構成で、ミラーディスクリソースに対してミラー復帰を行う際に必要な時間を見積もる手順を説明します。

## 「3.1 単位サイズあたりのミラー復帰時間を見積もる」

過去に実行したミラー復帰の結果から実測値を取得し、その実測値を使用して、単位サイズあたりのミラー復帰の所要時間(秒/GB)を算出する手順について説明します。

## 「3.2 単位サイズあたりのミラー復帰時間から、総ミラー復帰時間を見積もる」

単位サイズあたりの所要時間(「3.1 単位サイズあたりのミラー復帰時間を見積もる」の結果など)を使用して、コピーサイズ分のミラー復帰時間を算出する手順について説明します。

## 3.1 単位サイズあたりのミラー復帰時間を見積もる

### 3.1.1 Cluster WebUI から見積もる方法

あらかじめ、フルコピーをおこなった時に Cluster WebUI からコピー情報を控えておき、それを利用してフルコピーの所要時間の目安を見積もる方法です。

**注:**

本手順は、フルコピーの場合について、1 ギガバイトあたりにかかる所要時間の目安を見積もる手順です。

差分コピーについては対象外です。

1. フルコピーが完了した後、ミラーディスクリストから対象のミラーディスク名のプルダウンを選択し、プルダウンリストから「詳細情報」ボタンをクリックします。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| md01     | 同期    | --    | server1 | 活性状態  | 正常    | server2 | 非活性状態 | 正常    |

「パーティション使用率」「パーティションサイズ」の値を控えてください。

■ ミラーディスク詳細プロパティ | md01

正常な状態です。  
server1でミラーディスクを使用中です。

| server1                 | server2                 |
|-------------------------|-------------------------|
| ステータス<br>正常             | ステータス<br>正常             |
| 差分コピー<br>不可             | 差分コピー<br>不可             |
| アクティブ<br>活性状態           | アクティブ<br>非活性状態          |
| メディアエラー<br>エラーなし        | メディアエラー<br>エラーなし        |
| ミラーブレイク時刻<br>--         | ミラーブレイク時刻<br>--         |
| 最終データ更新時刻<br>--         | 最終データ更新時刻<br>--         |
| コピー必須量 (%)<br>0         | コピー必須量 (%)<br>0         |
| パーティション使用率 (%)<br>52    | パーティション使用率 (%)<br>52    |
| パーティションサイズ (MB)<br>2048 | パーティションサイズ (MB)<br>2048 |

閉じる

2. ダッシュボードタブ下のアラートログで、フルコピー開始のアラートが記録された時刻と、フルコピー成功のアラートが記録された時刻から、「フルコピーにかかった所要時間」の値を算出し、控えてください。

(例) フルコピー開始のアラートが記録された時刻 2018/01/01 01:11:11、  
フルコピー成功のアラートが記録された時刻 2018/01/01 01:23:45 の場合  
→ 1 時間 23 分 45 秒 – 1 時間 11 分 11 秒 = 754 秒

| 種類 | 受信日時                    | 発生日時                    | メッセージ                                      |
|----|-------------------------|-------------------------|--|
| i  | 2018/04/19 13:59:05.148 | 2018/04/19 13:59:05.148 | 監視 mdw1 の状態が正常に復帰しました。                     |
| i  | 2018/04/19 13:58:52.960 | 2018/04/19 13:58:52.498 | 監視 mdw1 の状態が正常に復帰しました。                     |
| i  | 2018/04/19 13:58:43.741 | 2018/04/19 13:58:43.741 | ミラーディスクmd01のフルコピーが成功しました。                  |
| w  | 2018/04/19 13:57:33.320 | 2018/04/19 13:57:33.320 | 監視 mdw1 は警告の状態です。 (101 : ミラーディスクmd01はコピー中) |
| w  | 2018/04/19 13:57:21.070 | 2018/04/19 13:57:20.530 | 監視 mdw1 は警告の状態です。 (101 : ミラーディスクmd01はコピー中) |
| i  | 2018/04/19 13:57:13.226 | 2018/04/19 13:57:13.226 | ミラーディスクmd01のフルコピーを開始しました。                  |

3. これまでに控えた値を利用して、フルコピー1ギガバイトあたりにかかる所要時間の目安を算出することができます。

(例) パーティション使用率 50(%), パーティションサイズ 100GB(=102400MB)、フルコピーにかかった所要時間 754 秒の場合  
→  $754(\text{秒}) \div (100(\text{GB}) \times 50\%) \div 100 = 15 \text{ 秒/GB}$

Cluster WebUI からフルコピーの所要時間の目安を見積もる手順は、ここで終了です。

## 3.2 単位サイズあたりのミラー復帰時間から、総ミラー復帰時間を見積もる

**注:**

総ミラー復帰時間を見積もる前に、目安となるミラー復帰時間を得る必要があります。「3.1 単位サイズあたりのミラー復帰時間を見積もる」を参照し、事前に単位サイズあたりのミラー復帰時間の目安を控えてください。

本手順で得られるミラー復帰時間は目安です。実際のミラー復帰時間はシステム負荷状況などによって変わります。

### 3.2.1 Cluster WebUI で確認する方法

- ミラーディスクリストを表示して該当のミラーディスクリソースの「差分コピー」の列を確認します。  
(ミラーディスクリストの表示手順は、「第 2 章 ミラーディスクリソースの状態を確認する」を参照してください)

| ミラーディスク名 |    | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|----|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▼ md01   | 同期 |       | 可能    | server1 | 活性状態  | 正常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

#### A. 「差分コピー」が「可能」の場合

- 差分ミラー復帰が可能です。
- 差分ミラー復帰の所要時間の目安は、以下の手順で確認してください。
  - (1) ミラーディスクリストから該当のミラーディスク名の「詳細情報」ボタンをクリックします。
  - (2) 「コピー必須量」の値を確認します。

■ ミラーディスク詳細プロパティ | md01 ×

ミラーリングしていない状態です。  
最新データはserver1が保持しています。  
server1でミラーディスクを使用中です。

| server1         |                     | server2         |       |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------|
| ステータス           | 正常                  | ステータス           | 異常    |
| 差分コピー           | 可能                  | 差分コピー           | 可能    |
| アクティブ           | 活性状態                | アクティブ           | 非活性状態 |
| メディアエラー         | エラーなし               | メディアエラー         | エラーなし |
| ミラーブレイク時刻       | 2018/04/19 14:45:15 | ミラーブレイク時刻       | --    |
| 最終データ更新時刻       | 2018/04/19 14:49:08 | 最終データ更新時刻       | --    |
| コピー必須量 (%)      | 14                  | コピー必須量 (%)      | 0     |
| パーティション使用率 (%)  | 66                  | パーティション使用率 (%)  | --    |
| パーティションサイズ (MB) | 2048                | パーティションサイズ (MB) | 2048  |

閉じる

- (3) 「コピー必須量」とは、データパーティションのサイズを100(%)とした差分量の割合を示しています。  
この値を目安にして ミラー復帰の対象となるサイズを算出することができます。

(例) パーティションサイズ 976562MB、コピー必須量 5(%)の場合  
 $\rightarrow 976562(\text{MB}) \times 5(\%) = 48828 \text{ MB} (\approx 47\text{GB})$

- (4) ミラー復帰の対象となるサイズと「3.1 単位サイズあたりのミラー復帰時間を見積もる」で得た値から、総ミラー復帰時間を算出できます。

(例) 単位サイズあたりのミラー復帰時間が20(秒/GB)の場合  
 $\rightarrow 20(\text{秒}/\text{GB}) \times 47(\text{GB}) = 940\text{秒} (\approx 15\text{分})$

差分コピーが可能な場合の時間の見積手順は、ここで終了です。

B. 「差分コピー」が「不可」の場合

- ミラー復帰は全面ミラー復帰となります。
- 全面ミラー復帰の所要時間の目安は [方法1] ~ [方法3] のいずれかの手順で算出します。

**[方法1]** 障害が発生した直近で、ミラーディスクリソース上のファイルシステムの使用率、または、空きサイズ(空き割合)などの概算が判っている場合:

ファイルシステム上で使用しているサイズを算出して、単位サイズあたりのミラー復帰時間をもとに算出してください。

**[方法2]** fsutil コマンドなどで、ミラーディスクリソース上のファイルシステムの使用率、または、空きサイズ(空き率)などが確認できる場合:<sup>1</sup>

ファイルシステム上で使用しているサイズを算出して、単位サイズあたりのミラー復帰時間をもとに算出してください。

---

<sup>1</sup> 非活性状態のミラーディスクリソースは、ファイルシステムがマウントされていないため、fsutil コマンドなどで情報が表示されません。

RED-RED状態の場合など、両サーバのミラーディスクとも活性化できない場合には、ミラー復帰の手順の途中(ミラーディスクを活性した時点やアクセス制限を一時的に解除した時点)で確認してください。

[方法3] ミラーディスクリソースが活性していて、ミラーディスクリストが使用できる場合：

- (1) ミラーディスクリストから該当のミラーディスク名の「詳細情報」ボタンをクリックします。
- (2) パーティション使用率(%)の行を確認します。

The screenshot shows a window titled "ミラーディスク詳細プロパティ | md01". It displays information about disk mirroring between two servers:

| server1         |                     | server2         |       |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------|
| ステータス           | 正常                  | ステータス           | 異常    |
| 差分コピー           | 可能                  | 差分コピー           | 可能    |
| アクティブ           | 活性状態                | アクティブ           | 非活性状態 |
| メディアエラー         | エラーなし               | メディアエラー         | エラーなし |
| ミラーブレイク時刻       | 2018/04/19 14:45:15 | ミラーブレイク時刻       | --    |
| 最終データ更新時刻       | 2018/04/19 14:49:08 | 最終データ更新時刻       | --    |
| コピー必須量 (%)      | 14                  | コピー必須量 (%)      | 0     |
| パーティション使用率 (%)  | 66                  | パーティション使用率 (%)  | --    |
| パーティションサイズ (MB) | 2048                | パーティションサイズ (MB) | 2048  |

A red box highlights the "パーティション使用率 (%) 66" entry. A blue box highlights the "パーティションサイズ (MB) 2048" entry. A button labeled "閉じる" (Close) is visible at the bottom right.

- (3) 「パーティション使用率(%)」は、該当ミラーディスクリソースのデータパーティションのサイズを 100(%) とした、ファイルシステム上の実使用領域の割合を示しています。

この値を目安に、ミラー復帰の対象となる概算サイズを算出することができます。

(例) パーティションサイズ 976562MB、パーティション使用率 5(%)の場合  
→  $976562(\text{MB}) \times 5(\%) = 48828 \text{ MB} (\doteq 47\text{GB})$

- (4) ミラー復帰の対象となるサイズと「3.1 単位サイズあたりのミラー復帰時間を見積もる」で得た値から、総ミラー復帰時間を算出できます。

(例) 単位サイズあたりのミラー復帰時間が20(秒/GB)の場合  
→  $20(\text{秒/GB}) \times 47(\text{GB}) = 940\text{秒} (\doteq 15\text{分})$

差分コピーが不可能な場合の時間の見積手順は、ここで終了です。

### 3.2.2 コマンドで確認する方法

Cluster WebUI を使用しない運用や、Cluster WebUI を使用できない状況の場合でも、CLUSTERPRO が動作しているサーバ上にて、コマンドから確認できます。

1. クラスタ構成のいずれかのサーバで、コマンドプロンプトを起動します。
2. clpmdstat --mirror コマンドを実行します。

```
> clpmdstat --mirror <ミラーディスクリソース名>
```

| Mirror Status: Abnormal |                     |         |
|-------------------------|---------------------|---------|
| md1                     | server1             | server2 |
| Mirror Color            | GREEN               | RED     |
| Fast Copy               | OK                  | OK      |
| Lastupdate Time         | 2013/06/06 17:23:43 | --      |
| Break Time              | 2013/06/06 17:22:54 | --      |
| Needed Copy Percent     | 25%                 | 0%      |
| Volume Used Percent     | 26%                 | --%     |
| Volume Size             | 4096MB              | 4096MB  |

ミラーディスクリソース名が  
表示されます。  
(実線枠部分)

## A. 「Fast Copy」が「OK」の場合

- 差分ミラー復帰が可能です。
  - 差分ミラー復帰の所要時間の目安は、以下の手順で確認してください。
- (1) クラスタ構成のいずれかのサーバで、コマンドプロンプトを起動します。
  - (2) `clpmstat --mirror <ミラーディスクリソース名>`

```
> clpmstat --mirror <ミラーディスクリソース名>
```

| Mirror Status: Abnormal    |                     |         |
|----------------------------|---------------------|---------|
| md1                        | server1             | server2 |
| Mirror Color               | GREEN               | RED     |
| Fast Copy                  | OK                  | OK      |
| Lastupdate Time            | 2013/06/06 17:23:43 | --      |
| Break Time                 | 2013/06/06 17:23:43 | --      |
| <b>Needed Copy Percent</b> | <b>25%</b>          | 0%      |
| Volume Used Percent        | 26%                 | 0%      |
| Volume Size                | 4096MB              | 4096MB  |

- (3) 「Needed Copy Percent」(コピー必須量)は、データパーティションのサイズを100(%)とした差分量の割合を示しています。  
この値を目安にして 差分ミラー復帰の対象となるサイズを算出することができます。

(例) パーティションサイズ 976562MB、コピー必須量 5(%)の場合  
 $\rightarrow 976562(\text{MB}) \times 5(\%) = 48828\text{MB} (\doteq 47\text{GB})$

- (4) 所要時間は環境や状況にもよりますが、1GBあたり 20秒を目安としてください。

(例)  $20(\text{秒}/\text{GB}) \times 47(\text{GB}) = 940\text{秒} \doteq 15\text{分}$

差分コピーが可能(OK)な場合の時間の見積手順は、ここで終了です。

B. 「Fast Copy」が「NG」の場合

- ミラー復帰は全面ミラー復帰となります。
- 以下の [方法1] ~ [方法3] のいずれかの手順で確認します。

**[方法1]** 障害が発生した直近で、ミラーディスクリソース上のファイルシステムの使用率、または、空きサイズ(空き割合)などの概算が判っている場合:

ファイルシステム上で使用しているサイズを算出して、1GBあたり20秒を目安としてください。

**[方法2]** fsutil コマンドなどで、ミラーディスクリソース上のファイルシステムの使用率、または、空きサイズ(空き率)などが確認できる場合:<sup>2</sup>

ファイルシステム上で使用しているサイズを算出して、1GBあたり20秒を目安としてください。

---

<sup>2</sup> 非活性状態のミラーディスクリソースは、ファイルシステムがマウントされていないため、fsutil コマンドなどで情報が表示されません。

RED-RED状態の場合など、両サーバのミラーディスクとも活性化できない場合には、ミラー復帰の手順の途中(ミラーディスクを活性した時点やアクセス制限を一時的に解除した時点)で確認してください。

[方法3] ミラーディスクリソースが活性していて、clpmdstat --mirror コマンドを使用する場合:

- (1) クラスタ構成のいずれかのサーバで、コマンドプロンプトを起動します。
- (2) clpmdstat --mirror コマンドを実行してください。

```
> clpmdstat --mirror <ミラーディスクリソース名>
```

| Mirror Status: Abnormal    |                     |         |
|----------------------------|---------------------|---------|
| md1                        | server1             | server2 |
| Mirror Color               | GREEN               | RED     |
| Fast Copy                  | OK                  | OK      |
| Lastupdate Time            | 2013/06/06 17:23:43 | --      |
| Break Time                 | 2013/06/06 17:22:54 |         |
| <b>Needed Copy Percent</b> | 25%                 | 0%      |
| Volume Used Percent        | 26%                 | --%     |
| Volume Size                | 4096MB              |         |

- (3) 「Volume Used Percent」(パーティション使用率)は、該当ミラーディスクリソースのデータパーティションのサイズを 100(%)とした、ファイルシステム上の実使用領域の割合を示しています。  
この値を目安に、ミラー復帰の対象となる概算サイズを算出することができます。  
(例) パーティションサイズ 976562MB、パーティション使用率 5(%)の場合  
 $\rightarrow 976562(\text{MB}) \times 5(\%) = 48828\text{MB} (\doteq 47\text{GB})$

- (4) 所要時間は環境や状況にもよりますが、1GBあたり20秒程度を目安としてください。  
(例)  $20(\text{秒}/\text{GB}) \times 47(\text{GB}) = 940\text{秒} \doteq 15\text{分}$   
差分コピー不可の場合のミラー復帰時間の見積手順は、ここで終了です。

## 第 4 章 ミラー復帰を実行する

本章では、ミラーディスクリソースに対してミラー復帰を行う手順を説明します。

実施すべき手順の決定方法は、「第 2 章 ミラーディスクリソースの状態を確認する」を参照してください。  
ミラー復帰の所要時間については、「第 3 章 ミラー復帰に必要な時間を確認する」を参照してください。

## 4.1 手順 1-1

**注:**

グループを起動した状態(業務を稼働した状態)でミラー復帰を並行して行うため、システムの負荷が高くなる可能性があります。

### 4.1.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果    |                      | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                    |
|------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|
| サーバ1                   | サーバ2                 |  |                      |                         |
| [ステータス]<br><b>正常</b>   | [ステータス]<br><b>異常</b> | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持<br>・サーバ1側で業務稼働状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要 | 可能                   | 業務を稼働したままで、ミラー復帰を実行する場合 |
| [アクティブ]<br><b>活性状態</b> | [アクティブ]<br>非活性状態     |  |                      |                         |

1. ミラーディスクタブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示します。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ       | ステータス     | サーバ名    | アクティブ | ステータス     |
|----------|-------|-------|---------|-------------|-----------|---------|-------|-----------|
| ▼ md01   | 同期    | 可能    | server1 | <b>活性状態</b> | <b>正常</b> | server2 | 非活性状態 | <b>異常</b> |

2. ミラー復帰したい「ミラーディスク名」のプルダウンを選択し、サーバ1 のプルダウンリストから「差分コピー」ボタンをクリックします。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ       | ステータス     | サーバ名    | アクティブ | ステータス     |
|----------|-------|-------|---------|-------------|-----------|---------|-------|-----------|
| md01     | 同期    | 可能    | server1 | <b>活性状態</b> | <b>正常</b> | server2 | 非活性状態 | <b>異常</b> |
|          |       |       |         |             |           |         |       |           |

- 差分コピーのポップアップ画面が表示されますので、「実行」をクリックします。



- ミラー復帰が開始されます。ミラー復帰が完了するまでの間、以下のように表示されます。  
(復帰するデータのサイズによっては、表示されない場合があります。)

| ミラーディスクリスト |       |       |                    |                    |                    |                |                    |                    |
|------------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| ミラーディスク名   | 同期モード | 差分コピー | サーバ名               | アクティブ              | ステータス              | 進捗状況           | サーバ名               | アクティブ              |
| ク名         | ▲ 同期  | 可能    | server1            | 活性状態               | ミラー再構築中            | 31% (残り 00:09) | server2            | 非活性状態              |
|            | ⚙     |       | ⚙️ ⚙️ ⚙️<br>⌚️ 🔒 🔒 | ⚙️ ⚙️ ⚙️<br>⌚️ 🔒 🔒 | ⚙️ ⚙️ ⚙️<br>⌚️ 🔒 🔒 | ⚙️             | ⚙️ ⚙️ ⚙️<br>⌚️ 🔒 🔒 | ⚙️ ⚙️ ⚙️<br>⌚️ 🔒 🔒 |

- サーバ2 のステータス状態が「正常」になれば、ミラー復帰は完了です。

| ミラーディスクリスト |       |       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ミラーディスク名   | 同期モード | 差分コピー | サーバ名               | アクティブ              | ステータス              | サーバ名               | アクティブ              | ステータス              |
| ク名         | ▲ 同期  | --    | server1            | 活性状態               | 正常                 | server2            | 非活性状態              | 正常                 |
|            | ⚙     |       | ⚙️ ⚙️ ⚙️<br>⌚️ 🔒 🔒 |

手順 1-1 はここで終了です。

### 4.1.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmdstat コマンド<br>の表示結果  |  | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                    |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------|
| サーバ1   | サーバ2   |  |                                     |                         |
| [Mirror Color]<br><b>GREEN</b><br><br>[Active Status]<br><b>Active</b> | [Mirror Color]<br><b>RED</b><br><br>[Active Status]<br><b>Inactive</b> | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持<br>・サーバ1側で業務稼働状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要 | OK                                  | 業務を稼働したままで、ミラー復帰を実行する場合 |

1. クラスタ構成のミラーコピー元となるサーバで、コマンドプロンプトを起動します。

2. ミラー復帰を開始します。

clpmdctrl --recovery コマンドを実行してください。

```
> clpmdctrl --recovery <ミラーディスクリソース名>
```

clpmdctrl --recovery コマンドは制御をすぐに戻すため、ミラー復帰が完了したことを確認するためには、clpmdstat コマンド等で状態を確認してください。

3. ミラー復帰の状態を確認します。

clpmdstat --mirror コマンド等を実行してください。

```
> clpmdstat --mirror <ミラーディスクリソース名>
```

#### [復帰開始前の場合]

「Mirror Status」が「Abnormal」のままとなっています。

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |                     |            |
|--------------------------------|---------------------|------------|
| md01                           | server1             | server2    |
| Mirror Color                   | <b>GREEN</b>        | <b>RED</b> |
| Fast Copy                      | OK                  | OK         |
| Lastupdate Time                | 2018/04/20 16:03:26 | --         |
| Break Time                     | 2018/04/20 15:36:05 | --         |
| Needed Copy Percent            | 1%                  | 0%         |
| Volume Used Percent            | 61%                 | --%        |
| Volume Size                    | 2048MB              | 2048MB     |

**[復帰中の場合]**

ミラー復帰中の場合、「Recovery Status」が表示され、「Mirror Color」は両サーバともに「YELLOW」となります。

| Mirror Status: Recovering |          |         |        |
|---------------------------|----------|---------|--------|
| md01                      | server1  | server2 |        |
| Mirror Color              | YELLOW   | ->      | YELLOW |
| Recovery Status           |          | 63%     |        |
| Used Time                 | 00:00:08 |         |        |
| Left Time                 | 00:00:05 |         |        |

復帰処理中の場合は  
「Recovery Status」が表  
示されます。

**[復帰完了の場合]**

ミラー復帰が完了した場合、「Recovery Status」は表示されず、「Mirror Color」は両サーバともに「GREEN」となります。

| Mirror Status: Normal |         |         |  |
|-----------------------|---------|---------|--|
| md01                  | server1 | server2 |  |
| Mirror Color          | GREEN   | GREEN   |  |
| Fast Copy             | --      | --      |  |
| Lastupdate Time       | --      | --      |  |
| Break Time            | --      | --      |  |
| Needed Copy Percent   | 0%      | 0%      |  |
| Volume Used Percent   | 61%     | 61%     |  |
| Volume Size           | 2048MB  | 2048MB  |  |

手順 1-1 はここで終了です。

## 4.2 手順 1-2

**注:**

パーティション内のすべての領域をコピーするため、パーティションサイズが大きい場合や通信速度が遅い場合には、多くの時間がかかります。

グループを起動した状態(業務を稼働した状態)でミラー復帰を並行して行うため、システムの負荷が高くなる可能性があります。

### 4.2.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果    |                      | 状態と作業概要   | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                           |
|------------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| サーバ1                   | サーバ2                 |   |                      |                                |
| [ステータス]<br><b>正常</b>   | [ステータス]<br><b>異常</b> | <b>[状態]</b><br>- サーバ1側で最新データを保持<br>- サーバ1側で業務稼働状態<br><b>[作業概要]</b><br>- サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要 | 不可                   | <b>業務を稼働したままで、ミラー復帰を実行する場合</b> |
| [アクティブ]<br><b>活性状態</b> | [アクティブ]<br>非活性状態     |   |                      |                                |

- ミラーディスクタブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示します。

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| md01     | 同期    | 不可    | server1 | 活性状態  | 正常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

- ミラー復帰したい「ミラーディスク名」のプルダウンを選択し、サーバ1 のプルダウンリストから「フルコピー」ボタンをクリックします。

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス   | サーバ名    | アクティブ | ステータス    |
|----------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|----------|
| md01     | 同期    | 不可    | server1 | copy  | 活性状態 正常 | server2 | copy  | 非活性状態 異常 |

- フルコピーのポップアップ画面が表示されますので、「実行」をクリックします。



- ミラー復帰が開始されます。ミラー復帰が完了するまでの間、以下のように表示されます。  
(復帰するデータのサイズによっては、表示されない場合があります。)

| ミラーディスクリスト |       |       |       |         |                  |
|------------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| ミラーディスク名   | 同期モード | データ同期 | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ            |
|            |       |       |       | ステータス   | 進捗状況             |
| ▲ md01     | 同期    | する    | --    | server1 | 活性状態<br>ミラー再構築中  |
|            |       |       |       | server2 | 非活性状態<br>ミラー再構築中 |

Progress status: 11% (残り 01:04)

- サーバ2 のステータス状態が「正常」になれば、ミラー復帰は完了です。

| ミラーディスクリスト |       |       |         |       |       |
|------------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ミラーディスク名   | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
| ▲ md01     | 同期    | --    | server1 | 活性状態  | 正常    |
| ⚙          |       |       | server2 | 非活性状態 | 正常    |

手順 1-2 はここで終了です。

### 4.2.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmdstat コマンド<br>の表示結果  |  | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                        |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| サーバ1   | サーバ2   |  |                                     |                             |
| [Mirror Color]<br><b>GREEN</b><br><br>[Active Status]<br><b>Active</b> | [Mirror Color]<br><b>RED</b><br><br>[Active Status]<br><b>Inactive</b> | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持<br>・サーバ1側で業務稼働<br>状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要 | NG                                  | 業務を稼働したままで、<br>ミラー復帰を実行する場合 |

1. クラスタ構成のミラーコピー元となるサーバで、コマンドプロンプトを起動します。

2. 全面ミラー復帰を開始します。

clpmdctrl --recovery -f コマンドを実行してください。

> **clpmdctrl --recovery <ミラーディスクリソース名> -f**

clpmdctrl --recovery コマンドは制御をすぐに戻すため、ミラー復帰が完了したことを確認するためには、clpmdstat コマンド等で状態を確認してください。

3. clpmdstat --mirror コマンド等でミラー復帰の状態を確認してください。

> **clpmdstat --mirror <ミラーディスクリソース名>**

#### [復帰開始前の場合]

「Mirror Status」が「Abnormal」のままとなっています。

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |                     |            |
|--------------------------------|---------------------|------------|
| md01                           | server1             | server2    |
| Mirror Color                   | <b>GREEN</b>        | <b>RED</b> |
| Fast Copy                      | NG                  | NG         |
| Lastupdate Time                | 2018/08/17 10:10:35 | --         |
| Break Time                     | 2018/08/17 10:10:15 | --         |
| Needed Copy Percent            | 16%                 | --%        |
| Volume Used Percent            | 16%                 | --%        |
| Volume Size                    | 2048MB              | 2048MB     |

**[復帰中の場合]**

ミラー復帰中の場合、「Recovery Status」が表示され、「Mirror Color」は両サーバとともに「YELLOW」となります。

| Mirror Status: Recovering |          |                     |
|---------------------------|----------|---------------------|
| md01                      | server1  | server2             |
| Mirror Color              | YELLOW   | -><br>63%<br>YELLOW |
| Recovery Status           |          |                     |
| Used Time                 | 00:00:08 |                     |
| Left Time                 | 00:00:05 |                     |

復帰処理中の場合は  
「Recovery Status」が表  
示されます。

**[復帰完了の場合]**

ミラー復帰が完了した場合、「Recovery Status」は表示されず、「Mirror Color」は両サーバともに「GREEN」となります。

| Mirror Status: Normal |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| md01                  | server1 | server2 |
| Mirror Color          | GREEN   | GREEN   |
| Fast Copy             | --      | --      |
| Lastupdate Time       | --      | --      |
| Break Time            | --      | --      |
| Needed Copy Percent   | 0%      | 0%      |
| Volume Used Percent   | 16%     | 16%     |
| Volume Size           | 2048MB  | 2048MB  |

手順 1-2 はここで終了です。

## 4.3 手順 1-3

### 4.3.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果 |                  | 状態と作業概要   | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                     |
|---------------------|------------------|---|----------------------|--------------------------|
| サーバ1                | サーバ2             |   |                      |                          |
| [ステータス]<br>正常       | [ステータス]<br>異常    | <b>[状態]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1側で最新データを保持</li> <li>・サーバ1側で業務稼働状態</li> </ul> <b>[作業概要]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要</li> </ul> | 可能                   | 業務を停止して、<br>ミラー復帰を実行する場合 |
| [アクティブ]<br>活性状態     | [アクティブ]<br>非活性状態 |   | 不可                   | (業務を停止後に、<br>手順2-1を実行)   |

1. ミラーディスクタブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースの状態を確認します。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| md01     | 同期    | 可能    | server1 | 活性状態  | 正常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

2. 業務のフェイルオーバグループを停止します。  
Cluster WebUI のステータスタブより、フェイルオーバグループのプルダウンを選択し、「グループ停止」ボタンを押してください。

Cluster WebUI cluster

ダッシュボード    ステータス    アラートログ    ミラーディスク    WebManager

▼ cluster

■ サーバ    サーバグループリスト

server1    server2

▼ サーバ

起動済    起動済

■ グループ    排他ルールリスト

failover    停止済

md01    停止済

グループ停止のポップアップ画面が表示されますので、「停止」をクリックします。



3. 業務のフェイルオーバーグループおよびミラーディスクリソースが停止していることを確認します。



4. 手順 2-1 へ進んでください。

### 4.3.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmstat コマンド<br>の表示結果   |  | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件   |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| サーバ1   | サーバ2   |  |                                     |  |
| [Mirror Color]<br><b>GREEN</b><br><br>[Active Status]<br><b>Active</b> | [Mirror Color]<br><b>RED</b><br><br>[Active Status]<br><b>Inactive</b> | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持<br>・サーバ1側で業務稼働状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要 | OK                                  | 業務を停止して、<br>ミラー復帰を実行する場合<br><br>(業務を停止後に、<br>手順2-1を実行) |
|  |  |  | NG                                  |  |

1. クラスタ構成のいずれかのサーバで、コマンドプロンプトを起動します。

2. 業務のフェイルオーバグループを停止します。

```
> clpgrp -t <フェイルオーバグループ名>
      -h <フェイルオーバグループが起動しているサーバ名>
```

3. 業務のフェイルオーバグループが停止したことを確認してください。

```
> clpstat
```

4. 手順 2-1 へ進んでください。

## 4.4 手順 2-1

**注:**

ミラー復帰が完了するまで、業務のフェイルオーバグループは起動することができません。

### 4.4.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果  |                      | 状態と作業概要   | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                        |
|----------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| サーバ1                 | サーバ2                 |   |                      |                             |
| [ステータス]<br><b>正常</b> | [ステータス]<br><b>異常</b> | <b>[状態]</b><br>・サーバ1側で最新データを保持<br>・両サーバで業務停止状態<br><b>[作業概要]</b><br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要 | 可能                   | 業務を停止したままで、<br>ミラー復帰を実行する場合 |
| [アクティブ]<br>非活性状態     | [アクティブ]<br>非活性状態     |   | 不可                   |                             |

1. ミラーディスクタブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示します。

■ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス     | サーバ名    | アクティブ | ステータス     |
|----------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| ▼ md01   | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | <b>正常</b> | server2 | 非活性状態 | <b>異常</b> |

2. ミラー復帰したい「ミラーディスク名」のプルダウンを選択し、サーバ1 のプルダウンリストから「差分コピー」または「フルコピー」ボタンをクリックします。

■ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス     | サーバ名    | アクティブ | ステータス     |
|----------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| md01     | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | <b>正常</b> | server2 | 非活性状態 | <b>異常</b> |

3. 差分コピーまたはフルコピーの選択に従い、ポップアップ画面が表示されますので、「実行」をクリックします。



4. ミラー復帰が開始されます。ミラー復帰が完了するまでの間、以下のように表示されます。(復帰するデータのサイズによっては、表示されない場合があります。)

#### ■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス     | 進捗状況   | サーバ名    | アクティブ | ステータス     |
|----------|-------|-------|---------|-------|-----------|--|---------|-------|-----------|
| ▲ md01   | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | ミラーリング実行中 | <div style="width: 29%;"><div style="width: 100%;">■</div> →</div> 29% (残り 0:23) | server2 | 非活性状態 | ミラーリング実行中 |

5. サーバ2 のステータス状態が「正常」になれば、ミラー復帰は完了です。


#### ■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▲ md01   | 同期    | --    | server1 | 非活性状態 | 正常    | server2 | 非活性状態 | 正常    |

6. 業務を開始する場合には、Cluster WebUI の [ステータス] タブより、業務のフェイルオーバーグループを起動します。  
 フェイルオーバーグループのプルダウンを選択し、「グループ起動」ボタンを押してください。  
 (フェイルオーバーグループのステータスが「異常」になっている場合には、一旦「グループ停止」を実行してから「グループ起動」を実行する必要があります。)

| cluster |            | server1                     | server2                    |
|---------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| ■ サーバ   | サーバグループリスト | 起動済<br>■ ⏪ ⏴ ⏵ ⚙<br>⬇️ ⏮ ⏵  | 起動済<br>■ ⏪ ⏴ ⏵ ⚙<br>⬇️ ⏮ ⏵ |
| ■ グループ  | 排他ルールリスト   | failover<br>停止済<br>■ ⚙<br>▶ | 停止済<br>■ ▶ ⏮               |
|         | md01       | 停止済                         | 停止済                        |

グループ起動のポップアップ画面が表示されますので、「起動」をクリックします。

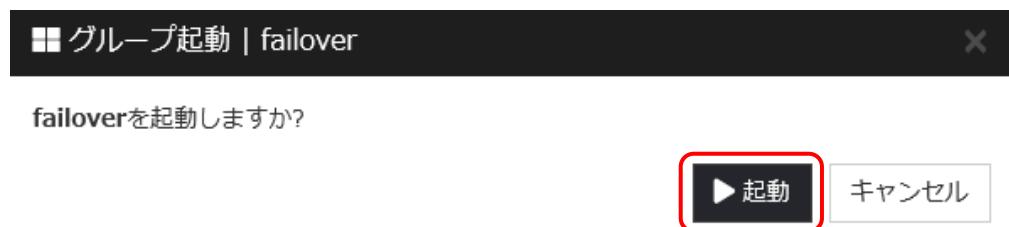

7. 業務のフェイルオーバーグループおよびミラーディスクリソースが起動していることを確認します。

| グループ            |                       | 排他ルールリスト     |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| ▲ failover<br>⚙ | 起動済<br>■ ⏪ ⏴ ⏵ ⚙<br>▶ | 停止済<br>■ ▶ ⏮ |
| ▼ md01          | 起動済                   | 停止済          |

手順2-1はここで終了です。

#### 4.4.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmdstat コマンド<br>の表示結果   |   | 状態と作業概要   | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                        |
|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| サーバ1  | サーバ2  |   |                                     |                             |
| [Mirror Color]<br><b>GREEN</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | [Mirror Color]<br><b>RED</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | <b>[状態]</b><br>・サーバ1側で最新データを保持<br>・両サーバで業務停止状態<br><b>[作業概要]</b><br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要 | OK                                  | 業務を停止したままで、<br>ミラー復帰を実行する場合 |
|   |   |   | NG                                  |                             |

1. クラスタ構成のミラーコピー元となるサーバで、コマンドプロンプトを起動します。

2. ミラー復帰を開始します。

clpmdctrl --recovery コマンドを実行してください。

```
> clpmdctrl --recovery <ミラーディスクリソース名>
```

clpmdctrl --recovery コマンドは制御をすぐに戻すため、ミラー復帰が完了したことを確認するためには、clpmdstat コマンド等で状態を確認してください。

3. ミラー復帰の状態を確認します。

clpmdstat --mirror コマンド等を実行してください。

```
> clpmdstat --mirror <ミラーディスクリソース名>
```

##### [復帰開始前の場合]

「Mirror Status」が「Abnormal」のままとなっています。

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |                     |            |
|--------------------------------|---------------------|------------|
| md01                           | server1             | server2    |
| Mirror Color                   | <b>GREEN</b>        | <b>RED</b> |
| Fast Copy                      | OK                  | OK         |
| Lastupdate Time                | 2018/04/23 09:52:29 | --         |
| Break Time                     | 2018/04/23 09:52:26 | --         |
| Needed Copy Percent            | 1%                  | 0%         |
| Volume Used Percent            | 63%                 | --%        |
| Volume Size                    | 2048MB              | 2048MB     |

**[復帰中の場合]**

ミラー復帰中の場合、「Recovery Status」が表示され、「Mirror Color」は両サーバともに「YELLOW」となります。

| Mirror Status: Recovering |          |           |
|---------------------------|----------|-----------|
| md01                      | server1  | server2   |
| Mirror Color              | YELLOW   | -><br>63% |
| Recovery Status           |          |           |
| Used Time                 | 00:00:08 |           |
| Left Time                 | 00:00:05 |           |

復帰処理中の場合は  
「Recovery Status」が表  
示されます。

**[復帰完了の場合]**

ミラー復帰が完了した場合、「Recovery Status」は表示されず、「Mirror Color」は両サーバともに「GREEN」となります。

| Mirror Status: Normal |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| md01                  | server1 | server2 |
| Mirror Color          | GREEN   | GREEN   |
| Fast Copy             | --      | --      |
| Lastupdate Time       | --      | --      |
| Break Time            | --      | --      |
| Needed Copy Percent   | 0%      | 0%      |
| Volume Used Percent   | 63%     | 63%     |
| Volume Size           | 2048MB  | 2048MB  |

4. 業務を開始する場合には、業務のフェイルオーバグループを起動します。

```
> clpgrp -s <フェイルオーバグループ名>
      -h <フェイルオーバグループを起動させるサーバ名>
```

5. 業務のフェイルオーバグループが開始されたことを確認してください。

```
> clpstat
```

手順 2-1 はここで終了です。

## 4.5 手順 2-2

### 4.5.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果                   |                                       | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| サーバ1                                  | サーバ2                                  |  |                      |                          |
| [ステータス]<br>正常<br><br>[アクティブ]<br>非活性状態 | [ステータス]<br>異常<br><br>[アクティブ]<br>非活性状態 | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1側で最新データを保持</li> <li>・両サーバで業務停止状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要</li> </ul> | 可能                   | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行する場合 |

1. [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースの状態を確認します。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▼ md01   | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | 正常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

2. サーバ1で業務のフェイルオーバグループを起動します。  
Cluster WebUI の [ステータス] タブより、フェイルオーバグループのプルダウンを選択し、「グループ起動」ボタンを押してください。(フェイルオーバグループのステータスが「異常」になっていて「グループ起動」を実行できない場合には、一旦「グループ停止」を実行してから「グループ起動」を実行してください。)

Cluster WebUI cluster

操作モード ▾

ダッシュボード ステータス アラートログ ミラーディスク WebManager

▼ cluster

■ サーバ サーバグループリスト server1 server2

▼ サーバ

server1 起動済

server2 起動済

■ グループ 排他ルールリスト

▲ failover

md01 停止済

グループ起動のポップアップ画面が表示されますので、「起動」をクリックします。



業務のフェイルオーバー グループ起動を確認します。



- [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースが起動していることを確認します。



- 自動ミラー復帰が OFF の場合や、ミラーの切り離し操作をおこなった場合や、ミラーディスクモニタリソースを停止しているような場合には、ミラー復帰が自動的には開始されません。  
そのような場合には、手順 1-1 を参照して手動でミラー復帰を開始してください。（自動ミラー復帰の設定の確認方法については、「2.2 自動ミラー復帰の設定状態を確認する」を参照してください。）



- 自動ミラー復帰が ON の場合には、自動的にミラー復帰が始まります。ミラー復帰が完了するまでの間、以下のように表示されます。  
(復帰するデータのサイズによっては、表示されない場合があります。)



6. サーバ2 のステータス状態が「正常」になれば、ミラー復帰は完了です。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▲ md01   | 同期    | --    | server1 | 活性状態  | 正常    | server2 | 非活性状態 | 正常    |

手順 2-2 はここで終了です。

### 4.5.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmstat コマンド<br>の表示結果         |                              | 状態と作業概要   | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                     |
|--------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| サーバ1                           | サーバ2                         |   |                                     |                          |
| [Mirror Color]<br><b>GREEN</b> | [Mirror Color]<br><b>RED</b> | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持<br>・両サーバで業務停止状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要 | OK                                  | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行する場合 |
| [Active Status]<br>Inactive    | [Active Status]<br>Inactive  |   |                                     |                          |

1. クラスタ構成のミラーコピー元となるサーバで、コマンドプロンプトを起動します。

2. サーバ1で業務のフェイルオーバグループを起動します。

```
> clpgrp -s <フェイルオーバグループ名>
      -h <フェイルオーバグループを起動させるサーバ名>
```

3. 業務のフェイルオーバグループが開始されたことを確認します。

```
> clpstat
```

4. 自動ミラー復帰が OFF の場合や、ミラーの切り離し操作をおこなった場合や、ミラーディスクモニタリソースを停止しているような場合には、ミラー復帰が自動的には開始されません。

そのような場合には、手順 1-1 を参照して手動でミラー復帰を開始してください。

(自動ミラー復帰の設定の確認方法については、「2.2 自動ミラー復帰の設定状態を確認する」を参照してください。)

```
> clpmstat --mirror <ミラーディスクリソース名>
```

### [復帰開始前の場合]

「Mirror Status」が「Abnormal」のままとなっています。

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |                     |            |
|--------------------------------|---------------------|------------|
| md1                            | server1             | server2    |
| Mirror Color                   | <b>GREEN</b>        | <b>RED</b> |
| Fast Copy                      | OK                  | OK         |
| Lastupdate Time                | 2013/06/06 17:23:43 | --         |
| Break Time                     | 2013/06/06 17:22:54 | --         |
| Needed Copy Percent            | 25%                 | 0%         |
| Volume Used Percent            | 26%                 | --%        |
| Volume Size                    | 4096MB              | 4096MB     |

- 自動ミラー復帰が ON の場合には、自動的にミラー復帰が始まります。  
ミラー復帰が完了するまでの間、以下のような遷移をします。  
(復帰するデータのサイズによっては、表示されない場合があります。)

### [復帰中の場合]

ミラー復帰中の場合、「Recovery Status」が表示され、「Mirror Color」は両サーバとともに「YELLOW」となります。

| Mirror Status: <b>Recovering</b> |               |                  |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| md1                              | server1       | server2          |
| Mirror Color                     | <b>YELLOW</b> | -> <b>YELLOW</b> |
| 63%                              |               |                  |
| <b>Recovery Status</b>           |               |                  |
| Used Time                        | 00:00:08      |                  |
| Left Time                        | 00:00:05      |                  |

- 以下の状態になれば、ミラー復帰は完了です。

[復帰完了の場合]

ミラー復帰が完了した場合、「Recovery Status」は表示されず、「Mirror Color」は両サーバともに「GREEN」となります。

| Mirror Status: <b>Normal</b> |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| md1                          | server1      | server2      |
| Mirror Color                 | <b>GREEN</b> | <b>GREEN</b> |
| Fast Copy                    | --           | --           |
| Lastupdate Time              | --           | --           |
| Break Time                   | --           | --           |
| Needed Copy Percent          | 0%           | 0%           |
| Volume Used Percent          | 26%          | 26%          |
| Volume Size                  | 4096MB       | 4096MB       |

手順 2-2 はここで終了です。

## 4.6 手順 2-3

**注:**

パーティション内のすべての領域をコピーするため、パーティションサイズが大きい場合や通信速度が遅い場合には、多くの時間がかかります。

グループを起動した状態(業務を稼働した状態)でミラー復帰を並行して行うため、システムの負荷が高くなる可能性があります。

### 4.6.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果  |                      | 状態と作業概要   | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                     |
|----------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------|
| サーバ1                 | サーバ2                 |   |                      |                          |
| [ステータス]<br><b>正常</b> | [ステータス]<br><b>異常</b> | <b>[状態]</b><br>・サーバ1側で最新データを保持<br>・両サーバで業務停止状態<br><b>[作業概要]</b><br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要 | 不可                   | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行する場合 |
| [アクティブ]<br>非活性状態     | [アクティブ]<br>非活性状態     |   |                      |                          |

1. [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースの状態を確認します。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス     | サーバ名    | アクティブ | ステータス     |
|----------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| ▼ md01   | 同期    | 不可    | server1 | 非活性状態 | <b>正常</b> | server2 | 非活性状態 | <b>異常</b> |


2. 自動ミラー復帰を一時的に動作しないようにします。  
該当のミラーディスクリソースを監視している、ミラーディスクモニタリソースを、一時停止します。  
Cluster WebUI の [ステータス] タブより、該当のミラーディスクモニタリソースのプルダウンを選択し、「モニター時停止」ボタンを押してください。

|    | server1 | server2 |
|----|---------|---------|
| 状態 | 起動済     | 起動済     |
| 操作 |         |         |

|    | 停止済 | 停止済 |
|----|-----|-----|
| 状態 | 正常  | 正常  |
| 操作 |     |     |

ポップアップ画面が表示されますので、「一時停止」をクリックします。

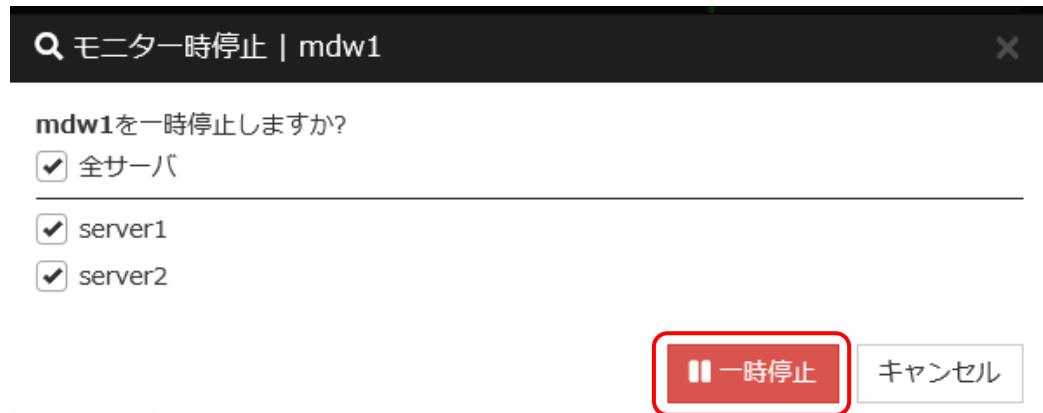

ミラーディスクモニタが一時停止していることを確認します。

|    | 正常   | 正常   |
|----|------|------|
| 状態 | 一時停止 | 一時停止 |
| 操作 |      |      |

3. サーバ1で業務のフェイルオーバグループを起動します。

Cluster WebUI の [ステータス] タブより、フェイルオーバグループのプルダウンを選択し、「グループ起動」ボタンを押してください。

(フェイルオーバグループのステータスが「異常」になっていて「グループ起動」を実行できない場合には、一旦「グループ停止」を実行してから「グループ起動」を実行してください。)

|           | server1         | server2    |
|-----------|-----------------|------------|
| ■ サーバ     | 起動済<br>停止済      | 起動済<br>停止済 |
| ■ グループ    | failover<br>停止済 | 停止済        |
| ■ ミラードライブ | md01<br>停止済     | 停止済        |

グループ起動のポップアップ画面が表示されますので、「起動」をクリックします。



4. 業務のフェイルオーバグループ起動を確認します。

|           | server1         | server2    |
|-----------|-----------------|------------|
| ■ サーバ     | 起動済<br>停止済      | 起動済<br>停止済 |
| ■ グループ    | failover<br>起動済 | 停止済        |
| ■ ミラードライブ | md01<br>起動済     | 停止済        |

5. 手順 1-2 を参照してミラー復帰を開始してください。

6. ミラー復帰後、ミラーディスクモニタリソースを、元に戻します。

Cluster WebUI の [ステータス] タブより、該当のミラーディスクモニタリソースのプルダウンを選択し、「モニタ再開」ボタンを押してください。



モニタ再開のポップアップ画面が表示されますので、「再開」をクリックします。



ミラーディスクモニタが再開していることを確認します。



手順 2-3 はここで終了です。

## 4.6.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmstat コマンド<br>の表示結果  |   | 状態と作業概要   | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                     |
|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| サーバ1  | サーバ2  |   |                                     |                          |
| [Mirror Color]<br><b>GREEN</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | [Mirror Color]<br><b>RED</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持<br>・両サーバで業務停止状態<br>[作業概要]<br>・サーバ1からサーバ2へミラー復帰が必要 | NG                                  | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行する場合 |

1. ミラーのコピー元となるサーバ1で、コマンドプロンプトを起動します。
2. 自動ミラー復帰を一時的に動作しないようにします。  
該当のミラーディスクリソースを監視している、ミラーディスクモニタリソースを、一時停止します。  
サーバ1にて、下記コマンドを実行してください。

> **clpmctrl -s -m <ミラーディスクモニタリソース名>**

3. ミラーディスクモニタリソースが一時停止の状態(Suspend)になっていることを確認してください。

> **clpstat -m**

---

### 注:

コマンドの代わりに Cluster WebUI を使ってモニタリソースを一時停止する場合には、Cluster WebUI の [ステータス] タブにて、該当のミラーディスクモニタリソースのプルダウンを選択し、「モニター一時停止」ボタンを押してください。

---

4. サーバ1で業務のフェイルオーバグループを起動します。

> **clpgrp -s <フェイルオーバグループ名>**

5. 業務のフェイルオーバグループが開始されたことを確認します。

> **clpstat**

6. 手順 1-2 を参照してミラー復帰を開始してください。
7. ミラー復帰開始後、ミラーディスクモニタリソースを、元に戻します。  
サーバ 1 にて、下記コマンドを実行してください。

```
> clpmonctrl -r -m <ミラーディスクモニタリソース名>
```

---

**注:**

コマンドの代わりに Cluster WebUI を使ってモニタリソースを再開する場合には、Cluster WebUI の [ステータス] タブにて、該当のミラーディスクモニタリソースのプルダウンを選択し、「モニタ再開」ボタンを押してください。

---

8. ミラーディスクモニタリソースが一時停止の状態(Suspend)になっていないことを確認してください。

```
> clpstat -m
```

手順 2-3 はここで終了です。

## 4.7 手順 3-1

### 4.7.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果                          |  | 状態と作業概要   | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件   |
|--|--|---|----------------------|--|
| サーバ1   | サーバ2   |   |                      |  |
| [ステータス]<br><b>異常</b><br><br>[アクティブ]<br>非活性状態 | [ステータス]<br><b>異常</b><br><br>[アクティブ]<br>非活性状態 | <p><b>[状態]</b><br/>           ・両サーバが最新データを保持していない<br/>           ・両サーバで業務停止状態</p> <p><b>[作業概要]</b><br/>           ・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要</p> | 可能                   | 業務を停止したまま、<br>ミラー復帰を実行したい場合<br><br>(強制ミラー復帰後、<br>手順2-1を実行) |
|  |  |   | 不可                   |  |

1. 業務開始の前に、「どちらのサーバで業務を稼働すればよいか」(どちらのミラーデータを最新データとして使用するか)を判断します。

例えば、最後にクライアントがアクセスしたサーバが断定できるなど、業務アプリケーションの動作ログなどで、「どちらのサーバのデータを最新とすべきか」を断定できている場合には、その判断に沿って下記の手順の 5 へ進んでください。

ミラーディスクの内容を事前に参照したい場合には、「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照してアクセスしてください。

2. ミラーディスクリストから最新データを保持しているサーバを確認します。  
 [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示します。
3. 参照したい「ミラーディスク名」のプルダウンを選択し、プルダウンリストから「詳細情報」ボタンをクリックします。

## 4. 両サーバの「最終データ更新時刻」を確認してください。

- A. どちらかのサーバだけ、最終データ更新時刻が表示されている場合：  
(他方のサーバは「--」になっている)

■ ミラーディスク詳細プロパティ | md01

| server1         |                     | server2         |       |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------|
| ステータス           | 異常                  | ステータス           | 異常    |
| 差分コピー           | 不可                  | 差分コピー           | 不可    |
| アクティブ           | 非活性状態               | アクティブ           | 非活性状態 |
| メディアエラー         | エラーなし               | メディアエラー         | エラーなし |
| ミラーブレイク時刻       | 2021/02/05 17:17:56 | ミラーブレイク時刻       | --    |
| 最終データ更新時刻       | 2021/02/05 17:18:23 | 最終データ更新時刻       | --    |
| コピー必須量 (%)      | --                  | コピー必須量 (%)      | --    |
| パーティション使用率 (%)  | --                  | パーティション使用率 (%)  | --    |
| パーティションサイズ (MB) | 2048                | パーティションサイズ (MB) | 2048  |

閉じる

- 最終データ更新時刻が表示されているサーバを、最新(コピー元)として使用してください。

- B. 両方のサーバに、最終更新時刻が表示されている場合：

■ ミラーディスク詳細プロパティ | md01

| server1         |                     | server2         |                     |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| ステータス           | 異常                  | ステータス           | 異常                  |
| 差分コピー           | 不可                  | 差分コピー           | 不可                  |
| アクティブ           | 非活性状態               | アクティブ           | 非活性状態               |
| メディアエラー         | エラーなし               | メディアエラー         | エラーなし               |
| ミラーブレイク時刻       | 2021/02/05 17:17:56 | ミラーブレイク時刻       | 2021/02/05 17:22:17 |
| 最終データ更新時刻       | 2021/02/05 17:18:23 | 最終データ更新時刻       | 2021/02/05 17:22:41 |
| コピー必須量 (%)      | --                  | コピー必須量 (%)      | --                  |
| パーティション使用率 (%)  | --                  | パーティション使用率 (%)  | --                  |
| パーティションサイズ (MB) | 2048                | パーティションサイズ (MB) | 2048                |

閉じる

- 過去に、「両方のミラーディスクリソースがそれぞれ更新された」可能性があります。
- この操作だけでは、どちらのサーバを最新(コピー元)として使用すれば良いかの判断ができないため、ミラーディスクリソースとして設定しているパーティションを、サーバ上で実際にマウントして、データを参照します。  
「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照して、両サーバの各ミラーディスクにアクセスしてください。

**C. 両方のサーバに最終更新時刻が表示されていない場合：**  
(両方のサーバとも「--」になっている)

| ミラーディスク詳細プロパティ   md01 |       |                 |       |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|
| server1               |       | server2         |       |
| ステータス                 | 異常    | ステータス           | 異常    |
| 差分コピー                 | 不可    | 差分コピー           | 不可    |
| アクティブ                 | 非活性状態 | アクティブ           | 非活性状態 |
| メディアエラー               | エラーなし | メディアエラー         | エラーなし |
| ミラーブレイク時刻             | --    | ミラーブレイク時刻       | --    |
| 最終データ更新時刻             | --    | 最終データ更新時刻       | --    |
| コピー必須量 (%)            | --    | コピー必須量 (%)      | --    |
| パーティション使用率 (%)        | --    | パーティション使用率 (%)  | --    |
| パーティションサイズ (MB)       | 2048  | パーティションサイズ (MB) | 2048  |

閉じる

- 過去に、両方のサーバで「ミラーディスクリソースを正常に停止できなかった」または「CLUSTERPRO Server サービスが正常に停止できなかった」可能性があります。
- この操作だけでは、どちらのサーバを最新(コピー元)として使用すれば良いかの判断ができないため、ミラーディスクリソースとして設定しているパーティションを、サーバ上で実際にマウントして、データを参照します。  
「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照して、両サーバの各ミラーディスクにアクセスしてください。

5. 最新データとするサーバ側のミラーディスクリソースを正常な状態にします。  
[ミラーディスク] タブの画面で、「ミラーディスク名」のプルダウンを選択し、最新とするサーバのプルダウンリストから「強制ミラー復帰」ボタンをクリックします。  
(下記は、最新とするサーバが左側のサーバの場合の例です。)

| ミラーディスクリスト |       |       |         |       |       |         |       |       |
|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ミラーディスク名   | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
| md01       | 同期    | 不可    | server1 | 非活性状態 | 異常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

6. 強制ミラー復帰のポップアップ画面が表示されますので、「実行」をクリックします。



7. 強制ミラー復帰したサーバのステータスが「正常」になっていることを確認します。

| ミラーディスクリスト |       |       |         |       |       |         |       |       |  |
|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|--|
| ミラーディスク名   | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |  |
| md01       | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | 正常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |  |

8. 手順 2-1 へ進んでください。

手順 3-1 はここで終了です。

### 4.7.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmstat コマンド<br>の表示結果  |   | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                     |
|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| サーバ1  | サーバ2  |  |                                     |                          |
| [Mirror Color]<br><b>RED</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | [Mirror Color]<br><b>RED</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | <b>[状態]</b><br>・両サーバが最新データを保持していない<br>・両サーバで業務停止状態<br><b>[作業概要]</b><br>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要 | OK                                  | 業務を停止したままで、ミラー復帰を実行したい場合 |
|   |   |  | NG                                  |                          |

1. 業務開始の前に、「どちらのサーバで業務を稼働すればよいか」(どちらのミラーデータを最新データとして使用するか)を判断します。

例えば、最後にクライアントがアクセスしたサーバが断定できるなど、業務アプリケーションの動作ログなどで、「どちらのサーバのデータを最新とすべきか」を断定できている場合には、その判断に沿って下記の手順の 3 へ進んでください。

ミラーディスクの内容を事前に参照したい場合には、「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照してアクセスしてください。

2. 最新データを保持しているサーバを確認します。  
clpmstat --mirror コマンドを実行して、両サーバの「Lastupdate Time」を確認してください。

> `clpmstat --mirror <ミラーディスクリソース名>`

- A. どちらかのサーバだけ 最終データ更新時刻が表示されている場合:  
(他方のサーバは「--」になっている)

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |                     |                 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| md01                           | ① この行を確認します         | server1 server2 |
| Mirror Color                   | <b>RED</b>          | <b>RED</b>      |
| Fast Copy                      | NG                  | NG              |
| Lastupdate Time                | 2018/08/17 10:10:35 | --              |
| Break Time                     | 2018/08/17 10:10:15 | --              |
| Needed Copy Percent            | --%                 | --%             |
| Volume Used Percent            | --%                 | --%             |
| Volume Size                    | 4096MB              | 4096MB          |

- 最終データ更新時刻が表示されているサーバを、最新(コピー元)として使用してください。

## B. 両方のサーバに、最終更新時刻が表示されている場合:

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| md01                           | server1             | server2             |
| Mirror Color                   | <b>RED</b>          | <b>RED</b>          |
| Fast Copy                      | NG                  | NG                  |
| Lastupdate Time                | 2018/08/17 10:10:35 | 2018/08/17 10:10:53 |
| Break Time                     | 2018/08/17 10:10:15 | 2018/08/17 10:09:45 |
| Needed Copy Percent            | --%                 | --%                 |
| Volume Used Percent            | --%                 | --%                 |
| Volume Size                    | 4096MB              | 4096MB              |

- 過去に、「両方のミラーディスクリソースがそれぞれ更新された」可能性があります。
- この操作だけでは、どちらのサーバを最新(コピー元)として使用すれば良いかの判断ができないため、ミラーディスクリソースとして設定しているパーティションを、サーバ上で実際にマウントして、データを参照します。  
「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照して、両サーバの各ミラーディスクにアクセスしてください。

## C. 両方のサーバに最終更新時刻が表示されていない場合:

(両方のサーバとも「--」になっている)

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| md01                           | server1    | server2    |
| Mirror Color                   | <b>RED</b> | <b>RED</b> |
| Fast Copy                      | NG         | NG         |
| Lastupdate Time                | --         | --         |
| Break Time                     | --         | --         |
| Needed Copy Percent            | 16%        | --%        |
| Volume Used Percent            | 16%        | --%        |
| Volume Size                    | 4096MB     | 4096MB     |

- 過去に、両方のサーバで「ミラーディスクリソースを正常に停止できなかった」または「CLUSTERPRO Server サービスが正常に停止できなかった」可能性があります。
- この操作だけでは、どちらのサーバを最新(コピー元)として使用すれば良いかの判断ができないため、ミラーディスクリソースとして設定しているパーティションを、サーバ上で実際にマウントして、データを参照します。  
「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照して、両サーバの各ミラーディスクにアクセスしてください。

3. 最新データとするサーバ側のミラーディスクリソースを正常な状態にします。  
最新データとするサーバで、コマンドプロンプトを起動して、clpmdctrl --force コマンドを実行してください。

> **clpmdctrl --force <ミラーディスクリソース名>**

4. 自動ミラー復帰が OFF の場合や、ミラーの切り離し操作をおこなった場合や、ミラーディスクモニタリソースを停止しているような場合には、ミラー復帰が自動的には開始されません。  
そのような場合には、手順 1-1 を参照して手動でミラー復帰を開始してください。  
(自動ミラー復帰の設定の確認方法については、「2.2 自動ミラー復帰の設定状態を確認する」を参照してください。)
5. ミラー復帰の状態を確認します。  
clpmdstat --mirror コマンド等を実行してください。

> **clpmdstat --mirror <ミラーディスクリソース名>**

#### [復帰開始前の場合]

「Mirror Status」が「Abnormal」のままとなっています。

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |                     |            |
|--------------------------------|---------------------|------------|
| md1                            | server1             | server2    |
| Mirror Color                   | <b>RED</b>          | <b>RED</b> |
| Fast Copy                      | NG                  | NG         |
| Lastupdate Time                | 2018/08/17 17:42:19 | --         |
| Break Time                     | 2013/08/17 17:17:23 | --         |
| Needed Copy Percent            | 25%                 | 0%         |
| Volume Used Percent            | 26%                 | 0%         |
| Volume Size                    | 4096MB              | 4096MB     |

**[復帰中の場合]**

ミラー復帰中の場合、「Recovery Status」が表示され、「Mirror Color」は両サーバともに「YELLOW」となります。

| Mirror Status: Recovering |          |                    |
|---------------------------|----------|--------------------|
| md1                       | server1  | server2            |
| Mirror Color              | YELLOW   | →<br>63%<br>YELLOW |
| Recovery Status           |          |                    |
| Used Time                 | 00:00:08 |                    |
| Left Time                 | 00:00:05 |                    |

復帰処理中の場合は  
「Recovery Status」が表  
示されます。

**[復帰完了の場合]**

ミラー復帰が完了した場合、「Recovery Status」は表示されず、「Mirror Color」は両サーバともに「GREEN」となります。

| Mirror Status: Normal |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| md1                   | server1 | server2 |
| Mirror Color          | GREEN   | GREEN   |
| Fast Copy             | NG      | NG      |
| Needed Copy Percent   | 0%      | 0%      |
| Volume Used Percent   | 26%     | 26%     |
| Volume Size           | 4096MB  | 4096MB  |

6. サーバ 1 で業務のフェイルオーバグループを起動します。

```
> clpgrp -s <フェイルオーバグループ名>
```

7. 業務のフェイルオーバグループが開始されたことを確認します。

```
> clpstat
```

手順 3-1 はここで終了です。

## 4.8 手順 3-2

### 4.8.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果  |                      | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件  |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|---|
| サーバ1                 | サーバ2                 |  |                      |   |
| [ステータス]<br><b>異常</b> | [ステータス]<br><b>異常</b> | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>両サーバが最新データを保持していない</li> <li>両サーバで業務停止状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要</li> </ul> | 可能                   | <p>業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合</p> <p>(強制ミラー復帰後、手順2-2を実行)</p> |
| [アクティブ]<br>非活性状態     | [アクティブ]<br>非活性状態     |  | 不可                   | <p>業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合</p> <p>(強制ミラー復帰後、手順2-3を実行)</p> |

1. 業務開始の前に、「どちらのサーバで業務を稼働すればよいか」(どちらのミラーデータを最新データとして使用するか)を判断します。

例えば、最後にクライアントがアクセスしたサーバが断定できるなど、業務アプリケーションの動作ログなどで、「どちらのサーバのデータを最新とすべきか」を断定できている場合には、その判断に沿って下記の手順の 5 へ進んでください。

ミラーディスクの内容を事前に参照したい場合には、「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照してアクセスしてください。

2. ミラーディスクリストから最新データを保持しているサーバを確認します。  
[ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示します。
3. 参照したい「ミラーディスク名」のプルダウンを選択し、プルダウンリストから「詳細情報」ボタンをクリックします。

4. 両サーバの「最終データ更新時刻」を確認してください。

- A. どちらかのサーバだけ、最終データ更新時刻が表示されている場合：  
(他方のサーバは「--」になっている)

| ミラーディスク詳細プロパティ   md01   |                         |
|---|-------------------------|
| ミラーリングしていない状態です。<br>最新データを保持しているサーバはありません。<br>両サーバとも現在ミラーディスクを使用していません。 |                         |
| server1   | server2                 |
| ステータス<br>異常   | ステータス<br>異常             |
| 差分コピー<br>不可   | 差分コピー<br>不可             |
| アクティブ<br>非活性状態  | アクティブ<br>非活性状態          |
| メディアエラー<br>エラーなし  | メディアエラー<br>エラーなし        |
| ミラーブレイク時刻<br>2021/02/05 17:17:56  | ミラーブレイク時刻<br>--         |
| 最終データ更新時刻<br>2021/02/05 17:18:23  | 最終データ更新時刻<br>--         |
| コピー必須量 (%)<br>--  | コピー必須量 (%)<br>--        |
| パーティション使用率 (%)<br>--  | パーティション使用率 (%)<br>--    |
| パーティションサイズ (MB)<br>2048   | パーティションサイズ (MB)<br>2048 |

閉じる

- 最終データ更新時刻が表示されているサーバを、最新(コピー元)として使用してください。

B. 両方のサーバに、最終更新時刻が表示されている場合：

| ミラーディスク詳細プロパティ   md01   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ミラーリングしていない状態です。<br>最新データを保持しているサーバはありません。<br>両サーバとも現在ミラーディスクを使用していません。 |                                  |
| server1   | server2                          |
| ステータス<br>異常   | ステータス<br>異常                      |
| 差分コピー<br>不可   | 差分コピー<br>不可                      |
| アクティブ<br>非活性状態  | アクティブ<br>非活性状態                   |
| メディアエラー<br>エラーなし  | メディアエラー<br>エラーなし                 |
| ミラーブレイク時刻<br>2021/02/05 17:17:56  | ミラーブレイク時刻<br>2021/02/05 17:22:17 |
| 最終データ更新時刻<br>2021/02/05 17:18:23  | 最終データ更新時刻<br>2021/02/05 17:22:41 |
| コピー必須量 (%)<br>--  | コピー必須量 (%)<br>--                 |
| パーティション使用率 (%)<br>--  | パーティション使用率 (%)<br>--             |
| パーティションサイズ (MB)<br>2048   | パーティションサイズ (MB)<br>2048          |

閉じる

- 過去に、「両方のミラーディスクリソースがそれぞれ更新された」可能性があります。
- この操作だけでは、どちらのサーバを最新(コピー元)として使用すれば良いかの判断ができないため、ミラーディスクリソースとして設定しているパーティションを、サーバ上で実際にマウントして、データを参照します。  
「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照して、両サーバの各ミラーディスクにアクセスしてください。

- C. 両方のサーバに最終更新時刻が表示されていない場合：  
(両方のサーバとも「--」になっている)

| ■ ミラーディスク詳細プロパティ   md01   |                      |
|---|----------------------|
| ミラーリングしていない状態です。<br>最新データを保持しているサーバはありません。<br>両サーバとも現在ミラーディスクを使用していません。 |                      |
| server1   | server2              |
| ステータス <b>異常</b>   | ステータス <b>異常</b>      |
| 差分コピー 不可  | 差分コピー 不可             |
| アクティブ 非活性状態   | アクティブ 非活性状態          |
| メディアエラー エラーなし   | メディアエラー エラーなし        |
| ミラーブレイク時刻 --  | ミラーブレイク時刻 --         |
| 最終データ更新時刻 --  | 最終データ更新時刻 --         |
| コピー必須量 (%) --   | コピー必須量 (%) --        |
| パーティション使用率 (%) --   | パーティション使用率 (%) --    |
| パーティションサイズ (MB) 2048  | パーティションサイズ (MB) 2048 |

閉じる

- 過去に、両方のサーバで「ミラーディスクリソースを正常に停止できなかった」または「CLUSTERPRO Server サービスが正常に停止できなかった」可能性があります。
- この操作だけでは、どちらのサーバを最新(コピー元)として使用すれば良いかの判断ができないため、ミラーディスクリソースとして設定しているパーティションを、サーバ上で実際にマウントして、データを参照します。  
「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照して、両サーバの各ミラーディスクにアクセスしてください。

#### 5. 最新データとするサーバ側のミラーディスクリソースを正常な状態にします。

[ミラーディスク] タブの画面で、「ミラーディスク名」のプルダウンを選択し、最新とするサーバのプルダウンリストから「強制ミラー復帰」ボタンをクリックします。  
(下記は、最新とするサーバが左側のサーバの場合の例です。)

| ■ ミラーディスクリスト |       |       |         |       |       |         |       |       |
|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ミラーディスク名     | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
| md01         | 同期    | 不可    | server1 | 非活性状態 | 異常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

6. 強制ミラー復帰のポップアップ画面が表示されますので、「実行」をクリックします。



7. 強制ミラー復帰したサーバのステータスが「正常」になっていることを確認します。

| ミラーディスクリスト |    | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス     | サーバ名    | アクティブ | ステータス     |
|------------|----|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| ミラーディスク名   | 操作 |       |       |         |       |           |         |       |           |
| md01       | 同期 | 可能    |       | server1 | 非活性状態 | <b>正常</b> | server2 | 非活性状態 | <b>異常</b> |

8. ミラーの状態と行いたい作業条件に応じて、下記の手順へ進んでください。

| 差分コピー可否の表示結果 | 作業条件                      | 次に行う手順    |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 可能           | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合 | → 手順2-2 へ |
| 不可           |                           | → 手順2-3 へ |

手順 3-2 はここで終了です。

### 4.8.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmstat コマンド<br>の表示結果  |   | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件   |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| サーバ1  | サーバ2  |  |                                     |  |
| [Mirror Color]<br><b>RED</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | [Mirror Color]<br><b>RED</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | <p><b>[状態]</b><br/>           ・両サーバが最新データを保持していない<br/>           ・両サーバで業務停止状態</p> <p><b>[作業概要]</b><br/>           ・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要</p> | OK                                  | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合<br>(強制ミラー復帰後、手順2-2を実行) |
|   |   |  | NG                                  | 業務を開始して、並行してミラー復帰を実行したい場合<br>(強制ミラー復帰後、手順2-3を実行) |

1. 業務開始の前に、「どちらのサーバで業務を稼働すればよいか」(どちらのミラーデータを最新データとして使用するか)を判断します。

例えば、最後にクライアントがアクセスしたサーバが断定できるなど、業務アプリケーションの動作ログなどで、「どちらのサーバのデータを最新とすべきか」を断定できている場合には、その判断に沿って下記の手順の3へ進んでください。

ミラーディスクの内容を事前に参照したい場合には、「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照してアクセスしてください。

2. 最新データを保持しているサーバを確認します。  
clpmstat --mirror コマンドを実行して、両サーバの「Lastupdate Time」を確認してください。

> clpmstat --mirror <ミラーディスクリソース名>

- A. どちらかのサーバだけ 最終データ更新時刻が表示されている場合:  
(他方のサーバは「--」になっている)

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |                     |            |
|--------------------------------|---------------------|------------|
| md01                           | server1             | server2    |
| Mirror Color                   | <b>RED</b>          | <b>RED</b> |
| Fast Copy                      | NG                  | NG         |
| Lastupdate Time                | 2018/08/17 10:10:35 | --         |
| Break Time                     | 2018/08/17 10:10:35 | --         |
| Needed Copy Percent            | --%                 | --%        |
| Volume Used Percent            | --%                 | --%        |
| Volume Size                    | 4096MB              | 4096MB     |

- 最終データ更新時刻が表示されているサーバを、最新(コピー元)として使用してください。

B. 両方のサーバに、最終更新時刻が表示されている場合：

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| md01                           | server1             | server2             |
| Mirror Color                   | <b>RED</b>          | <b>RED</b>          |
| Fast Copy                      | NG                  | NG                  |
| Lastupdate Time                | 2018/08/17 10:10:35 | 2018/08/17 10:10:53 |
| Break Time                     | 2018/08/17 10:10:15 | 2018/08/17 10:09:45 |
| Needed Copy Percent            | --%                 | --%                 |
| Volume Used Percent            | --%                 | --%                 |
| Volume Size                    | 4096MB              | 4096MB              |

- 過去に、「両方のミラーディスクリソースがそれぞれ更新された」可能性があります。
- この操作だけでは、どちらのサーバを最新(コピー元)として使用すれば良いかの判断ができないため、ミラーディスクリソースとして設定しているパーティションを、サーバ上で実際にマウントして、データを参照します。  
「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照して、両サーバの各ミラーディスクにアクセスしてください。

C. 両方のサーバに最終更新時刻が表示されていない場合：  
(両方のサーバとも「--」になっている)

| Mirror Status: <b>Abnormal</b> |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| md01                           | server1    | server2    |
| Mirror Color                   | <b>RED</b> | <b>RED</b> |
| Fast Copy                      | NG         | NG         |
| Lastupdate Time                | --         | --         |
| Break Time                     | --         | --         |
| Needed Copy Percent            | --%        | --%        |
| Volume Used Percent            | --%        | --%        |
| Volume Size                    | 4096MB     | 4096MB     |

- 過去に、両方のサーバで「ミラーディスクリソースを正常に停止できなかった」または「CLUSTERPRO Server サービスが正常に停止できなかった」可能性があります。
- この操作だけでは、どちらのサーバを最新(コピー元)として使用すれば良いかの判断ができないため、ミラーディスクリソースとして設定しているパーティションを、サーバ上で実際にマウントして、データを参照します。  
「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照して、両サーバの各ミラーディスクにアクセスしてください。

3. 最新データとするサーバ側のミラーディスクリソースを正常な状態にします。  
最新データとするサーバで、コマンドプロンプトを起動して、clpmdctrl --force コマンドを実行してください。

> **clpmdctrl --force <ミラーディスクリソース名>**

4. clpmdstat --mirror コマンド等で、最新データとするサーバ側のミラーディスクが GREEN となったことを確認してください。

> **clpmdstat --mirror <ミラーディスクリソース名>**

5. ミラーの状態と行いたい作業条件に応じて、下記の手順へ進んでください。

| 差分コピー<br>(Diff Recovery)<br>可否の表示結果 | 作業条件                          | 次に行う手順    |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| OK                                  | 業務を開始して、並行して<br>ミラー復帰を実行したい場合 | → 手順2-2 へ |
| NG                                  |                               | → 手順2-3 へ |

手順 3-2 はここで終了です。

## 4.9 手順 4-1

**注:**

この状態でのミラー復帰は Cluster WebUI による方法のみです。  
コマンドではおこなえません。

### 4.9.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果                         |  | 状態と作業概要   | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件                     |
|---|--|---|----------------------|--------------------------|
| サーバ1  | サーバ2   |   |                      |                          |
| [ステータス]<br><b>異常</b><br><br>[アクティブ]<br>活性状態 | [ステータス]<br><b>異常</b><br><br>[アクティブ]<br>非活性状態 | <b>[状態]</b><br>・両サーバが最新データを保持していない<br>・サーバ1側で業務稼働状態<br><b>[作業概要]</b><br>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要 | 可能                   | 業務を停止して、<br>ミラー復帰を実行する場合 |
|   |  |   | 不可                   |                          |

1. [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースの状態を確認します。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▼ md01   | 同期    | 可能    | server1 | 活性状態  | 異常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

2. 「ミラーディスク名」のプルダウンを選択し、サーバ1 のプルダウンリストから「アクセス制限」ボタンをクリックします。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▲ md01   | 同期    | 可能    | server1 | 活性状態  | 異常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |

3. アクセス制限のポップアップ画面が表示されますので、「実行」をクリックします。



4. アクセス制限された状態となることを確認してください。

| ミラーディスクリスト |       |       |         |       |       |         |       |       |  |
|------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|--|
| ミラーディスク名   | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |  |
| md01       | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | 異常    | server2 | 非活性状態 | 異常    |  |

5. 手順 3-1 へ進んでください。

手順 4-1 はここで終了です。

## 4.10 手順 5-1

**注:**

起動可能なサーバでミラーディスクをアクセスできるようにします。

この手順の後に他のサーバ(起動できていなかったサーバ)が起動できるようになっても、そのサーバのデータを「最新のデータ」として扱うことはできません。

### 4.10.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果  |               | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件  |
|----------------------|---------------|--|----------------------|---|
| サーバ1                 | サーバ2          |  |                      |   |
| [ステータス]<br><b>異常</b> | [ステータス]<br>不明 | [状態]<br>・サーバ1側で最新データを保持していない、<br>サーバ2は停止状態<br>・両サーバで業務停止<br>状態<br><br>[作業概要]<br>・サーバ1を最新データ<br>保持サーバとする操作<br>が必要 |                      | 起動しているサーバだけで、<br>業務を開始したい場合<br>(もう一方のサーバが<br>H/WやOS障害などで<br>起動できないなど) |
| [アクティブ]<br>非活性状態     | [アクティブ]<br>不明 |  |                      |   |

1. [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースの状態を確認します。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス     | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|-------|-------|
| md01     | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | <b>異常</b> | server2 | 不明    | 不明    |

2. ミラーディスクの内容を事前に参照したい場合には、「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照してアクセスしてください。
3. 参照したい「ミラーディスク名」のプルダウンを選択し、サーバ1 のプルダウンリストから「強制ミラー復帰」ボタンをクリックします。

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク<br>名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティ<br>ブ | ステータ<br>ス | サーバ名      | アクティ<br>ブ | ステータ<br>ス |
|--------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| md01         | 同期    | 可能    | server1 |           | 非活性状<br>態 | <b>異常</b> |           | 不明        |

4. 強制ミラー復帰のポップアップ画面が表示されますので、「実行」をクリックします。




5. ミラーディスクの状態が、正常状態に変わります。

| ミラーディスクリスト |       |       |         |       |           |         |       |       |  |
|------------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|-------|-------|--|
| ミラーディスク名   | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス     | サーバ名    | アクティブ | ステータス |  |
| md01       | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | <b>正常</b> | server2 | 不明    | 不明    |  |

6. サーバ 1 で業務のフェイルオーバグループを起動します。  
 Cluster WebUI の [ステータス] タブより、フェイルオーバグループのプルダウンを選択し、「グループ起動」ボタンを押してください。  
 (フェイルオーバグループのステータスが「異常」になっていて「グループ起動」を実行できない場合には、一旦「グループ停止」を実行してから「グループ起動」を実行してください。)

|      | server1  | server2                                      |
|------|--|--|
| サーバ  | 起動済<br>[power, refresh, up, settings, icons]                       | 停止済<br>[power, refresh, up, settings, icons] |
| グループ | failover<br>[gear icon]<br>[start button highlighted with red box] | 停止済<br>[stop, start, refresh, icons]         |
| md01 | 停止済  | 停止済  |

7. グループ起動のポップアップ画面が表示されますので、「起動」をクリックします。

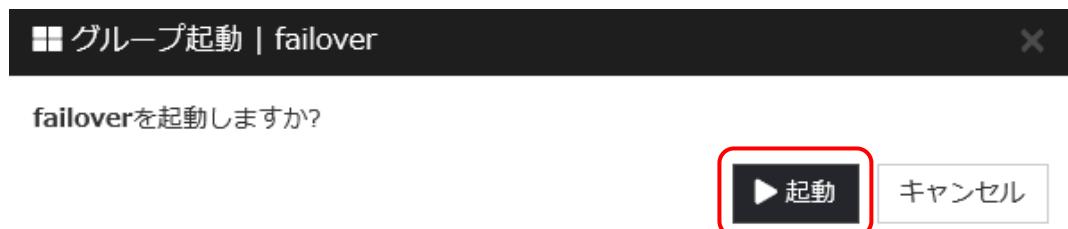

8. 業務のフェイルオーバグループ起動を確認します。



9. [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースが起動していることを確認します。

| ■ ミラーディスクリスト |       |       |         |       |       |         |       |
|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| ミラーディスク名     | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ |
| ▼ md01       | 同期    | 可能    | server1 | 活性状態  | 正常    | server2 | 不明    |

手順 5-1 はここで終了です。

## 4.10.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmdstat コマンド<br>の表示結果   |   | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件   |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| サーバ1  | サーバ2  |  |                                     |  |
| <b>[Mirror Color]</b><br><span style="color: red;">RED</span><br><br><b>[Active Status]</b><br><span style="color: gray;">Inactive</span> | <b>[Mirror Color]</b><br><span style="color: gray;">GRAY</span><br><br><b>[Active Status]</b><br><span style="color: gray;">--</span> | <b>[状態]</b><br>・両サーバが最新データを保持していない<br>・両サーバで業務停止状態<br><b>[作業概要]</b><br>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとしたのち、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要 | 不明<br>(Unknown)                     | 起動しているサーバだけで業務を開始したい場合(もう一方のサーバがH/WやOS障害などで起動できないなど) |

1. サーバ1で、コマンドプロンプトを起動します。
2. ミラーディスクの内容を事前に参照したい場合には、「2.3 異常状態のミラーディスクの内容を確認する」の手順を参照してアクセスしてください。
3. clpmdctrl --force コマンドを実行してください。  
コマンドを実行したサーバのミラーディスクが、強制的に正常状態になります。

```
> clpmdctrl --force <ミラーディスクリソース名>
```

4. clpmdstat --mirror コマンド等で、ミラーの状態が GREEN になったことを、確認してください。

```
> clpmdstat --mirror <ミラーディスクリソース名>
```

| Mirror Status: Abnormal |                     |         |
|-------------------------|---------------------|---------|
| md1                     | server1             | server2 |
| Mirror Color            | GREEN               | GRAY    |
| Fast Copy               | OK                  | --      |
| Lastupdate Time         | 2020/06/06 17:23:43 | --      |
| Break Time              | 2020/06/06 17:22:54 | --      |
| Needed Copy Percent     | --%                 | --%     |
| Volume Used Percent     | --%                 | --%     |
| Volume Size             | 2048MB              | --MB    |

5. 業務のフェイルオーバグループを起動します。

```
> clpgrp -s <フェイルオーバグループ名>
```

6. 業務のフェイルオーバグループが開始されたことを確認してください。

```
> clpstat
```

手順 5-1-1 はここで終了です。

## 4.11 手順 6-1

**注:**

両サーバで業務が開始(活性)している異常な状態です。


データ破損など障害の発生する可能性があるため、以下の手順以外の操作は行わないでください。

### 4.11.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果                     |   | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件 |
|---|---|--|----------------------|------|
| サーバ1                                    | サーバ2                                    |  |                      |      |
| [ステータス]<br>両活性状態<br><br>[アクティブ]<br>活性状態 | [ステータス]<br>両活性状態<br><br>[アクティブ]<br>活性状態 | [状態]<br>・両サーバで業務稼働<br>状態<br><br>[作業概要]<br>・両サーバのシャットダ<br>ウンが必要 |                      |      |
|   |   |  |                      |      |

1. Cluster WebUI の [ステータス] タブより「クラスタ名」のプルダウンを選択し、プルダウンリストから「クラスタリブート」ボタンをクリックしてください。  
両サーバがリブートします。

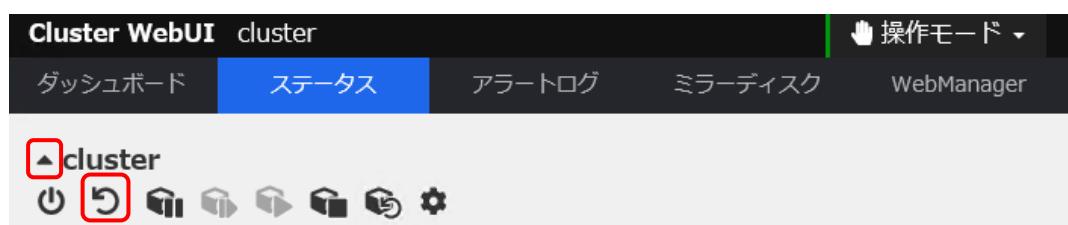

2. 両サーバがリブートした後、「2.1 ミラーディスクリソースの状態を確認する」の手順 5 を参照して、ミラー復帰を実行してください。

手順 6-1 はここで終了です。

### 4.11.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmstat コマンド<br>の表示結果  |   | 状態と作業概要  | 差分コピー<br>(Fast Copy)<br>可否の<br>表示結果 | 作業条件 |
|---|---|--|-------------------------------------|------|
| サーバ1  | サーバ2  |  |                                     |      |
| [Mirror Color]<br><b>BLUE</b><br><br>[Active Status]<br><b>Active</b> | [Mirror Color]<br><b>BLUE</b><br><br>[Active Status]<br><b>Active</b> | [状態]<br>・両サーバで業務稼働<br>状態<br><br>[作業概要]<br>・両サーバのシャットダ<br>ウンが必要 |                                     |      |

1. 両サーバをリブートします。

Administrator 権限を持つユーザで clpstdn -r コマンドを実行してください。

> **clpstdn -r**

2. 両サーバがリブートした後、「2.1 ミラーディスクリソースの状態を確認する」の手順 4 を参照して、ミラー復帰を実行してください。

手順 6-1 はここで終了です。

## 4.12 手順 7-1

**注:**

この状態でのミラー復帰はコマンドによる方法のみです。

Cluster WebUI ではおこなえません。

### 4.12.1 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmstat コマンド<br>の表示結果   |  | 状態と作業概要   | 作業条件                            |
|--|--|---|---------------------------------|
| サーバ1   | サーバ2   |   |                                 |
| [Mirror Color]<br><b>ORANGE</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | [Mirror Color]<br><b>ORANGE</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | <p><b>[状態]</b><br/>           -どちらのサーバが最新データを保持しているか判断を保留<br/>           -両サーバで業務停止状態</p> <p><b>[作業概要]</b><br/>           -何れかのサーバを最新データ保持サーバとして、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要</p> | <b>業務を停止したままで、ミラー復帰を実行したい場合</b> |

1. どちらのサーバのミラーデータを最新データとして使用するかを判断します。

例えば、最後にクライアントがアクセスしたサーバが断定できるなど、業務アプリケーションの動作ログなどで、「どちらのサーバのデータを最新とすべきか」を断定できている場合には、その判断に沿ってください。

2. ミラー復帰を開始します。

最新データを保持しているものとするサーバで、コマンドプロンプトを起動して、clpmctrl --recovery コマンドを実行してください。

```
> clpmctrl --recovery <ミラーディスクリソース名>
```

3. clpmdstat --mirror コマンド等で、ミラー復帰が完了して両サーバのミラーディスクが GREEN となったことを確認してください。  
(ミラー復帰実行中は YELLOW となっています。ミラー復帰が完了すると GREEN となります。)

```
> clpmdstat --mirror <ミラーディスクリソース名>
```

| Mirror Status: <b>Normal</b> |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| md01                         | server1      | server2      |
| Mirror Color                 | <b>GREEN</b> | <b>GREEN</b> |
| Fast Copy                    | --           | --           |
| Lastupdate Time              | --           | --           |
| Break Time                   | --           | --           |
| Needed Copy Percent          | 0%           | 0%           |
| Volume Used Percent          | --%          | --%          |
| Volume Size                  | 4096MB       | 4096MB       |

手順 7-1 はここで終了です。

## 4.13 手順 7-2

### 4.13.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:


| ミラーディスクリスト<br>の表示結果 |                  | 状態と作業概要  | 作業条件                               |
|---------------------|------------------|--|------------------------------------|
| サーバ1                | サーバ2             |  |                                    |
| [ステータス]<br>保留       | [ステータス]<br>保留    | <p><b>[状態]</b><br/>           ・どちらのサーバが最新データを保持しているか判断を保留<br/>           ・両サーバで業務停止状態</p> <p><b>[作業概要]</b><br/>           ・何れかのサーバを最新データ保持サーバとして業務を開始後、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラーフルバックが必要</p> |                                    |
| [アクティブ]<br>非活性状態    | [アクティブ]<br>非活性状態 |  | <b>業務を開始して、並行してミラーフルバックを実行する場合</b> |

1. [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースの状態を確認します。

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| md01     | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | 保留    | server2 | 非活性状態 | 保留    |

2. 最新データを保持しているものとするサーバ側にて、業務のフェイルオーバーグループを起動します。  
Cluster WebUI の [ステータス] タブより、フェイルオーバーグループのプルダウンを選択して、「グループ起動」ボタンを押してください。

グループ起動のポップアップ画面が表示されますので、「起動」をクリックします。

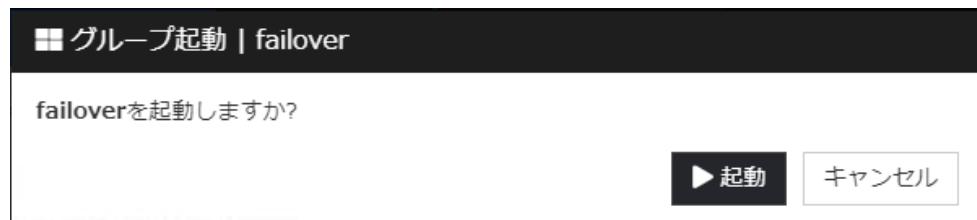

フェイルオーバーが起動したことを確認します。



- [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースが起動していることを確認します。



- 自動ミラー復帰が OFF の場合や、ミラーの切り離し操作をおこなった場合や、ミラーディスクモニタリソースを停止しているような場合には、ミラー復帰が自動的には開始されません。  
そのような場合には、手順 1-1 を参照して手動でミラー復帰を開始してください。  
(自動ミラー復帰の設定の確認方法については、「2.2 自動ミラー復帰の設定状態を確認する」を参照してください。)



5. 自動ミラー復帰が ON の場合には、自動的にミラー復帰が始まります。  
 ミラー復帰が完了するまでの間、以下のように表示されます。  
 (復帰するデータのサイズによっては、表示されない場合があります。)

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス   | 進捗状況          | サーバ名    | アクティブ | ステータス   |
|----------|-------|-------|---------|-------|---------|---------------|---------|-------|---------|
| ▲ md01   | 同期    | 可能    | server1 | 活性状態  | ミラー再構築中 | 9% (残り 00:39) | server2 | 非活性状態 | ミラー再構築中 |

6. サーバ2 のステータス状態が「正常」になれば、ミラー復帰は完了です。

Cluster WebUI cluster | 操作モード | ダッシュボード | ステータス | アラートログ | **ミラーディスク**

■ ミラーディスクリスト

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| ▲ md01   | 同期    | --    | server1 | 活性状態  | 正常    | server2 | 非活性状態 | 正常    |

手順 7-2 はここで終了です。

### 4.13.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmstat コマンド<br>の表示結果          |                                 | 状態と作業概要  | 作業条件                         |
|---------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| サーバ1                            | サーバ2                            |  |                              |
| [Mirror Color]<br><b>ORANGE</b> | [Mirror Color]<br><b>ORANGE</b> | <b>[状態]</b><br>・どちらのサーバが最新データを保持しているか<br>判断を保留<br>・両サーバで業務停止<br>状態<br><b>[作業概要]</b><br>・何れかのサーバを最新データ保持サーバとして業務を開始後、最新データ保持サーバから非最新データ保持サーバへミラー復帰が必要 | 業務を開始して、並行して<br>ミラー復帰を実行する場合 |
| [Active Status]<br>Inactive     | [Active Status]<br>Inactive     |  |                              |

1. 業務開始の前に、「どちらのサーバで業務を稼働するか」(どちらのミラーデータを最新データとして使用するか)を判断します。

例えば、最後にクライアントがアクセスしたサーバが断定できるなど、業務アプリケーションの動作ログなどで、「どちらのサーバのデータを最新とすべきか」を断定できている場合には、その判断に沿ってください。

2. コマンドプロンプトを起動して、フェイルオーバグループを起動します。

```
> clpgrp -s <フェイルオーバグループ名>
      -h <フェイルオーバグループを起動させるサーバ名>
```

3. 業務のフェイルオーバグループが開始されたことを確認します。

```
> clpstat
```

4. 自動ミラー復帰が OFF の場合や、ミラーの切り離し操作をおこなった場合や、ミラーディスクモニタリソースを停止しているような場合には、ミラー復帰が自動的には開始されません。  
 そのような場合には、手順 1-1 を参照して手動でミラー復帰を開始してください。  
 (自動ミラー復帰の設定の確認方法については、「2.2 自動ミラー復帰の設定状態を確認する」を参照してください。)

```
> clpmdstat --mirror <ミラーディスク名>
```

#### [復帰開始前の場合]

「Mirror Status」が「Abnormal」のままとなっています。

| Mirror Status: <u>Abnormal</u> |                     |         |
|--------------------------------|---------------------|---------|
| md1                            | server1             | server2 |
| Mirror Color                   | GREEN               | RED     |
| Fast Copy                      | OK                  | OK      |
| Lastupdate Time                | 2023/06/06 12:34:56 | --      |
| Break Time                     | 2023/06/06 12:34:56 | --      |
| Needed Copy Percent            | 1%                  | 0%      |
| Volume Used Percent            | 26%                 | --%     |
| Volume Size                    | 4096MB              | 4096MB  |

5. 自動ミラー復帰が ON の場合には、自動的にミラー復帰が始まります。  
 ミラー復帰が完了するまでの間、以下のような遷移をします。  
 (復帰するデータのサイズによっては、表示されない場合があります。)

#### [復帰中の場合]

ミラー復帰中の場合、「Mirror Color」は両サーバともに「YELLOW」となります。

| Mirror Status: <u>Recovering</u> |          |                            |
|----------------------------------|----------|----------------------------|
| md1                              | server1  | server2                    |
| Mirror Color                     | YELLOW   | -><br>63%<br><u>YELLOW</u> |
| <u>Recovery Status</u>           |          |                            |
| Used Time                        | 00:00:08 |                            |
| Left Time                        | 00:00:05 |                            |

6. 以下の状態になれば、ミラー復帰は完了です。

[復帰完了の場合]

ミラー復帰が完了した場合、「Mirror Color」は両サーバともに「GREEN」となります。

| Mirror Status: <b>Normal</b> |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| md1                          | server1      | server2      |
| Mirror Color                 | <b>GREEN</b> | <b>GREEN</b> |
| Fast Copy                    | --           | --           |
| Lastupdate Time              | --           | --           |
| Break Time                   | --           | --           |
| Needed Copy Percent          | 0%           | 0%           |
| Volume Used Percent          | 26%          | 26%          |
| Volume Size                  | 4096MB       | 4096MB       |

手順 7-2 はここで終了です。

## 4.14 手順 8-1

### 4.14.1 Cluster WebUI でおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| ミラーディスクリスト<br>の表示結果 |                  | 状態と作業概要   | 作業条件  |
|---------------------|------------------|---|---|
| サーバ1                | サーバ2             |   |   |
| [ステータス]<br>保留       | [ステータス]<br>不明    | <p>[状態]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1側で最新データを保持しているか判断保留、サーバ2は停止状態</li> <li>・両サーバで業務停止状態</li> </ul> <p>[作業概要]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1を最新データ保持サーバとする操作が必要</li> </ul> | 起動しているサーバだけで、業務を開始したい場合(もう一方のサーバがH/WやOS障害などで起動できないなど) |
| [アクティブ]<br>非活性状態    | [アクティブ]<br>非活性状態 |   |   |

1. [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースの状態を確認します。

| ミラーディスク名 | 同期モード | 差分コピー | サーバ名    | アクティブ | ステータス | サーバ名    | アクティブ | ステータス |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| md01     | 同期    | 可能    | server1 | 非活性状態 | 保留    | server2 | 不明    | 不明    |


2. サーバ1で業務のフェイルオーバーグループを起動します。  
Cluster WebUI の [ステータス] タブより、フェイルオーバーグループのプルダウンを選択して、「グループ起動」ボタンを押してください。

① クラスタに警告があります。

cluster

| サーバ      | サーバグレーブリスト | server1  | server2   |
|----------|------------|--|---|
| サーバ      |            | 起動済<br>[power, refresh, settings, failover, snapshot, up]          | 停止済<br>[power, refresh, settings, failover, snapshot, up] |
| グループ     | 除外ルールリスト   | 詳細フィルタ   |   |
| failover |            | 停止済<br>[play, refresh, settings, failover, snapshot, up]<br>グループ起動 | 停止済<br>[power, refresh, settings, failover, snapshot, up] |
| md01     |            | 停止済  | 停止済   |

グループ起動のポップアップ画面が表示されますので、「起動」をクリックします。

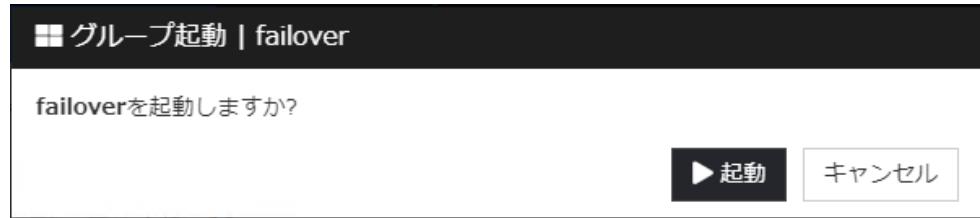

フェイルオーバーが起動したことを確認します。



3. [ミラーディスク] タブを選択して「ミラーディスクリスト」を表示し、ミラーディスクリソースが起動していることを確認します。



手順 8-1 はここで終了です。

#### 4.14.2 コマンドでおこなう場合

- ◆ この手順を行う前のミラーディスクリソースの状態:

| clpmstat コマンド<br>の表示結果   |   | 状態と作業概要   | 作業条件<br>サーバ1   |
|--|---|---|--|
| サーバ1   | サーバ2  |   |  |
| [Mirror Color]<br><b>ORANGE</b><br><br>[Active Status]<br>Inactive | [Mirror Color]<br>GRAY<br><br>[Active Status]<br>Inactive | <p><b>[状態]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1側で最新データを保持しているか判断保留、サーバ2は停止状態</li> <li>・両サーバで業務停止状態</li> </ul> <p><b>[作業概要]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ1を最新データ保持サーバとする操作が必要</li> </ul> | <p><b>起動しているサーバだけで、業務を開始したい場合</b><br/>(もう一方のサーバがH/WやOS障害などで起動できないなど)</p> |

1. コマンドプロンプトを起動して、フェイルオーバグループを起動します。

```
> clpgrp -s <フェイルオーバグループ名>
```

2. 業務のフェイルオーバグループが開始されたことを確認します。

```
> clpstat
```

手順 8-1 はここで終了です。