



CLUSTERPRO X 5.3 for Linux

スタートアップガイド

リリース 6

日本電気株式会社

2026 年 07 月 13 日

目次:

第 1 章	はじめに	1
1.1	対象読者と目的	1
1.2	本書の構成	2
1.3	CLUSTERPRO マニュアル体系	3
1.4	本書の表記規則	4
1.5	最新情報の入手先	5
第 2 章	クラスタシステムとは?	7
2.1	クラスタシステムの概要	8
2.2	HA (High Availability) クラスタ	9
2.3	障害検出のメカニズム	14
2.4	クラスタリソースの引き継ぎ	17
2.5	Single Point of Failure の排除	20
2.6	可用性を支える運用	26
第 3 章	CLUSTERPRO について	27
3.1	CLUSTERPRO とは?	28
3.2	CLUSTERPRO の製品構成	29
3.3	CLUSTERPRO のソフトウェア構成	30
3.4	フェンシング機能	36
3.5	フェイルオーバーのしくみ	37
3.6	リソースとは?	50
3.7	CLUSTERPRO を始めよう!	57
第 4 章	CLUSTERPRO の動作環境	59
4.1	ハードウェア動作環境	60
4.2	CLUSTERPRO Server の動作環境	61
4.3	Cluster WebUI / 統合 Cluster WebUI の動作環境	73
4.4	Witness サーバの動作環境	74
第 5 章	最新バージョン情報	75
5.1	CLUSTERPRO とマニュアルの対応一覧	76
5.2	機能強化	77

5.3	修正情報	90
第 6 章	注意制限事項	123
6.1	システム構成検討時	124
6.2	OS インストール前、OS インストール時	140
6.3	OS インストール後、CLUSTERPRO インストール前	147
6.4	CLUSTERPRO の情報作成時	173
6.5	CLUSTERPRO 運用後	189
6.6	CLUSTERPRO の構成変更時	209
6.7	CLUSTERPRO バージョンアップ時	211
第 7 章	アップグレード手順	259
7.1	CLUSTERPRO X のアップグレード手順	260
第 8 章	用語集	265
第 9 章	免責・法的通知	269
9.1	免責事項	269
9.2	商標情報	270
第 10 章	改版履歴	273

第 1 章

はじめに

1.1 対象読者と目的

『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』は、CLUSTERPRO をはじめてご使用になるユーザの皆様を対象に、CLUSTERPRO の製品概要、クラスタシステム導入のロードマップ、他マニュアルの使用方法についてのガイドラインを記載します。また、最新の動作環境情報や制限事項などについても紹介します。

1.2 本書の構成

- 「2. クラスタシステムとは?」: クラスタシステムおよび CLUSTERPRO の概要について説明します。
- 「3. *CLUSTERPRO* について」: クラスタシステムの使用法および関連情報について説明します。
- 「4. *CLUSTERPRO* の動作環境」: 導入前に確認が必要な最新情報について説明します。
- 「5. 最新バージョン情報」: CLUSTERPRO の最新バージョンについての情報を示します。
- 「6. 注意制限事項」: 既知の問題と制限事項について説明します。
- 「7. アップグレード手順」: 既存バージョンから最新版へのアップデート情報について説明します。

1.3 CLUSTERPRO マニュアル体系

CLUSTERPRO のマニュアルは、以下の 5 つに分類されます。各ガイドのタイトルと役割を以下に示します。

『CLUSTERPRO X スタートアップガイド』 (Getting Started Guide)

すべてのユーザを対象読者とし、製品概要、動作環境、アップデート情報、既知の問題などについて記載します。

『CLUSTERPRO X インストール&設定ガイド』 (Install and Configuration Guide)

CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行うシステムエンジニアと、クラスタシステム導入後の保守・運用を行うシステム管理者を対象読者とし、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステム導入から運用開始前までに必須の事項について説明します。実際にクラスタシステムを導入する際の順番に則して、CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの設計方法、CLUSTERPRO のインストールと設定手順、設定後の確認、運用開始前の評価方法について説明します。

『CLUSTERPRO X リファレンスガイド』 (Reference Guide)

管理者、および CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行うシステムエンジニアを対象とし、CLUSTERPRO の運用手順、各モジュールの機能説明およびトラブルシューティング情報等を記載します。『CLUSTERPRO X インストール&設定ガイド』を補完する役割を持ちます。

『CLUSTERPRO X メンテナンスガイド』 (Maintenance Guide)

管理者、および CLUSTERPRO を使用したクラスタシステム導入後の保守・運用を行うシステム管理者を対象読者とし、CLUSTERPRO のメンテナンス関連情報を記載します。

『CLUSTERPRO X ハードウェア連携ガイド』 (Hardware Feature Guide)

管理者、および CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの導入を行うシステムエンジニアを対象読者とし、特定ハードウェアと連携する機能について記載します。『CLUSTERPRO X インストール&設定ガイド』を補完する役割を持ちます。

1.4 本書の表記規則

本書では、注意すべき事項、重要な事項および関連情報を以下のように表記します。

注釈: この表記は、重要ではあるがデータ損失やシステムおよび機器の損傷には関連しない情報を表します。

重要: この表記は、データ損失やシステムおよび機器の損傷を回避するために必要な情報を表します。

参考:

この表記は、参照先の情報の場所を表します。

また、本書では以下の表記法を使用します。

表記	使用方法	例
[] 角カッコ	コマンド名の前後 画面に表示される語（ダイアログ ボックス、メニューなど）の前後	[スタート] をクリックします。 [プロパティ] ダイアログ ボックス
コマンドライン中の [] 角カッコ	カッコ内の値の指定が省略可能で あることを示します。	<code>clpstat -s [-h host_name]</code>
モノスペースフォント	パス名、コマンドライン、システム からの出力（メッセージ、プロンプ トなど）、ディレクトリ、ファイル 名、関数、パラメータ	<code>/Linux/5.3/jpn/server/</code>
太字	ユーザが実際にコマンドプロンプ トから入力する値を示します。	以下を入力します。 <code>clpcl -s -a</code>
斜体	ユーザが有効な値に置き換えて入 力する項目	<code>clpstat -s [-h host_name]</code>



本書の図では、CLUSTERPRO を表すために このアイコンを使用します。

1.5 最新情報の入手先

最新の製品情報については、以下の Web サイトを参照してください。

<https://jpn.nec.com/clusterpro/>

第 2 章

クラスタシステムとは？

本章では、クラスタシステムの概要について説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- 2.1. クラスタシステムの概要
- 2.2. *HA (High Availability)* クラスタ
- 2.3. 障害検出のメカニズム
- 2.4. クラスタリソースの引き継ぎ
- 2.5. *Single Point of Failure* の排除
- 2.6. 可用性を支える運用

2.1 クラスタシステムの概要

現在のコンピュータ社会では、サービスを停止させることなく提供し続けることが成功への重要なカギとなります。例えば、1 台のマシンが故障や過負荷によりダウンしただけで、顧客へのサービスが全面的にストップしてしまうことがあります。そうすると、莫大な損害を引き起こすだけではなく、顧客からの信用を失いかねません。

このような事態に備えるのがクラスタシステムです。クラスタシステムを導入することにより、万一のときのシステム稼働停止時間 (ダウンタイム) を最小限に食い止めたり、負荷を分散させたりすることでシステムダウンを回避することが可能になります。

クラスタとは、「群れ」「房」を意味し、その名の通り、クラスタシステムとは「複数のコンピュータを一群 (または複数群) にまとめて、信頼性や処理性能の向上を狙うシステム」です。クラスタシステムには様々な種類があり、以下の 3 つに分類できます。この中で、CLUSTERPRO は HA(High Availability) クラスタに分類されます。

- **HA (High Availability) クラスタ**

通常時は一方が現用系として業務を提供し、現用系障害発生時に待機系に業務を引き継ぐような形態のクラスタです。高可用性を目的としたクラスタで、データの引継ぎも可能です。共有ディスク型、データミラー型、遠隔クラスタがあります。

- **負荷分散クラスタ**

クライアントからの要求を適切な負荷分散ルールに従って負荷分散ホストに要求を割り当てるクラスタです。高スケーラビリティを目的としたクラスタで、一般的にデータの引継ぎはできません。ロードバランスクラスタ、並列データベースクラスタがあります。

- **HPC (High Performance Computing) クラスタ**

全てのノードの CPU を利用し、単一の業務を実行するためのクラスタです。高性能化を目的としており、あまり汎用性はありません。

なお、HPC の 1 つであり、より広域な範囲のノードや計算機クラスタまでを束ねた、グリッドコンピューティングという技術も近年話題に上ることが多くなっています。

2.2 HA (High Availability) クラスタ

一般的にシステムの可用性を向上させるには、そのシステムを構成する部品を冗長化し、Single Point of Failure をなくすることが重要であると考えられます。Single Point of Failure とは、コンピュータの構成要素 (ハードウェアの部品) が 1 つしかないために、その箇所で障害が起きると業務が止まってしまう弱点のことを指します。HA クラスタとは、サーバを複数台使用して冗長化することにより、システムの停止時間を最小限に抑え、業務の可用性 (availability) を向上させるクラスタシステムをいいます。

システムの停止が許されない基幹業務システムはもちろん、ダウンタイムがビジネスに大きな影響を与えてしまうその他のシステムにおいても、HA クラスタの導入が求められています。

HA クラスタは、共有ディスク型とデータミラー型に分けることができます。以下にそれぞれのタイプについて説明します。

2.2.1 共有ディスク型

クラスタシステムでは、サーバ間でデータを引き継がなければなりません。このデータを共有ディスク上に置き、ディスクを複数のサーバで利用する形態を共有ディスク型といいます。

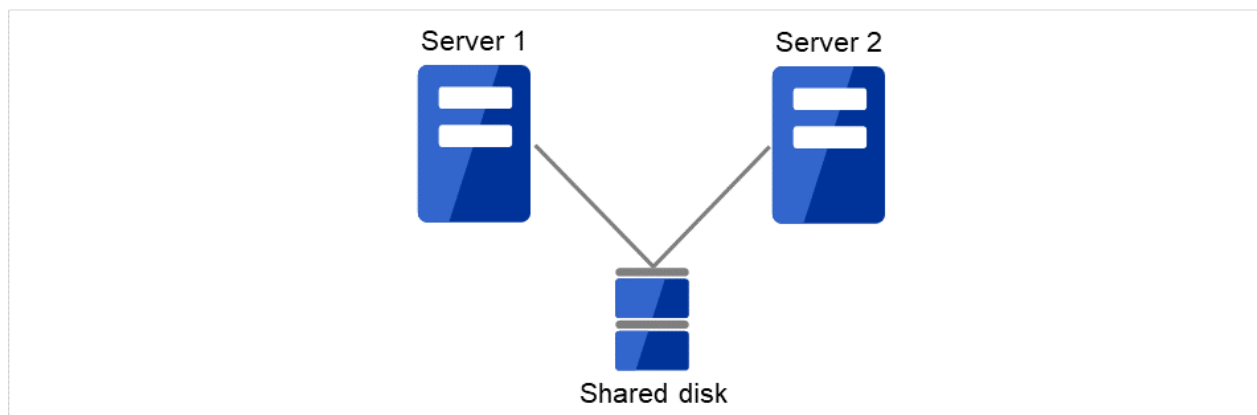


図 2.1 HA クラスタ構成図 (共有ディスク型)

- 共有ディスクが必要になるため高価
- 大規模データを扱うシステム向き

業務アプリケーションを動かしているサーバ (現用系サーバ) で障害が発生した場合、クラスタシステムが障害を検出し、待機系サーバで業務アプリケーションを自動起動させ、業務を引き継がせます。これをフェイルオーバーといいます。クラスタシステムによって引き継がれる業務は、ディスク、IP アドレス、アプリケーションなどのリソースと呼ばれるもので構成されています。

クラスタ化されていないシステムでは、アプリケーションをほかのサーバで再起動させると、クライアントは異なる IP アドレスに再接続しなければなりません。しかし、多くのクラスタシステムでは、業務単位に仮想 IP アドレ

スを割り当てています。このため、クライアントは業務を行っているサーバが現用系か待機系かを意識する必要はなく、まるで同じサーバに接続しているように業務を継続できます。

データを引き継ぐためには、ファイルシステムの整合性をチェックしなければなりません。通常は、ファイルシステムの整合性をチェックするためにチェックコマンド (例えば、Linux の場合は `fsck`) を実行しますが、ファイルシステムが大きくなるほどチェックにかかる時間が長くなり、その間業務が止まってしまいます。この問題を解決するために、ジャーナリングファイルシステムなどでフェイルオーバー時間を短縮します。

業務アプリケーションは、引き継いだデータの論理チェックをする必要があります。例えば、データベースならばロールバックやロールフォワードの処理が必要になります。これらによって、クライアントは未コミットの SQL 文を再実行するだけで、業務を継続することができます。

障害からの復帰は、障害が検出されたサーバを物理的に切り離して修理後、クラスタシステムに接続すれば待機系として復帰できます。業務の継続性を重視する実際の運用の場合は、ここまでの復帰で十分な状態です。

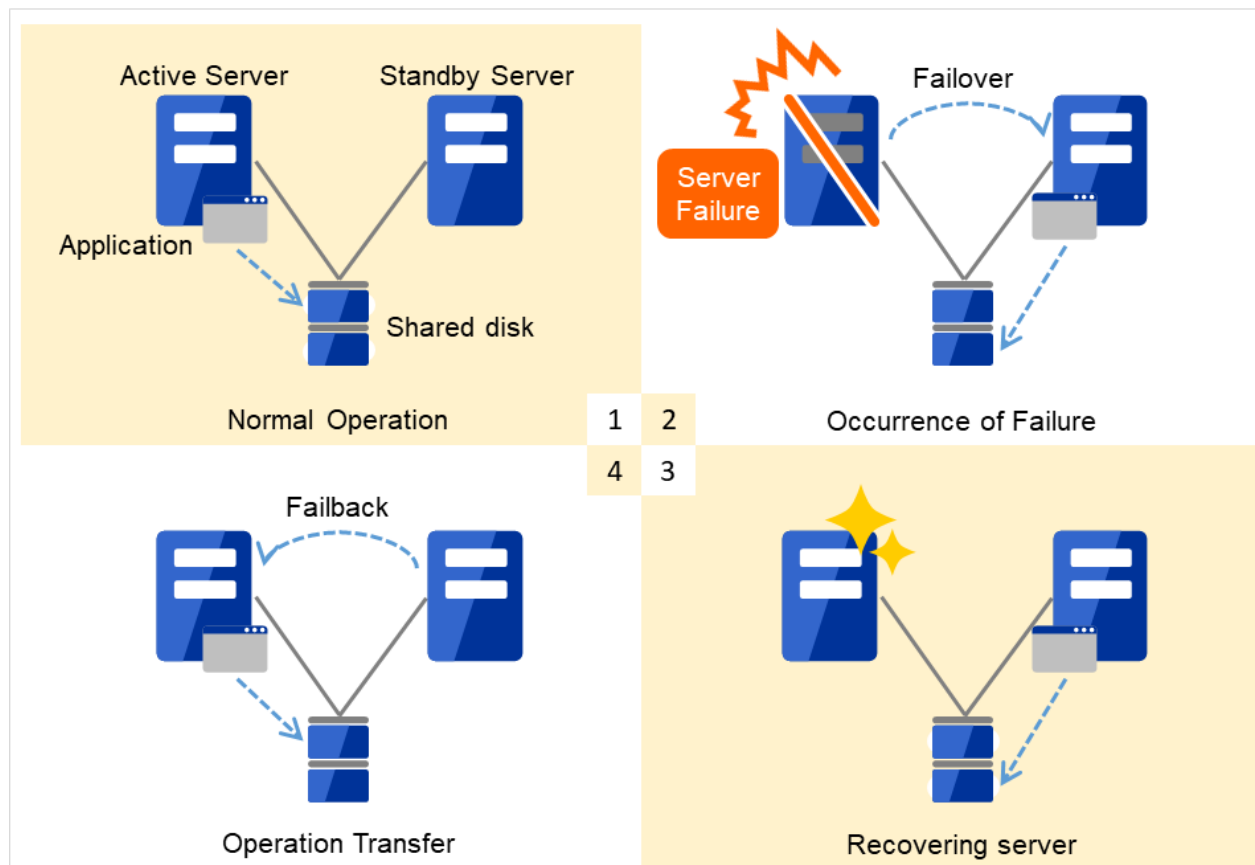


図 2.2 障害発生から復旧までの流れ

1. 通常運用
2. 障害発生
3. サーバ復旧

4. 業務移動

フェイルオーバー先のサーバのスペックが十分でなかったり、双方向スタンバイで過負荷になるなどの理由で元のサーバで業務を行うのが望ましい場合には、元のサーバで業務を再開するためにフェイルバックを行います。

図 2.3 HA クラスタの運用形態（片方向スタンバイ）のように、業務が 1 つであり、待機系では業務が動作しないスタンバイ形態を片方向スタンバイといいます。

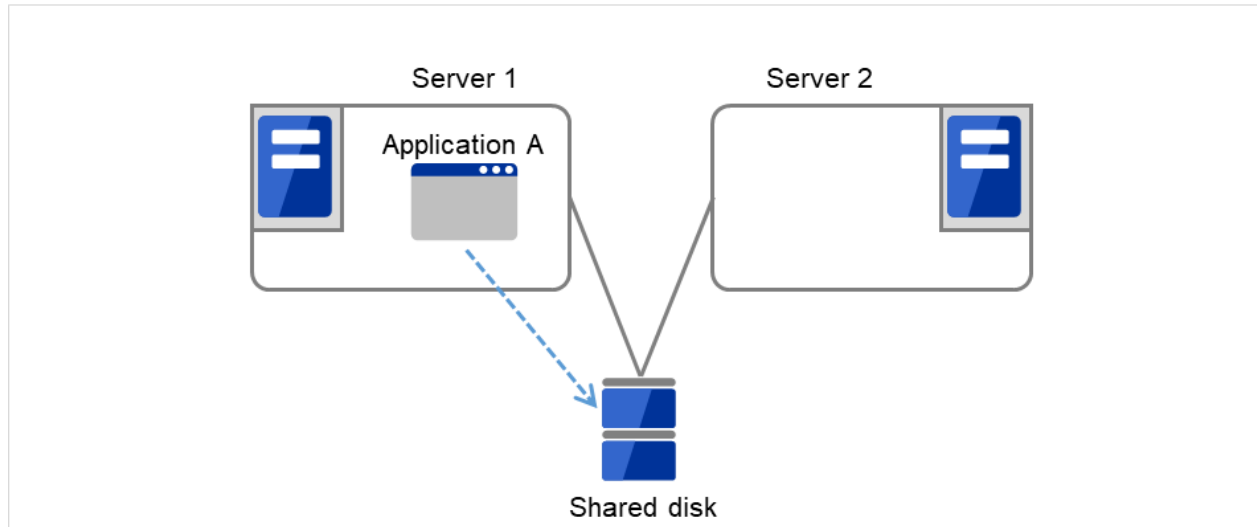


図 2.3 HA クラスタの運用形態（片方向スタンバイ）

図 2.4 HA クラスタの運用形態（双方向スタンバイ）のように、業務が 2 つ以上で、それぞれのサーバが現用系かつ待機系である形態を双方向スタンバイといいます。

Server 1 は Application A の現用系であると同時に Application B の待機系です。

Server 2 は Application B の現用系であると同時に Application A の待機系です。

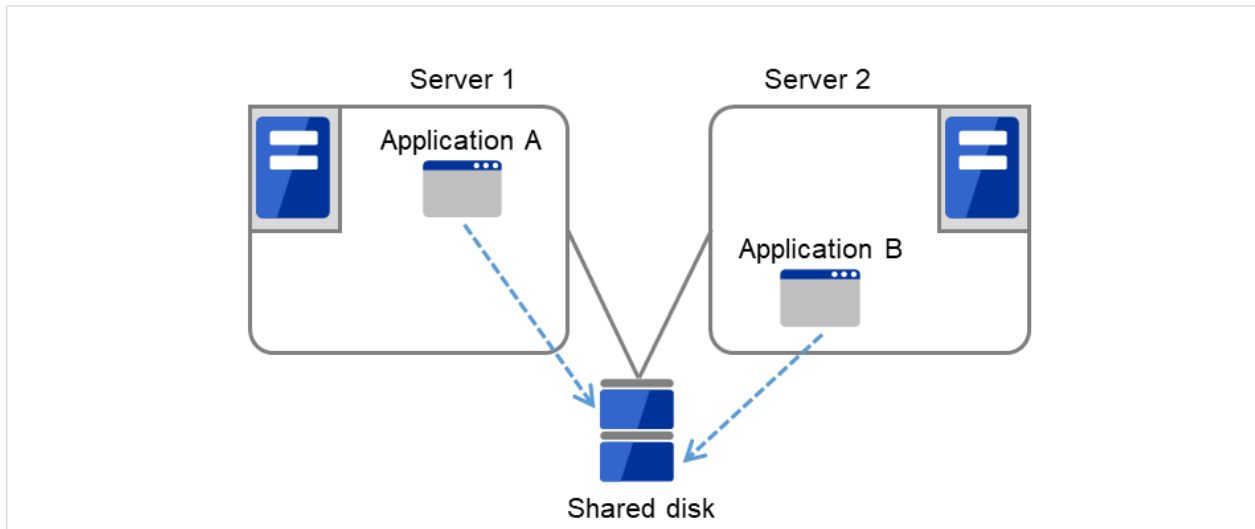


図 2.4 HA クラスターの運用形態（双方向スタンバイ）

2.2.2 データミラー型

前述の共有ディスク型は大規模なシステムに適していますが、共有ディスクはおおむね高価なためシステム構築のコストが膨らんでしまいます。そこで共有ディスクを使用せず、各サーバのディスクをサーバ間でミラーリングすることにより、同じ機能をより低価格で実現したクラスタシステムをデータミラー型といいます。

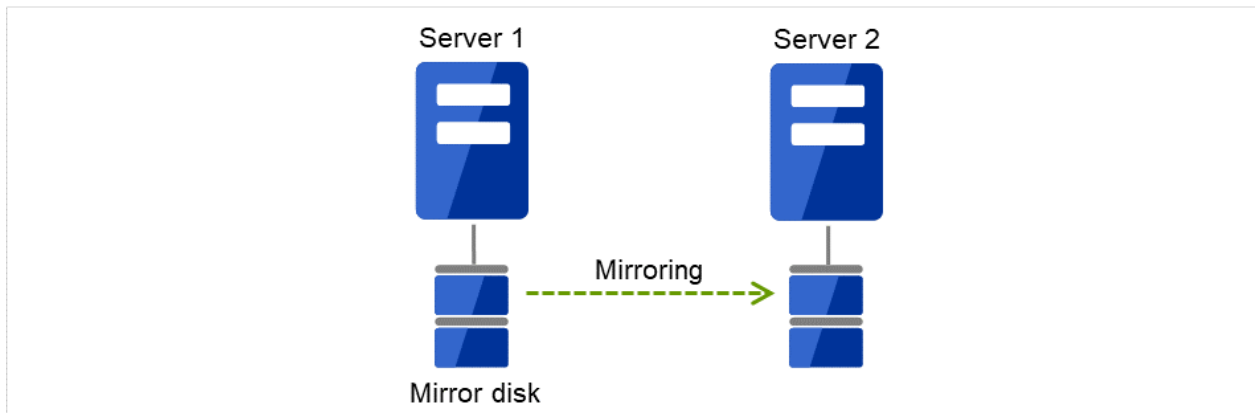


図 2.5 HA クラスタ構成図（データミラー型）

- 共有ディスクが不要なので安価
- ミラーリングのためデータ量が多くないシステム向き

しかし、サーバ間でデータをミラーリングする必要があるため、大量のデータを必要とする大規模システムには向きません。

アプリケーションからの Write 要求が発生すると、データミラーエンジンはローカルディスクにデータを書き込むと同時に、インタコネクトを通して待機系サーバにも Write 要求を振り分けます。インタコネクトとは、サーバ間

をつなぐネットワークのことで、クラスタシステムではサーバの死活監視のために必要になります。データミラータイプでは死活監視に加えてデータの転送に使用することがあります。待機系のデータミラーエンジンは、受け取ったデータを待機系のローカルディスクに書き込むことで、現用系と待機系間のデータを同期します。

アプリケーションからの Read 要求に対しては、単に現用系のディスクから読み出すだけです。

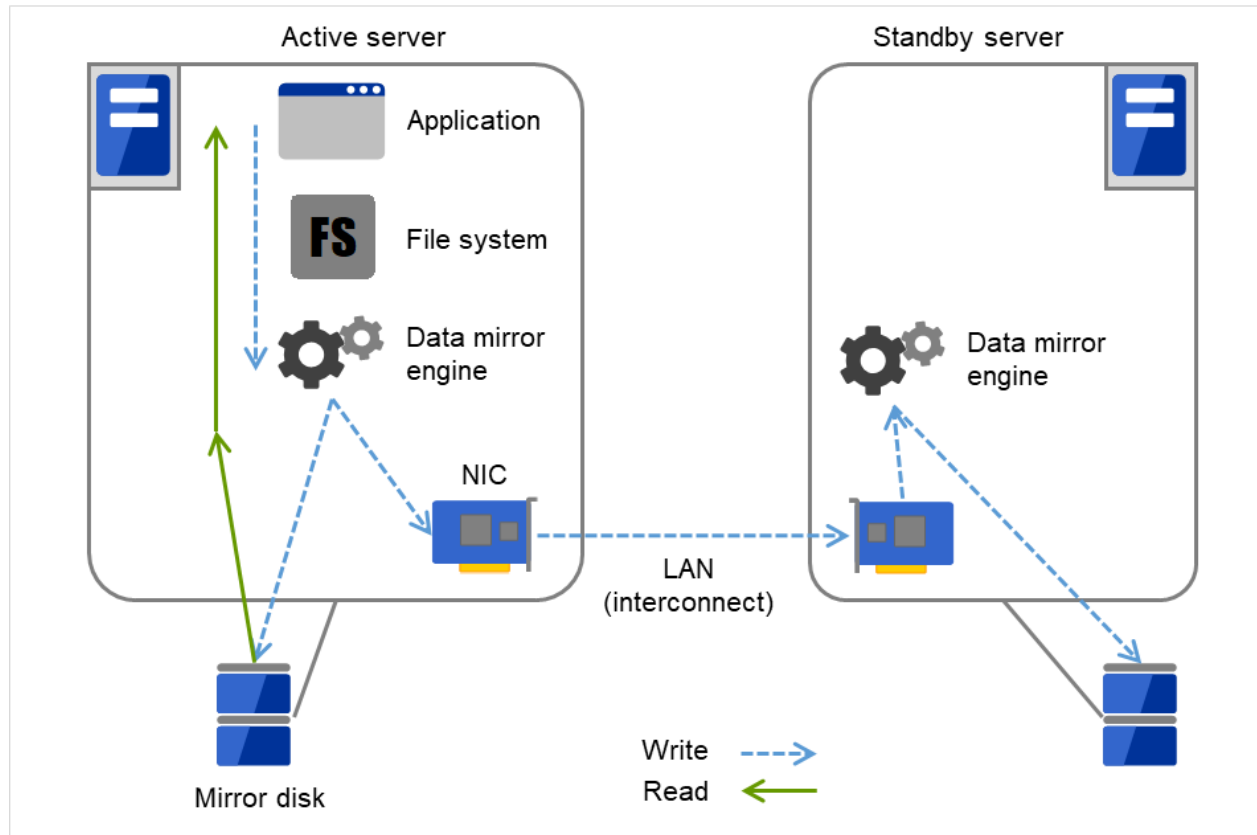


図 2.6 データミラーの仕組み

データミラーの応用例として、スナップショットバックアップの利用があります。データミラータイプのクラスタシステムは 2 カ所に共有のデータを持っているため、待機系のサーバをクラスタから切り離すだけで、バックアップ時間をかけることなくスナップショットバックアップとしてディスクを保存する運用が可能です。

フェイルオーバーの仕組みと問題点

ここまで、一口にクラスタシステムといってもフェイルオーバークラスタ、負荷分散クラスタ、HPC (High Performance Computing) クラスタなど、さまざまなクラスタシステムがあることを説明しました。そして、フェイルオーバークラスタは HA (High Availability) クラスタと呼ばれ、サーバそのものを多重化することで、障害発生時に実行していた業務をほかのサーバで引き継ぐことにより、業務の可用性 (Availability) を向上することを目的としたクラスタシステムであることを見てきました。次に、クラスタの実装と問題点について説明します。

2.3 障害検出のメカニズム

クラスタソフトウェアは、業務継続に問題をきたす障害を検出すると業務の引き継ぎ (フェイルオーバー) を実行します。フェイルオーバー処理の具体的な内容に入る前に、簡単にクラスタソフトウェアがどのように障害を検出するか見ておきましょう。

ハートビートとサーバの障害検出

クラスタシステムにおいて、検出すべき最も基本的な障害はクラスタを構成するサーバ全てが停止してしまうものです。サーバの障害には、電源異常やメモリエラーなどのハードウェア障害や OS のパニックなどが含まれます。このような障害を検出するために、サーバの死活監視としてハートビートが使用されます。

ハートビートは、ping の応答を確認するような死活監視だけでもよいのですが、クラスタソフトウェアによっては、自サーバの状態情報などを相乗りさせて送るものもあります。クラスタソフトウェアはハートビートの送受信を行い、ハートビートの応答がない場合はそのサーバの障害とみなしてフェイルオーバー処理を開始します。ただし、サーバの高負荷などによりハートビートの送受信が遅延することもあり、サーバ障害と判断するまである程度の猶予時間が必要です。このため、実際に障害が発生した時間とクラスタソフトウェアが障害を検知する時間とはタイムラグが生じます。

リソースの障害検出

業務の停止要因はクラスタを構成するサーバ全ての停止だけではありません。例えば、業務アプリケーションが使用するディスク装置や NIC の障害、もしくは業務アプリケーションそのものの障害などによっても業務は停止してしまいます。可用性を向上するためには、このようなリソースの障害も検出してフェイルオーバーを実行しなければなりません。

リソース異常を検出する手法として、監視対象リソースが物理的なデバイスの場合は、実際にアクセスしてみるといった方法が取られます。アプリケーションの監視では、アプリケーションプロセスそのものの死活監視のほか、業務に影響のない範囲でサービスポートを試してみるような手段も考えられます。

2.3.1 共有ディスク型の諸問題

共有ディスク型のフェイルオーバークラスタでは、複数のサーバでディスク装置を物理的に共有します。一般的に、ファイルシステムはサーバ内にデータのキャッシュを保持することで、ディスク装置の物理的な I/O 性能の限界を超えるファイル I/O 性能を引き出しています。

あるファイルシステムを複数のサーバから同時にマウントしてアクセスするとどうなるでしょうか？

通常のファイルシステムは、自分以外のサーバがディスク上のデータを更新するとは考えていないので、キャッシュとディスク上のデータとに矛盾を抱えることとなり、最終的にはデータを破壊します。フェイルオーバークラスタシステムでは、次のネットワークパーティション症状などによる複数サーバからのファイルシステムの同時マウントを防ぐために、ディスク装置の排他制御を行っています。

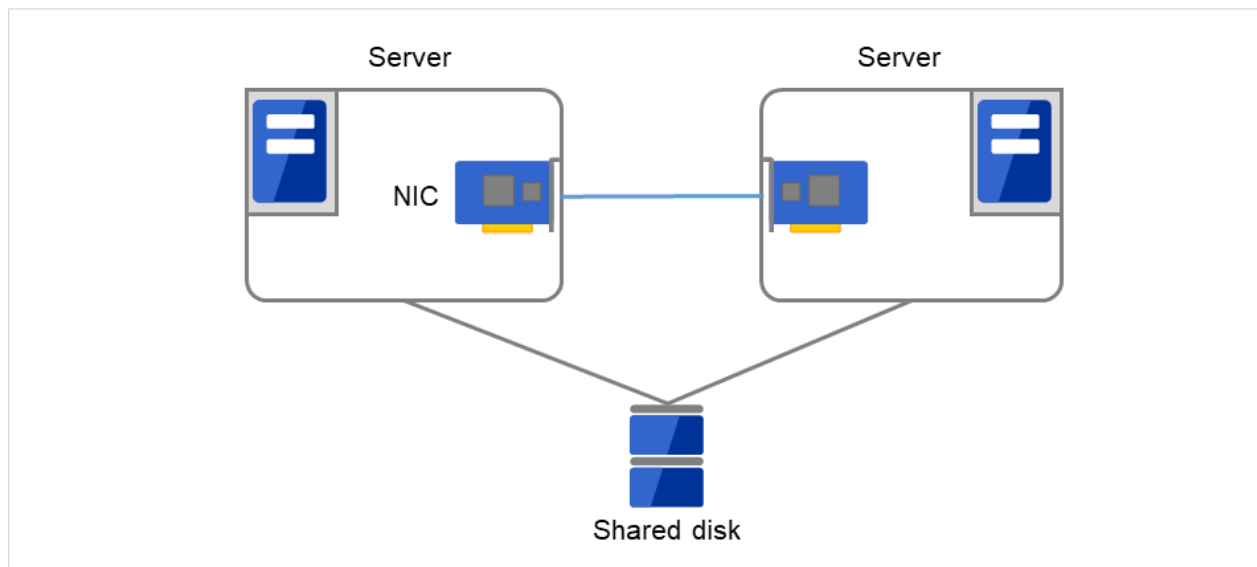


図 2.7 共有ディスクタイプのクラスタ構成

2.3.2 ネットワークパーティション症状 (Split-brain-syndrome)

サーバ間をつなぐすべてのインタコネクトが切断されると、ハートビートによる死活監視で互いに相手サーバのダウンを検出し、フェイルオーバー処理を実行してしまいます。結果として、複数のサーバでファイルシステムを同時にマウントしてしまい、データ破壊を引き起こします。フェイルオーバークラスタシステムでは異常が発生したときに適切に動作しなければならないことが理解できると思います。

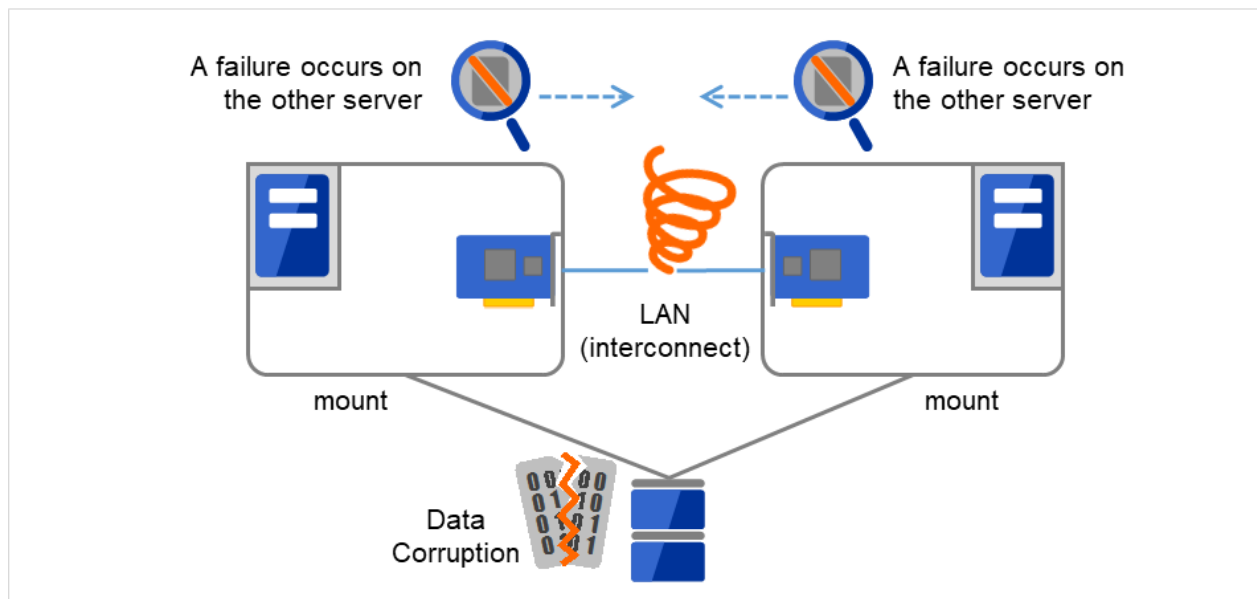


図 2.8 ネットワークパーティション症状

このような問題を「ネットワークパーティション症状」またはスプリットブレインシンドローム (Split-brain-syndrome) と呼びます。フェイルオーバークラスタでは、すべてのインタコネクトが切断されたときに、確実に共有ディスク装置の排他制御を実現するためのさまざまな対応策が考えられています。

2.4 クラスタリソースの引き継ぎ

クラスタが管理するリソースにはディスク、IP アドレス、アプリケーションなどがあります。これらのクラスタリソースを引き継ぐための、フェイルオーバークラスタシステムの機能について説明します。

2.4.1 データの引き継ぎ

クラスタシステムでは、サーバ間で引き継ぐデータは共有ディスク装置上のパーティションに格納します。すなわち、データを引き継ぐとは、アプリケーションが使用するファイルが格納されているファイルシステムを健全なサーバ上でマウントしなおすことにほかなりません。共有ディスク装置は引き継ぐ先のサーバと物理的に接続されているので、クラスタソフトウェアが行うべきことはファイルシステムのマウントだけです。

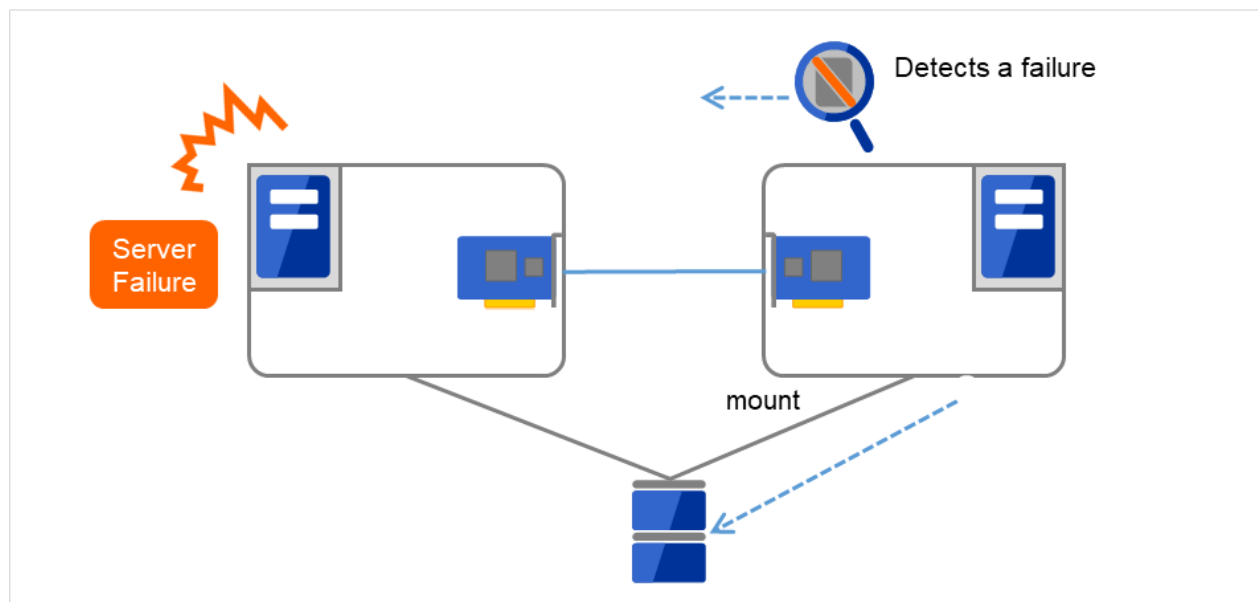


図 2.9 データの引き継ぎ

単純な話のようですが、クラスタシステムを設計・構築するうえで注意しなければならない点があります。

1 つは、ファイルシステムの復旧時間の問題です。引き継ごうとしているファイルシステムは、障害が発生する直前までほかのサーバで使用され、もしかしたらまさに更新中であつたかもしれません。このため、引き継ぐファイルシステムは通常ダーティであり、ファイルシステムの整合性チェックが必要な状態となっています。ファイルシステムのサイズが大きくなると、整合性チェックに必要な時間は莫大になり、場合によっては数時間もの時間がかかってしまいます。それがそのままフェイルオーバー時間 (業務の引き継ぎ時間) に追加されてしまい、システムの可用性を低下させる要因になります。

もう 1 つは、書き込み保証の問題です。アプリケーションが大切なデータをファイルに書き込んだ場合、同期書き込みなどを利用してディスクへの書き込みを保証しようとします。ここでアプリケーションが書き込んだと思いついたデータは、フェイルオーバー後にも引き継がれていることが期待されます。例えばメールサーバは、受信した

メールをスプールに確実に書き込んだ時点で、クライアントまたはほかのメールサーバに受信完了を応答します。これによってサーバ障害発生後も、スプールされているメールをサーバの再起動後に再配信することができます。クラスタシステムでも同様に、一方のサーバがスプールへ書き込んだメールはフェイルオーバー後にもう一方のサーバが読み込めることを保証しなければなりません。

2.4.2 アプリケーションの引き継ぎ

クラスタソフトウェアが業務引き継ぎの最後に行う仕事は、アプリケーションの引き継ぎです。フォールトトレラントコンピュータ (FTC) とは異なり、一般的なフェイルオーバクラスタでは、アプリケーション実行中のメモリ内容を含むプロセス状態などを引き継ぎません。すなわち、障害が発生していたサーバで実行していたアプリケーションを健全なサーバで再実行することでアプリケーションの引き継ぎを行います。

例えば、データベース管理システム (DBMS) のインスタンスを引き継ぐ場合、インスタンスの起動時に自動的にデータベースの復旧 (ロールフォワード / ロールバックなど) が行われます。このデータベース復旧に必要な時間は、DBMS のチェックポイントインターバルの設定などによってある程度の制御ができますが、一般的には数分程度必要となるようです。

多くのアプリケーションは再実行するだけで業務を再開できますが、障害発生後の業務復旧手順が必要なアプリケーションもあります。このようなアプリケーションのためにクラスタソフトウェアは業務復旧手順を記述できるよう、アプリケーションの起動の代わりにスクリプトを起動できるようになっています。スクリプト内には、スクリプトの実行要因や実行サーバなどの情報をもとに、必要に応じて更新途中であったファイルのクリーンアップなどの復旧手順を記述します。

2.4.3 フェイルオーバー総括

ここまでの内容から、次のようなクラスタソフトの動作が分かります。

- (a) 障害検出 (ハートビート/リソース監視)
- (b) フェンシング (ネットワークパーティション状態の解決 (NP 解決) および 障害発生サーバの切断)
- (c) データの引き継ぎ
- (d) IP アドレスの引き継ぎ
- (e) アプリケーションの引き継ぎ

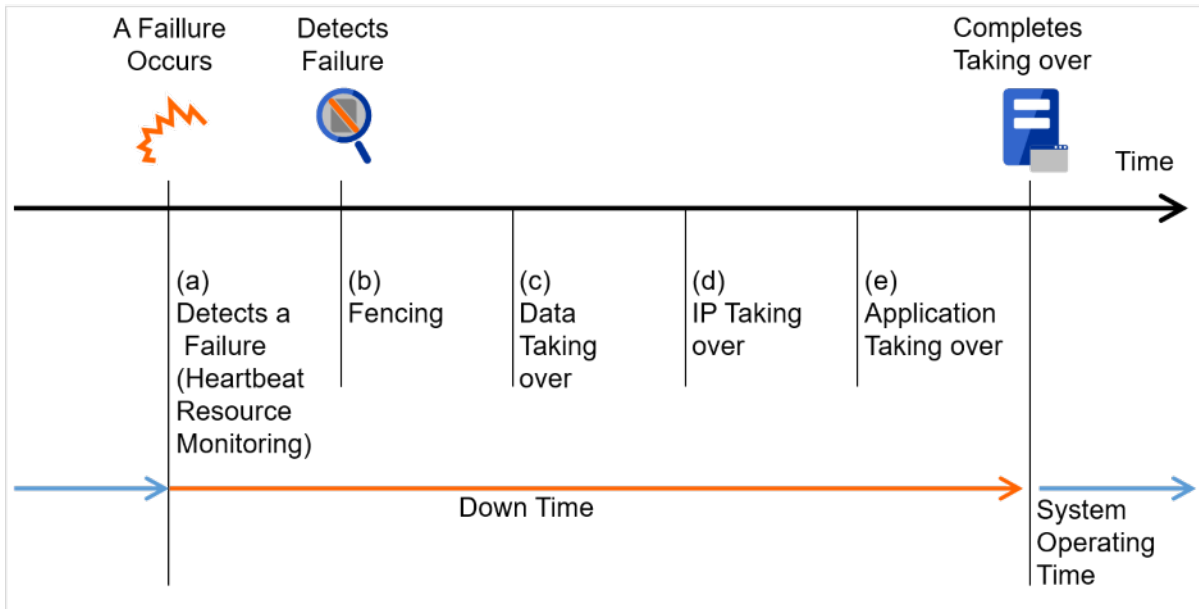


図 2.10 フェイルオーバータイムチャート

クラスタソフトウェアは、これらの様々な処置を 1 つ 1 つ確実に短時間で実行することで、高可用性（High Availability）を実現しているのです。

2.5 Single Point of Failure の排除

高可用性システムを構築するうえで、求められるもしくは目標とする可用性のレベルを把握することは重要です。これはすなわち、システムの稼働を阻害し得るさまざまな障害に対して、冗長構成をとることで稼働を継続したり、短い時間で稼働状態に復旧したりするなどの施策を費用対効果の面で検討し、システムを設計するということです。

Single Point of Failure (SPOF) とは、システム停止につながる部位を指す言葉であると前述しました。クラスタシステムではサーバの多重化を実現し、システムの SPOF を排除することができますが、共有ディスクなど、サーバ間で共有する部分については SPOF となり得ます。この共有部分を多重化もしくは排除するようシステム設計することが、高可用性システム構築の重要なポイントとなります。

クラスタシステムは可用性を向上させますが、フェイルオーバーには数分程度のシステム切り替え時間が必要となります。従って、フェイルオーバー時間は可用性の低下要因の 1 つともいえます。このため、高可用性システムでは、まず単体サーバの可用性を高める ECC メモリや冗長電源などの技術が本来重要なのですが、ここでは単体サーバの可用性向上技術には触れず、クラスタシステムにおいて SPOF となりがちな下記の 3 つについて掘り下げて、どのような対策があるか見ていきたいと思います。

- 共有ディスク
- 共有ディスクへのアクセスパス
- LAN

2.5.1 共有ディスク

通常、共有ディスクはディスクアレイにより RAID を組むので、ディスクのベアドライブは SPOF となりません。しかし、RAID コントローラを内蔵するため、コントローラが問題となります。多くのクラスタシステムで採用されている共有ディスクではコントローラの二重化が可能になっています。

二重化された RAID コントローラの利点を生かすためには、通常は共有ディスクへのアクセスパスの二重化を行う必要があります。ただし、二重化された複数のコントローラから同時に同一の論理ディスクユニット (LUN) へアクセスできるような共有ディスクの場合、それぞれのコントローラにサーバを 1 台ずつ接続すればコントローラ異常発生時にノード間フェイルオーバーを発生させることで高可用性を実現できます。

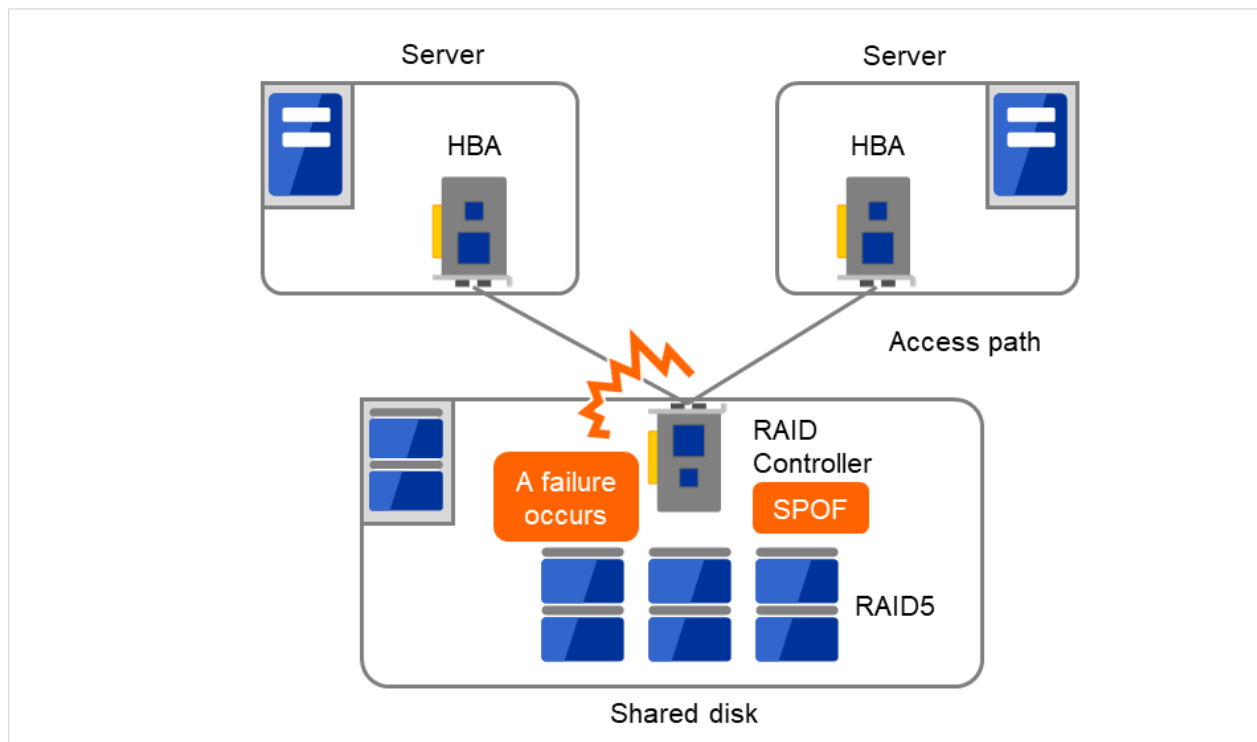


図 2.11 RAID コントローラとアクセスパスが SPOF となっている例

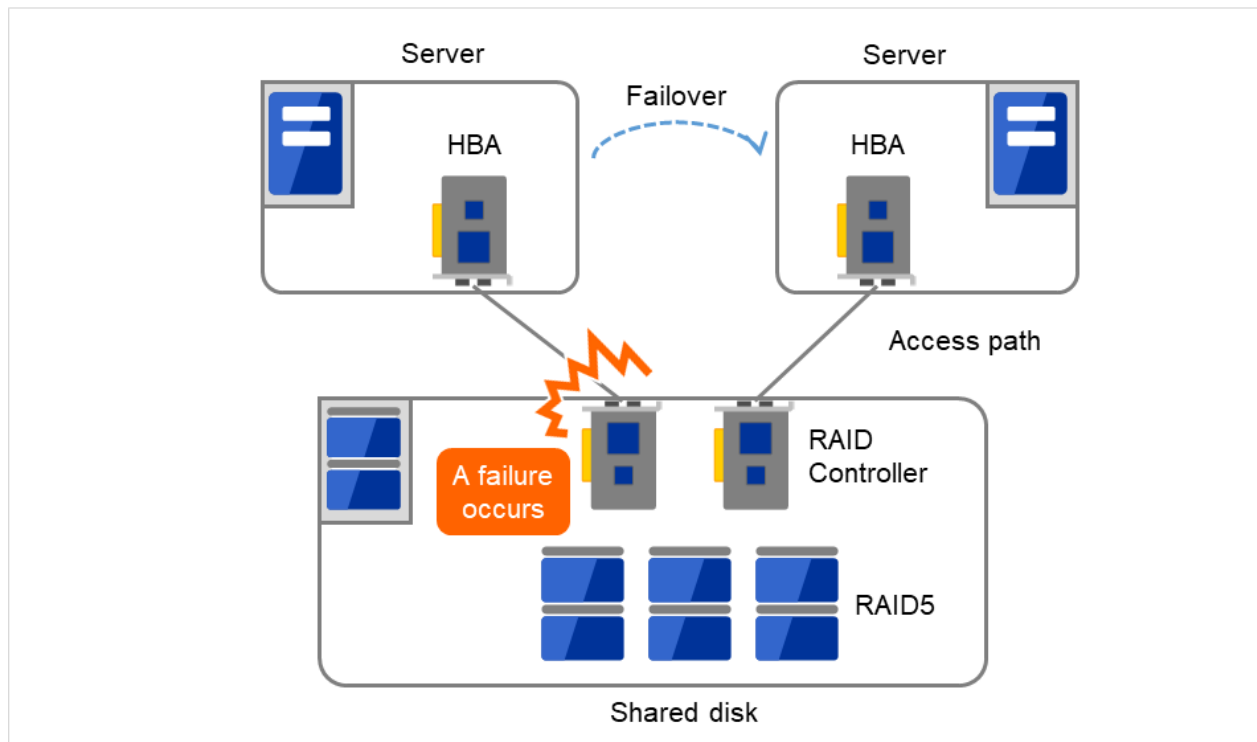


図 2.12 RAID コントローラとアクセスパスが二重化されている例

一方、共有ディスクを使用しないデータミラー型のフェイルオーバークラスタでは、すべてのデータをほかのサーバのディスクにミラーリングするため、SPOF が存在しない理想的なシステム構成を実現できます。ただし、欠点とはいえないまでも、次のような点について考慮する必要があります。

- ネットワークを介してデータをミラーリングすることによるディスク I/O 性能 (特に write 性能)
- サーバ障害後の復旧における、ミラー再同期中のシステム性能 (ミラーコピーはバックグラウンドで実行される)
- ミラー再同期時間 (ミラー再同期が完了するまでクラスタに組み込めない)

すなわち、データの参照が多く、データ容量が多くないシステムにおいては、データミラー型のフェイルオーバークラスタを採用するというのも可用性を向上させるポイントといえます。

2.5.2 共有ディスクへのアクセスパス

共有ディスク型クラスタの一般的な構成では、共有ディスクへのアクセスパスはクラスタを構成する各サーバで共有されます。SCSI を例に取れば、1 本の SCSI バス上に 2 台のサーバと共有ディスクを接続するということです。このため、共有ディスクへのアクセスパスの異常はシステム全体の停止要因となり得ます。

対策としては、共有ディスクへのアクセスパスを複数用意することで冗長構成とし、アプリケーションには共有ディスクへのアクセスパスが 1 本であるかのように見せることが考えられます。これを実現するデバイスドライバをパスフェイルオーバードライバなどと呼びます (パスフェイルオーバードライバは共有ディスクベンダーが開発してリリースするケースが多いのですが、Linux 版のパスフェイルオーバードライバは開発途上であったりしてリリースされていないようです。現時点では前述のとおり、共有ディスクのアレイコントローラごとにサーバを接続することで共有ディスクへのアクセスパスを分割する手法が Linux クラスタにおいては可用性確保のポイントとなります)。

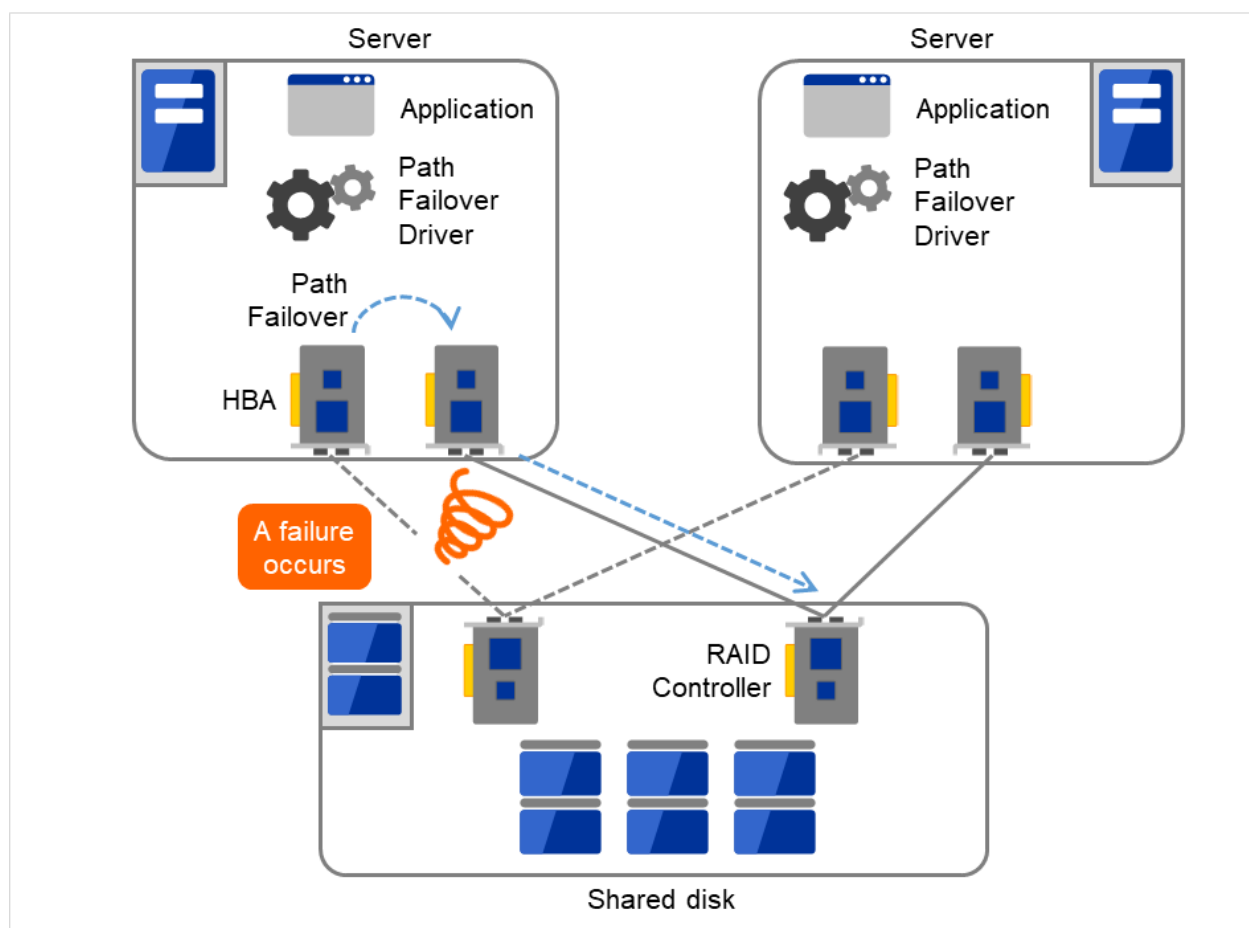


図 2.13 パスフェイルオーバードライバ

2.5.3 LAN

クラスタシステムに限らず、ネットワーク上で何らかのサービスを実行するシステムでは、LAN の障害はシステムの稼働を阻害する大きな要因です。クラスタシステムでは適切な設定を行えば NIC 障害時にノード間でフェイルオーバーを発生させて可用性を高めることは可能ですが、クラスタシステムの外側のネットワーク機器が故障した場合はやはりシステムの稼働を阻害します。

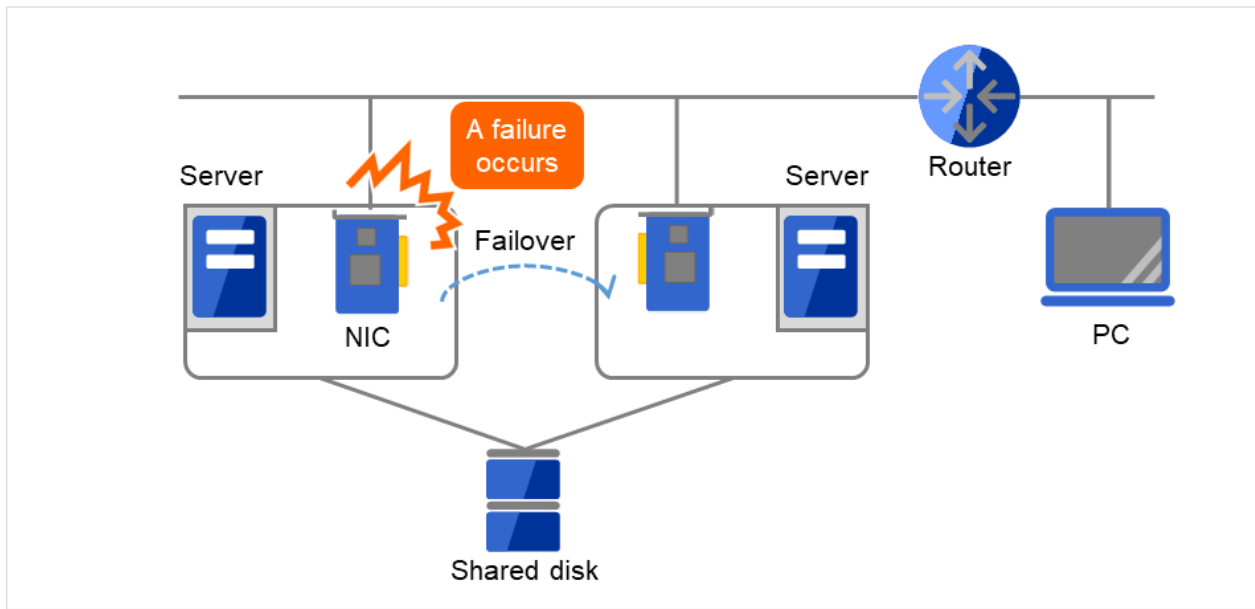


図 2.14 LAN における障害の例 (NIC)

この図の場合、Server 上の NIC が故障してもフェイルオーバーすることで、Server 上のサービスに対する PC からのアクセスを継続できます。

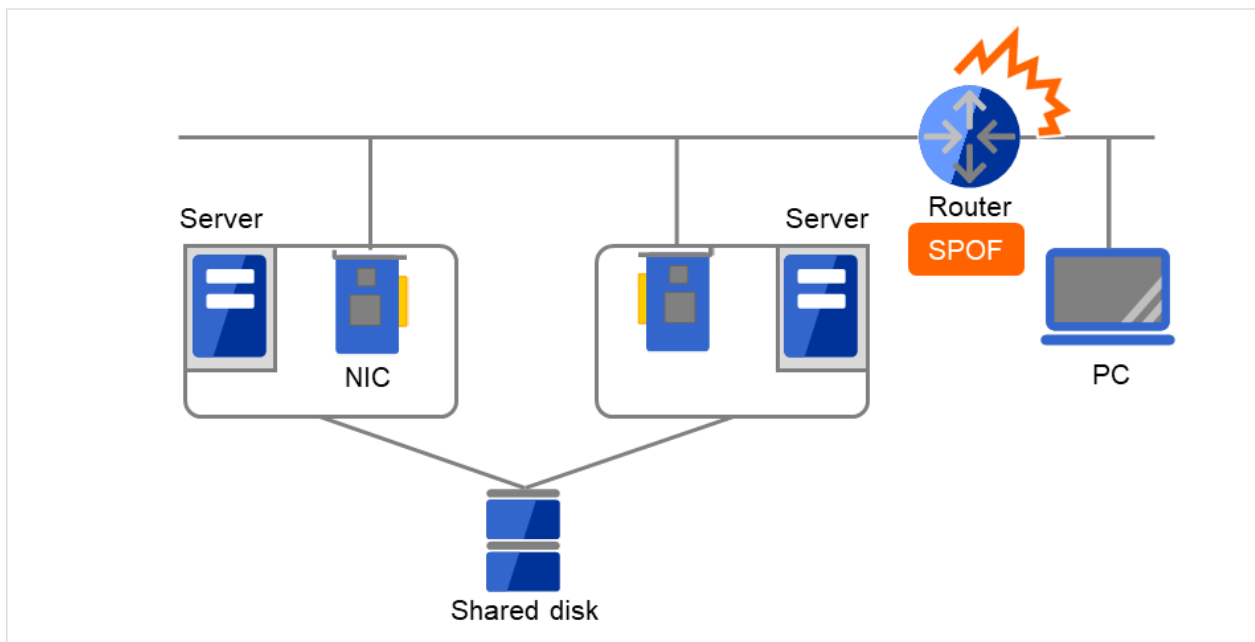


図 2.15 LAN における障害の例 (ルータ)

この図の場合、Router が故障すると Server 上のサービスに対する PC からのアクセスを継続できません (Router が SPOF になっている)。

このようなケースでは、LAN を冗長化することでシステムの可用性を高めます。クラスタシステムにおいても、LAN の可用性向上には単体サーバでの技術がそのまま利用可能です。例えば、予備のネットワーク機器の電源を入れずに準備しておき、故障した場合に手動で入れ替えるといった原始的な手法や、高機能のネットワーク機器を冗長配置してネットワーク経路を多重化することで自動的に経路を切り替える方法が考えられます。また、インテル社の ANS ドライバのように NIC の冗長構成をサポートするドライバを利用することも考えられます。

ロードバランス装置 (Load Balance Appliance) やファイアウォールサーバ (Firewall Appliance) も SPOF となりやすいネットワーク機器です。これらもまた、標準もしくはオプションソフトウェアを利用することで、フェイルオーバー構成を組めるようになっているのが普通です。同時にこれらの機器は、システム全体の非常に重要な位置に存在するケースが多いため、冗長構成をとることはほぼ必須と考えるべきです。

2.6 可用性を支える運用

2.6.1 運用前評価

システムトラブルの発生要因の多くは、設定ミスや運用保守に起因するものであるともいわれています。このことから考えても、高可用性システムを実現するうえで運用前の評価と障害復旧マニュアルの整備はシステムの安定稼働にとって重要です。評価の観点としては、実運用に合わせて、次のようなことを実践することが可用性向上のポイントとなります。

- 障害発生箇所を洗い出し、対策を検討し、擬似障害評価を行い実証する
- クラスタのライフサイクルを想定した評価を行い、縮退運転時のパフォーマンスなどの検証を行う
- これらの評価をもとに、システム運用、障害復旧マニュアルを整備する

クラスタシステムの設計をシンプルにすることは、上記のような検証やマニュアルが単純化でき、システムの可用性向上のポイントとなることが分かります。

2.6.2 障害監視

上記のような努力にもかかわらず障害は発生するものです。ハードウェアには経年劣化があり、ソフトウェアにはメモリリークなどの理由や設計当初のキャパシティプランニングを超えた運用をしてしまうことによる障害など、長期間運用を続ければ必ず障害が発生してしまいます。このため、ハードウェア、ソフトウェアの可用性向上と同時に、さらに重要となるのは障害を監視して障害発生時に適切に対処することです。万が一サーバに障害が発生した場合を例にとると、クラスタシステムを組むことで数分の切り替え時間でシステムの稼働を継続できますが、そのまま放置しておけばシステムは冗長性を失い次の障害発生時にはクラスタシステムは何の意味もなさなくなってしまう。

このため、障害が発生した場合、すぐさまシステム管理者は次の障害発生に備え、新たに発生した SPOF を取り除くなどの対処をしなければなりません。このようなシステム管理業務をサポートするうえで、リモートメンテナンスや障害の通報といった機能が重要になります。Linux では、リモートメンテナンスの面ではいうまでもなく非常に優れていますし、障害を通報する仕組みも整いつつあります。

以上、クラスタシステムを利用して高可用性を実現するうえで必要とされる周辺技術やそのほかのポイントについて説明しました。簡単にまとめると次のような点に注意しましょうということになるかと思います。

- Single Point of Failure を排除または把握する
- 障害に強いシンプルな設計を行い、運用前評価に基づき運用・障害復旧手順のマニュアルを整備する
- 発生した障害を早期に検出し適切に対処する

第 3 章

CLUSTERPRO について

本章では、CLUSTERPRO を構成するコンポーネントの説明と、クラスタシステムの設計から運用手順までの流れについて説明します。

本章で説明する項目は以下のとおりです。

- 3.1. *CLUSTERPRO* とは?
- 3.2. *CLUSTERPRO* の製品構成
- 3.3. *CLUSTERPRO* のソフトウェア構成
- 3.4. フェンシング機能
- 3.5. フェイルオーバーのしくみ
- 3.6. リソースとは?
- 3.7. *CLUSTERPRO* を始めよう!

3.1 CLUSTERPRO とは?

クラスタについて理解したところで、CLUSTERPRO の紹介を始めましょう。CLUSTERPRO とは、冗長化 (クラスタ化) したシステム構成により、現用系のサーバでの障害が発生した場合に、自動的に待機系のサーバで業務を引き継がせることで、飛躍的にシステムの可用性と拡張性を高めることを可能にするソフトウェアです。

3.2 CLUSTERPRO の製品構成

CLUSTERPRO は大きく分けると 2 つのモジュールから構成されています。

- CLUSTERPRO Server

CLUSTERPRO の本体で、サーバの高可用性機能の全てが包含されています。また、Cluster WebUI のサーバ側機能も含まれます。

- Cluster WebUI

CLUSTERPRO の構成情報の作成や運用管理を行うための管理ツールです。ユーザインターフェイスとして Web ブラウザを利用します。実体は CLUSTERPRO Server に組み込まれていますが、操作は管理端末上の Web ブラウザで行うため、CLUSTERPRO Server 本体とは区別されています。

3.3 CLUSTERPRO のソフトウェア構成

CLUSTERPRO のソフトウェア構成は次の図のようになります。Linux サーバ上には「CLUSTERPRO Server (CLUSTERPRO 本体)」をインストールします。Cluster WebUI の本体機能は CLUSTERPRO Server に含まれるため、別途インストールする必要がありません。Cluster WebUI は管理 PC 上の Web ブラウザから利用するほか、クラスタを構成する各サーバ上の Web ブラウザでも利用できます。

(a) CLUSTERPRO Server

(b) Cluster WebUI

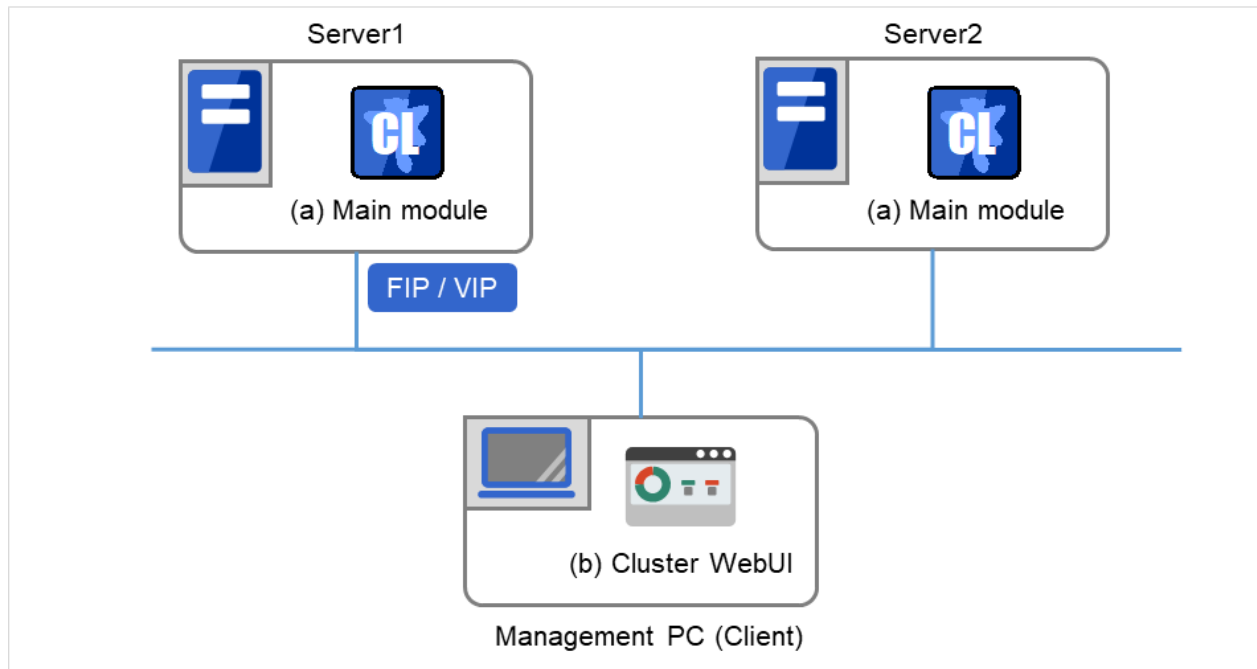


図 3.1 CLUSTERPRO のソフトウェア構成

3.3.1 CLUSTERPRO の障害監視のしくみ

CLUSTERPRO では、サーバ監視、業務監視、内部監視の 3 つの監視を行うことで、迅速かつ確実な障害検出を実現しています。以下にその監視の詳細を示します。

3.3.2 サーバ監視とは

サーバ監視とはフェイルオーバー型クラスタシステムの最も基本的な監視機能で、クラスタを構成するサーバが停止していないかを監視する機能です。

CLUSTERPRO はサーバ監視のために、定期的にサーバ同士で生存確認を行います。この生存確認をハートビートと呼びます。ハートビートは以下の通信パスを使用して行います。

- プライマリインタコネクト

フェイルオーバー型クラスタ専用の通信パスで、一般の Ethernet NIC を使用します。ハートビートを行うと同時にサーバ間の情報交換に使用します。

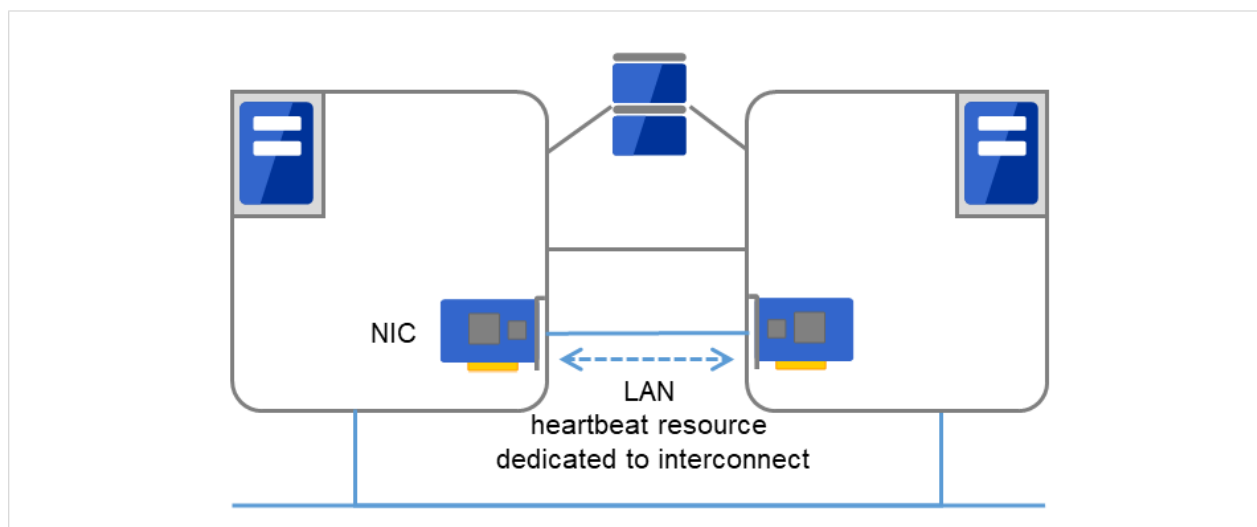


図 3.2 LAN ハートビート／カーネルモード LAN ハートビート（プライマリインタコネクト）

- セカンダリインタコネクト

クライアントとの通信に使用している通信パスを予備のインタコネクトとして使用します。TCP/IP が使用できる NIC であればどのようなものでも構いません。ハートビートを行うと同時にサーバ間の情報交換に使用します。

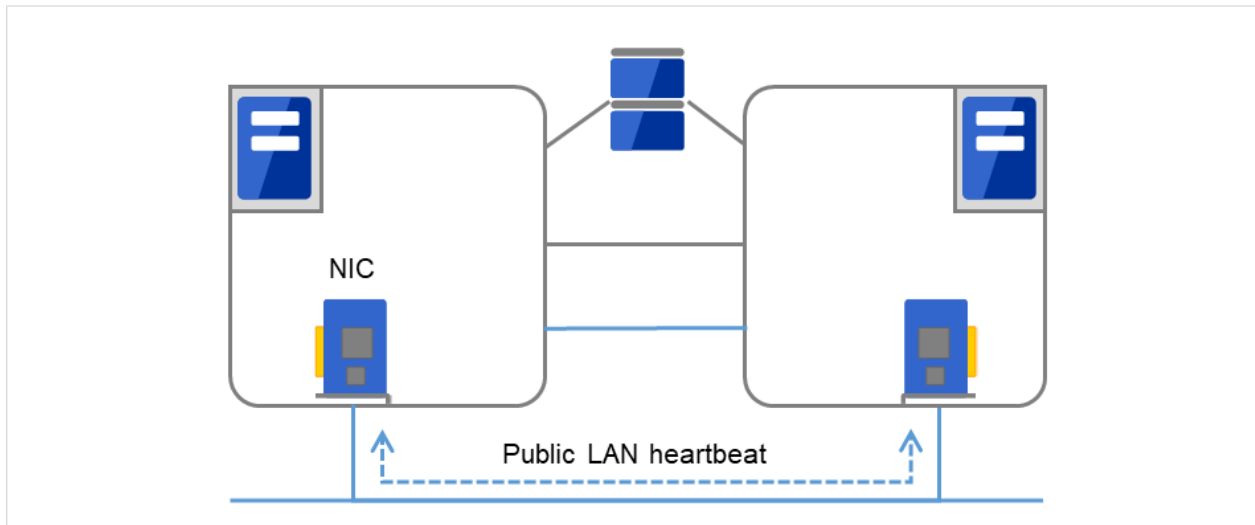


図 3.3 LAN ハートビート／カーネルモード LAN ハートビート（セカンダリインタコネクト）

- 共有ディスク

フェイルオーバー型クラスタを構成する全てのサーバに接続されたディスク上に、CLUSTERPRO 専用のパーティション (CLUSTER パーティション) を作成し、CLUSTER パーティション上でハートビートを行います。

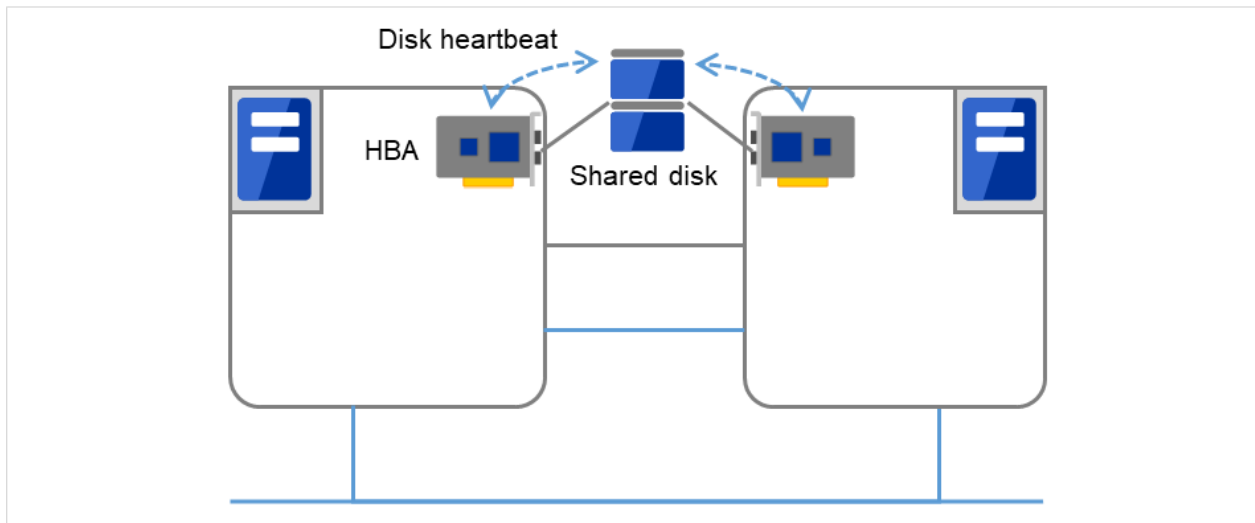


図 3.4 ディスクハートビート

- Witness

フェイルオーバー型クラスタを構成する各サーバと Witness サーバサービスが動作している外部サーバ (Witness サーバ) 間で通信を行い、Witness サーバが保持する他サーバとの通信情報から生存を確認します。

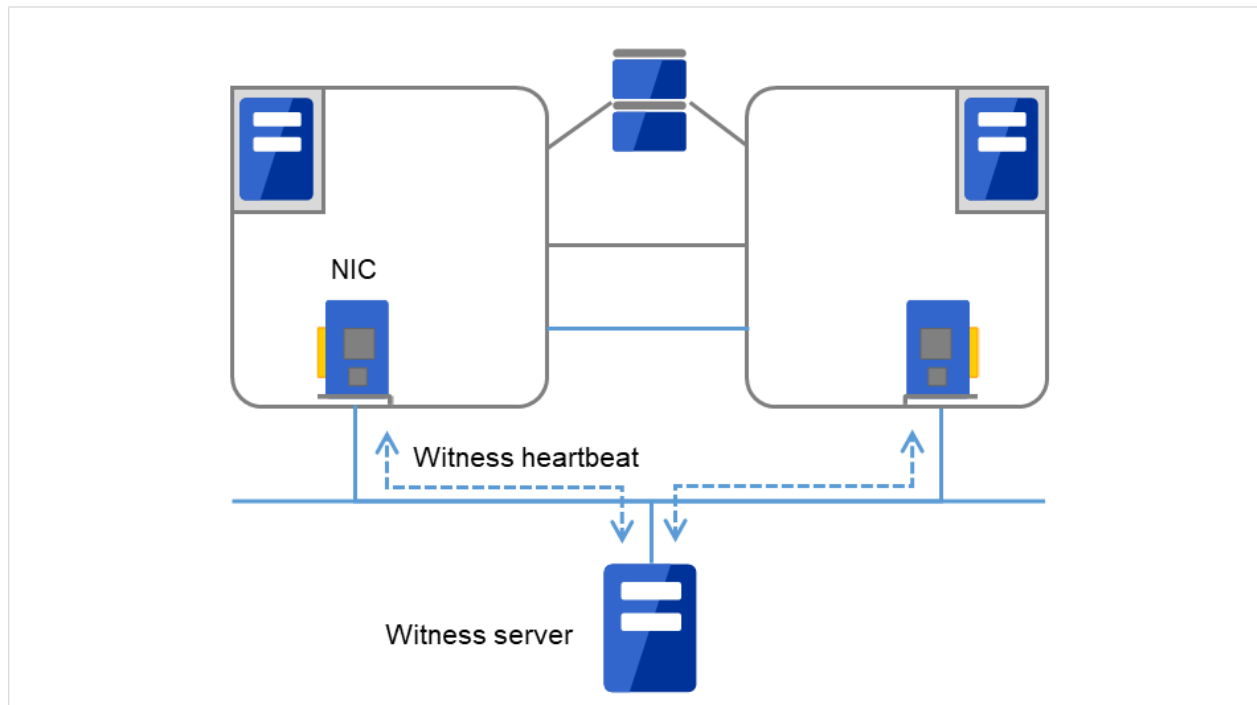


図 3.5 Witness ハートビート

注釈: ネットワークパーティション状態について：クラスタサーバ間の全ての通信路に障害が発生しネットワーク的に分断されてしまう状態のことです。ネットワークパーティション状態に対応できていないクラスタシステムでは、通信路の障害とサーバの障害を区別できず、同一資源を複数のサーバからアクセスしデータ破壊を引き起こす場合があります。

3.3.3 業務監視とは

業務監視とは、業務アプリケーションそのものや業務が実行できない状態に陥る障害要因を監視する機能です。

- アプリケーションの死活監視

アプリケーションを起動用のリソース (EXEC リソースと呼びます) により起動を行い、監視用のリソース (PID モニタリソースと呼びます) により定期的にプロセスの生存を確認します。業務停止要因が業務アプリケーションの異常終了である場合に有効です。

注釈:

- CLUSTERPRO が直接起動したアプリケーションが監視対象の常駐プロセスを起動し終了してしまうようなアプリケーションでは、常駐プロセスの異常を検出することはできません。

- アプリケーションの内部状態の異常 (アプリケーションのストールや結果異常) を検出することはできません。
-

- リソースの監視

CLUSTERPRO のモニタリソースによりクラスタリソース (ディスクパーティション、IP アドレスなど) やパブリック LAN の状態を監視します。業務停止要因が業務に必要なリソースの異常である場合に有効です。

3.3.4 内部監視とは

内部監視とは、CLUSTERPRO 内部のモジュール間相互監視です。CLUSTERPRO の各監視機能が正常に動作していることを監視します。

次のような監視を CLUSTERPRO 内部で行っています。

- CLUSTERPRO プロセスの死活監視

3.3.5 監視できる障害と監視できない障害

CLUSTERPRO には、監視できる障害とできない障害があります。クラスタシステム構築時、運用時に、どのような監視が検出可能なのか、または検出できないのかを把握しておくことが重要です。

3.3.6 サーバ監視で検出できる障害とできない障害

監視条件: 障害サーバからのハートビートが途絶

- 監視できる障害の例
 - ハードウェア障害 (OS が継続動作できないもの)
 - panic
- 監視できない障害の例
 - OS の部分的な機能障害 (マウス/キーボードのみが動作しない等)

3.3.7 業務監視で検出できる障害とできない障害

監視条件: 障害アプリケーションの消滅、継続的なリソース異常、あるネットワーク装置への通信路切断

- 監視できる障害の例
 - アプリケーションの異常終了
 - 共有ディスクへのアクセス障害 (HBA^{*1} の故障など)
 - パブリック LAN NIC の故障
- 監視できない障害の例
 - アプリケーションのストール/結果異常

アプリケーションのストール/結果異常を CLUSTERPRO で直接監視することはできませんが、アプリケーションを監視し異常検出時に自分自身を終了するプログラムを作成し、そのプログラムを EXEC リソースで起動、PID モニタリソースで監視することで、フェイルオーバを発生させることは可能です。

^{*1} Host Bus Adapter の略で、共有ディスク側ではなく、サーバ本体側のアダプタのことです。

3.4 フェンシング機能

CLUSTERPRO はフェンシングの仕組みとして「ネットワークパーティション解決」と「強制停止」を備えています。

3.4.1 ネットワークパーティション解決

CLUSTERPRO は、あるサーバからのハートビート途絶を検出すると、その原因が本当にサーバ障害なのか、あるいはネットワークパーティション状態によるものなのかの判別を行います。サーバ障害と判断した場合は、フェイルオーバー (健全なサーバ上で各種リソースを活性化し業務アプリケーションを起動) を実行しますが、ネットワークパーティション状態と判断した場合には、業務継続よりもデータ保護を優先させるため、緊急シャットダウンなどの処理を実施します。

ネットワークパーティション解決方式には下記の方法があります。

- ping 方式
- http 方式

参考:

ネットワークパーティション解決方法の設定についての詳細は、『リファレンスガイド』の「ネットワークパーティション解決リソースの詳細」を参照してください。

3.4.2 強制停止

サーバ障害を検知したとき、健全なサーバから障害を起こしたサーバに対して停止要求を発行することができます。障害のあるサーバを停止状態へ移行させることにより、業務アプリケーションが複数のサーバで同時に起動する可能性を排除します。強制停止の処理はフェイルオーバーが開始される前に実行されます。

参考:

強制停止の設定についての詳細は、『リファレンスガイド』の「強制停止リソースの詳細」を参照してください。

3.5 フェイルオーバーのしくみ

CLUSTERPRO は障害を検出すると、フェイルオーバー開始前に検出した障害がサーバの障害かネットワークパーティション状態かを判別します。この後、健全なサーバ上で各種リソースを活性化し業務アプリケーションを起動することでフェイルオーバーを実行します。

このとき、同時に移動するリソースの集まりをフェイルオーバーグループと呼びます。フェイルオーバーグループは利用者から見た場合、仮想的なコンピュータとみなすことができます。

注釈: クラスタシステムでは、アプリケーションを健全なノードで起動しなおすことでフェイルオーバーを実行します。このため、アプリケーションのメモリ上に格納されている実行状態をフェイルオーバーすることはできません。

障害発生からフェイルオーバー完了までの時間は数分間必要です。以下にタイムチャートを示します。

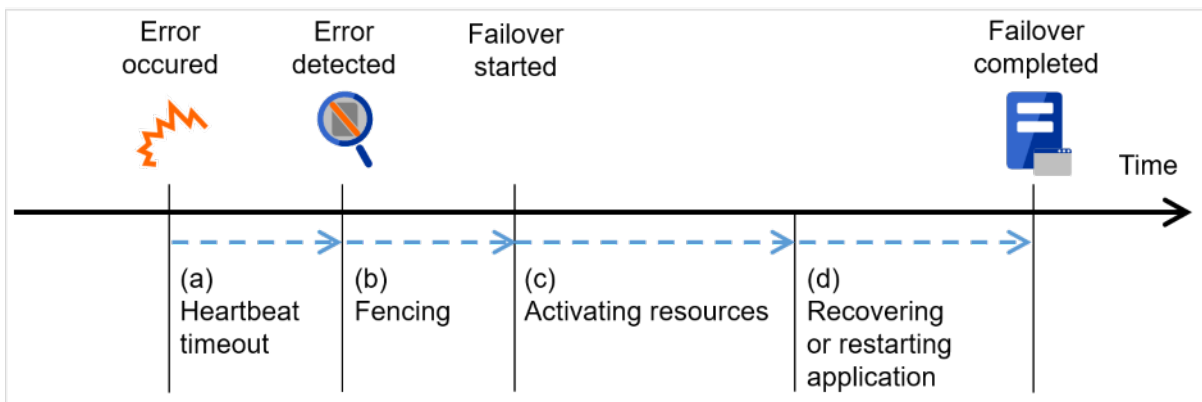


図 3.6 フェイルオーバーのタイムチャート

a. ハートビートタイムアウト

- 業務を実行しているサーバの障害発生後、待機系がその障害を検出するまでの時間です。
- 業務の負荷に応じてクラスタプロパティの設定値を調整します。
(出荷時設定では 90 秒に設定されています。)

b. フェンシング

- ネットワークパーティション解決と強制停止を実施するための時間です。
- ネットワークパーティション解決では、相手サーバからのハートビートの途絶 (ハートビートタイムアウト) がネットワークパーティション状態によるものか、実際に相手サーバが障害を起こしたのかを確認します。
通常はほぼ瞬時に確認が完了します。
- 強制停止では、障害を起こしたと判断された相手サーバに対して停止要求を発行します。
必要時間はクラスタの動作環境 (物理環境・仮想環境・クラウド等) によって変化します。

c. 各種リソース活性化

- 業務で必要なリソースを活性化するための時間です。
- ファイルシステム復旧、ディスク内のデータ引継ぎ、IP アドレスの引継ぎ等を行います。
- 一般的な設定では数秒で活性化しますが、フェイルオーバーグループに登録されているリソースの種類や数によって必要時間は変化します。
(詳しくは、『インストール&設定ガイド』を参照してください。)

d. アプリケーション復旧処理・再起動

- 業務で使用するアプリケーションの起動に要する時間です。データベースのロールバック/ロールフォワードなどのデータ復旧処理の時間も含まれます。
- ロールバック/ロールフォワード時間などはチェックポイントインターバルの調整である程度予測可能です。
詳しくは、各ソフトウェア製品のドキュメントを参照してください。

3.5.1 フェイルオーバーリソース

CLUSTERPRO がフェイルオーバー対象とできる主なリソースは以下のとおりです。

- 切替パーティション (ディスクリソース、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースなど)
 - 業務アプリケーションが引き継ぐべきデータを格納するためのディスクパーティションです。
- フローティング IP アドレス (フローティング IP リソース)
 - フローティング IP アドレスを使用して業務へ接続することで、フェイルオーバーによる業務の実行位置 (サーバ) の変化をクライアントは気にする必要がなくなります。
 - パブリック LAN アダプタへの IP アドレス動的割り当てと ARP パケットの送信により実現しています。ほとんどのネットワーク機器からフローティング IP アドレスによる接続が可能です
- スクリプト (EXEC リソース)
 - CLUSTERPRO では、業務アプリケーションをスクリプトから起動します。
 - 共有ディスクにて引き継がれたファイルはファイルシステムとして正常であっても、データとして不完全な状態にある場合があります。スクリプトにはアプリケーションの起動のほか、フェイルオーバー時の業務固有の復旧処理も記述します。

注釈: クラスタシステムでは、アプリケーションを健全なノードで起動しなおすことでフェイルオーバーを実行します。このため、アプリケーションのメモリ上に格納されている実行状態をフェイルオーバーすることはできません。

3.5.2 フェイルオーバー型クラスタのシステム構成

フェイルオーバー型クラスタは、ディスクアレイ装置をクラスタサーバ間で共有します。サーバ障害時には待機系サーバが共有ディスク上のデータを使用し業務を引き継ぎます。

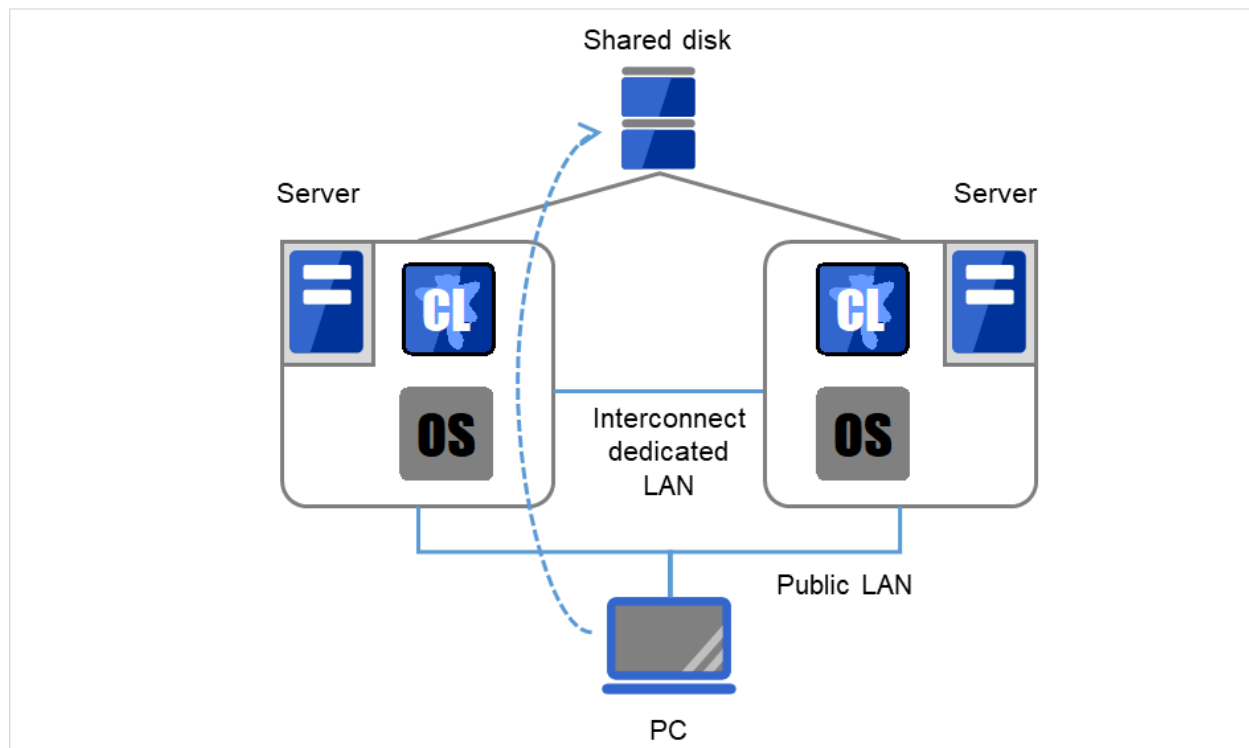


図 3.7 フェイルオーバー型クラスタのシステム構成

フェイルオーバー型クラスタでは、運用形態により、次のように分類できます。

片方向スタンバイクラスタ

一方のサーバを現用系として業務を稼働させ、他方のサーバを待機系として業務を稼働させない運用形態です。最もシンプルな運用形態でフェイルオーバー後の性能劣化のない可用性の高いシステムを構築できます。

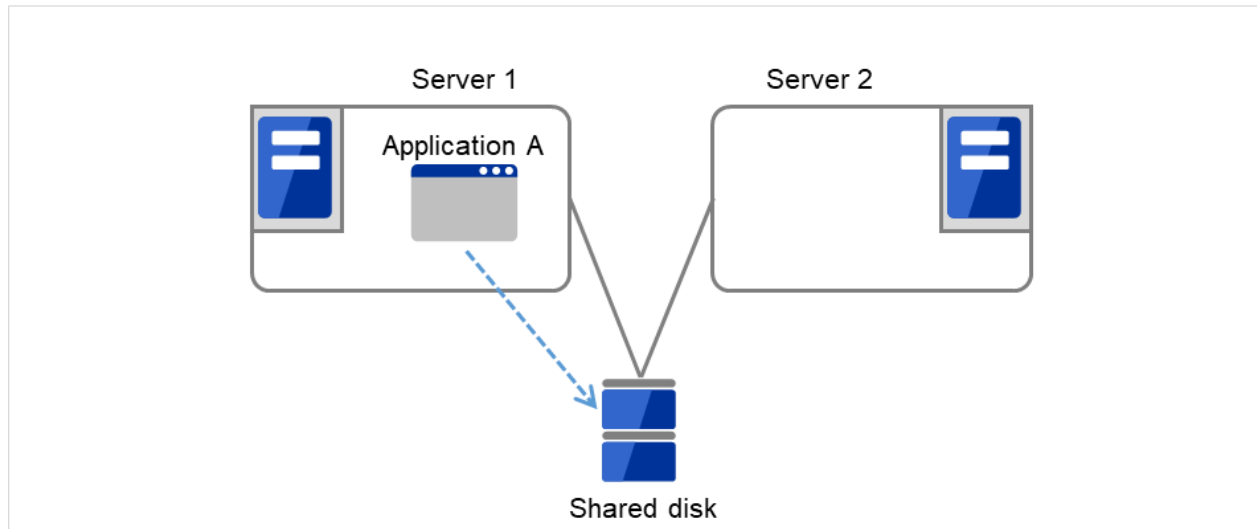


図 3.8 片方向スタンバイクラスタ (1)

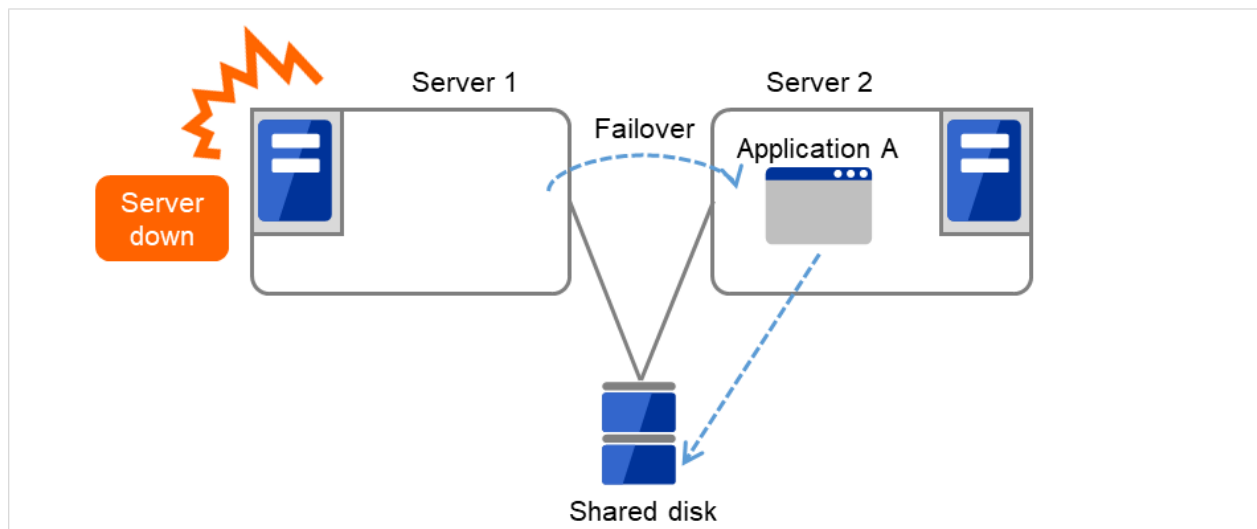


図 3.9 片方向スタンバイクラスタ (2)

同一アプリケーション双方向スタンバイクラスタ

複数のサーバである業務アプリケーションを稼働させ相互に待機する運用形態です。アプリケーションは双方向スタンバイ運用をサポートしているものでなければなりません。ある業務データを複数に分割できる場合に、アクセスしようとしているデータによってクライアントからの接続先サーバを変更することで、データ分割単位での負荷分散システムを構築できます。

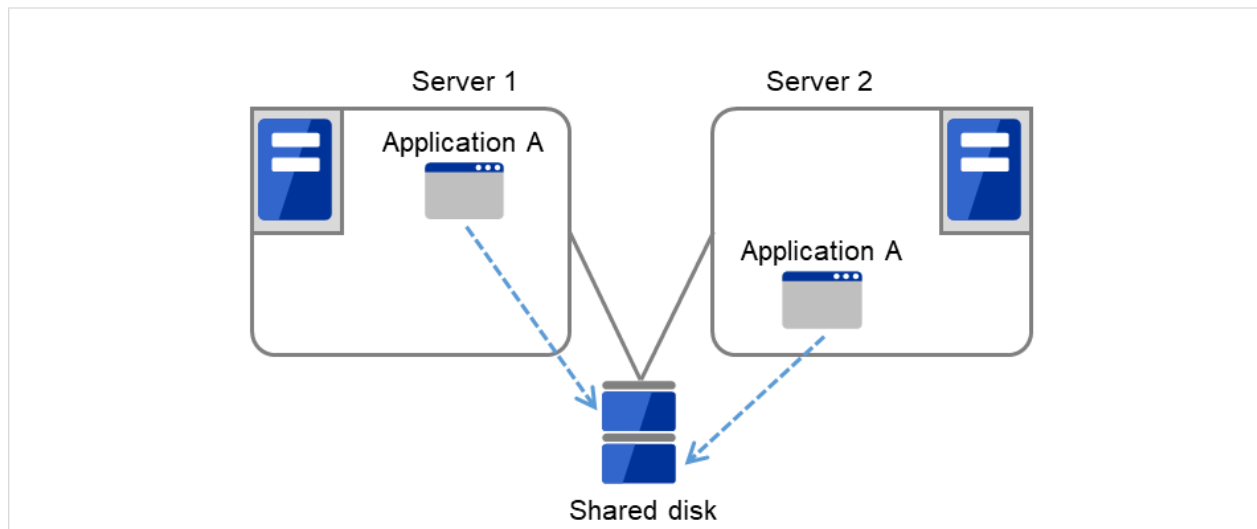


図 3.10 同一アプリケーション双方向スタンバイクラスタ (1)

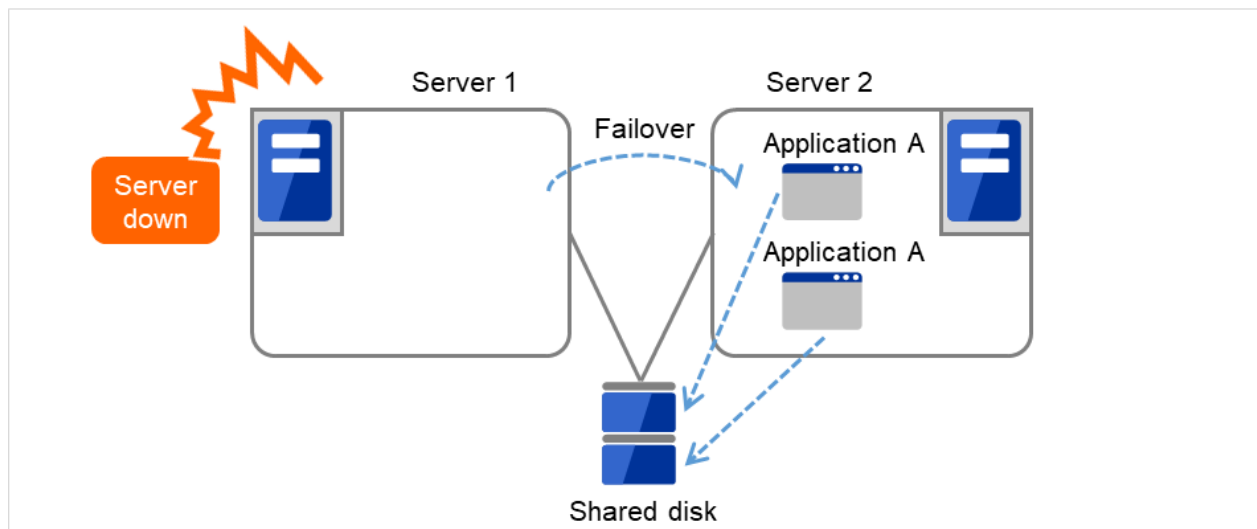


図 3.11 同一アプリケーション双方向スタンバイクラスタ (2)

異種アプリケーション双方向スタンバイクラスタ

複数の種類の業務アプリケーションをそれぞれ異なるサーバで稼動させ相互に待機する運用形態です。アプリケーションが双方向スタンバイ運用をサポートしている必要はありません。業務単位での負荷分散システムを構築できます。

Application A と Application B は異なるアプリケーションです。

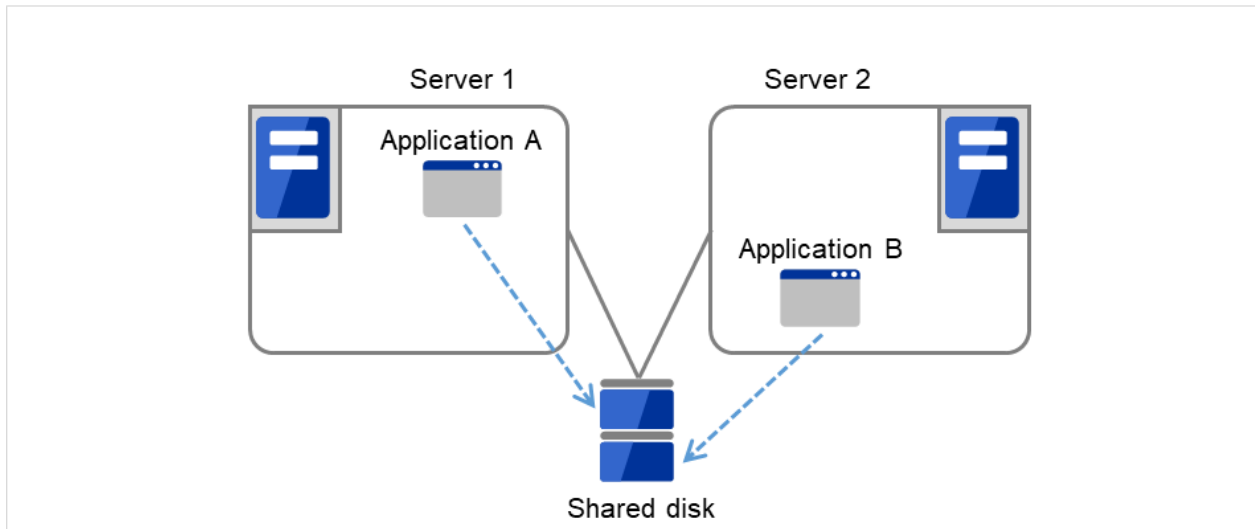


図 3.12 異種アプリケーション双方向スタンバイクラスタ (1)

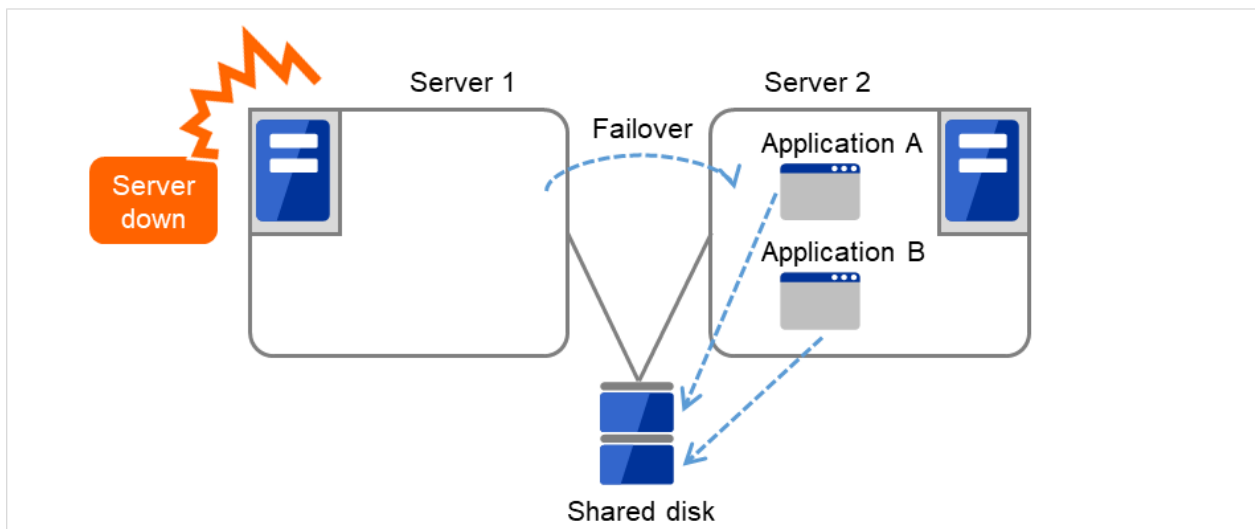


図 3.13 異種アプリケーション双方向スタンバイクラスタ (2)

N + N 構成

ここまでの構成を応用し、より多くのノードを使用した構成に拡張することも可能です。下図は、3 種の業務を 3 台のサーバで実行し、いざ問題が発生した時には 1 台の待機系にその業務を引き継ぐという構成です。片方向スタンバイでは、正常時のリソースの無駄は 1/2 でしたが、この構成なら正常時の無駄を 1/4 ままで削減でき、かつ、1 台までの異常発生であればパフォーマンスの低下もありません。

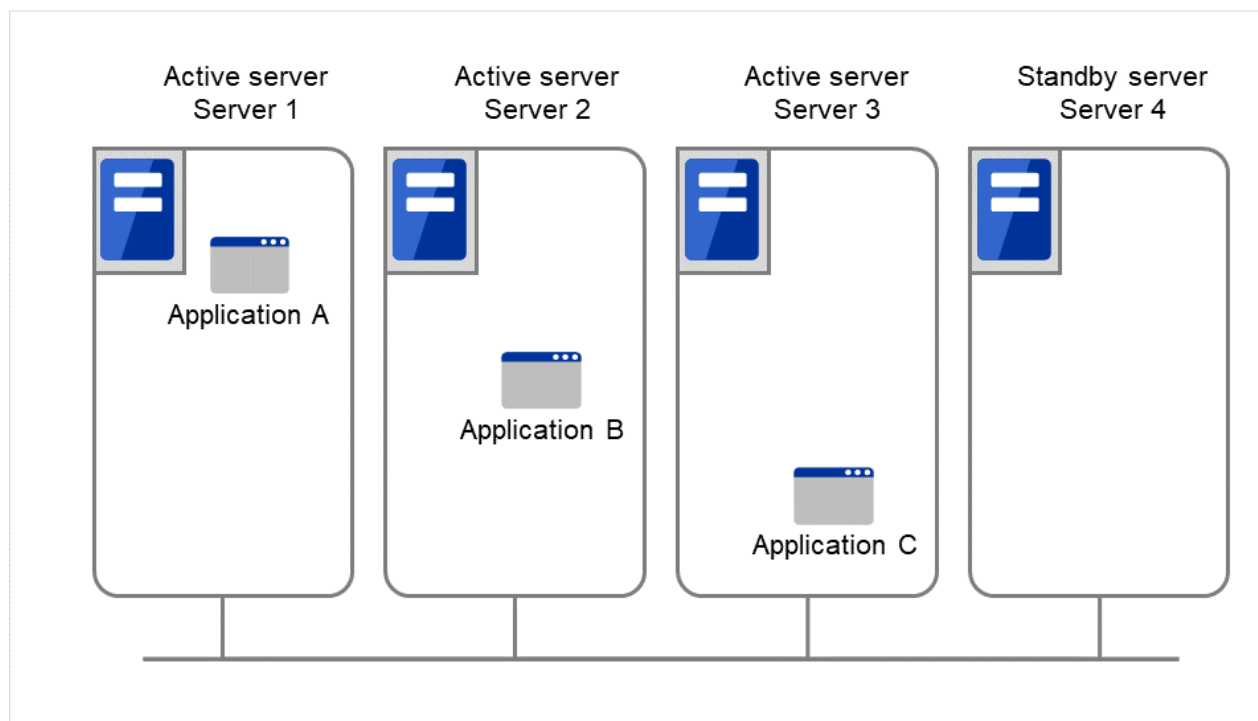


図 3.14 N + N 構成 (1)

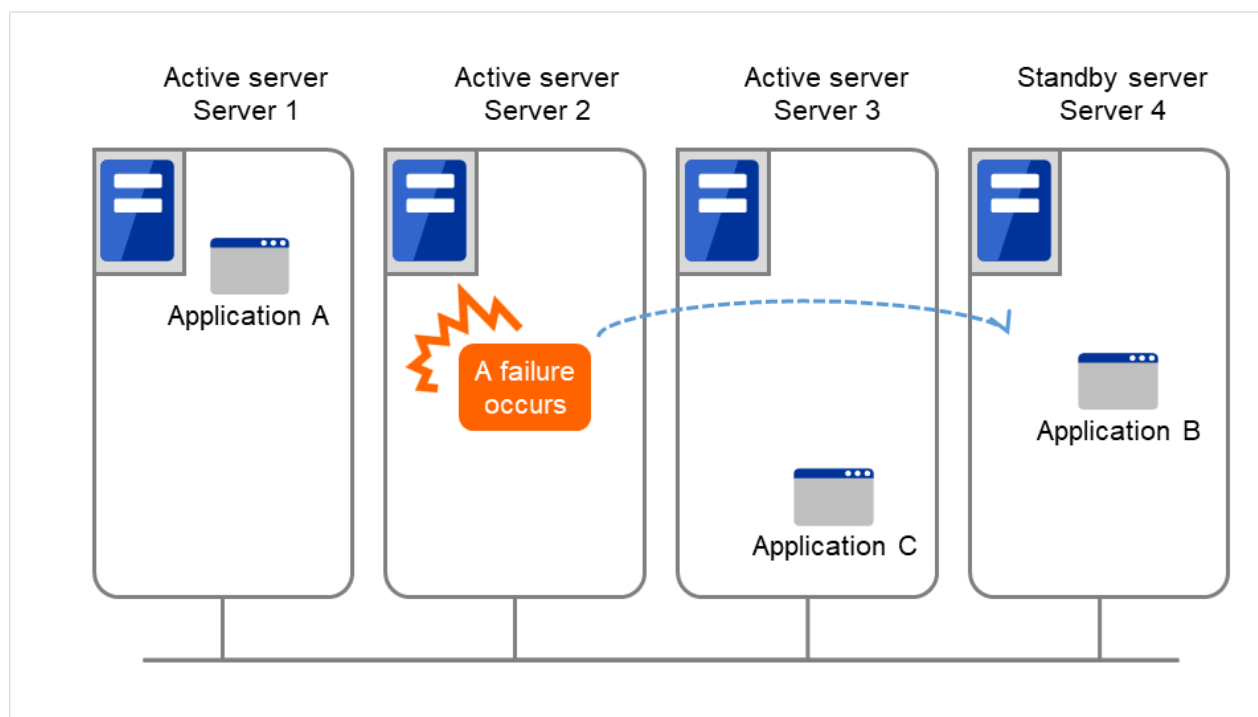


図 3.15 N + N 構成 (2)

3.5.3 共有ディスク型のハードウェア構成

共有ディスク構成の CLUSTERPRO の HW 構成は下図のようになります。

サーバ間の通信用に

- NIC を 2 枚 (1 枚は外部との通信と流用、1 枚は CLUSTERPRO 専用)
- 共有ディスクの特定領域

を利用する構成が一般的です。

共有ディスクとの接続インターフェイスは SCSI や Fibre Channel、iSCSI ですが、最近は Fibre Channel か iSCSI による接続が一般的です。

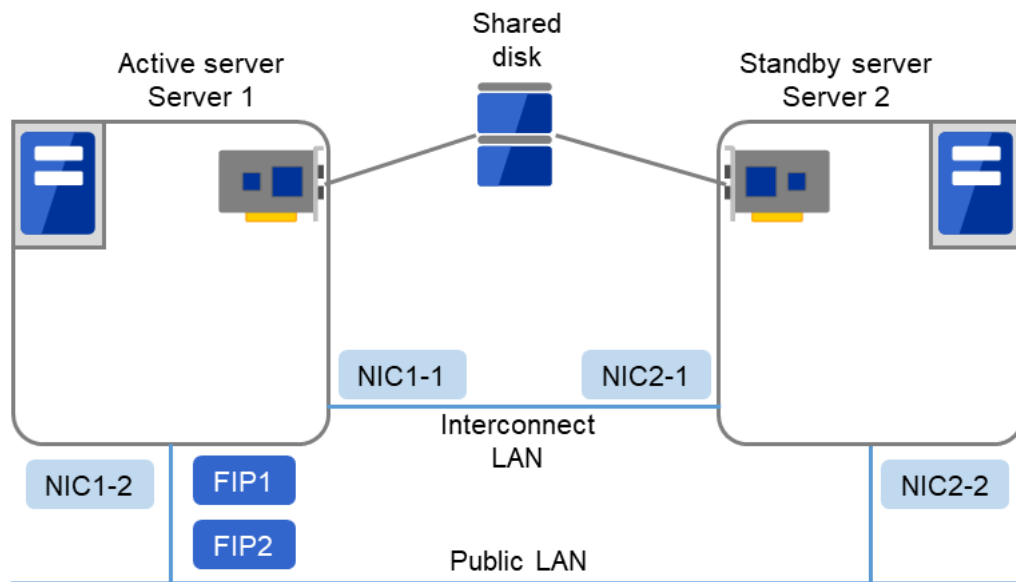


図 3.16 クラスタ構成例（共有ディスク型）

FIP1	10.0.0.11 (Cluster WebUI クライアントからのアクセス先)
FIP2	10.0.0.12 (業務クライアントからのアクセス先)
NIC1-1	192.168.0.1
NIC1-2	10.0.0.1
NIC2-1	192.168.0.2
NIC2-2	10.0.0.2

- 共有ディスク:

デバイス名	/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part1
マウントポイント	/mnt/sd1
ファイルシステム	ext3

3.5.4 ミラーディスク型のハードウェア構成

データミラー構成の CLUSTERPRO は、下図のような構成になります。

共有ディスク構成と比べ、ミラーディスクデータコピー用のネットワークが必要となりますが、通常、CLUSTERPRO の内部通信用 NIC と兼用します。

また、ミラーディスクは接続インターフェイス (IDE or SCSI) には依存しません。

- ミラーディスク使用時のクラスタ環境のサンプル (OS がインストールされているディスクにクラスタパーティション、データパーティションを確保する場合)

以下の構成では、OS がインストールされているディスクの空きパーティションを、クラスタパーティション、データパーティションとして使用しています。

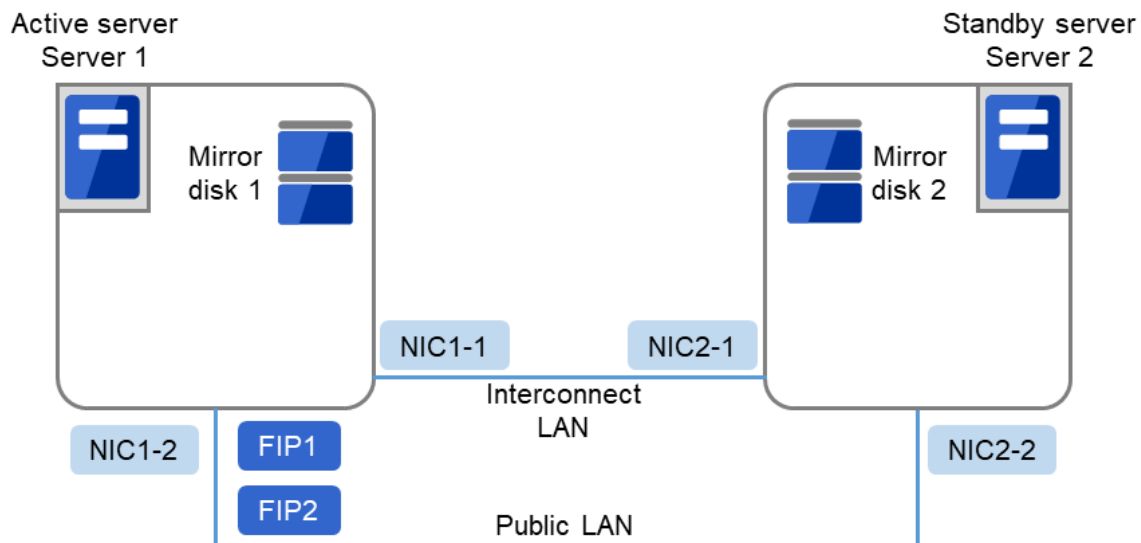


図 3.17 クラスタ構成例 (1) (ミラーディスク型)

FIP1	10.0.0.11 (Cluster WebUI クライアントからのアクセス先)
FIP2	10.0.0.12 (業務クライアントからのアクセス先)
NIC1-1	192.168.0.1

次のページに続く

表 3.3 – 前のページからの続き

NIC1-2	10.0.0.1
NIC2-1	192.168.0.2
NIC2-2	10.0.0.2

OS の/boot デバイス	/dev/sda1
OS の swap デバイス	/dev/sda2
OS の/(root) デバイス	/dev/sda3
Mirror disk 1 クラスタパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part1
Mirror disk 1 データパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2
Mirror disk 2 クラスタパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-2222400015526436d-part1
Mirror disk 2 データパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-2222400015526436d-part2
マウントポイント	/mnt/md1
ファイルシステム	ext3

- ミラーディスク使用時のクラスタ環境のサンプル (クラスタパーティション、データパーティション用のディスクを用意する場合)

以下の構成では、クラスタパーティション、データパーティション用にディスクを用意し、接続しています。

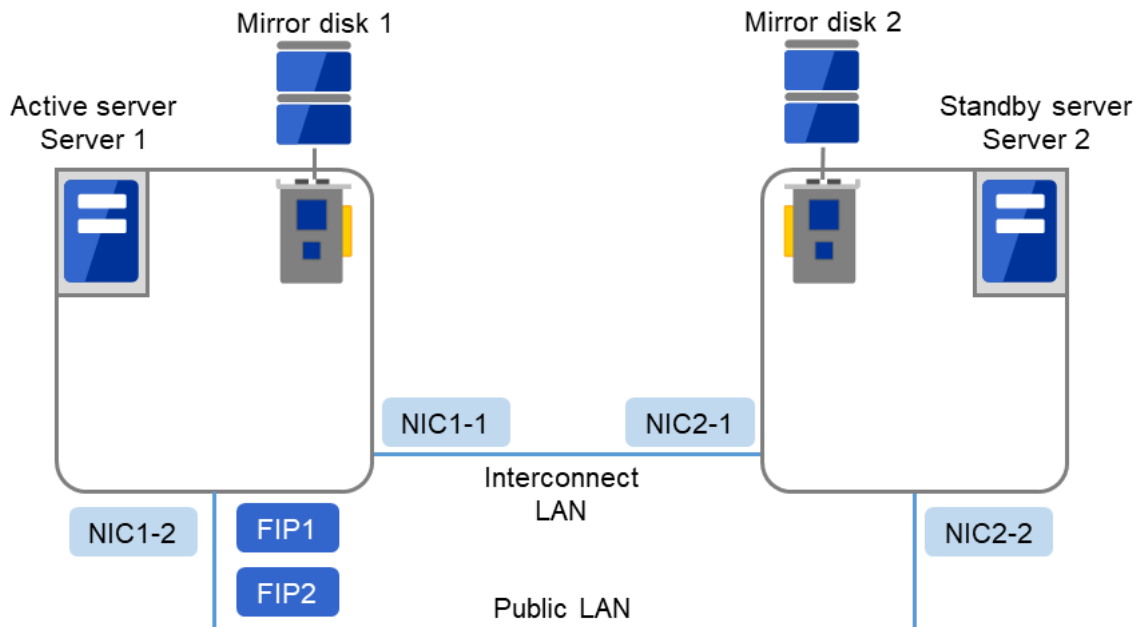


図 3.18 クラスタ構成例 (2) (ミラーディスク型)

FIP1	10.0.0.11 (Cluster WebUI クライアントからのアクセス先)
FIP2	10.0.0.12 (業務クライアントからのアクセス先)
NIC1-1	192.168.0.1
NIC1-2	10.0.0.1
NIC2-1	192.168.0.2
NIC2-2	10.0.0.2

OS の/boot デバイス	/dev/sda1
OS の swap デバイス	/dev/sda2
OS の/(root) デバイス	/dev/sda3
Mirror disk 1 クラスターパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part1
Mirror disk 1 データパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2
Mirror disk 2 クラスターパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-2222400015526436d-part1
Mirror disk 2 データパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-2222400015526436d-part2
マウントポイント	/mnt/md1
ファイルシステム	ext3

3.5.5 ハイブリッドディスク型のハードウェア構成

ハイブリッド構成の CLUSTERPRO は、下図のような構成になります。

共有ディスク構成と比べ、データコピー用のネットワークが必要となりますが、通常、CLUSTERPRO の内部通信用 NIC と兼用します。

また、ディスクは接続インターフェイス (IDE or SCSI) には依存しません。

- ハイブリッドディスク使用時のクラスター環境のサンプル (2 台のサーバで共有ディスクを使用し、3 台目のサーバの通常のディスクへミラーリングする場合)

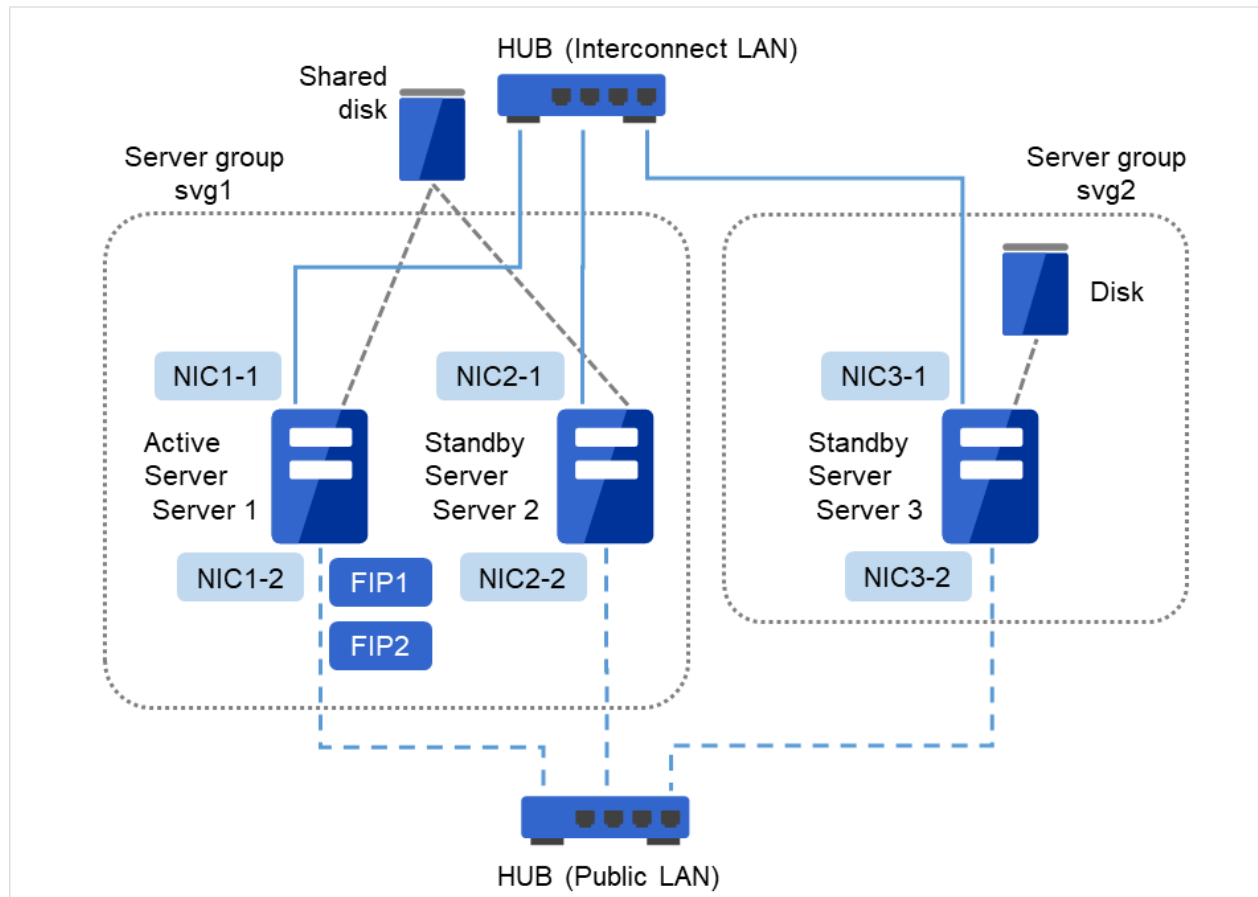


図 3.19 クラスタ構成例 (ハイブリッドディスク型)

FIP1	10.0.0.11 (Cluster WebUI クライアントからのアクセス先)
FIP2	10.0.0.12 (業務クライアントからのアクセス先)
NIC1-1	192.168.0.1
NIC1-2	10.0.0.1
NIC2-1	192.168.0.2
NIC2-2	10.0.0.2
NIC3-1	192.168.0.3
NIC3-2	10.0.0.3

- 共有ディスク

ハイブリッドデバイス	/dev/NMP1
マウントポイント	/mnt/hd1
ファイルシステム	ext3

次のページに続く

表 3.8 – 前のページからの続き

Shared disk クラスタパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part1
Shared disk データパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2
DISK ハートビートデバイス名	/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part3
Raw デバイス名	/dev/raw/raw1

- ハイブリッドリソース用ディスク

ハイブリッドデバイス	/dev/NMP1
マウントポイント	/mnt/hd1
ファイルシステム	ext3
Disk クラスタパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-2222400015526436d-part1
Disk データパーティション用デバイス	/dev/disk/by-id/scsi-2222400015526436d-part2

3.5.6 クラスタオブジェクトとは?

CLUSTERPRO では各種リソースを下のような構成で管理しています。

- クラスタオブジェクト
クラスタの構成単位となります。
- サーバオブジェクト
実体サーバを示すオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。
- サーバグループオブジェクト
サーバを束ねるオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。
- ハートビートリソースオブジェクト
実体サーバの NW 部分を示すオブジェクトで、サーバオブジェクトに属します。
- ネットワークパーティション解決リソースオブジェクト
ネットワークパーティション解決機構を示すオブジェクトで、サーバオブジェクトに属します。
- グループオブジェクト
仮想サーバを示すオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。
- グループリソースオブジェクト
仮想サーバの持つリソース (NW、ディスク) を示すオブジェクトでグループオブジェクトに属します。
- モニタリソースオブジェクト
監視機構を示すオブジェクトで、クラスタオブジェクトに属します。

3.6 リソースとは?

CLUSTERPRO では、監視する側とされる側の対象をすべてリソースと呼び、分類して管理します。このことにより、より明確に監視/被監視の対象を区別できるほか、クラスタ構築や障害検出時の対応が容易になります。リソースはハートビートリソース、ネットワークパーティション解決リソース、グループリソース、モニタリソースの 4 つに分類されます。以下にその概略を示します。

3.6.1 ハートビートリソース

サーバ間で、お互いの生存を確認するためのリソースです。

以下に現在サポートされているハートビートリソースを示します。

- LAN ハートビートリソース
Ethernet を利用した通信を示します。
- カーネルモード LAN ハートビートリソース
Ethernet を利用した通信を示します。
- ディスクハートビートリソース
共有ディスク上の特定パーティション (ディスクハートビート用パーティション) を利用した通信を示します。共有ディスク構成の場合のみ利用可能です。
- Witness ハートビートリソース
Witness サーバサービスが動作している外部サーバから取得した各サーバとの通信状態を示します。

3.6.2 ネットワークパーティション解決リソース

ネットワークパーティション状態を解決するためのリソースを示します。

- PING ネットワークパーティション解決リソース
PING 方式によるネットワークパーティション解決リソースです。
- HTTP ネットワークパーティション解決リソース
HTTP 方式によるネットワークパーティション解決リソースです。

3.6.3 グループリソース

フェイルオーバーを行う際の単位となる、フェイルオーバーグループを構成するリソースです。

以下に現在サポートされているグループリソースを示します。

- フローティング IP リソース (fip)
仮想的な IP アドレスを提供します。クライアントからは一般の IP アドレスと同様にアクセス可能です。
- EXEC リソース (exec)
業務 (DB、httpd、etc..) を起動/停止するための仕組みを提供します。
- ディスクリソース (disk)
共有ディスク上の指定パーティションを提供します。(共有ディスク) 構成の場合のみ利用可能です。
- ミラーディスクリソース (md)
ミラーディスク上の指定パーティションを提供します。(ミラーディスク) 構成の場合のみ利用可能です。
- ハイブリッドディスクリソース (hd)
共有ディスク、またはディスク上の指定パーティションを提供します。(ハイブリッド) 構成の場合のみ利用可能です。
- ボリュームマネージャリソース (volmgr)
複数のストレージやディスクを一つの論理的なディスクとして扱います。
- 仮想 IP リソース (vip)
仮想的な IP アドレスを提供します。クライアントからは一般の IP アドレスと同様にアクセス可能です。
ネットワークアドレスの異なるセグメント間で遠隔クラスタを構成する場合に使用します。
- ダイナミック DNS リソース (ddns)
Dynamic DNS サーバに仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。
- LB プローブポートリソース (lbpp)
業務が稼働するノードで特定のポートを開放する仕組みを提供します。
- AWS Elastic IP リソース (awseip)
AWS 上で CLUSTERPRO を利用する場合、Elastic IP(以下、EIP) を付与する仕組みを提供します。
- AWS 仮想 IP リソース (awsvip)
AWS 上で CLUSTERPRO を利用する場合、仮想 IP(以下、VIP) を付与する仕組みを提供します。
- AWS セカンダリ IP リソース (awssip)
AWS 上で CLUSTERPRO を利用する場合、セカンダリ IP を付与する仕組みを提供します。
- AWS DNS リソース (awsdns)

AWS 上で CLUSTERPRO を利用する場合、Amazon Route 53 に仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。

- Azure プローブポートリソース (azurepp)

Microsoft Azure 上で CLUSTERPRO を利用する場合、業務が稼働するノードで特定のポートを開放する仕組みを提供します。

- Azure DNS リソース (azuredns)

Microsoft Azure 上で CLUSTERPRO を利用する場合、Azure DNS に仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。

- Google Cloud 仮想 IP リソース (gcvip)

Google Cloud 上で CLUSTERPRO を利用する場合、業務が稼働するノードで特定のポートを開放する仕組みを提供します。

- Google Cloud DNS リソース (gcdns)

Google Cloud 上で CLUSTERPRO を利用する場合、Cloud DNS に仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。

- Oracle Cloud 仮想 IP リソース (ocvip)

Oracle Cloud Infrastructure 上で CLUSTERPRO を利用する場合、業務が稼働するノードで特定のポートを開放する仕組みを提供します。

- Oracle Cloud DNS リソース (ocdns)

Oracle Cloud Infrastructure 上で CLUSTERPRO を利用する場合、Oracle Cloud DNS に仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。

3.6.4 モニタリソース

クラスタシステム内で、監視を行う主体であるリソースです。

以下に現在サポートされているモニタリソースを示します。

- フローティング IP モニタリソース (fipw)

フローティング IP リソースで起動した IP アドレスの監視機構を提供します。

- IP モニタリソース (ipw)

外部の IP アドレスの監視機構を提供します。

- ディスクモニタリソース (diskw)

ディスクの監視機構を提供します。共有ディスクの監視にも利用されます。

- ミラーディスクモニタリソース (mdw)

ミラーディスクの監視機構を提供します。

- ミラーディスクコネクトモニタリソース (mdnw)
ミラーディスクコネクトの監視機構を提供します。
- ハイブリッドディスクモニタリソース (hdw)
ハイブリッドディスクの監視機構を提供します。
- ハイブリッドディスクコネクトモニタリソース (hdnw)
ハイブリッドディスクコネクトの監視機構を提供します。
- PID モニタリソース (pidw)
EXEC リソースで起動したプロセスの死活監視機能を提供します。
- ユーザ空間モニタリソース (userw)
ユーザ空間のストール監視機構を提供します。
- NIC Link Up/Down モニタリソース (miiw)
LAN ケーブルのリンクステータスの監視機構を提供します。
- ボリュームマネージャモニタリソース (volmgrw)
複数のストレージやディスクの監視機構を提供します。
- マルチターゲットモニタリソース (mtw)
複数のモニタリソースを束ねたステータスを提供します。
- 仮想 IP モニタリソース (vipw)
仮想 IP リソースの RIP パケットを送出する機構を提供します。
- ARP モニタリソース (arpw)
フローティング IP リソースまたは仮想 IP リソースの ARP パケットを送出する機構を提供します。
- カスタムモニタリソース (genw)
監視処理を行うコマンドやスクリプトがある場合に、その動作結果によりシステムを監視する機構を提供します。
- 外部連携モニタリソース (mrw)
"異常発生通知受信時に実行する異常時動作の設定" と "異常発生通知の Cluster WebUI 表示" を実現するためのモニタリソースです。
- ダイナミック DNS モニタリソース (ddnsw)
定期的に Dynamic DNS サーバに仮想ホスト名と活性サーバの IP アドレスを登録します。
- プロセス名モニタリソース (psw)
プロセス名を指定することで、任意のプロセスの死活監視機能を提供します。
- DB2 モニタリソース (db2w)

IBM DB2 データベースへの監視機構を提供します。

- ftp モニタリソース (ftpw)

FTP サーバへの監視機構を提供します。

- http モニタリソース (httpw)

HTTP サーバへの監視機構を提供します。

- imap4 モニタリソース (imap4w)

IMAP4 サーバへの監視機構を提供します。

- MySQL モニタリソース (mysqlw)

MySQL データベースへの監視機構を提供します。

- nfs モニタリソース (nfsw)

nfs ファイルサーバへの監視機構を提供します。

- Oracle モニタリソース (oraclew)

Oracle データベースへの監視機構を提供します。

- pop3 モニタリソース (pop3w)

POP3 サーバへの監視機構を提供します。

- PostgreSQL モニタリソース (psqlw)

PostgreSQL データベースへの監視機構を提供します。

- samba モニタリソース (sambaw)

samba ファイルサーバへの監視機構を提供します。

- smtp モニタリソース (smtpw)

SMTP サーバへの監視機構を提供します。

- Tuxedo モニタリソース (tuxw)

Tuxedo アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。

- WebSphere モニタリソース (wasw)

WebSphere アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。

- WebLogic モニタリソース (wlsw)

WebLogic アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。

- WebOTX モニタリソース (otxw)

WebOTX アプリケーションサーバへの監視機構を提供します。

- JVM モニタリソース (jraw)

Java VM への監視機構を提供します。

- システムモニタリソース (sraw)
システム全体のリソースへの監視機構を提供します。
- プロセスリソースモニタリソース (psrw)
プロセス個別のリソースへの監視機構を提供します。
- LB プローブポートモニタリソース (lbppw)
LB プローブポートリソースが起動しているノードに対して、死活監視のためのポートの監視機構を提供します。
- AWS Elastic IP モニタリソース (awseipw)
AWS Elastic IP リソースで付与した EIP の監視機構を提供します。
- AWS 仮想 IP モニタリソース (awsvipw)
AWS 仮想 IP リソースで付与した VIP の監視機構を提供します。
- AWS セカンダリ IP モニタリソース (awssipw)
AWS セカンダリ IP リソースで付与したセカンダリ IP の監視機構を提供します。
- AWS AZ モニタリソース (awsazw)
Availability Zone(以下、AZ) の監視機構を提供します。
- AWS DNS モニタリソース (awsdns)
AWS DNS リソースで付与した仮想ホスト名と IP アドレスの監視機構を提供します。
- Azure プローブポートモニタリソース (azureppw)
Azure プローブポートリソースが起動しているノードに対して、プローブポートの監視機構を提供します。
- Azure ロードバランスモニタリソース (azurelbw)
Azure プローブポートリソースが起動していないノードに対して、プローブポートと同じポート番号が開放されていないかの監視機構を提供します。
- Azure DNS モニタリソース (azuredns)
Azure DNS リソースで付与した仮想ホスト名と IP アドレスの監視機構を提供します。
- Google Cloud 仮想 IP モニタリソース (gcvipw)
Google Cloud 仮想 IP リソースが起動しているノードに対して、死活監視のためのポートの監視機構を提供します。
- Google Cloud ロードバランスモニタリソース (gclbw)
Google Cloud 仮想 IP リソースが起動していないノードに対して、ヘルスチェック用ポートと同じポート番号が開放されていないかの監視機構を提供します。
- Google Cloud DNS モニタリソース (gcdns)
Google Cloud DNS リソースで付与した仮想ホスト名と IP アドレスの監視機構を提供します。

- Oracle Cloud 仮想 IP モニタリソース (ocvipw)

Oracle Cloud 仮想 IP リソースが起動しているノードに対して、死活監視のためのポートの監視機構を提供します。

- Oracle Cloud ロードバランスモニタリソース (oclbw)

Oracle Cloud 仮想 IP リソースが起動していないノードに対して、ヘルスチェック用ポートと同じポート番号が開放されていないかの監視機構を提供します。

- Oracle Cloud DNS モニタリソース (ocdnsw)

Oracle Cloud DNS リソースで付与した仮想ホスト名と IP アドレスの監視機構を提供します。

3.7 CLUSTERPRO を始めよう!

以上で CLUSTERPRO の簡単な説明が終了しました。

以降は、以下の流れに従い、対応するガイドを読み進めながら CLUSTERPRO を使用したクラスタシステムの構築を行ってください。

3.7.1 最新情報の確認

本ガイドの「4. *CLUSTERPRO* の動作環境」、「5. 最新バージョン情報」、「6. 注意制限事項」、「7. アップグレード手順」を参照してください。

3.7.2 クラスタシステムの設計

『インストール&設定ガイド』の「システム構成を決定する」、「クラスタシステムを設計する」および

『リファレンスガイド』の「グループリソースの詳細」、「モニタリソースの詳細」、「ハートビートリソースの詳細」、「ネットワークパーティション解決リソースの詳細」、「その他の設定情報」および『ハードウェア連携ガイド』を参照してください。

3.7.3 クラスタシステムの構築

『インストール&設定ガイド』の全編を参照してください。

3.7.4 クラスタシステムの運用開始後の障害対応

『メンテナンスガイド』の「保守情報」および『リファレンスガイド』の「トラブルシューティング」、「エラーメッセージ一覧」を参照してください。

第 4 章

CLUSTERPRO の動作環境

本章では、CLUSTERPRO の動作環境について説明します。

本章で説明する項目は以下の通りです。

- 4.1. ハードウェア動作環境
- 4.2. *CLUSTERPRO Server* の動作環境
- 4.3. *Cluster WebUI* / 統合 *Cluster WebUI* の動作環境
- 4.4. *Witness* サーバの動作環境

4.1 ハードウェア動作環境

CLUSTERPRO は以下のアーキテクチャのサーバで動作します。

- x86_64
- IBM POWER LE (Replicator, Replicator DR、並びに、各 Agent は未サポート)
- ARM64

4.1.1 スペック

CLUSTERPRO Server で必要なスペックは下記の通りです。

- Ethernet ポート 2 つ以上
- 共有ディスク
- ミラー用ディスク または ミラー用空きパーティション
- DVD-ROM ドライブ

4.2 CLUSTERPRO Server の動作環境

4.2.1 動作可能なディストリビューションと kernel

注釈: CLUSTERPRO X の CD 媒体には、新しい kernel に対応した rpm が含まれていない場合があります。運用環境での kernel バージョンと本章の「動作可能なディストリビューションと kernel」を確認いただき、「CLUSTERPRO Version」に記載されているバージョンに適合した Update の適用をお願いいたします。

CLUSTERPRO 独自の kernel モジュールがあるため、CLUSTERPRO Server の動作環境は kernel モジュールのバージョンに依存します。

CLUSTERPRO には下記の独自 kernel モジュールがあります。

独自 kernel モジュール	説明
カーネルモード LAN ハートビートドライバ Keepalive ドライバ	カーネルモード LAN ハートビートリソースで使 用します。 ユーザ空間モニタリソースの監視方法として keepalive を選択した場合に使用 します。 シャットダウン監視の監視方法として keepalive を選択した場合に使用し ます。
ミラードライバ	ミラーディスクリソースで使 用します。

動作確認済みのディストリビューションと kernel バージョンについては、以下の Web サイトを参照してください。

CLUSTERPRO 製品 Web サイト

→ CLUSTERPRO X

→ 動作環境

→ Linux 動作環境

注釈: CLUSTERPRO が対応する CentOS の kernel バージョンは、Red Hat Enterprise Linux の対応 kernel バージョンを確認してください。

注釈:

クラウド環境で提供されている OS イメージ (kernel を含む) は頻繁にバージョンアップされます。

クラウド環境で CLUSTERPRO を使用する場合には、適宜「[動作可能なディストリビューションと kernel](#)」を確認してください。

4.2.2 監視オプションの動作確認済アプリケーション情報

モニタリソースの監視対象のアプリケーションのバージョンの情報

x86_64

モニタリソース	監視対象の アプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
Oracle モニタ	Oracle Database 19c (19.3)	5.0.0-1~	
DB2 モニタ	DB2 V11.5	5.0.0-1~	
	DB2 V12.1	5.3.1-1~	
PostgreSQL モニタ	PostgreSQL 14.1	5.0.0-1~	
	PostgreSQL 15.1	5.1.0-1~	
	PostgreSQL 16.3	5.2.1-1~	
	PostgreSQL 17.2	5.3.0-1~	
	PowerGres on Linux 13.5	5.0.0-1~	
MySQL モニタ	MySQL 8.0	5.0.0-1~	
	MySQL 8.0.31	5.1.0-1~	
	MySQL 8.0.36	5.2.1-1~	
	MySQL 8.4.2	5.3.0-1~	
	MariaDB 10.5	5.0.0-1~	
	MariaDB 10.10.2	5.1.0-1~	
	MariaDB 11.2.3	5.2.1-1~	
	MariaDB 11.6.2	5.3.0-1~	
SQL Server モニタ	SQL Server 2019	5.0.0-1~	
	SQL Server 2022	5.1.0-1~	
Samba モニタ	Samba 3.3	4.0.0-1~	
	Samba 3.6	4.0.0-1~	
	Samba 4.0	4.0.0-1~	

次のページに続く

表 4.2 – 前のページからの続き

モニタリソース	監視対象の アプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
NFS モニタ	Samba 4.1	4.0.0-1~	
	Samba 4.2	4.0.0-1~	
	Samba 4.4	4.0.0-1~	
	Samba 4.6	4.0.0-1~	
	Samba 4.7	4.1.0-1~	
	Samba 4.8	4.1.0-1~	
	Samba 4.13	4.3.0-1~	
	Samba 4.19	5.3.0-1~	
	nfsd 2 (udp)	4.0.0-1~	
	nfsd 3 (udp)	4.0.0-1~	
	nfsd 4 (tcp)	4.0.0-1~	
	mountd 1 (tcp)	4.0.0-1~	
	mountd 2 (tcp)	4.0.0-1~	
	mountd 3 (tcp)	4.0.0-1~	
	HTTP モニタ	バージョン指定無し	4.0.0-1~
	SMTP モニタ	バージョン指定無し	4.0.0-1~
	POP3 モニタ	バージョン指定無し	4.0.0-1~
	IMPA4 モニタ	バージョン指定無し	4.0.0-1~
	FTP モニタ	バージョン指定無し	4.0.0-1~
Tuxedo モニタ	Tuxedo 12c Release 2 (12.1.3)	4.0.0-1~	
	Tuxedo 22c (22.1.0)	5.2.0-1~	
	WebLogic モニタ	WebLogic Server 11g R1	4.0.0-1~
	WebLogic Server 11g R2	4.0.0-1~	
WebSphere モニタ	WebLogic Server 12c R2 (12.2.1)	4.0.0-1~	
	WebLogic Server 14c (14.1.1)	4.2.0-1~	
	WebSphere Application Server 8.5	4.0.0-1~	
	WebSphere Application Server 8.5.5	4.0.0-1~	
WebOTX モニタ	WebSphere Application Server 9.0	4.0.0-1~	
	WebOTX Application Server V9.1	4.0.0-1~	
	WebOTX Application Server V9.2	4.0.0-1~	
	WebOTX Application Server V9.3	4.0.0-1~	
	WebOTX Application Server V9.4	4.0.0-1~	
	WebOTX Application Server V10.1	4.0.0-1~	
	WebOTX Application Server V10.3	4.3.0-1~	

次のページに続く

表 4.2 – 前のページからの続き

モニタリソース	監視対象の アプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
JVM モニタ	WebOTX Application Server V11.1	5.2.0-1~	
	WebLogic Server 11g R1	4.0.0-1~	
	WebLogic Server 11g R2	4.0.0-1~	
	WebLogic Server 12c	4.0.0-1~	
	WebLogic Server 12c R2 (12.2.1)	4.0.0-1~	
	WebLogic Server 14c (14.1.1)	4.2.0-1~	
	WebOTX Application Server V9.1	4.0.0-1~	
	WebOTX Application Server V9.2	4.0.0-1~	プロセス グループ 監視に は We- bOTX update が必要
	WebOTX Application Server V9.3	4.0.0-1~	
	WebOTX Application Server V9.4	4.0.0-1~	
	WebOTX Application Server V10.1	4.0.0-1~	
	WebOTX Application Server V10.3	4.3.0-1~	
	WebOTX Application Server V11.1	5.2.0-1~	
	WebOTX Enterprise Service Bus V8.4	4.0.0-1~	
	WebOTX Enterprise Service Bus V8.5	4.0.0-1~	
	WebOTX Enterprise Service Bus V10.3	4.3.0-1~	
	WebOTX Enterprise Service Bus V11.1	5.2.0-1~	
	JBoss Enterprise Application Platform 7.0	4.0.0-1~	
	JBoss Enterprise Application Platform 7.3	4.3.2-1~	
	JBoss Enterprise Application Platform 7.4	5.0.2-1~	
	Apache Tomcat 8.0	4.0.0-1~	
	Apache Tomcat 8.5	4.0.0-1~	
	Apache Tomcat 9.0	4.0.0-1~	
	Apache Tomcat 10.0	5.0.2-1~	
	Apache Tomcat 10.1	5.3.0-1~	
	WebSAM SVF for PDF 9.0	4.0.0-1~	
	WebSAM SVF for PDF 9.1	4.0.0-1~	
	WebSAM SVF for PDF 9.2	4.0.0-1~	

次のページに続く

表 4.2 – 前のページからの続き

モニタリソース	監視対象の アプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
	WebSAM SVF PDF Enterprise 10.1	5.1.0-1~	
	WebSAM Report Director Enterprise 9.0	4.0.0-1~	
	WebSAM Report Director Enterprise 9.1	4.0.0-1~	
	WebSAM Report Director Enterprise 9.2	4.0.0-1~	
	WebSAM RDE SUITE 10.1	5.1.0-1~	
	WebSAM Universal Connect/X 9.0	4.0.0-1~	
	WebSAM Universal Connect/X 9.1	4.0.0-1~	
	WebSAM Universal Connect/X 9.2	4.0.0-1~	
	WebSAM SVF Connect SUITE Standard 10.1	5.1.0-1~	
システムモニタ	バージョン指定無し	4.0.0-1~	
プロセスリソースモ ニタ	バージョン指定無し	4.1.0-1~	

注釈: x86_64 環境で監視オプションをご利用される場合、監視対象のアプリケーションも x86_64 版のアプリケーションをご利用ください。

ARM64

モニタリソース	監視対象の アプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
PostgreSQL モニタ	PostgreSQL 17.2	5.3.0-1~	
MySQL モニタ	MySQL 8.4.2	5.3.0-1~	
	MariaDB 11.6.2	5.3.0-1~	
Samba モニタ	Samba 4.19	5.3.0-1~	
NFS モニタ	nfsd 3 (udp)	5.3.0-1~	
	nfsd 4 (tcp)	5.3.0-1~	
	mountd 3 (tcp)	5.3.0-1~	
HTTP モニタ	バージョン指定無し	5.3.0-1~	

次のページに続く

表 4.3 – 前のページからの続き

モニタリソース	監視対象の アプリケーション	CLUSTERPRO Version	備考
FTP モニタ	バージョン指定無し	5.3.0-1~	
JVM モニタ	Apache Tomcat 10.1	5.3.0-1~	
システムモニタ	バージョン指定無し	5.3.0-1~	
プロセスリソースモ ニタ	バージョン指定無し	5.3.0-1~	

注釈: ARM64 環境で監視オプションをご利用される場合、監視対象のアプリケーションも ARM64 版のアプリケーションをご利用ください。

4.2.3 JVM モニタの動作環境

JVM モニタを使用する場合には、Java 実行環境が必要です。また、JBoss Enterprise Application Platform のドメインモードを監視する場合は、Java(TM) SE Development Kit が必要です。

x86_64

Java(TM) Runtime Environment	Version 8.0 Update 11 (1.8.0_11) 以降
Java(TM) SE Development Kit	Version 8.0 Update 11 (1.8.0_11) 以降
Java(TM) Runtime Environment	Version 9.0 (9.0.1) 以降
Java(TM) SE Development Kit	Version 9.0 (9.0.1) 以降
Java(TM) SE Development Kit	Version 11.0 (11.0.5) 以降
Java(TM) SE Development Kit	Version 17.0 (17.0.2) 以降
Java(TM) SE Development Kit	Version 21.0 (21.0.3) 以降
Open JDK	
	Version 8.0 (1.8.0) 以降
	Version 9.0 (9.0.1) 以降

ARM64

Java(TM) SE Development Kit Version 21.0 (21.0.3) 以降

4.2.4 AWS Elastic IP リソース、AWS Elastic IP モニタリソース、AWS AZ モニタリソースの動作環境

AWS Elastic IP リソース、AWS Elastic IP モニタリソース、AWS AZ モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI		
	1.8.0~	
	2.0.0~	

4.2.5 AWS 仮想 IP リソース、AWS 仮想 IP モニタリソースの動作環境

AWS 仮想 IP リソース、AWS 仮想 IP モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI		
	1.9.0~	
	2.0.0~	

4.2.6 AWS セカンダリ IP リソース、AWS セカンダリ IP モニタリソースの動作環境

AWS セカンダリ IP リソース、AWS セカンダリ IP モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI	1.8.0~ 2.0.0~	

4.2.7 AWS DNS リソース、AWS DNS モニタリソースの動作環境

AWS DNS リソース、AWS DNS モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI	1.11.0~ 2.0.0~	

4.2.8 AWS 強制停止リソースの動作環境

AWS 強制停止リソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
AWS CLI	1.8.0~ 2.0.0~	

4.2.9 Azure DNS リソース、Azure DNS モニタリソースの動作環境

Azure DNS リソース、Azure DNS モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
Azure CLI	2.0~	64bit 版を使用して ください。

4.2.10 Azure 強制停止リソースの動作環境

Azure 強制停止リソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
Azure CLI	2.0~	64bit 版を使用して ください。

4.2.11 Google Cloud DNS リソース、Google Cloud DNS モニタリソースの動作環境

Google Cloud DNS リソース、Google Cloud DNS モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
gcloud CLI	295.0.0~	

4.2.12 Oracle Cloud DNS リソース、Oracle Cloud DNS モニタリソースの動作環境

Oracle Cloud DNS リソース、Oracle Cloud DNS モニタリソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
OCI CLI	3.27.1~	

4.2.13 OCI 強制停止リソースの動作環境

OCI 強制停止リソースを使用する場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
OCI CLI	3.5.3~	

4.2.14 暗号化を有効にする場合の動作環境

CLUSTERPRO のコンポーネントで通信の暗号化を有効にする場合には、以下のソフトウェアが必要です。

ソフトウェア	Version	備考
OpenSSL	1.1.1 (1.1.1a~)	
	3.0 (3.0.0~)	
	3.1 (3.1.0~)	
	3.2 (3.2.0~)	
	3.3 (3.3.0~)	
	3.4 (3.4.0~)	
	3.5 (3.5.0~)	

上記のソフトウェアを使用した、通信の暗号化をサポートするコンポーネントは、以下の通りです。

- Cluster WebUI
- Witness ハートビートリソース
- HTTP 方式によるネットワークパーティション解決
- HTTP モニタリソース
- FTP モニタリソース
- POP3 モニタリソース (OpenSSL 3.1~)
- メール通報機能

4.2.15 必要メモリ容量とディスクサイズ

必要メモリサイズ (ユーザモード)	300 MiB ^{*2}
必要メモリサイズ (kernel モード)	同期モードの場合 $1 \text{ MiB} + (\text{リクエストキュー数} \times \text{I/O サイズ}) + (2 \text{ MiB} + \text{差分ビットマップサイズ}) \times (\text{ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース数})$ 非同期モードの場合 $1 \text{ MiB} + \{\text{リクエストキュー数}\} \times \{\text{I/O サイズ}\} + [3 \text{ MiB} + (\{\text{I/O サイズ}\} \times \{\text{非同期キュー数}\}) + (\{\text{I/O サイズ}\} \div 4 \text{ KiB} \times 8 \text{ バイト} + 0.5 \text{ KiB}) \times (\{\text{履歴ファイルサイズ制限値}\} \div \{\text{I/O サイズ}\} + \{\text{非同期キュー数}\}) + \{\text{差分ビットマップサイズ}\}] \times (\text{ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース数})$ カーネルモード LAN ハートビートドライバの場合 8 MiB キープアライブドライバの場合 8 MiB
必要ディスクサイズ (インストール直後)	300 MiB

[次のページに続く](#)

表 4.17 – 前のページからの続き

必要ディスクサイズ (運用時)	5.0 GiB + 1.0 GiB ^{*3}
--------------------	---------------------------------

注釈: I/O サイズの目安は、以下のようになります。

- Red Hat Enterprise Linux 9 の場合: 6 MiB
- Red Hat Enterprise Linux 8 の場合: 1 MiB
- Red Hat Enterprise Linux 7 の場合: 124 KiB

サーバの性能や書き込み量に応じて I/O サイズは変動します。なお、理論上の I/O サイズの上限は以下になります。

- Red Hat Enterprise Linux 9 の場合: 4 GiB
- Red Hat Enterprise Linux 8 の場合: 2 MiB
- Red Hat Enterprise Linux 7 の場合: 1 MiB

リクエストキュー数、非同期キュー数の設定値については『リファレンスガイド』の「グループリソースの詳細」の「ミラーディスクリソースを理解する」を参照してください。

ディスクハートビートリソースが使用するパーティションに必要なサイズは「[共有ディスクについて](#)」を参照してください。

クラスタパーティションに必要なサイズは「[ミラー用のディスクについて](#)」、「[ハイブリッドディスクリソース用のディスクについて](#)」を参照してください。

^{*2} オプション類を除く。

^{*3} ミラーディスクリソースおよびハイブリッドディスクリソース使用時に必要なディスクサイズです。

4.3 Cluster WebUI / 統合 Cluster WebUI の動作環境

4.3.1 動作確認済ブラウザ

現在の対応状況は下記の通りです。

ブラウザ	言語
Firefox	日本語/英語
Google Chrome	日本語/英語
Microsoft Edge (Chromium)	日本語/英語

注釈: IP アドレスで接続する場合、事前に該当の IP アドレスを [ローカル イントラネット] の [サイト] に登録する必要があります。

注釈: タブレットやスマートフォンなどのモバイルデバイスには対応していません。

注釈: CLUSTERPRO をバージョンアップした際には、合わせてブラウザもバージョンアップすることを推奨します。

ブラウザのバージョンが古いと、Cluster WebUI 画面が正しく表示されない場合があります。

4.3.2 必要メモリ容量/ディスク容量

- 必要メモリ容量 500 MB 以上
- 必要ディスク容量 200 MB 以上

4.4 Witness サーバの動作環境

4.4.1 Witness サーバサービスの動作確認済み環境

以下の環境で動作確認済みです。

Witness サーバのバージョン	実行環境
5.3.0	Node.js 16.20.2
	Node.js 18.13.0
	Node.js 20.10.0
	Node.js 22.12.0

4.4.2 必要メモリ容量とディスクサイズ

必要メモリサイズ	50 MB + (ノード数 * 0.5 MB)
必要ディスクサイズ	1 GB

第 5 章

最新バージョン情報

本章では、CLUSTERPRO の最新情報について説明します。新しいリリースで強化された点、改善された点などをご紹介します。

- 5.1. *CLUSTERPRO* とマニュアルの対応一覧
- 5.2. 機能強化
- 5.3. 修正情報

5.1 CLUSTERPRO とマニュアルの対応一覧

本書では下記のバージョンの CLUSTERPRO を前提に説明してあります。CLUSTERPRO のバージョンとマニュアルの版数に注意してください。

	マニュアル	版数	備考
CLUSTERPRO の 内部バージョン			
5.3.1-1	スタートアップガイド	第 6 版	
	インストール&設定ガイド	第 3 版	
	リファレンスガイド	第 6 版	
	メンテナンスガイド	第 4 版	
	ハードウェア連携ガイド	第 2 版	

5.1.1 内部バージョンについて

CLUSTERPRO の内部バージョンと製品バージョンの対応は以下の通りです。

内部バージョン	製品バージョン
5.3.1-1	CLUSTERPRO X 5.3
5.3.0-1	CLUSTERPRO X 5.3
5.2.1-1	CLUSTERPRO X 5.2
5.2.0-1	CLUSTERPRO X 5.2
5.1.2-1	CLUSTERPRO X 5.1
5.1.1-1	CLUSTERPRO X 5.1
5.1.0-1	CLUSTERPRO X 5.1
5.0.2-1	CLUSTERPRO X 5.0
5.0.1-1	CLUSTERPRO X 5.0
5.0.0-1	CLUSTERPRO X 5.0

5.2 機能強化

各バージョンにおいて以下の機能強化を実施しています。

項番	内部バージョン	機能強化項目
1	5.0.0-1	新しくリリースされた kernel に対応しました。
2	5.0.0-1	Ubuntu Server 20.04.3 LTS に対応しました。
3	5.0.0-1	SUSE LINUX Enterprise Server 12 SP3 に対応しました。
4	5.0.0-1	メジャーバージョンアップに伴い、いくつかの機能を削除しました。詳細は機能削除一覧を参照してください。
5	5.0.0-1	サーバダウン時の自動フェイルオーバーをクラスタ全体で一括して抑止する機能を追加しました。
6	5.0.0-1	グループリソースの活性・非活性異常検出時およびモニタリソースの異常検出時の最終動作によるサーバ再起動の回数がリセットされたときに、アラートログで通知するようにしました。
7	5.0.0-1	ダイナミックフェイルオーバー以外の自動フェイルオーバーにおいて、指定したモニタリソースで異常を検出しているサーバをフェイルオーバー先から除外できるようになりました。
8	5.0.0-1	ファイアウォールの規則を追加するコマンド <code>clpfwctrl.sh</code> を追加しました。
9	5.0.0-1	AWS セカンダリ IP リソース、AWS セカンダリ IP モニタリソースを追加しました。
10	5.0.0-1	BMC を利用した強制停止機能を BMC 強制停止リソースとして刷新しました。
11	5.0.0-1	仮想マシン強制停止機能を vCenter 強制停止リソースとして刷新しました。
12	5.0.0-1	AWS 環境の強制停止機能を強制停止リソースに追加しました。
13	5.0.0-1	OCI 環境の強制停止機能を強制停止リソースに追加しました。
14	5.0.0-1	強制停止スクリプトをカスタム強制停止リソースとして刷新しました。
15	5.0.0-1	モニタ異常検出時の回復動作等で OS シャットダウンを伴う動作を一括して OS リブートに変更する機能を追加しました。
16	5.0.0-1	グループ間の起動および停止待ち合わせ処理に関するアラートメッセージを改善しました。
17	5.0.0-1	<code>clpstat</code> の設定情報の表示オプションで、リソース起動属性の設定値を表示できるようにしました。
18	5.0.0-1	<code>clpcl/clpstdn</code> コマンドで、自サーバがクラスタ停止状態でも <code>-h</code> オプションを指定できるようにしました。
19	5.0.0-1	実 IP アドレス以外で Cluster WebUI に接続して設定モードに切替えた時に警告メッセージを出力するようになりました。
20	5.0.0-1	Cluster WebUI の設定モードでグループリソースを登録している状態でグループの削除が行えるようになりました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
21	5.0.0-1	Cluster WebUI で通信タイムアウトが発生した際のエラーメッセージの内容を変更しました。
22	5.0.0-1	Cluster WebUI のミラーディスク画面でフルコピー等の実行に失敗した際のエラーメッセージの内容を変更しました。
23	5.0.0-1	Cluster WebUI の設定モードで登録したグループ、グループリソース、モニタリソースを複製できる機能を追加しました。
24	5.0.0-1	Cluster WebUI の設定モードで登録したグループリソースを別のグループへ移動できる機能を追加しました。
25	5.0.0-1	Cluster WebUI の設定モードの [グループのプロパティ] のグループリソース一覧から設定を変更できるようになりました。
26	5.0.0-1	Cluster WebUI の設定モードの [モニタ共通のプロパティ] のモニタリソース一覧から設定を変更できるようになりました。
27	5.0.0-1	Cluster WebUI の設定モードでグループリソース非活性時の依存関係が表示されるようになりました。
28	5.0.0-1	Cluster WebUI の設定モードでグループリソース活性時および非活性時の依存関係図を表示する機能を追加しました。
29	5.0.0-1	Cluster WebUI のステータス画面でグループリソース/モニタリソースのタイプやリソース名で表示を絞り込む機能を追加しました。
30	5.0.0-1	ユーザ空間モニタリソース、ダイナミック DNS モニタリソースがクラスタ統計情報機能に対応しました。
31	5.0.0-1	WebManager サービスで通信方式に HTTPS を使用した場合、証明書ファイルとして中間証明書を使用できるようになりました。
32	5.0.0-1	クラスタ構成情報ファイルを旧バージョンから現バージョンへ変換するコマンド <code>clpcfconv.sh</code> を追加しました。
33	5.0.0-1	OS 起動時にクラスタサービスの起動を遅延させる機能を追加しました。
34	5.0.0-1	クラスタ構成情報チェック機能のチェック項目を拡充しました。
35	5.0.0-1	Cluster WebUI のクラスタ構成情報チェックのエラー結果において、対処法などの詳細を表示できるようになりました。
36	5.0.0-1	<code>clpcfset</code> コマンドの <code>create</code> オプション指定時に OS 種別を指定できるようにしました。
37	5.0.0-1	<code>clpcfset</code> コマンドに <code>del</code> オプションを追加し、クラスタ構成情報からリソースやパラメータを削除する機能を追加しました。
38	5.0.0-1	<code>clpcfset</code> コマンドのインターフェースを強化した <code>clpcfadm.py</code> コマンドを追加しました。
39	5.0.0-1	AWS DNS リソースの起動完了タイミングをレコードセットが AWS Route53 へ伝搬されたことを確認してから起動するように変更しました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
40	5.0.0-1	AWS DNS モニタリソースの監視開始待ち時間の既定値を 300 秒に変更しました。
41	5.0.0-1	ディスク IO 遅延の影響を受けるべきでないモニタリソースについて、監視プロセスがディスク待ち休眠状態 (D 状態) でタイムアウトした場合に異常ではなく警告と判定するように改善しました。
42	5.0.0-1	clpstat コマンドが二重起動可能となりました。
43	5.0.0-1	Node Manager サービスを追加しました
44	5.0.0-1	ハートビート統計情報機能を追加しました。
45	5.0.0-1	HTTP NP 解決リソースで、Witness ハートビートリソースを使用しない場合でも Proxy サーバを利用できるようになりました。
46	5.0.0-1	SELinux の Enforcing モードに対応しました。
47	5.0.0-1	HTTP モニタリソースが Digest 認証に対応しました。
48	5.0.0-1	FTP モニタリソースで FTPS を利用する FTP サーバを監視できるようになりました。
49	5.0.0-1	JVM モニタリソースの JBoss EAP ドメインモードが Java9 以降で監視できるようになりました。
50	5.0.2-1	JVM モニタリソースが JBoss Enterprise Application Platform 7.4 に対応しました。
51	5.0.2-1	JVM モニタリソースが Apache Tomcat 10.0 に対応しました。
52	5.1.0-1	Ubuntu Server 22.04.1 LTS に対応しました。
53	5.1.0-1	Ubuntu Server 20.04.5 LTS に対応しました。
54	5.1.0-1	SUSE LINUX Enterprise Server 15 SP3 に対応しました。
55	5.1.0-1	メール通報機能が SMTPS および STARTTLS に対応しました。
56	5.1.0-1	Azure 環境の強制停止機能を強制停止リソースに追加しました。
57	5.1.0-1	vCenter 強制停止リソースで vSphere Automation API を利用した強制停止機能を追加しました。
58	5.1.0-1	ログファイルを保存する期間を設定できるようになりました。
59	5.1.0-1	構成情報反映時にクラスタ構成情報ファイルのバックアップが作成されるようになりました。
60	5.1.0-1	クラスタ構成情報チェック機能のチェック項目を拡充しました。
61	5.1.0-1	フローティング IP リソースの送信元 IP アドレスを変更できるようになりました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
62	5.1.0-1	マルチターゲットモニタリソースで以下のモニタリソースを登録できるようになりました。 - AWS Elastic IP モニタリソース - AWS 仮想 IP モニタリソース - AWS セカンダリ IP モニタリソース - AWS AZ モニタリソース - AWS DNS モニタリソース - Azure プローブポートモニタリソース - Azure ロードバランスモニタリソース - Azure DNS モニタリソース - Google Cloud 仮想 IP モニタリソース - Google Cloud ロードバランスモニタリソース - Google Cloud DNS モニタリソース - Oracle Cloud 仮想 IP モニタリソース - Oracle Cloud ロードバランスモニタリソース
63	5.1.0-1	カスタムモニタリソースに、設定されたスクリプトの戻り値を警告とする機能を追加しました。
64	5.1.0-1	SQL Server モニタリソースが SQL Server 2022 に対応しました。
65	5.1.0-1	PostgreSQL モニタリソースが PostgreSQL 15.1 に対応しました。
66	5.1.0-1	MySQL モニタリソースが MariaDB 8.0.31 に対応しました。
67	5.1.0-1	MySQL モニタリソースが MariaDB 10.10 に対応しました。
68	5.1.0-1	AWS 環境で、AWS 仮想 IP リソース および AWS 仮想 IP モニタリソースのみを使用する構成では Python が不要になりました。
69	5.1.0-1	AWS 関連機能で実行している AWS CLI やインスタンスメタデータへのアクセスに環境変数を指定する機能を Cluster WebUI から設定できるようになりました。
70	5.1.0-1	AWS 関連機能で実行している AWS CLI にコマンドラインオプションを指定する機能を追加しました。
71	5.1.0-1	JVM モニタリソースが WebSAM SVF PDF Enterprise 10.1 に対応しました。
72	5.1.0-1	JVM モニタリソースが WebSAM RDE SUITE 10.1 に対応しました。
73	5.1.0-1	JVM モニタリソースが WebSAM SVF Connect SUITE Standard 10.1 に対応しました。
74	5.1.0-1	プロセスリソース統計情報を出力する機能を追加しました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
75	5.1.0-1	システムモニタリソースで、i ノード使用率を監視する機能を追加しました。
76	5.1.0-1	HTTP モニタリソースがクライアント認証に対応しました。
77	5.1.0-1	FTP モニタリソース、HTTP モニタリソースが OpenSSL3.0 に対応しました。
78	5.1.0-1	JVM モニタリソースで、運用ログにリトライ回数に関する情報を出力するようになりました。
79	5.1.0-1	JVM モニタリソースが Java17 に対応しました。
80	5.1.0-1	JVM モニタリソースが Java7 非対応になりました。
81	5.1.0-1	clpbackup.sh、clprestore.sh コマンドにサーバシャットダウンや再起動をおこなわないオプションを追加しました。
82	5.1.0-1	clpcfadm.py コマンドに変更前のクラスタ構成情報のバックアップファイルを作成するオプションを追加しました。
83	5.1.0-1	Cluster WebUI および clplogcc コマンドでプロアクティブ診断用のログを採取できるようになりました。
84	5.1.0-1	Cluster WebUI の操作ログを Cluster WebUI で表示できるようになりました。
85	5.1.0-1	Cluster WebUI が OpenSSL 3.0 に対応しました。
86	5.1.0-1	Cluster WebUI の HTTPS 接続において TLS 1.1 を無効化しました。
87	5.1.0-1	通信可能なサーバのみに対して Cluster WebUI でクラスタ構成情報の反映をおこなう機能を追加しました。
88	5.1.0-1	ユーザ空間モニタリソースとシャットダウン監視の設定で、[監視方法] に「ipmi」を選択した際、[タイムアウト発生時動作] に「NMI」が設定できるようになりました。
89	5.1.0-1	Cluster WebUI のステータス画面にクラスタの動作が無効化されている設定の一覧を表示する機能を追加しました。
90	5.1.0-1	Cluster WebUI の設定モードで、以下の項目を表示/非表示にする機能およびソートする機能を追加しました。 - [グループのプロパティ] のグループリソース一覧 - [モニタ共通のプロパティ] のモニタリソース一覧
91	5.1.0-1	クラスタプロパティの [接続可能なクライアント台数] の名称を [同時接続セッション数] に変更し、下限値を変更しました。
92	5.1.0-1	Cluster WebUI のアラートログの [受信日時] はデフォルトで非表示になりました。
93	5.1.0-1	Cluster WebUI のステータス画面の [マネージャ再起動] ボタンの説明を「WebManager サービス再起動」に変更しました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
94	5.1.0-1	Cluster WebUI の設定モードから [グループの複製] をおこなう際、グループリソース個別の依存関係も複製できるようになりました。
95	5.1.0-1	Cluster WebUI にて、AWS DNS リソースの設定不備をガードするようにしました。
96	5.1.0-1	Cluster WebUI にて、カスタムモニタリソースの [監視タイプ] に非同期を設定した際の設定不備をガードするようにしました。
97	5.1.0-1	Cluster WebUI にて、Ping NP 解決リソースの設定不備をガードするようにしました。
98	5.1.0-1	クラスタ統計情報で、手動操作によるフェイルオーバーか異常検知による自動フェイルオーバーの切り分けが可能になりました。
99	5.1.1-1	Red Hat Enterprise Linux 9.0 に対応しました。
100	5.1.1-1	Oracle Linux 9.0 に対応しました。
101	5.1.1-1	MIRACLE LINUX 9.0 に対応しました。
102	5.1.1-1	AlmaLinux OS 9.0 に対応しました。
103	5.1.1-1	RESTful API が OpenSSL 3.0 に対応しました。
104	5.1.1-1	Witness ハートビートリソースが OpenSSL 3.0 に対応しました。
105	5.1.1-1	HTTP ネットワークパーティション解決リソースが OpenSSL 3.0 に対応しました。
106	5.1.2-1	SELinux 用の設定コマンド clpselctrl.sh を追加しました。
107	5.1.2-1	Red Hat Enterprise Linux 8.8 に対応しました。
108	5.1.2-1	Red Hat Enterprise Linux 9.2 に対応しました。
109	5.1.2-1	Oracle Linux 8.8 に対応しました。
110	5.1.2-1	Oracle Linux 9.2 に対応しました。
111	5.1.2-1	MIRACLE LINUX 8.8 に対応しました。
112	5.1.2-1	MIRACLE LINUX 9.2 に対応しました。
113	5.1.2-1	AlmaLinux OS 8.8 に対応しました。
114	5.1.2-1	AlmaLinux OS 9.2 に対応しました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
115	5.1.2-1	以下の機能が OpenSSL 3.1 に対応しました。 - Cluster WebUI - RESTful API - ミラーディスクリソース - ハイブリッドディスクリソース - FTP モニタリソース - HTTP モニタリソース - Witness ハートビートリソース - HTTP ネットワークパーティション解決リソース - メール通報
116	5.2.0-1	グループリソース、モニタリソース、強制停止リソースの異常検出時に調査用のログファイルを採取し、Cluster WebUI のアラートログからダウンロードできるようになりました。
117	5.2.0-1	停止待ち合わせの対象グループが停止に失敗した際に、停止待ち時間まで待ち合わせないようにしました。
118	5.2.0-1	Oracle Cloud DNS リソース、Oracle Cloud DNS モニタリソースを追加しました。
119	5.2.0-1	以下のグループリソースの依存関係の既定値を変更しました。 - Azure プローブポートリソース - Google Cloud 仮想 IP リソース - Oracle Cloud 仮想 IP リソース - EXEC リソース - ディスクリソース - ボリュームマネージャリソース - ダイナミック DNS リソース

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
120	5.2.0-1	以下の AWS 関連リソースおよび監視リソースで Python が不要になりました。 - AWS Elastic IP リソース - AWS DNS リソース - AWS Elastic IP モニタリソース - AWS DNS モニタリソース - AWS AZ モニタリソース
121	5.2.0-1	POP3 モニタリソースの認証方式に POP3S を追加しました。
122	5.2.0-1	NFS モニタリソースの NFSv4 での監視において、export されている領域が消滅した場合に監視異常を検出できるようになりました。
123	5.2.0-1	HTTP ネットワークパーティション解決リソースのターゲットに URI を指定可能にしました。
124	5.2.0-1	JVM モニタリソースが OpenJDK 7 非対応になりました。
125	5.2.0-1	WebOTX モニタリソースが WebOTX V11.1 に対応しました。
126	5.2.0-1	JVM モニタリソースが WebOTX V11.1 に対応しました。
127	5.2.0-1	Tuxedo モニタリソースが Oracle Tuxedo 22c (22.1.0) に対応しました。
128	5.2.0-1	AWS 強制停止リソースを設定している環境で、EC2 インスタンスの停止保護が有効な場合にアラートログで通知するようになりました。
129	5.2.0-1	Azure 強制停止リソースの強制停止アクションに、リソース割り当てを解除せず即時停止するアクションを追加しました。
130	5.2.0-1	clpstat コマンドの「する/しない」の表示を「オン/オフ」に変更しました。
131	5.2.0-1	clpmdstat/clphdstat コマンドの戻り値でミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースの状態が確認できるようになりました。
132	5.2.0-1	クラウド関連機能のエラーメッセージを拡充しました。
133	5.2.0-1	サーバがダウンした際に出力されるメッセージの種別を改善しました。
134	5.2.0-1	RESTful API の操作ログをサーバ側に出力できるようになりました。
135	5.2.0-1	RESTful API で以下のメトリクス情報を取得する API を追加しました。 - グループの連続稼働時間 - クラスタ構成情報の最終反映日時
136	5.2.0-1	クラスタ構成情報チェック機能のチェック項目を拡充しました。
137	5.2.0-1	クラスタ構成情報チェック機能の処理時間を短縮化しました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
138	5.2.0-1	Cluster WebUI の [設定のエクスポート] で保存するクラスタ構成情報ファイル名 (zip 形式) に時刻情報を追加しました。
139	5.2.0-1	Cluster WebUI の設定モードで、[NP 発生時動作] を以下に変更時、警告ポップアップを表示するようにしました。 - クラスタサービス停止 - クラスタサービス停止と OS シャットダウン - クラスタサービス停止と OS 再起動
140	5.2.0-1	Cluster WebUI のステータスタブでサーバの状態を色付けして表示するようにしました。
141	5.2.0-1	Cluster WebUI のポップアップアラート通知の表示位置を右上から右下に変更しました。
142	5.2.0-1	Cluster WebUI の操作モードでライセンスの期限切れや残日数を表示するようにしました。
143	5.2.0-1	Amazon Linux 2023 (x86_64 アーキテクチャ) に対応しました。
144	5.2.0-1	Amazon Linux 2023 (ARM64 アーキテクチャ) に対応しました。
145	5.2.1-1	ミラーディスクリソースおよびハイブリッドディスクリソースの同期モードの性能を改善しました。
146	5.2.1-1	PostgreSQL モニタリソースが PostgreSQL 16.3 に対応しました。
147	5.2.1-1	MySQL モニタリソースが MariaDB 11.2.3 に対応しました。
148	5.2.1-1	MySQL モニタリソースが MySQL 8.0.36 に対応しました。
149	5.2.1-1	Red Hat Enterprise Linux 9.4 (x86_64 アーキテクチャ) に対応しました。
150	5.2.1-1	Red Hat Enterprise Linux 9.4 (ARM64 アーキテクチャ) に対応しました。
151	5.2.1-1	Red Hat Enterprise Linux 8.10 (x86_64 アーキテクチャ) に対応しました。
152	5.2.1-1	Red Hat Enterprise Linux 8.10 (ARM64 アーキテクチャ) に対応しました。
153	5.2.1-1	Oracle Linux 9.4 に対応しました。
154	5.2.1-1	Oracle Linux 8.10 に対応しました。
155	5.2.1-1	AlmaLinux OS 9.4 に対応しました。
156	5.2.1-1	AlmaLinux OS 8.10 に対応しました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
157	5.2.1-1	以下の機能が OpenSSL 3.2 および OpenSSL 3.3 に対応しました。 - Cluster WebUI - RESTful API - Witness ハートビートリソース - HTTP ネットワークパーティション解決リソース - HTTP モニタリソース - FTP モニタリソース - POP3 モニタリソース
158	5.3.0-1	Amazon SNS 連携機能で、送信先を複数指定できるようになりました。
159	5.3.0-1	Amazon SNS 連携機能を使用して設定した送信先への通知が失敗した場合、アラート通知が行われるようになりました。
160	5.3.0-1	ミラーディスクのバックアップ/リストア手順に、フェイルオーバーグループが活性した状態のままでバックアップ/リストアする手順を追加しました。
161	5.3.0-1	clpstat コマンドの戻り値でクラスタの状態が確認できるようになりました。
162	5.3.0-1	clpgrp コマンドと clprsc コマンドの起動/停止を、起動済/停止済の場合に成功として扱うようにしました。
163	5.3.0-1	Azure 関連リソースの設定項目 [ユーザ URI] の名称を [アプリケーション ID] に変更しました。
164	5.3.0-1	ネットワーク警告灯機能が ssh に対応しました。
165	5.3.0-1	強制停止リソースの設定項目 [停止失敗時にグループのフェイルオーバーを抑制する] の既定値をオンにしました。
166	5.3.0-1	カスタム強制停止リソースのスクリプトの記述を分かりやすくしました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
167	5.3.0-1	以下のグループリソースの依存関係の既定値を修正しました。 - AWS DNS リソース - Azure DNS リソース - ダイナミック DNS リソース - Google Cloud DNS リソース - Oracle Cloud DNS リソース - EXEC リソース - ボリュームマネージャリソース - ディスクリソース
168	5.3.0-1	Cluster WebUI のアラートサービス設定画面で、通報設定に関する項目の表記を改善しました。
169	5.3.0-1	BMC 強制停止リソースおよび回復動作に BMC を使用する場合、IPMI か Redfish を選択できるようになりました。
170	5.3.0-1	rpm インストール時に、--prefix オプションを使用してインストール先を指定できるようになりました。
171	5.3.0-1	CLUSTERPRO の実行に root ユーザを使用しない rpm パッケージとして ルートレス版 CLUSTERPRO を追加しました。
172	5.3.0-1	検証モードにサーバ擬似障害機能を追加しました。
173	5.3.0-1	Cluster WebUI の設定モードのモニタリソースプロパティなどに存在する [パスワード] 項目について、ボタン表記とラベル表記を変更しました。
174	5.3.0-1	統合 Cluster WebUI を追加しました。
175	5.3.0-1	CLUSTERPRO の最上位プロセス (clppm, clpmonp プロセス) を相互に監視する機能を追加しました。
176	5.3.0-1	サーバ別アラートログファイルを出力するコマンド clpaltrace を追加しました。
177	5.3.0-1	LB プローブポートリソース、LB プローブポートモニタリソースを追加しました。
178	5.3.0-1	RESTful API で以下の API を追加しました。 - モニタリソースの疑似障害発生 - モニタリソースの疑似障害解除
179	5.3.0-1	メッセージの出力先に userlog を追加しました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
180	5.3.0-1	緊急シャットダウン時に非活性前スクリプトと非活性後スクリプトを実行しない挙動に改善しました。
181	5.3.0-1	[グループリソースの活性/非活性ストール発生時動作] および [NP 発生時動作] に緊急シャットダウンを選択できるようになりました。
182	5.3.0-1	Samba モニタリソースが Samba 4.19 に対応しました。
183	5.3.0-1	JVM モニタリソースが Apache Tomcat 10.1 に対応しました。
184	5.3.0-1	JVM モニタリソースが Java21 に対応しました。
185	5.3.0-1	以下の機能が出力する統計情報や解析情報のファイル圧縮方式を zip から tar.gz に変更しました。 - システムモニタリソース - プロセスリソースモニタリソース
186	5.3.0-1	Cluster WebUI の設定モードのクラスタプロパティ - [ミラードライバ] タブ - [ミラー復帰 I/O サイズ] の選択肢に、128、256、512、1024 (KB) を追加しました。
187	5.3.0-1	PostgreSQL モニタリソースが PostgreSQL 17.2 に対応しました。
188	5.3.0-1	MySQL モニタリソースが MySQL 8.4 に対応しました。
189	5.3.0-1	ドライバが未サポートの環境で、クラスタ構築時、ドライバを使わない設定値を自動で選択するようにしました。
190	5.3.0-1	以下の機能が OpenSSL 3.4 に対応しました。 - Cluster WebUI - RESTful API - Witness ハートビートリソース - HTTP ネットワークパーティション解決リソース - HTTP モニタリソース - FTP モニタリソース - POP3 モニタリソース - メール通報
191	5.3.1-1	Red Hat Enterprise Linux 9.6 (x86_64 アーキテクチャ) に対応しました。
192	5.3.1-1	Red Hat Enterprise Linux 9.6 (ARM64 アーキテクチャ) に対応しました。
193	5.3.1-1	Oracle Linux 9.6 に対応しました。
194	5.3.1-1	AlmaLinux OS 9.6 に対応しました。

次のページに続く

表 5.3 – 前のページからの続き

項番	内部バージョン	機能強化項目
195	5.3.1-1	MIRACLE LINUX 9.6 に対応しました。
196	5.3.1-1	DB2 モニタリソースが DB2 v12 に対応しました。
197	5.3.1-1	以下の機能が OpenSSL 3.5 に対応しました。 - Cluster WebUI - Witness ハートビートリソース - HTTP ネットワークパーティション解決リソース - HTTP モニタリソース - FTP モニタリソース - POP3 モニタリソース - メール通報
198	5.3.1-1	clpfwctrl.sh コマンドが LB プローブポートリソースに対応しました。
199	5.3.1-1	Cluster WebUI の設定モードで、Google Cloud DNS リソースを追加した際に Google Cloud DNS モニタが自動で追加されるようになりました。
200	5.3.1-1	Cluster WebUI の設定モードで、AWS セカンダリ IP リソースを追加した際に AWS セカンダリ IP モニタが自動で追加されるようになりました。
201	5.3.1-1	クラスタ構成情報チェック機能のチェック項目を拡充しました。

5.3 修正情報

各バージョンにおいて以下の修正を実施しています。

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
1	5.0.0-1 / 1.0.0-1 ~ 4.3.2-1	グループリソースの単体活性が成功したとき、同じグループ内の他のグループリソースの復旧動作が実行される場合がある。	小	活性異常状態のグループリソースが存在する状態で、同じグループ内の他のグループリソースを単体活性した場合に発生する。
2	5.0.0-1 / 4.1.0-1 ~ 4.3.2-1	Cluster WebUI の設定モードでグループリソースの「コメント」を修正したときに、修正内容が更新されない場合がある。	小	グループリソースの「コメント」を修正して [適用] ボタン押下後、修正前の状態に戻して [OK] ボタンを押下した場合に発生する。
3	5.0.0-1 / 4.1.0-1 ~ 4.3.2-1	Cluster WebUI の設定モードでモニタリソースの「コメント」を修正したときに、修正内容が更新されない場合がある。	小	モニタリソースの「コメント」を修正して [適用] ボタン押下後、修正前の状態に戻して [OK] ボタンを押下した場合に発生する。
4	5.0.0-1 / 4.0.0-1 ~ 4.3.2-1	Cluster WebUI のステータス画面でクラスタの操作を実行した際に、通信タイムアウトが発生すると同一のリクエストを再度発行してしまう。	中	Cluster WebUI とクラスタサーバ間で通信タイムアウトが発生すると必ず発生する。
5	5.0.0-1 / 4.1.0-1 ~ 4.3.2-1	Cluster WebUI の設定モードで依存関係を設定した際に、Cluster WebUI がフリーズする場合がある。	小	2つのグループリソースを互いに依存させた場合に発生する。
6	5.0.0-1 / 4.2.0-1 ~ 4.3.2-1	clpstat コマンドの応答が遅延することがある。	小	他のサーバとの通信が切断した場合に発生することがある。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
7	5.0.0-1 / 3.1.0-1 ~ 4.3.2-1	クラスタサービスが停止しないことがある。	小	クラスタサービスの停止を実行した際にごく稀に発生する。
8	5.0.0-1 / 4.0.0-1 ~ 4.3.2-1	モニタリソースが監視タイムアウトを誤検出することがある。	中	モニタリソースの監視処理実行時にごく稀に発生することがある。
9	5.0.0-1 / 4.2.0-1 ~ 4.3.2-1	clpcfchk コマンドで前回のチェック結果ファイルが存在するディレクトリを"-o"オプションで指定した場合、今回のチェック結果に前回のチェック結果が混入してしまう。	小	clpcfchk コマンドの"-o"オプションで前回のチェック結果ファイル(cfchk_result.csv)が存在するディレクトリを指定した場合に発生する。
10	5.0.0-1 / 4.3.0-1 ~ 4.3.2-1	クラスタ構成チェックの fstab に関するチェック処理が失敗することがある。	小	/etc/fstab のデバイス名、マウントポイントのパスの末尾が"/"の場合に発生する。
11	5.0.0-1 / 4.3.0-1 ~ 4.3.2-1	clpcfset コマンドが異常終了することがある。	小	属性値に空文字列を指定した場合に発生する。
12	5.0.0-1 / 4.0.0-1 ~ 4.3.2-1	AWS 環境で強制停止スクリプトがタイムアウトすることがある。	小	AWS 環境で強制停止スクリプトを実行時に発生することがある。
13	5.0.0-1 / 4.2.0-1 ~ 4.3.2-1	HTTP 方式の NP 解決リソースで、ターゲットのレスポンスがステータスコード 301 だった場合に異常となる。	小	レスポンスがステータスコード 301 だった場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
14	5.0.0-1 / 4.0.0-1 ~ 4.3.2-1	WebManager サービスで「クライアントセッションタイムアウト」が機能しないことがある。	小	「クライアントセッションタイムアウト」が経過するまでに次のリクエストが発行されない場合に発生する。
15	5.0.0-1 / 4.0.0-1 ~ 4.3.2-1	ハイブリッドディスクリソース利用時、Cluster WebUI のステータス画面とミラーディスク画面のサーバの表示順が一致しない。	小	ステータス画面のサーバの表示順は優先順位順、ミラーディスク画面のサーバの表示順は所属するサーバグループのサーバグループ名の昇順のため、サーバグループ名に依存して発生する。
16	5.0.0-1 / 4.0.0-1 ~ 4.3.2-1	モニタリソースの監視処理がタイムアウトした場合、監視異常を検出するまでに時間がかかる場合がある。	小	モニタリソースの監視処理がタイムアウトした際にごく稀に発生する。
17	5.0.0-1 / 1.0.0-1 ~ 4.3.2-1	IP モニタリソースや PING NP 解決リソースを設定している場合、予期せぬ ICMP パケットが送出されることがある。	小	ICMP の通信処理で予期せぬパケットを受信した場合に発生する。
18	5.0.0-1 / 4.0.0-1 ~ 4.3.2-1	プロセスリソースモニタリソースの [メモリ使用量の監視] の [継続時間 (分)] の表記を [最大更新回数 (回)] に修正しました。	小	Cluster WebUI や clpstat コマンドでプロパティを表示した際に発生する。
19	5.0.0-1 / 3.3.2-1 ~ 4.3.2-1	ミラーディスクコネクタが切断されている状態で、ミラーディスク関連コマンドの応答が遅くなることがある。	小	複数のミラーディスクコネクタのうち、優先度の高いものが断線状態の場合に発生する。
20	5.0.0-1 / 1.0.0-1 ~ 4.3.2-1	ディスクタイプが「raw」のディスクリソースの非活性が失敗することがある。	小	ディスクリソースのディスクタイプが「raw」で、リソース非活性時にデバイスへアクセスするプロセスが存在している場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
21	5.0.0-1 / 1.1.0-1 ~ 4.3.2-1	ミラーディスクコネクト断線時に、OS が断続的にストールすることがある。	小	ミラーディスクリソースまたはハイブリッドディスクリソースのモードが「非同期」で、断線発生時に I/O の負荷が高い状態の場合に、発生することがある。
22	5.0.0-1 / 4.2.0-1 ~ 4.3.2-1	CLUSTERPRO Information Base サービスが異常終了することがある。	小	以下のいずれかの操作を行った際にごく稀に発生することがある。 - クラスタ起動 - クラスタ停止 - クラスタサスペンド - クラスタリジューム
23	5.0.1-1 / 5.0.0-1	Ubuntu 環境でクラスタ構成情報ファイル変換コマンド clpcfconv.sh が失敗する。	小	Ubuntu 環境の場合に発生する。
24	5.0.1-1 / 5.0.0-1	CLUSTERPRO X 3.3 for Linux で作成したクラスタ構成情報ファイルを、クラスタ構成情報ファイル変換コマンドで変換し、クラスタに適用した場合、ミラーエージェントの起動に失敗する。	小	CLUSTERPRO X 3.3 for Linux からのアップグレードにおいて、ミラーリソース/ハイブリッドディスクリソースを使用している場合に発生する。
25	5.0.1-1 / 5.0.0-1	clprexec コマンドの--script オプションが動作しない	小	--script オプションを指定して clprexec コマンドを実行した場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
26	5.0.1-1 / 5.0.0-1	clpcfset コマンドで強制停止リソースを追加した場合、クラスタ起動に失敗する。	小	clpcfset コマンドで強制停止リソースを追加したクラスタ構成情報を適用したクラスタを起動した場合に発生する。
27	5.0.1-1 / 5.0.0-1	Amazon Linux 2 環境でカーネルモード LAN ハートビートが正常に起動しない。	中	Amazon Linux 2 環境で発生する。
28	5.0.1-1 / 4.3.0-1 ~ 4.3.2-1、 5.0.0-1	ext4 ファイルシステムを使用したミラーディスクリソースおよびハイブリッドディスクリソースでフルコピーによるミラー復帰を行うと、コピー先へ正しくデータがコピーされない場合がある。	大	ext4 ファイルシステムを使用したミラーディスクリソースおよびハイブリッドディスクリソースでフルコピーによるミラー復帰を行った場合に発生する。
29	5.0.1-1 / 4.3.2-1、5.0.0-1	Oracle モニタリソースで、監視タイムアウト発生時にリトライ処理が正常に動作しないことがある。	中	Oracle モニタリソースで監視処理がタイムアウトした場合に発生する。
30	5.0.2-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.1-1	Amazon CloudWatch 連携機能が動作しないことがある。	小	Amazon CloudWatch 連携機能を設定している場合にごく稀に発生する。
31	5.0.2-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.1-1	フェイルオーバーグループの [起動可能なサーバ] の一覧からサーバを削除した構成情報の設定反映時にグループ停止が要求されない。	小	フェイルオーバーグループの [起動可能なサーバ] の一覧からサーバを削除した構成情報の設定反映時に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
32	5.0.2-1 / 4.3.2-1 ~ 5.0.1-1	ミラーディスクリソースまたはハイブリットディスクリソースでファイルシステムに XFS を使用していた場合、稀にリソースの活性に失敗する。	大	Red Hat Enterprise Linux 8.4 以降で、ミラーディスクリソースまたはハイブリットディスクリソースでファイルシステムに XFS を使用している場合に発生する。
33	5.0.2-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.1-1	モニタリソースが監視タイムアウトを誤検知することがある。	小	モニタリソースの監視処理実行時にごく稀に発生することがある。
34	5.0.2-1 / 1.0.0-1 ~ 5.0.1-1	keepalive リセット および keepalive パニック が動作しないことがある。	小	キープアライブドライバで使用しているメジャー番号 (10) および マイナー番号 (241) が他のドライバで使用されている場合、keepalive リセット および keepalive パニックが失敗する。
35	5.0.2-1 / 4.3.0-1 ~ 5.0.1-1	Tuxedo モニタリソースの監視プロセスが異常終了し監視異常となる場合がある。	中	タイミングにより発生する。
36	5.0.2-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.1-1	複数のサーバに対する強制停止の実行が失敗することがある。	小	3 台以上のクラスタ構成において、1 台のサーバから複数のサーバに対して強制停止を実行すると稀に発生する。
37	5.0.2-1 / 1.0.0-1 ~ 5.0.1-1	clpstat コマンドが異常終了することがある。	小	グループリソースが 1 つも登録されていないフェイルオーバーグループが設定されている環境で発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
38	5.0.2-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.1-1	クラスタサスペンド状態で Cluster WebUI や clpstat コマンドのサーバステータスが停止と表示される場合がある。	小	クラスタサスペンド状態で以下のサービスを再起動すると発生する。 - clusterpro_nm - clusterpro_ib
39	5.0.2-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.1-1	グループリソースやモニタリソースのステータス表示が不正になる場合がある。	小	OS 起動時のクラスタサービスの内部処理で問題が発生した場合に発生する。
40	5.0.2-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.1-1	Cluster WebUI や clpstat コマンドで強制停止リソースを使用していないサーバのステータスが正しく表示されない。	小	3 台以上のクラスタ構成において、強制停止を使用しない設定をしたサーバが存在する場合に発生する。
41	5.0.2-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.1-1	CLUSTERPRO X 5.0 の動作環境に含まれる OS で機能しない高速 SSD に関する設定項目が Cluster WebUI で表示される。	小	ミラーディスクリソースおよびハイブリッドディスクリソースの詳細プロパティに常に表示される。
42	5.0.2-1 / 4.3.0-1 ~ 5.0.1-1	clpwebmc プロセスが異常終了することがある。	小	クラスタ運用時にごく稀に発生する。
43	5.0.2-1 / 4.3.0-1 ~ 5.0.1-1	ディスクリソース、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースのマウントポイントにスペースが含まれている場合、クラスタ構成情報チェック機能の /etc/fstab のエントリチェックが適切にチェックできない。	小	スペースを含むマウントポイントを設定し、クラスタ構成情報チェックを実行すると発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
44	5.1.0-1 / 4.2.0-1 ~ 5.0.2-1	CLUSTERPRO Information Base サービスが異常終了することがある。	小	クラスタシャットダウンを実行した際に稀に発生することがある。
45	5.1.0-1 / 4.2.0-1 ~ 5.0.2-1	CLUSTERPRO API サービスが異常終了することがある。	小	タイミングにより発生することがある。
46	5.1.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.0.2-1	期限付きライセンスの期限終了後、製品版ライセンスではなく期限付きライセンスが優先されて Active になることがある。	小	期限付きライセンスの期限が終了する際に、未使用の期限付きライセンスと製品版ライセンスが登録されている場合に発生する。
47	5.1.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.2-1	BMC 強制停止リソースのステータスが異常になる。	小	iLO 共有ネットワークポートを有効にしている場合に発生する。
48	5.1.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.0.2-1	クラスタリジュームに失敗しクラスタが異常終了することがある。	中	名前が 1 文字のモニタリソースがあり、それと同じタイプのモニタリソースを複数登録した環境で、クラスタサスペンド・リジュームを繰り返し実行すると発生する。
49	5.1.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.0.2-1	クラスタ構成情報変更時に適切な反映方法が要求されないことがある。	小	クラスタ構成情報反映時に稀に発生することがある。
50	5.1.0-1 / 3.1.0-1 ~ 5.0.2-1	ミラーディスク関連モニタまたはハイブリッドディスク関連モニタのステータスが異常になることがある。	中	インタコネクトの IP アドレスを変更したクラスタ構成情報を反映後に発生することがある。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
51	5.1.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.0.2-1	非同期ミラーでミラーブレイクした時にサーバが高負荷状態になる場合がある。	小	未送信キューが大量に滞留している状態でミラーディスクコネクが断線した時に発生することがある。
52	5.1.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.0.2-1	現用系サーバの不正ダウン後、復旧手順によっては現用系と待機系でデータの不一致が発生することがある。	小	現用系サーバの不正ダウン後、ミラーディスクリソースの活性を行わないまま、フルコピーでミラー復帰した場合に発生することがある。
53	5.1.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.0.2-1	モニタリソースの回復スクリプトが実行されない場合がある。	小	Cluster WebUI で、[回復動作前にスクリプトを実行する] を ON にした後、スクリプトの編集を行わない場合またはスクリプトの変更と他の変更を同時におこなう場合に発生する。
54	5.1.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.0.2-1	常時監視に設定したモニタリソースが動作しないことがある。	小	「監視タイミング」を活性時に設定したモニタリソースを、常時に設定変更した場合に発生する。
55	5.1.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.0.2-1	カスタムモニタリソース停止時にユーザアプリケーションに対し強制終了シグナルを発行する。	中	ログローテートを有効にしたカスタムモニタリソースを停止すると発生する。
56	5.1.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.0.1-1	HTTP モニタリソースの接続可能なホスト名の名前解決に失敗することがある。	小	接続先に IP アドレスではなくホスト名を指定した場合に発生することがある。
57	5.1.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.0.2-1	JVM モニタリソースの調整プロパティで [Metaspace] の使用量のしきい値の設定ができない。	小	常に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
58	5.1.0-1 / 3.1.0-1 ~ 5.0.1-1	クラスタサスペンドリジューム実行時に JVM モニタリソースの監視に失敗することがある。	小	クラスタサスペンド時に JVM モニタリソースが停止完了する前にクラスタリジュームを実行した場合に発生する。
59	5.1.0-1 / 3.1.0-1 ~ 5.0.1-1	JVM モニタリソースのしきい値超過の異常発生後、異常判定しきい値の回数分連続して正常値を計測する前に監視ステータスが正常に戻る可能性がある。	小	しきい値超過の異常発生後、次の監視で正常値だった場合に発生する。
60	5.1.0-1 / 4.2.0-1 ~ 5.0.2-1	clpstat コマンドの表示が実行サーバごとに異なることがある。	小	クラスタサービスが停止しているサーバ上でコマンドを実行した場合に発生することがある。
61	5.1.0-1 / 3.0.0-1 ~ 5.0.2-1	clprexec コマンドの実行に失敗することがある。	小	コマンドを大量に実行した場合に発生することがある。
62	5.1.0-1 / 4.3.0-1 ~ 5.0.2-1	clpcfset コマンドで作成したクラスタ構成情報の XML 属性値が正しくないことがある。	小	clpcfset コマンドで id 属性ノードを追加した場合に発生する。
63	5.1.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.2-1	clpcfset コマンドで作成したクラスタ構成情報のオブジェクト数が正しくないことがある。	小	強制停止リソースを含むクラスタ構成情報に対して clpcfset コマンドで追加・削除した場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
64	5.1.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.2-1	clpcfadm.py コマンドが正しく実行 出来ないことがある。	小	Cluster WebUI でフェイルオーバー グループをすべて削除したクラスタ 構成情報に対して clpcfadm.py コマ ンドを実行した場合に発生する。
65	5.1.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.2-1	clpcfadm.py コマンドで不正なモニ タリソースが設定できることがあ る。	小	clpcfadm.py コマンドでモニタリ ソースを追加する時、モニタリソー スタイプに jra と指定すると発生す る。
66	5.1.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.0.2-1	clpcfadm.py コマンドで作成したク ラスタ構成情報のリソースの活性・ 非活性タイムアウト値が正しくな いことがある。	小	clpcfadm.py コマンドでリソースの 活性・非活性タイムアウト値の計算 を要するパラメータを変更した場 合に発生する。
67	5.1.0-1 / 4.2.0-1 ~ 5.0.2-1	RESTful API を使用したクラスタ の状態取得が失敗することがある。	小	CLUSTERPRO Information Base サービスを再起動した場合に発生 することがある。
68	5.1.0-1 / 4.2.0-1 ~ 5.0.2-1	RESTful API で取得したクラスタ のステータスと実際のステータス に不整合が発生することがある。	小	他サーバとの通信が切断した状態 でステータスを取得すると発生す ることがある。
69	5.1.0-1 / 4.2.0-1 ~ 5.0.2-1	RESTful API で情報取得ができな い場合がある。	小	操作系の API を実行した直後に情 報取得系の API を実行すると稀に 発生する。
70	5.1.0-1 / 4.2.2-1 ~ 5.0.2-1	RESTful API のグループ情報取得 にて異常発生時のレスポンスが不 正な場合がある。	小	クラスタサーバで内部エラーが発 生した場合に発生することがある。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
71	5.1.0-1 / 3.1.0-1 ~ 5.0.2-1	Cluster WebUI に接続できないことがある。	中	FIPS モードを有効化した環境で発生することがある。
72	5.1.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.0.2-1	複数のミラーディスクリソースまたはハイブリッドディスク リソースを登録した構成で Cluster WebUI の表示が遅延することがある。	小	複数のリソースでミラー復帰が行われる場合に発生することがある。
73	5.1.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.0.2-1	Cluster WebUI でミラー復帰の中断が失敗することがある。	小	ミラー復帰を実行した Cluster WebUI とは別のブラウザから接続して中断した場合、または、ミラー復帰実行中にブラウザをリロードした場合に発生する。
74	5.1.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.0.2-1	Cluster WebUI のクラスタ作成ウィザードでクラスタを生成する際、[管理用 IP アドレス] に対応するフローティング IP モニタリソースが自動登録されない。	小	クラスタ作成ウィザードで [管理用 IP アドレス] を登録した場合に発生する。
75	5.1.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.0.2-1	Cluster WebUI で ディスクリソースの活性時タイムアウトと非活性時タイムアウトの設定値が変更されない場合がある。	小	ディスクリソースの [ディスクタイプ] または [ファイルシステム] のみを変更した場合に発生する。
76	5.1.0-1 / 4.3.0-1 ~ 5.0.2-1	Cluster WebUI によるクラウド環境情報の取得が失敗することがある。	小	Proxy サーバを経由して Cluster WebUI に接続した場合に発生する。
77	5.1.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.0.2-1	Cluster WebUI の設定モードで Azure DNS リソースの [TTL] を変更してもレコードに反映されない。	小	常に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
78	5.1.0-1 / 4.2.1-1 ~ 5.0.2-1	Cluster WebUI でリソース名などの文字列の設定において、2 バイト以上連続したスペースが 1 バイトに短縮される。	小	2 バイト以上連続したスペースを設定した状態で、クラスタ構成情報の設定変更をおこなうと発生する。
79	5.1.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.0.2-1	Cluster WebUI で Ping NP 解決リソースのグループを追加する際に、グループ一覧の表示内容が不正になる場合がある。	小	Ping NP 解決リソースのグループ一覧に複数のグループを登録している場合に発生することがある。
80	5.1.1-1 / 4.2.0-1 ~ 5.1.0-1	構成情報の反映に失敗することがある。	小	Cluster WebUI を使用して構成情報の反映を繰り返すと発生することがある。
81	5.1.1-1 / 4.0.0-1 ~ 5.1.0-1	クラスタ起動に失敗することがある。	小	クラスタ起動時にごく稀に発生することがある。
82	5.1.1-1 / 5.0.0-1 ~ 5.1.0-1	CLUSTERPRO サービスの起動時にフェイルオーバーグループが起動しないことがある。	中	サーバを 1 台ずつ CLUSTERPRO サービスの停止をおこなった後、CLUSTERPRO サービスの起動をおこなった際に発生することがある。
83	5.1.1-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.0-1	ミラーディスクリソースまたはハイブリッドディスクリソースにおいて、差分ミラー復帰後にデータ不一致が発生する場合がある。	小	現用系サーバから待機系サーバに送付したデータの送信完了通知が返ってこない状況で現用系サーバがダウンした場合にごく稀に発生する。
84	5.1.1-1 / 3.3.0-1 ~ 5.1.0-1	フェイルオーバーグループの [起動可能なサーバ] の設定を変更した場合に適切な反映方法が要求されない。	小	必ず発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
85	5.1.1-1 / 2.0.0-1 ~ 5.1.0-1	カスタムモニタリソースが異常終了することがある。	小	カスタムモニタリソースの監視処理がタイムアウトした場合に発生することがある。
86	5.1.1-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.0-1	SQL Server モニタリソースが異常を検出しないことがある。	小	[監視レベル] を 0 に設定すると発生する。
87	5.1.1-1 / 5.1.0-1	vCenter 強制停止リソースの定期チェック処理で異常を検出しないことがある。	小	[強制停止実行方法] に vSphere Automation API を設定し、誤った [仮想マシン名] を設定した場合に発生する。
88	5.1.1-1 / 5.1.0-1	メール通報機能が動作しないことがある。	小	X 5.0.2 以前のバージョンでメール通報機能を設定している状態で X 5.1.0 にバージョンアップした場合に発生する。
89	5.1.1-1 / 4.2.0-1 ~ 5.1.0-1	ハートビートのステータスが不正になることがある。	小	複数のクラスタサーバに Cluster WebUI を接続している、または、複数のクラスタサーバ上で clpstat コマンドを実行した場合に、発生することがある。
90	5.1.1-1 / 5.0.0-1 ~ 5.1.0-1	グループリソースのステータスが不正になることがある。	小	片サーバのみ CLUSTERPRO サービスを再起動した場合に発生することがある。
91	5.1.1-1 / 4.3.0-1 ~ 5.1.0-1	clpcfset コマンドや clpcfadm コマンドで作成した構成情報の反映に失敗することがある。	小	clpcfset コマンドや clpcfadm コマンドで作成した構成情報を clpcfctrl コマンドのオプションに --nocheck をつけて反映した場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
92	5.1.1-1 / 4.3.0-1 ~ 5.1.0-1	Cluster WebUI の設定モードで [設定の反映] が実行できない場合がある。	小	ミラーディスクリソースを登録した構成で [クラスタパーティション I/O タイムアウト] に [ハートビートタイムアウト] より大きい値を設定した場合に発生する。
93	5.1.1-1 / 4.1.0-1 ~ 5.1.0-1	ボリュームマネージャモニタリソースの [最大再活性回数] に誤った既定値が設定される。	小	Cluster WebUI でボリュームマネージャリソースを登録した際に自動追加されるボリュームマネージャモニタリソースで必ず発生する。
94	5.1.2-1 / 5.1.1-1	クラスタサーバのステータスが不正になり、クラスタを起動できないことがある。	中	クラスタサービス停止後に発生することがある。
95	5.1.2-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.1-1	CLUSTERPRO ミラーエージェン トサービスの停止処理が失敗し、 シャットダウンすることがある。	小	ミラーディスクリソースおよびハイブリッドディスクリソースを複数登録した環境で稀に発生することがある。
96	5.1.2-1 / 5.0.0-1 ~ 5.1.1-1	clpfwctrl.sh コマンドを実行した際に、不要なメッセージが出力されることがある。	小	ファイアウォールのルールを追加するゾーンが存在しない状態でコマンドを実行すると発生する。
97	5.1.2-1 / 5.1.0-1 ~ 5.1.1-1	プロアクティブ診断用のログ採取においてプロアクティブ診断に必要な一部のファイルが収集されない。	小	必ず発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
98	5.1.2-1 / 5.1.0-1 ~ 5.1.1-1	HTTPS で Cluster WebUI に接続すると、画面が表示されないことがある。	小	OpenSSL 3.0 以降の場合に稀に発生することがある。
99	5.1.2-1 / 4.3.0-1 ~ 5.1.1-1	Cluster WebUI の操作モードで、特定のリソースの設定値が表示ができない。また、clpstat コマンドで、特定のリソースの設定情報の表示が失敗する。	小	以下のいずれかの設定項目を最大長にした場合に発生する。 - AWS セカンダリ IP リソース リソース名 (31 文字) - AWS 仮想 IP リソース リソース名 (31 文字) - Google Cloud DNS リソース リソース名 (31 文字) - Google Cloud DNS リソース ゾーン名 (63 文字) - Google Cloud DNS リソース DNS 名 (253 文字)
100	5.1.2-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.1-1	Cluster WebUI の設定モードへ切り替えができなくなることがある。	小	ごく稀に発生することがある。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
101	5.1.2-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.1-1	CVE-2023-39544~39548 の脆弱性により以下の可能性がある。 - 任意のコードを実行される - 任意のファイルをアップロードされる - CLUSTERPRO のクラスタ構成情報ファイルを読み取られる	大	悪意のある第三者によって細工された CLUSTERPRO の内部プロトコルに反するパケットを、CLUSTERPRO の特定のプロセスが受信した場合に発生する。
102	5.2.0-1 / 4.2.0-1 ~ 5.1.2-1	CLUSTERPRO Information Base サービスが異常終了することがある。	小	サーバを削除したクラスタ構成情報をアップロードする際に発生することがある。
103	5.2.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.2-1	クラスタサービス停止時に緊急シャットダウンが発生することがある。	中	クラスタサービス停止に 1 時間以上かかると発生する。
104	5.2.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.2-1	クラスタサービス停止時にクラスタサービスのプロセス (clprm) が異常終了することがある。	小	タイミングによって稀に発生する。
105	5.2.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.2-1	監視異常によりリソース再起動、またはフェイルオーバーが実行された時、停止していたリソースも起動される。	小	リソースの活性異常時の最終動作が「何もしない (次のリソースを活性しない)」に設定されているリソースが起動失敗した状態で、監視異常による回復動作がおこなわれた場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
106	5.2.0-1 / 4.3.0-1 ~ 5.1.2-1	停止しているリソースが、サーバダウンによるフェイルオーバー時に起動することがある。	小	手動起動に設定されたリソースが、クラスタ起動後に一度も起動したことのない状態で、サーバダウンによるフェイルオーバーが発生すると発生する。
107	5.2.0-1 / 2.0.0-1 ~ 5.1.2-1	ハイブリッドディスクリソースの起動に失敗することがある。	小	ハイブリッドディスクリソース数が多い環境で、OS 再起動後に発生することがある。
108	5.2.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.2-1	ミラーディスクリソースまたはハイブリッドディスクリソースを設定した環境で、待機系サーバが PANIC することがある。	小	以下の設定の場合に発生することがある。 - [I/O エラー検出時の動作] の [データパーティション] に "NONE" を設定している - 待機系サーバでデータパーティションへの書き込みで I/O エラーが連続して発生する
109	5.2.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.1.2-1	ダイナミック DNS モニタリソースのステータスが警告から正常に移らない。	小	監視ステータスが警告になると発生する。
110	5.2.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.1.2-1	監視タイミングを活性時に設定しているモニタリソースが、対象リソースが非活性状態であるにもかかわらず監視をおこなうことがある。	小	リソースの再起動を繰り返すと発生することがある。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正項目	重要度	発生条件 発生頻度
修正バージョン / 発生バージョン			
111	5.2.0-1 / 4.3.0-1 ~ 5.1.2-1	中	内部処理で異常になった場合に発生する。
	以下の監視リソースで、監視対象に異常がない場合でも異常と判断することがある。 - AWS 仮想 IP モニタリソース - AWS セカンダリ IP モニタリソース - Google Cloud DNS モニタリソース		
112	5.2.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.1.2-1	小	監視異常を検出した際の終了処理に時間がかかった場合に発生することがある。
113	5.2.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.1.2-1	小	以下のいずれかを設定した構成で、監視タイムアウトが発生した場合に不正なアラートログが出力されることがある。 - システムモニタリソース、またはプロセスリソースモニタリソースを設定している - システムリソース統計情報を採取する設定をしている
114	5.2.0-1 / -	小	Azure DNS モニタリソースの監視処理が正常に動作しない。 Azure CLI のバージョンが 2.50.0 以降の環境で発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
115	5.2.0-1 / 5.1.0-1 ~ 5.1.2-1	Azure 強制停止リソースが正常に動作しないことがある。	小	3 ノード以上の環境で Azure 強制停止の [利用サーバ] の設定を変更した場合に発生することがある。
116	5.2.0-1 / 5.1.0-1 ~ 5.1.2-1	Azure 強制停止リソースによるインスタンスの再起動に時間がかかることがある。	小	[強制停止アクション] を reboot に設定した場合に発生する。
117	5.2.0-1 / 5.1.0-1 ~ 5.1.2-1	クラウド環境の強制停止リソースでタイムアウトが発生し定期チェックに失敗することがある。	小	システムの高負荷時に発生することがある。
118	5.2.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.1.2-1	clpcfadm.py コマンドを使用してクラスタ構成情報を作成した場合に以下が発生することがある。 - 指定した値と異なる値が設定される - 指定した値が設定できない	小	特定のパラメータを設定した場合に発生する。
119	5.2.0-1 / 5.1.0-1 ~ 5.1.2-1	ログ収集で Cluster WebUI の操作ログが収集できないことがある。	小	以下の場合に発生する。 - [ログ出力先] のパスにシンボリックリンクが含まれる - [ログ出力先] のパスの末尾に / が付与されている

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正項目	重要度	発生条件 発生頻度
修正バージョン / 発生バージョン			
120	ログ収集が失敗することがある。	小	ログファイルサイズが 2 GB 以上になると発生する。
5.2.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.2-1			
121	クラスタ構成情報の反映に失敗することがある。	小	ifconfig コマンドで表示されない IP アドレスをインタコネクに設定した場合に発生する。
5.2.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.2-1			
122	Cluster WebUI から設定の反映をおこなった際、認証エラーとなり必要なサービスの再起動が実行されないことがある。	小	クラスタパスワード方式のパスワードを新規設定 (または、変更) とサービス再起動を伴う変更を同時におこなうと発生する。
5.2.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.2-1			
123	Cluster WebUI から強制ミラー復帰が実行できないことがある。	小	ハイブリッドディスク構成で、サーバステータスが不明なサーバが存在すると発生する。
5.2.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.1.2-1			
124	WebManager サーバの HTTP レスポンスヘッダで適切な文字エンコーディングが指定されていない。	小	Cluster WebUI を使用する際に必ず発生する。
5.2.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.1.2-1			
125	RESTful API の実行が失敗することがある。	小	OS 起動直後に RESTful API を実行すると発生することがある。
5.2.0-1 / 5.1.0-1 ~ 5.1.2-1			

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正項目	重要度	発生条件 発生頻度
修正バージョン / 発生バージョン			
126	RESTful API でユーザー認証 (パスワード) が行われない場合がある。	中	下記の設定項目が両方とも無効である場合、常に発生する。 - クライアント IP アドレスによって接続を制御する - グループ単位で権限を設定する
5.2.0-1 / 4.3.0-1 ~ 5.1.2-1			
127	Cluster WebUI のアラートログで表示内容が不正になることがある。	小	破損したアラートログを Cluster WebUI で表示した場合に発生する。
5.2.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.1.2-1			
128	Cluster WebUI の設定モードで依存関係図が表示できない場合がある。	小	リソース数が極端に多い場合に発生する。
5.2.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.1.2-1			
129	Cluster WebUI の操作モードで、IP モニタリソースの詳細プロパティが開けないことがある。	小	監視の共通設定に IP アドレスを 1 つ設定し、サーバ別設定に複数の IP アドレスを設定すると発生する。
5.2.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.1.2-1			
130	Cluster WebUI の操作モードの IP モニタリソース詳細プロパティで、[IP アドレスリスト] に設定した IP アドレスが正しく表示されないことがある。	小	監視の共通設定に複数の IP アドレスを設定し、サーバ別設定に複数の IP アドレスを設定すると発生する。
5.2.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.1.2-1			
131	Cluster WebUI の設定モードで、ボリュームマネージャモニタリソースの [最終動作] に誤った既定値が設定される。	小	Cluster WebUI でボリュームマネージャリソースを登録した際に自動追加されるボリュームマネージャモニタリソースで必ず発生する。
5.2.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.1.2-1			

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正項目	重要度	発生条件 発生頻度
修正バージョン / 発生バージョン			
132 5.2.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.1.2-1	Cluster WebUI の設定モードで、ネットワークパーティション解決リソースの調整プロパティを設定し適用ボタンを押した後、クラスタのプロパティを [キャンセル] ボタンで閉じると、値が保存されない。	小	ネットワークパーティション解決調整プロパティの値を変更後、クラスタのプロパティを [キャンセル] ボタンで閉じると発生する。
133 5.2.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.1.2-1	Cluster WebUI の設定モードで、FTP モニタリソースの監視 (固有) タブにある項目 [ユーザ名] が入力必須項目となっていない。	小	常に発生する。
134 5.2.1-1 / 4.2.0-1 ~ 5.2.0-1	CLUSTERPRO Information Base サービスの停止に時間がかかることがある。	小	クラスタを長期間運用した状態で、CLUSTERPRO Information Base サービスを再起動すると発生することがある。
135 5.2.1-1 / 4.2.0-1 ~ 5.2.0-1	IPv6 を無効化した環境で CLUSTERPRO API サービスが起動しないことがある。	小	以下の kernel パラメータを設定した環境で発生する。 - net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 - net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
136 5.2.1-1 / 1.0.0-1 ~ 5.2.0-1	CLUSTERPRO Web Alert サービスにおいて、不要なローカル通信がおこなわれることがある。	小	インタコネクトタブのハートビート I/F で、一部のサーバに空欄が設定されている場合に発生することがある。
137 5.2.1-1 / 1.0.0-1 ~ 5.2.0-1	[アラート通報設定を有効にする] の設定値を変更した場合に反映されないことがある。	小	一部のメッセージの設定を変更した場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
138	5.2.1-1 / 4.2.0-1 ~ 5.2.0-1	Cluster WebUI にてクラスタ構成情報反映時にサービス再起動の画面が閉じないことがある。	小	反映方法として WebManager サービス再起動, Information Base サービス再起動, API サービス再起動が同時に要求される場合に発生する。
139	5.2.1-1 / 5.1.0-1 ~ 5.2.0-1	送信元変更機能を有効にしたフローティング IP リソースを活性化すると、不要な経路情報が追加されることがある。	小	静的ルートが存在する場合に発生することがある。
140	5.2.1-1 / 5.0.0-1 ~ 5.2.0-1	IPv6 環境でフェイルオーバーグループの移動後にミラーブレイクが発生し、ミラー復帰が失敗することがある。	小	フローティング IP リソースに IPv6 アドレスを設定した環境で発生することがある。
141	5.2.1-1 / 3.3.0-1 ~ 5.2.0-1	Azure ロードバランスモニタリソースが監視異常になることがある。	小	フェイルオーバーグループの停止処理中に、タイミングによって発生することがある。
142	5.2.1-1 / 5.1.0-1 ~ 5.2.0-1	JVM モニタリソースの監視対象に異常が発生した場合、フェイルオーバーが発生しないことがある。	小	JVM モニタリソースで異常検出によるフェイルオーバー後、フェイルオーバー元サーバにフェイルバックし異常を検出した際に発生する。
143	5.2.1-1 / 1.0.0-1 ~ 5.2.0-1	IP モニタリソースや PING NP 解決リソース等、ICMP 通信を使用する CLUSTERPRO のプロセスが異常終了することがある。	小	指定した IP アドレスと通信できない場合に、ごく稀に発生することがある。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正項目	重要度	発生条件 発生頻度
修正バージョン / 発生バージョン			
144		中	SSL または HTTPS を使用し、監視先に SSL の SNI が必須のホストを設定すると発生する。
5.2.1-1 / 4.2.0-1 ~ 5.2.0-1	以下のリソースで、監視先に SSL の SNI が必須のホストを設定するとステータスが異常となる。 - Witness ハートビートリソース - HTTP ネットワークパーティション解決リソース - HTTP モニタリソース		
145	メール通報が失敗することがある。	小	メールサーバの設定によって発生することがある。
5.2.1-1 / 1.0.0-1 ~ 5.2.0-1			
146	clpcfadm.py コマンドで作成した Azure DNS リソースの活性・非活性タイムアウト値が正しくないことがある。	小	clpcfadm.py コマンドで Azure DNS リソースの活性・非活性タイムアウト値の計算を要するパラメータを変更した場合に発生する。
5.2.1-1 / 4.0.0-1 ~ 5.2.0-1			
147	Cluster WebUI にて操作権のないユーザでログインすると認証エラーのメッセージが表示される。	小	以下のいずれかの設定を行っている場合に発生する。 - パスワードによって接続を制御する - クライアント IP アドレスによって接続を制御する
5.2.1-1 / 5.2.0-1			

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
148	5.2.1-1 / 5.2.0-1	以下のアラートログが出力され、 調査ログがダウンロードできない。 モジュール: trnsv イベント ID: 1	小	「クライアント IP アドレスによっ て接続を制御する」の設定を有効に した環境で発生する。
149	5.3.0-1 / 5.1.0-1 ~ 5.2.1-1	Azure 環境で強制停止に失敗する ことがある。	小	Azure ログインが失敗した場合に、 稀に発生する。
150	5.3.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.2.1-1	AWS セカンダリ IP リソースの非 活性に失敗することがある。	小	Amazon Linux 2023 環境の場合に 発生する。
151	5.3.0-1 / 4.2.0-1 ~ 5.2.1-1	クラスタがサスペンド状態の場合、 clpstat コマンドの一部オプション の出力結果が誤って表示される。	小	クラスタがサスペンド状態の場合 に clpstat -s --cl コマンドを実行し た場合に発生する。
152	5.3.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.2.1-1	期限切れライセンスと製品版ライ センスが混在する状態で WebUI の ライセンス情報画面を開くと製品 版ライセンスが赤文字で表示され る。	小	製品版ライセンスと期限切れライ センスが混在する場合に発生する。
153	5.3.0-1 / 4.3.0-1 ~ 5.2.1-1	フェイルオーバーなどの可用性に関 するクラスタ機能が使用できなく なる。	中	CPU ライセンスと仮想マシンライ センスが混在する環境で発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正項目	重要度	発生条件 発生頻度
修正バージョン / 発生バージョン			
154	5.3.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.2.1-1	小	クラスタ起動から 1 時間経過後に発生する。
	最大再起動回数のカウントが 0 の場合、以下のアラートログが出力されることがある。 - モジュール : rc イベント ID : 1106 - モジュール : rm イベント ID : 1602		
155	5.3.0-1 / 4.3.0-1 ~ 5.2.1-1	小	[モニタリソースのプロパティ]-[監視 (共通)] タブ - [タイムアウト発生時動作] に "意図的なストップエラー" を設定した場合に発生することがある。
156	5.3.0-1 / 4.3.0-1 ~ 5.2.1-1	小	[モニタリソースのプロパティ]-[監視 (共通)] タブ - [タイムアウト発生時動作] に "意図的なストップエラー" を設定した場合に発生することがある。
	モニタリソースの回復対象が起動していないにもかかわらず、モニタリソースのタイムアウトが発生した場合に以下の問題が発生することがある。 - 回復動作が発生する - 回復動作を抑止する旨のアラートログが出力されない		
157	5.3.0-1 / 3.3.0-1 ~ 5.2.1-1	小	3 ノード以上の環境でフェイルオーバーグループの [起動可能なサーバ] の設定を変更した場合に適切な反映方法が要求されないことがある。
158	5.3.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.2.1-1	小	clpcfctrl コマンドが失敗することがある。 clpcfctrl コマンドで -p オプションの引数に 32768 以上の値を指定した場合に必ず発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
159	5.3.0-1 / 5.1.0-1 ~ 5.2.1-1	AWS VIP モニタリソースが誤って監視結果を正常と判定することがある。	小	AWS VIP モニタリソースが AWS CLI コマンドの実行に失敗した場合に発生することがある。
160	5.3.0-1 / 4.2.0-1 ~ 5.2.1-1	クラスタ構築後、初回のクラスタ構成情報反映時に不要な操作 (Information Base サービスの再起動) が要求されることがある。	小	反映方法として OS 再起動と Information Base サービス再起動が同時に要求される場合に発生する。
161	5.3.0-1 / 3.1.3-1 ~ 5.2.1-1	以下のプロセスが異常終了することがある。 - clpfip - clpfipw - clpvip	小	TUN/TAP 等の仮想ネットワークデバイスが存在する環境で、以下の機能を設定している環境で稀に発生する。 - フローティング IP リソース - フローティング IP モニタリソース - 仮想 IP リソース
162	5.3.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.2.1-1	vCenter 強制停止リソースで設定項目に特殊文字を設定するとステータスがエラーとなる。	小	以下の項目に & を含む文字列を登録した場合に発生する。 - 仮想マシン名 - データセンタ名
163	5.3.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.2.1-1	clpstat コマンドの Usage に、"--sv --detail" オプションの組み合わせが表示されない。	小	常に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
164	5.3.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.2.1-1	サーバダウン検出によるフェイルオーバーが実行されないことがある。	中	クラスタ停止やクラスタサスペンドを実行せずに CLUSTERPRO NodeManager サービスを再起動した場合に発生する。
165	5.3.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.2.1-1	一部のサーバがダウンした状態から復旧した際の、サーバのクラスタ起動処理に時間がかかることがある。	小	ハートビートインターバルが既定値よりも長い場合に発生する。
166	5.3.0-1 / 4.3.0-1 ~ 5.2.1-1	Cluster WebUI の設定モードで、サーバの追加・削除またはサーバ名の変更を行うとクラスタ構成情報のクラスタ識別子 (UUID) が変更される。	小	Cluster WebUI の設定モードでサーバの追加または削除を行った場合に発生する。
167	5.3.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.2.1-1	Cluster WebUI の設定モードのカスタム強制停止リソースについて、[この製品で作成したスクリプト] にユーザ独自のスクリプトを追加・削除できるようになっている。	小	常に発生する。
168	5.3.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.2.1-1	RESTful API で疑似障害発生中のモニタリソースに対して情報取得 API を実行すると、ステータスが Unknown になる。	小	常に発生する。
169	5.3.0-1 / 5.2.0-1 ~ 5.2.1-1	サマータイムの影響で、RESTful API のグループの連続稼働時間取得 API が失敗することがある。	小	グループ起動時刻がシステム時刻より未来の時刻になっている場合、常に発生する。
170	5.3.0-1 / 3.1.0-1 ~ 5.2.1-1	CLUSTERPRO から送信する SNMPv1 Trap パケットのエージェントアドレスフィールドに 0.0.0.0 が設定される場合がある。	小	クラスタ構成情報中の、デバイス情報の並びの先頭に LAN ハートビート以外のデバイス (PingNP 等) が設定されている場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
171	5.3.0-1 / 1.0.0-1 ~ 5.2.1-1	フェイルオーバー処理のグループ停止中にモニタリソースの監視異常検知によるリソース再起動処理が割り込むことがある。	小	リソース活性異常時の回復動作によるグループ停止処理実行時に、ごく稀に発生する。
172	5.3.0-1 / 5.0.0-1 ~ 5.2.1-1	3 台以上のサーバ構成において、強制停止機能を使用しないサーバに対し強制停止が実行される。	小	3 台以上のサーバ構成において強制停止を使用しないサーバでグループが起動している状態で、そのサーバがダウンした場合に発生する。
173	5.3.0-1 / 9.00 ~ 13.21	クラスタシャットダウン時に [監視 タイミング] が "活性時" のモニタリソースが監視異常になることがある。	小	[監視タイミング] が "活性時" のモニタリソースが存在する環境でクラスタシャットダウンを行った場合に発生する。
174	5.3.0-1 / 3.1.0-1 ~ 5.2.1-1	JVM モニタリソースの Java プロセスにおいて、メモリリークが発生する場合がある。	小	JVM モニタリソースで監視異常検出時、または監視一時停止を実行すると発生する。
175	5.3.0-1 / 4.1.0-1 ~ 5.2.1-1	JVM モニタリソースのメモリタブの監視において、無効にした監視項目が動作してしまう場合がある。	小	JVM モニタリソースの [監視 (固有)] - [調整] プロパティ - [メモリ] タブの [ヒープ使用率を監視する] と [非ヒープ使用率を監視する] について、いずれかのチェックボックスをオンにした場合、もう一方のオフにしている項目が監視されてしまう。
176	5.3.0-1 / 3.1.0-1 ~ 5.2.1-1	JVM モニタリソースで異常検出後に、監視対象が正常に回復しているにもかかわらず、ステータスが正常に戻らない場合がある。	小	JVM モニタリソースの [監視 (固有)] タブ - [調整] プロパティ - [GC] タブまたは [WebLogic] タブの監視設定を有効に設定し、[メモリ]・[スレッド] タブのいずれかの監視項目のチェックボックスをオフに設定している場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
177	5.3.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.2.1-1	Azure DNS リソースの活性に失敗する、または Azure 強制停止の実行に失敗する場合がある。	小	Azure CLI のバージョン 2.67.0 以降をインストールした環境で、Azure DNS リソースの活性時、または Azure 強制停止の実行時に発生する。
178	5.3.1-1 / 5.0.0-1 ~ 5.3.0-1	以下のハートビートリソースでハートビートタイムアウトを誤検出することがある。 - カーネルモード LAN ハートビート - ユーザモード LAN ハートビート	中	タイミングによりごく稀に発生することがある。
179	5.3.1-1 / 5.3.0-1	CLUSTERPRO データ転送サービス (clusterpro_trn.service) の起動に失敗した旨のメッセージがシステムログに定期的に出力されることがある。	小	サービス起動遅延時間を 90 秒以上に設定した場合に発生する。
180	5.3.1-1 / 4.0.0-1 ~ 5.3.0-1	Azure DNS リソースの起動が失敗する。	小	Azure CLI の実行に環境変数を設定する必要がある環境で発生する。
181	5.3.1-1 / 5.3.0-1	一部のクラスタ操作に関するアラートログが出力されない。	小	常に発生する。
182	5.3.1-1 / 4.1.0-1 ~ 5.3.0-1	パッケージのアップデートインストール時にエラーメッセージが出力される。	小	以下のパッケージで必ず発生する。 - ppc64le 版 rpm パッケージ - x86_64 版 deb パッケージ

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件 発生頻度
183	5.3.1-1 / 5.3.0-1	[ダウン後自動起動する] をオフにした状態で OS を再起動した場合に、出力されるメッセージの分類が誤っている。	小	[ダウン後自動起動する] をオフにした状態で OS を再起動した場合に発生する。
184	5.3.1-1 / 4.1.0-1 ~ 5.3.0-1	Cluster WebUI の設定モードで、JVM モニタリソースの監視 (固有) 画面にある項目 [コマンド] でコマンド引数が設定できない。	小	常に発生する。
185	5.3.1-1 / 5.1.0-1 ~ 5.3.0-1	Cluster WebUI の設定モードで外部連携モニタリソースの設定を行った際に、不要な空パスがクラスタ構成情報に出力される。	小	常に発生する。
186	5.3.1-1 / 4.0.0-1 ~ 5.3.0-1	クラスタリブートが 2 回発行されることがある。	小	フローティング IP リソースで設定した IP アドレスに接続し、Cluster WebUI からクラスタリブートを実行するとごく稀に発生する。
187	5.3.1-1 / 3.0.0-1 ~ 5.3.0-1	clplogcc コマンドを実行した際に、不適切なエラーメッセージが出力される。	小	ログファイルの出力先に存在しない相対パスを指定した場合、常に発生する。
188	5.3.1-1 / 5.3.0-1	clpselectrl.sh --delete コマンドを実行した際に、不要なメッセージが出力される。	小	常に発生する。
189	5.3.1-1 / 4.3.0-1 ~ 5.3.0-1	ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースのミラー復帰に失敗する場合がある。	中	データパーティションサイズが異なる構成で、データパーティションサイズが大きいサーバを再起動した場合に発生する。

次のページに続く

表 5.4 – 前のページからの続き

項番	修正バージョン / 発生バージョン	修正項目	重要 度	発生条件
				発生頻度
190	5.3.0-1 / 4.0.0-1 ~ 5.2.1-1	CVE-2025-11546 の脆弱性により コマンドインジェクションを受け る可能性がある。	大	悪意のある第三者によって細工さ れた CLUSTERPRO の内部プロト コルに反するパケットを、CLUS- TERPRO の特定のプロセスが受信 した場合に発生する。

第 6 章

注意制限事項

本章では、注意事項や既知の問題とその回避策について説明します。

本章で説明する項目は以下の通りです。

- 6.1. システム構成検討時
- 6.2. OS インストール前、OS インストール時
- 6.3. OS インストール後、*CLUSTERPRO* インストール前
- 6.4. *CLUSTERPRO* の情報作成時
- 6.5. *CLUSTERPRO* 運用後
- 6.6. *CLUSTERPRO* の構成変更時
- 6.7. *CLUSTERPRO* バージョンアップ時

6.1 システム構成検討時

HW の手配、オプション製品ライセンスの手配、システム構成、共有ディスクの構成時に留意すべき事項について説明します。

6.1.1 機能一覧と必要なライセンス

下記オプション製品はサーバ台数分必要となります。

ライセンスが登録されていないリソース・モニタリソースは Cluster WebUI の一覧に表示されません。

使用したい機能	必要なライセンス
ミラーディスクリソース	CLUSTERPRO X Replicator 5.3 ^{*4}
ハイブリッドディスクリソース	CLUSTERPRO X Replicator DR 5.3 ^{*5}
Oracle モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 5.3
DB2 モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 5.3
PostgreSQL モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 5.3
MySQL モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 5.3
SQL Server モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 5.3
ODBC モニタリソース	CLUSTERPRO X Database Agent 5.3
Samba モニタリソース	CLUSTERPRO X File Server Agent 5.3
NFS モニタリソース	CLUSTERPRO X File Server Agent 5.3
HTTP モニタリソース	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 5.3
SMTP モニタリソース	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 5.3
POP3 モニタリソース	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 5.3
IMAP4 モニタリソース	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 5.3
FTP モニタリソース	CLUSTERPRO X Internet Server Agent 5.3
Tuxedo モニタリソース	CLUSTERPRO X Application Server Agent 5.3
WebLogic モニタリソース	CLUSTERPRO X Application Server Agent 5.3
WebSphere モニタリソース	CLUSTERPRO X Application Server Agent 5.3
WebOTX モニタリソース	CLUSTERPRO X Application Server Agent 5.3
JVM モニタリソース	CLUSTERPRO X Java Resource Agent 5.3
システムモニタリソース	CLUSTERPRO X System Resource Agent 5.3
プロセスリソースモニタリソース	CLUSTERPRO X System Resource Agent 5.3
メール通報機能	CLUSTERPRO X Alert Service 5.3
ネットワーク警告灯	CLUSTERPRO X Alert Service 5.3

^{*4} データミラー型を構成する場合、製品「Replicator」の購入が必須。

^{*5} ハイブリッドディスク型を構成する場合、製品「Replicator DR」の購入が必須。

6.1.2 ミラーディスクの要件について

- Linux の md によるストライプセット、ボリュームセット、ミラーリング、パリティ付ストライプセットを、ミラーディスクリソースのクラスターパーティションやデータパーティションに使用することはできません。
- Linux の LVM によるボリュームをクラスターパーティションやデータパーティションに使用することは可能です。
ただし、SuSE では、LVM や MultiPath によるボリュームをデータパーティションに使用することはできません。(SuSE では、それらのボリュームに対する ReadOnly,ReadWrite の制御を CLUSTERPRO が行うことができないため。)
- ミラーディスクリソースを、Linux の md や LVM によるストライプセット、ボリュームセット、ミラーリング、パリティ付ストライプセットの対象とすることはできません。
- ミラーディスクリソースを使用するにはミラー用のパーティション (データパーティションとクラスターパーティション) が必要です。
- ミラー用のパーティションの確保の方法は以下の 2 つがあります。
 - OS (root パーティションや swap パーティション) と同じディスク上にミラー用のパーティション (クラスターパーティションとデータパーティション) を確保する
 - OS とは別のディスク (または LUN) を用意 (追加) してミラー用のパーティションを確保する
- 以下を参考に上記を選定してください。
 - 障害時の保守性、性能を重視する場合
 - OS とは別にミラー用のディスクを用意することを推奨します。
 - H/W Raid の仕様の制限で LUN の追加ができない場合
H/W Raid のプリインストールモデルで LUN 構成変更が困難な場合
 - OS と同じディスクにミラー用のパーティションを確保します。
- ミラーディスクリソースを複数使用する場合には、さらにミラーディスクリソース毎に個別のディスクを用意 (追加) することを推奨します。
同一のディスク上に複数のミラーディスクリソースを確保すると性能の低下やミラー復帰に時間がかかることがあります。これらの現象は Linux OS のディスクアクセスの性能に起因するものです。
- ミラー用のディスクとして使用するにはディスクをサーバ間で同じにする必要があります。
- ディスクのインターフェイス

両サーバのミラーディスクまたは、ミラー用のパーティションを確保するディスクは、ディスクのインターフェイスを同じにしてください。

例)

組み合わせ	サーバ 1	サーバ 2
OK	SCSI	SCSI
OK	IDE	IDE
NG	IDE	SCSI

- ディスクのタイプ

両サーバのミラーディスクまたは、ミラー用のパーティションを確保するディスクは、ディスクのタイプを同じにしてください。

例)

組み合わせ	サーバ 1	サーバ 2
OK	HDD	HDD
OK	SSD	SSD
NG	HDD	SSD

- ディスクのセクタサイズ

両サーバのミラーディスクまたは、ミラー用のパーティションを確保するディスクは、ディスクの論理セクタサイズを同じにしてください。

例)

組み合わせ	サーバ 1	サーバ 2
OK	論理セクタ 512B	論理セクタ 512B
OK	論理セクタ 4KB	論理セクタ 4KB
NG	論理セクタ 512B	論理セクタ 4KB

- ミラー用のディスクとして使用するディスクのジオメトリがサーバ間で異なる場合の注意

fdisk コマンドなどで確保したパーティションサイズはシリンダあたりのブロック (ユニット) 数でアラインされます。

データパーティションのサイズと初期ミラー構築の方向の関係が以下になるようにデータパーティションを確保してください。

コピー元のサーバ ≤ コピー先のサーバ

コピー元のサーバとは、ミラーディスクリソースが所属するフェイルオーバーグループのフェイルオーバーポリシーが高いサーバを指します。コピー先のサーバとは、ミラーディスクリソースが所属するフェイルオーバーグループのフェイルオーバーポリシーが低いサーバを指します。

また、データパーティションのサイズは、コピー元側とコピー先側とで 32GiB, 64GiB, 96GiB, … (32GiB の倍数) を跨がないように注意してください。32GiB の倍数を跨ぐサイズの場合、初期ミラー構築に失敗することがあります。データパーティションは同程度のサイズで確保するようにしてください。

例)

組み合わせ	データパーティションのサイズ		説明
	サーバ 1 側	サーバ 2 側	
OK	30GiB	31GiB	両方とも 0～32GiB 未満の範囲内にあるので OK
OK	50GiB	60GiB	両方とも 32GiB 以上～64GiB 未満の範囲内にあるので OK
NG	30GiB	39GiB	32GiB を跨いでいるので NG
NG	60GiB	70GiB	64GiB を跨いでいるので NG

6.1.3 共有ディスクの要件について

- 共有ディスクで Linux の LVM によるストライプセット、ボリュームセット、ミラーリング、パリティ付ストライプセットの機能を使用する場合、ディスクリソースに設定されたパーティションの ReadOnly, ReadWrite の制御を CLUSTERPRO が行うことができません。
- LVM の機能を使用する場合は、ディスクリソース (ディスクタイプ "lvm") と ボリュームマネージャリソースを使用してください。

6.1.4 ハイブリッドディスクとして使用するディスクの要件について

- Linux の md によるストライプセット、ボリュームセット、ミラーリング、パリティ付ストライプセットを、ハイブリッドディスクリソースのクラスターパーティションやデータパーティションに使用することはできません。
- Linux の LVM によるボリュームをクラスターパーティションやデータパーティションに使用することは可能です。

ただし、SuSE では、LVM や MultiPath によるボリュームをデータパーティションに使用することはできません。(SuSE では、それらのボリュームに対する ReadOnly,ReadWrite の制御を CLUSTERPRO が行うことができないため。)

- ハイブリッドディスクリソースを、Linux の md や LVM によるストライプセット、ボリュームセット、ミラーリング、パリティ付ストライプセットの対象とすることはできません。
- ハイブリッドディスクリソースを使用するにはハイブリッドディスク用のパーティション (データパーティションとクラスタパーティション) が必要です。
- さらにハイブリッドディスク用のディスクを共有ディスク装置で確保する場合には、共有ディスク装置を共有するサーバ間のディスクハートビートリソース用のパーティションが必要です。
- ハイブリッドディスク用のディスクを共有ディスク装置でないディスクから確保する場合、パーティションの確保の方法は以下の 2 つがあります。
 - OS (root パーティションや swap パーティション) と同じディスク上にハイブリッドディスク用のパーティション (クラスタパーティションとデータパーティション) を確保する
 - OS とは別のディスク (または LUN) を用意 (追加) してハイブリッドディスク用のパーティションを確保する
- 以下を参考に上記を選定してください。
 - 障害時の保守性、性能を重視する場合
 - OS とは別にハイブリッドディスク用のディスクを用意することを推奨します。
 - H/W Raid の仕様の制限で LUN の追加ができない場合
 - H/W Raid のプリインストールモデルで LUN 構成変更が困難な場合
 - OS と同じディスクにハイブリッドディスク用のパーティションを確保します。

ハイブリッドディスクリソースを確保する装置		
必要なパーティション	共有ディスク装置	共有型でないディスク装置
データパーティション	必要	必要
クラスタパーティション	必要	必要
ディスクハートビート用パーティション	必要	不要
OS と同じディスク (LUN) 上での確保	–	可能

- ハイブリッドディスクリソースを複数使用する場合には、さらにハイブリッドディスクリソース毎に個別の LUN を用意 (追加) することを推奨します。
- 同一のディスク上に複数のハイブリッドディスクリソースを確保すると性能の低下やミラー復帰に時間がかかることがあります。これらの現象は Linux OS のディスクアクセスの性能に起因するものです。

- ハイブリッドディスク用のディスクとして使用するディスクのタイプやジオメトリがサーバ間で異なる場合の注意

データパーティションのサイズと初期ミラー構築の方向の関係が以下になるようにデータパーティションを確保してください。

コピー元のサーバ ≤ コピー先のサーバ

コピー元のサーバとは、ハイブリッドディスクリソースが所属するフェイルオーバーグループのフェイルオーバーポリシーが高いサーバを指します。コピー先のサーバとは、ハイブリッドディスクリソースが所属するフェイルオーバーグループのフェイルオーバーポリシーが低いサーバを指します。

また、データパーティションのサイズは、コピー元側とコピー先側とで 32GiB, 64GiB, 96GiB, … (32GiB の倍数) を跨がないように注意してください。32GiB の倍数を跨ぐサイズの場合、初期ミラー構築に失敗することがあります。データパーティションは同程度のサイズで確保するようにしてください。

例)

組み合わせ	データパーティションのサイズ		説明
	サーバ 1 側	サーバ 2 側	
OK	30GiB	31GiB	両方とも 0～32GiB 未満の範囲内にあるので OK
OK	50GiB	60GiB	両方とも 32GiB 以上～64GiB 未満の範囲内にあるので OK
NG	30GiB	39GiB	32GiB を跨いでいるので NG
NG	60GiB	70GiB	64GiB を跨いでいるので NG

6.1.5 IPv6 環境について

下記の機能は IPv6 環境では使用できません。

- AWS Elastic IP リソース
- AWS 仮想 IP リソース
- AWS セカンダリ IP リソース
- AWS DNS リソース
- Azure プローブポートリソース
- Azure DNS リソース

- Google Cloud 仮想 IP リソース
- Google Cloud DNS リソース
- Oracle Cloud 仮想 IP リソース
- Oracle Cloud DNS リソース
- LB プローブポートリソース
- AWS Elastic IP モニタリソース
- AWS 仮想 IP モニタリソース
- AWS セカンダリ IP モニタリソース
- AWS AZ モニタリソース
- AWS DNS モニタリソース
- Azure プローブポートモニタリソース
- Azure ロードバランスマニタリソース
- Azure DNS モニタリソース
- Google Cloud 仮想 IP モニタリソース
- Google Cloud ロードバランスマニタリソース
- Google Cloud DNS モニタリソース
- Oracle Cloud 仮想 IP モニタリソース
- Oracle Cloud ロードバランスマニタリソース
- Oracle Cloud DNS モニタリソース
- LB プローブポートモニタリソース

下記の機能はリンクローカルアドレスを使用できません。

- LAN ハートビートリソース
- カーネルモード LAN ハートビートリソース
- ミラーディスクコネク
- PING ネットワークパーティション解決リソース
- FIP リソース
- VIP リソース

6.1.6 ネットワーク構成について

NAT 環境等のように、自サーバの IP アドレスおよび相手サーバの IP アドレスが、各サーバで異なるような構成においては、クラスタ構成を構築/運用できません。

以下の図は、NAT 装置を間に挟んで異なるネットワークに接続された 2 台のサーバを示しています。

ここで、NAT 装置の設定が "External network から 10.0.0.2 宛のパケットは、Internal network にフォワード" になっていたとします。

しかし、この環境で Server 1 と Server 2 でクラスタを構築することを考えると、各サーバで異なるネットワークの IP アドレスを指定することになります。

このように各サーバが異なるサブネットに配置された環境では、クラスタを正しく構築・運用することはできません。

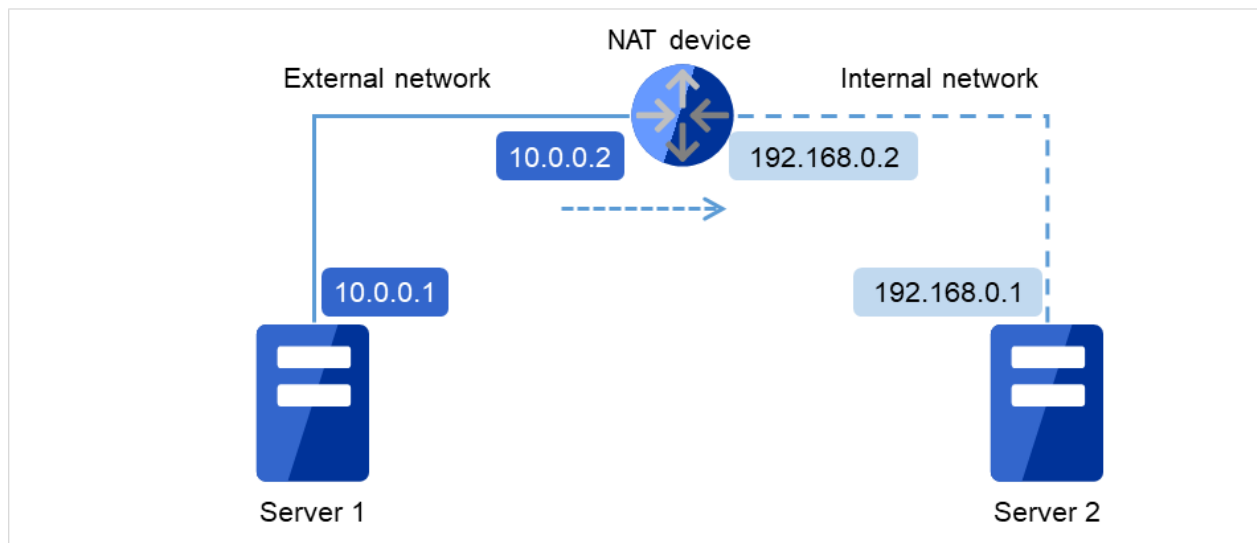


図 6.1 クラスタを構成できない環境の例

- Server 1 でのクラスタ設定
 - 自サーバ: 10.0.0.1
 - 相手サーバ: 10.0.0.2
- Server 2 でのクラスタ設定
 - 自サーバ: 192.168.0.1
 - 相手サーバ: 10.0.0.1

6.1.7 モニタリソース回復動作の「最終動作前にスクリプトを実行する」について

バージョン 3.1.0-1 以降から、再活性前とフェイルオーバー前にもスクリプトを実行することが可能になりました。

いずれの場合も同じスクリプトが実行されます。そのため、3.1.0-1 より前のバージョンで「最終動作前スクリプトを実行する」を設定している場合にはスクリプトファイルの編集が必要になる場合があります。

再活性前、フェイルオーバー前にスクリプトを実行するように追加設定する場合には、スクリプトを編集し、回復動作による切り分け処理を記述する必要があります。

回復動作の切り分けについては、『リファレンスガイド』の「モニタリソースの詳細」に記載されている、『回復スクリプト、回復動作前スクリプトについて』を参照してください。

6.1.8 NIC Link Up/Down モニタリソース

NIC のボード、ドライバによっては、必要な `ioctl()` がサポートされていない場合があります。

NIC Link Up/Down モニタリソースの動作可否は、各ディストリビュータが提供する `ethtool` コマンドで確認することができます。

```
ethtool eth0
Settings for eth0:
    Supported ports: [ TP ]
    Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                          100baseT/Half 100baseT/Full
                          1000baseT/Full
    Supports auto-negotiation: Yes
    Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                          100baseT/Half 100baseT/Full
                          1000baseT/Full
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 1000Mb/s
    Duplex: Full
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 0
    Transceiver: internal
    Auto-negotiation: on
    Supports Wake-on: umbg
    Wake-on: g
    Current message level: 0x00000007 (7)
    Link detected: yes
```

- ethtool コマンドの結果で LAN ケーブルのリンク状況 ("Link detected: yes") が表示されない場合
 - CLUSTERPRO の NIC Link Up/Down モニタリソースが動作不可能な可能性が高いです。IP モニタリソースで代替してください。
- ethtool コマンドの結果で LAN ケーブルのリンク状況 ("Link detected: yes") が表示される場合
 - 多くの場合 CLUSTERPRO の NIC Link Up/Down モニタリソースが動作可能ですが、希に動作不可能な場合があります。
 - 特に以下のようなハードウェアでは動作不可能な場合があります。IP モニタリソースで代替してください。
 - ブレードサーバのように実際の LAN のコネクタと NIC のチップとの間にハードウェアが実装されている場合
 - 監視対象の NIC が Bonding 環境の場合、MII Polling Interval の設定値が 0 以上に設定されているか確認してください。

実機で CLUSTERPRO を使用して NIC Link Up/Down モニタリソースの使用可否を確認する場合には以下の手順で動作確認を行ってください。

1. NIC Link Up/Down モニタリソースを構成情報に登録してください。
NIC Link Up/Down モニタリソースの異常検出時回復動作の設定は「何もしない」を選択してください。
2. クラスタを起動してください。
3. NIC Link Up/Down モニタリソースのステータスを確認してください。
LAN ケーブルのリンク状態が正常状態時に NIC Link Up/Down モニタリソースのステータスが異常となった場合、NIC Link Up/Down モニタリソースは動作不可です。
4. LAN ケーブルのリンク状態を異常状態 (リンクダウン状態) にしたときに NIC Link Up/Down モニタリソースのステータスが異常となった場合、NIC Link Up/Down モニタリソースは動作可能です。
ステータスが正常のまま変化しない場合、NIC Link Up/Down モニタリソースは動作不可です。

6.1.9 ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースの write 性能について

ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースのディスクミラーリングには同期ミラーと非同期ミラーの 2 種類の方式があります。

同期ミラーの場合、ミラーリング対象のデータパーティションへの書き込み要求毎に、両サーバのディスクへの書き込みを実施し、その完了を待ち合わせます。各サーバへの書き込みは並行して実施されますが、他サーバのディスクへの書き込みはネットワークを介して実施されるため、ミラーリングしない通常のローカルディスクに比べ書き込み性能が低下します。特にネットワークの通信速度が低く遅延が大きい遠隔クラスタ構成などの場合は大幅に性能が低下することになります。

非同期ミラーの場合、自サーバへの書き出しは即時実行しますが、他サーバへの書き出しは一旦ローカルキューに保存し、バックグラウンドで書き出します。非同期ミラーの場合も書き込み要求毎に更新データをキューに保存するため、ミラーリングしない通常のローカルディスクや共有ディスクに比べると、書き込み性能が低下します。このため、ディスクへの書き込み処理に高いスループットが要求されるシステム (更新系が多いデータベースシステムなど) には共有ディスクの使用を推奨します。

また、非同期ミラーの場合、書き込み順序は保証されますが、現用系サーバがダウンした場合に最新の更新分が失われる可能性があります。このため、障害発生直前の情報を確実に引き継ぐ必要がある場合は、同期ミラーか共有ディスクを用いる必要があります。

6.1.10 非同期ミラーの履歴ファイルについて

非同期モードのミラーディスク/ハイブリッドディスクでは、メモリ上のキューに記録しきれない書き込みデータは、履歴ファイル格納フォルダとして指定されたフォルダに履歴ファイルとして一時的に記録されます。この履歴ファイルは、履歴ファイルのサイズ制限を設定していない場合、指定されたフォルダに制限なく書き出されます。このような設定の場合、回線速度が業務アプリケーションのディスク更新量に比べて低すぎると、リモートサーバへの書き込み処理がディスク更新に追いつかず、履歴ファイルでディスクが溢れてしまいます。このため、遠隔クラスタ構成でも業務 AP のディスク更新量に合わせて十分な速度の通信回線を確保する必要があります。

また、長時間の通信遅延や、ディスク更新の連続発生などにより、履歴ファイル格納ディレクトリが溢れた場合に備え、履歴ファイルの書き出し先に指定するディレクトリには十分な空き容量を確保し、履歴ファイルサイズ制限を設定するか、システムディスクとは別のディスク上のディレクトリを指定する必要があります。

6.1.11 ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースを **syslog** の出力先にしない

ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースをマウントしたディレクトリやサブディレクトリやファイルを、**syslog** の出力先として設定しないでください。

ミラーディスクコネクタが切断された際に、通信不可を検知するまでミラーパーティションへの I/O が止まる場合がありますが、このとき **syslog** の出力が止まってシステムが異常になる可能性があります。

ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースに対して、**syslog** を出力する必要がある場合には、以下を検討してください。

- ミラーディスクコネクタのパス冗長化の方法として、**bonding** を利用する。
- ユーザ空間監視のタイムアウト値やミラー関連のタイムアウト値を調整する。

6.1.12 ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース終了時の注意点

- ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースをマウントしたディレクトリやサブディレクトリやファイルへアクセスするプロセスがある場合は、シャットダウン時やフェイルオーバー時など各ディスクリソースが非活性になる際に、終了スクリプト等を使って各ディスクリソースへのアクセスを終了した状態にしてください。

各ディスクリソースの設定によっては、アンマウント時の異常検出時動作（各ディスクリソースにアクセスしたままのプロセスを強制終了する）が行われたり、アンマウントが失敗して非活性異常時の復旧動作（OS シャットダウン等）が行われたりすることがあります。

- ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースをマウントしたディレクトリやサブディレクトリやファイルに対して大量のアクセスを行った場合、ディスクリソース非活性時のアンマウントにて、ファイルシステムのキャッシュがディスクへ書き出されるのに長い時間がかかることがあります。

このような場合には、ディスクへの書き出しが正常に完了するよう、アンマウントのタイムアウト時間を余裕を持った設定にしてください。

- 上記の設定については、

『リファレンスガイド』の「グループリソースの詳細」に記載されている、

『ミラーディスクリソースを理解する』『ハイブリッドディスクリソースを理解する』の

[復旧動作] タブや、[詳細] タブの [調整] プロパティ [アンマウント] タブ

を、参照してください。

6.1.13 複数の非同期ミラー間のデータ整合性について

非同期モードのミラーディスク/ハイブリッドディスクでは、現用系のデータパーティションへの書き込みを、同じ順序で待機系のデータパーティションにも実施します。

ミラーディスクの初期構築中やミラーリング中断後の復帰（コピー）中以外は、この書き込み順序が保証されるため、待機系のデータパーティション上にあるファイル間のデータ整合性は保たれます。

しかし、複数のミラーディスク/ハイブリッドディスクリソース間では書き込み順序が保証されませんので、例えばデータベースのデータベースファイルとジャーナル（ログ）ファイルのように、一方のファイルが他方より古くなるとデータの整合性が保てないファイルを複数の非同期ミラーディスクに分散配置すると、サーバダウン等でフェイルオーバーした際に業務アプリケーションが正常に動作しなくなる可能性があります。

このため、このようなファイルは必ず同一の非同期ミラーディスク/ハイブリッドディスク上に配置してください。

6.1.14 ミラー同期を中断した場合の同期先のミラーデータ参照について

ミラー同期中の状態のミラーディスクやハイブリッドディスクに対して、ミラーディスクリストや `clpmdctrl / clphdctrl` コマンド (`--break / -b / --nosync` オプション付き) でミラー同期を中断した場合、ミラー同期先側（コピー先側）のサーバのミラーディスクを強制活性（アクセス制限解除）や強制ミラー復帰をおこなってアクセス可能にしても、そのファイルシステムやアプリケーションデータが異常になっている場合があります。

これは、ミラー同期元側（リソースが活性している側）のサーバにて、アプリケーションがミラーディスク領域へ書き込み途中であったり、OS のキャッシュ等（メモリ上）にデータなどの一部が保持されたままでミラーディスクへはまだ実際には書き出されていない状態であったり、書き出している最中であったりなど、同期先へ同期できている部分と同期できていない部分とが混在する整合性がとれていない状態のタイミングにて、ミラー同期を中断するために発生します。

ミラー同期先側（待機系側）のミラーディスクに対して整合性のとれた状態でアクセスしたい場合には、ミラー同期元側（現用系側、リソースが活性している側）で静止点の確保をおこなってから、ミラーの同期を中断してください。もしくは、一旦非活性にすることで静止点確保をおこなってください。（アプリケーション終了によりミラー領域へのアクセスが終了して、ミラーディスクのアンマウントにより OS のキャッシュ等がミラーディスクへ全て書き出されます。）

なお同様に、ミラー復帰途中（ミラー再同期途中）のミラーディスクやハイブリッドディスクに対して、ミラー復帰を中断した場合にも、ミラー同期先側のミラーディスクに対して強制活性（アクセス制限解除）や強制ミラー復帰をおこなってアクセスしても、ファイルシステムやアプリケーションデータが異常になっている場合があります。

これも、同様に、同期できている部分と同期できていない部分とが混在する整合性がとれていない状態でミラー復帰を中断するために発生します。

6.1.15 ミラーディスク、ハイブリッドディスクリソースに対する `O_DIRECT` について

ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースのミラーパーティションデバイス (`/dev/NMPx`) に対して `open()` システムコールの `O_DIRECT` フラグを使用しないでください。

例えば Oracle の設定パラメータの `filesystemio_options = setall` などがこれに該当します。

また、ディスクモニタリソースの `O_DIRECT` 方式は、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースのミラーパーティションデバイス (`/dev/NMPx`) に対して設定しないでください。

6.1.16 ミラーディスク、ハイブリッドディスクリソースに対する初期ミラー構築時間について

ext3/ext4/xfs と、その他のファイルシステムとでは、初期ミラー構築や全面ミラー復帰にかかる時間が異なります。

注釈: xfs の場合は、リソース非活性時の方が所要時間が短くなります。

6.1.17 ミラーディスク、ハイブリッドディスクコネクタについて

- ミラーディスク、ハイブリッドディスクコネクタを冗長化するには両方の IP アドレスのバージョンをそろえてください。
- ミラーディスクコネクタの IP アドレスはすべて、IPv4 または IPv6 のどちらかにそろえてください。

6.1.18 JVM モニタリソースについて

- 同時に監視可能な Java VM は最大 25 個です。同時に監視可能な Java VM とは Cluster WebUI ([監視 (固有)] タブ-[識別名]) で一意に識別する Java VM 数のことです。
- Java VM と Java Resource Agent 間の接続は SSL には対応していません。
- スレッドのデッドロックは検出できない場合があります。これは、Java VM の既知で発生している不具合です。詳細は、Oracle の Bug Database の「Bug ID: 6380127」を参照してください。
- JVM モニタリソースが監視できる Java VM は、JVM モニタリソースが動作中のサーバと同じサーバ内のみです。
- JVM モニタリソースが監視できる JBoss のサーバインスタンスは、1 サーバに 1 つまでです。
- Cluster WebUI (クラスタプロパティ-[JVM 監視] タブ-[Java インストールパス]) で設定した Java インストールパスは、クラスタ内のサーバにおいて、共通の設定となります。JVM 監視が使用する Java VM のバージョンおよびアップデートは、クラスタ内のサーバにおいて、同じものにしてください。
- Cluster WebUI (クラスタプロパティ-[JVM 監視] タブ-[接続設定] ダイアログ-[管理ポート番号]) で設定した管理ポート番号は、クラスタ内のサーバにおいて、共通の設定となります。
- x86_64 版 OS 上において IA32 版の監視対象のアプリケーションを動作させている場合、監視を行うことはできません。
- Cluster WebUI (クラスタプロパティ-[JVM 監視] タブ-[最大 Java ヒープサイズ]) で設定した最大 Java ヒープサイズを 3000 など大きな値に設定すると、JVM モニタリソースが起動に失敗します。システム環境に依存するため、システムのメモリ搭載量を元に決定してください。

- 監視対象 Java VM の起動オプションに「-XX:+UseG1GC」が付加されている場合、Java 7 以前では JVM モニタリソースの [プロパティ]-[監視 (固有)] タブ-[調整] プロパティ-[メモリ] タブ内の設定項目は監視できません。

Java 8 以降では JVM モニタリソースの [プロパティ]-[監視 (固有)] タブ- [JVM 種別] に [Oracle Java(usage monitoring)] を選択すれば監視可能です。

6.1.19 ネットワーク警告灯の要件について

- 「警子ちゃんミニ」、「警子ちゃん 4G」を使用する場合、警告灯にパスワードを設定しないで下さい。
- 音声ファイルの再生による警告を行う場合、あらかじめ音声ファイル再生に対応したネットワーク警告灯に音声ファイルを登録しておく必要があります。
音声ファイルの登録に関しては、各ネットワーク警告灯の取扱説明書を参照して下さい。
- ネットワーク警告灯の通信方式はクラスタ内の全てのサーバで同じ設定にする必要があります。
設定方法は『リファレンスガイド』 - 「パラメータの詳細」 - 「サーバプロパティ」 - 「警告灯タブ」を参照ください。
- ssh コマンドを使用する場合はネットワーク警告灯の公開鍵認証の設定を行う必要があります。
事前に root ユーザーでネットワーク警告灯に対して公開鍵認証で ssh コマンドが実行できるように設定してください。
ssh コマンドの使用方法についてはネットワーク警告灯のベンダのマニュアルを参照してください。

~/ssh/config ファイルの設定例は以下の通りです。

```
Host <ネットワーク警告灯の IP アドレス>
  HostName <ネットワーク警告灯の IP アドレス>
  Port <ネットワーク警告灯で許可しているポート番号>
  User <ネットワーク警告灯で許可しているログイン名>
  IdentityFile <秘密鍵のファイルパス>
```

6.1.20 Cluster WebUI について

Cluster WebUI を使用する際は、よりセキュアに使用するため、通信方式として HTTPS の使用を推奨しています。

設定方法については『リファレンスガイド』 - 「パラメータの詳細」 - 「クラスタプロパティ」 - 「WebManager タブ」 および 「暗号化 タブ」を参照ください。

6.1.21 製品のインストール先の指定について

クラスタ内のすべてのサーバで同一のインストールパスを指定するようにしてください。
異なるインストールパスを指定した場合、一部の機能を使用できなくなります。

6.2 OS インストール前、OS インストール時

OS をインストールするときに決定するパラメータ、リソースの確保、ネーミングルールなどで留意して頂きたいことです。

6.2.1 ミラー用のディスクについて

- ディスクのパーティション

- (例) 両サーバに 1 つの SCSI ディスクを増設して 1 つのミラーディスクのペアにする場合

図では、2 台のサーバそれぞれに SCSI ディスクを増設しています。

ディスク内はクラスターパーティション (Cluster partition) とデータパーティション (Data partition) に分かれています。このパーティションの組はミラーディスクリソースのフェイルオーバーの単位であり、ミラーパーティションデバイスと呼ばれます。

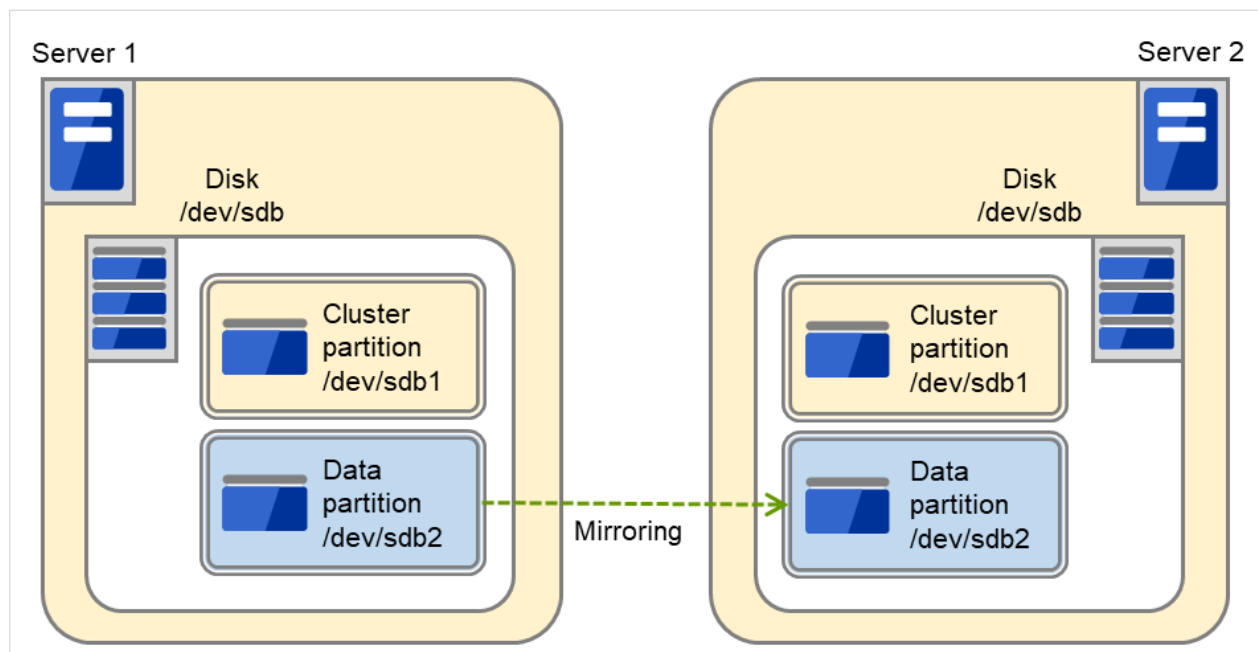


図 6.2 ディスクとパーティション構成 (SCSI ディスク増設時)

- (例) 両サーバの OS が格納されている IDE ディスクの空き領域を使用してミラーディスクのペアにする場合

図では、内蔵ディスクの OS 等が使用していない領域をミラーパーティションデバイス (クラスター

ティション、データパーティション) として使用しています。

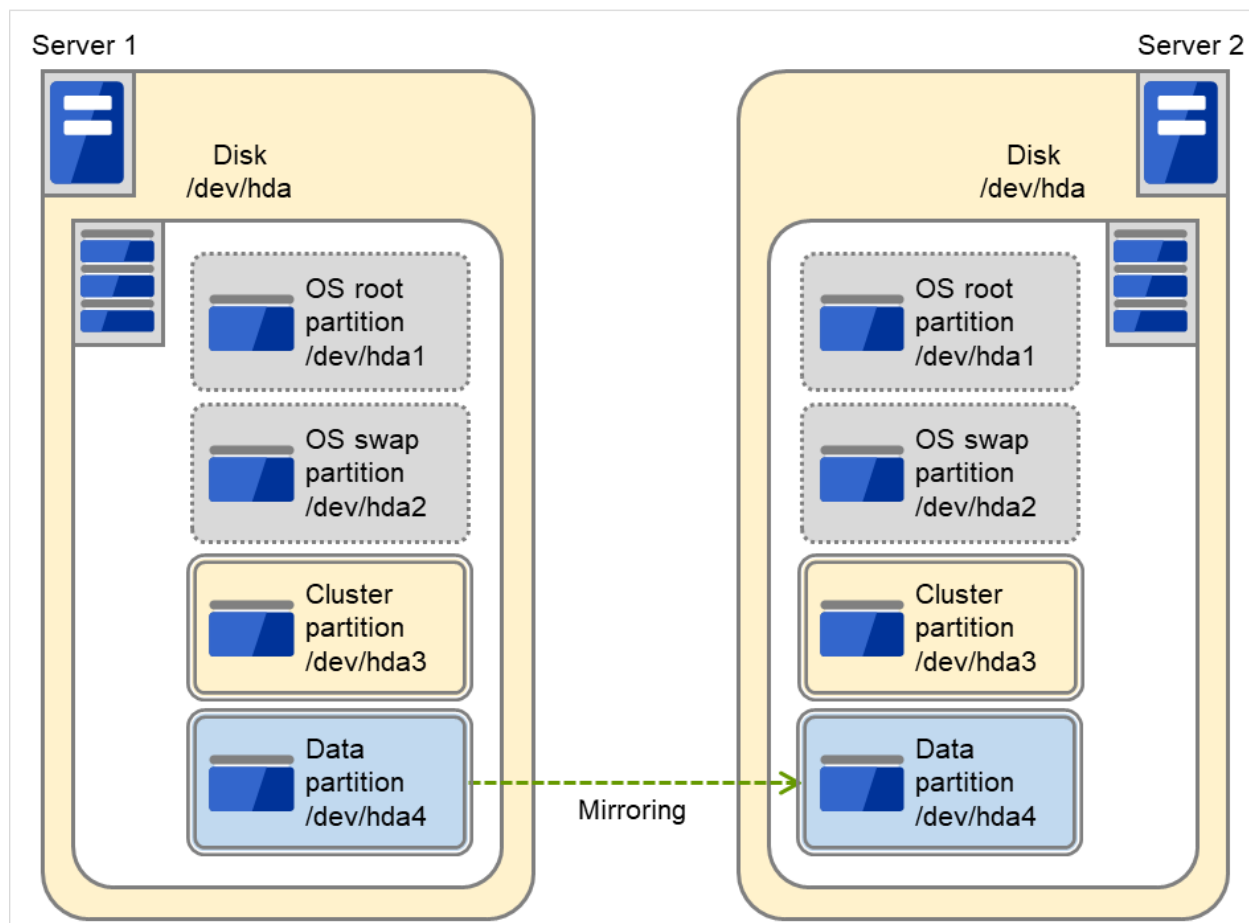


図 6.3 ディスクとパーティション構成 (既存ディスクの空き領域使用時)

- ミラーパーティションデバイスは CLUSTERPRO のミラーリングドライバが上位に提供するデバイスです。
- クラスターパーティションとデータパーティションの 2 つのパーティションをペアで確保してください。
- OS (root パーティションや swap パーティション) と同じディスク上にミラーパーティション (クラスターパーティション、データパーティション) を確保することも可能です。
 - * 障害時の保守性、性能を重視する場合
OS (root パーティションや swap パーティション) と別にミラー用のディスクを用意することを推奨します。
 - * H/W Raid の仕様の制限で LUN の追加ができない場合
H/W Raid のプリインストールモデルで LUN 構成変更が困難な場合

OS (root パーティションや swap パーティション) と同じディスクにミラーパーティション (クラスターパーティション、データパーティション) を確保することも可能です。

- ディスクの配置

ミラーディスクとして複数のディスクを使用することができます。

また 1 つのディスクに複数のミラーパーティションデバイスを割り当てて使用することができます。

- (例) 両サーバに 2 つの SCSI ディスクを増設して 2 つのミラーディスクのペアにする場合。

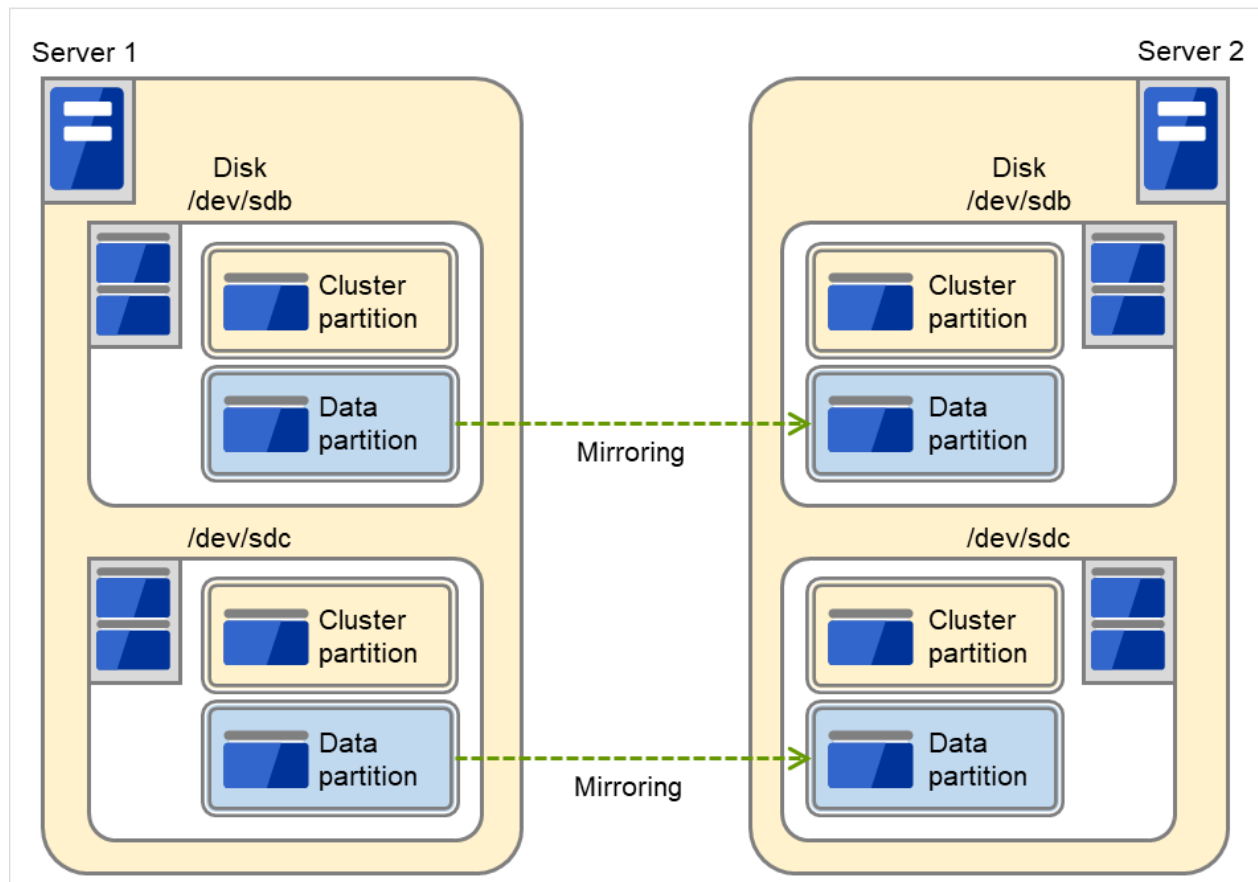


図 6.4 複数のディスクそれぞれをミラーパーティションとして使用

- 1 つのディスク上にクラスターパーティションとデータパーティションをペアで確保してください。
- データパーティションを 1 つ目のディスク、クラスターパーティションを 2 つ目のディスクとするような使い方はできません。

- (例) 両サーバに 1 つの SCSI ディスクを増設して 2 つのミラーパーティションにする場合

図は、1 つのディスク内にミラーパーティションを 2 つ確保した場合を示しています。

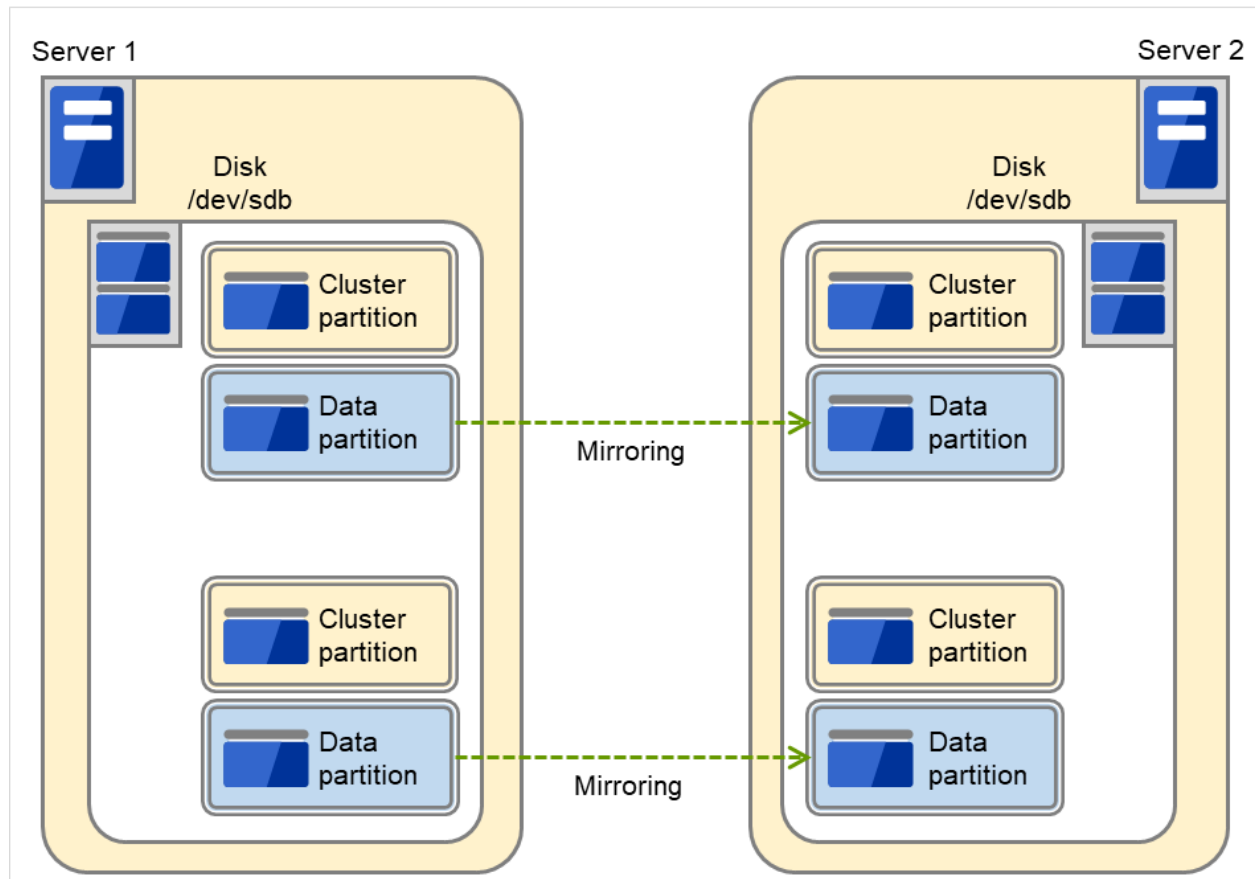


図 6.5 ディスク内の複数領域をミラーパーティションとして使用

- ディスクに対して Linux の md によるストライプセット、ボリュームセット、ミラーリング、パリティ付きストライプセットの機能はサポートしていません。

6.2.2 ハイブリッドディスクリソース用のディスクについて

- ディスクのパーティション

共有ディスクまたは共有型でないディスク (サーバ内蔵、サーバ間で共有していない外付型ディスク筐体など) を使用することができます。

- (例) 2 台のサーバで共有ディスクを使用し 3 台目のサーバでサーバに内蔵したディスクを使用する場合

図は、Server 3 の内蔵ディスクをミラーパーティションデバイスとして使用しています。

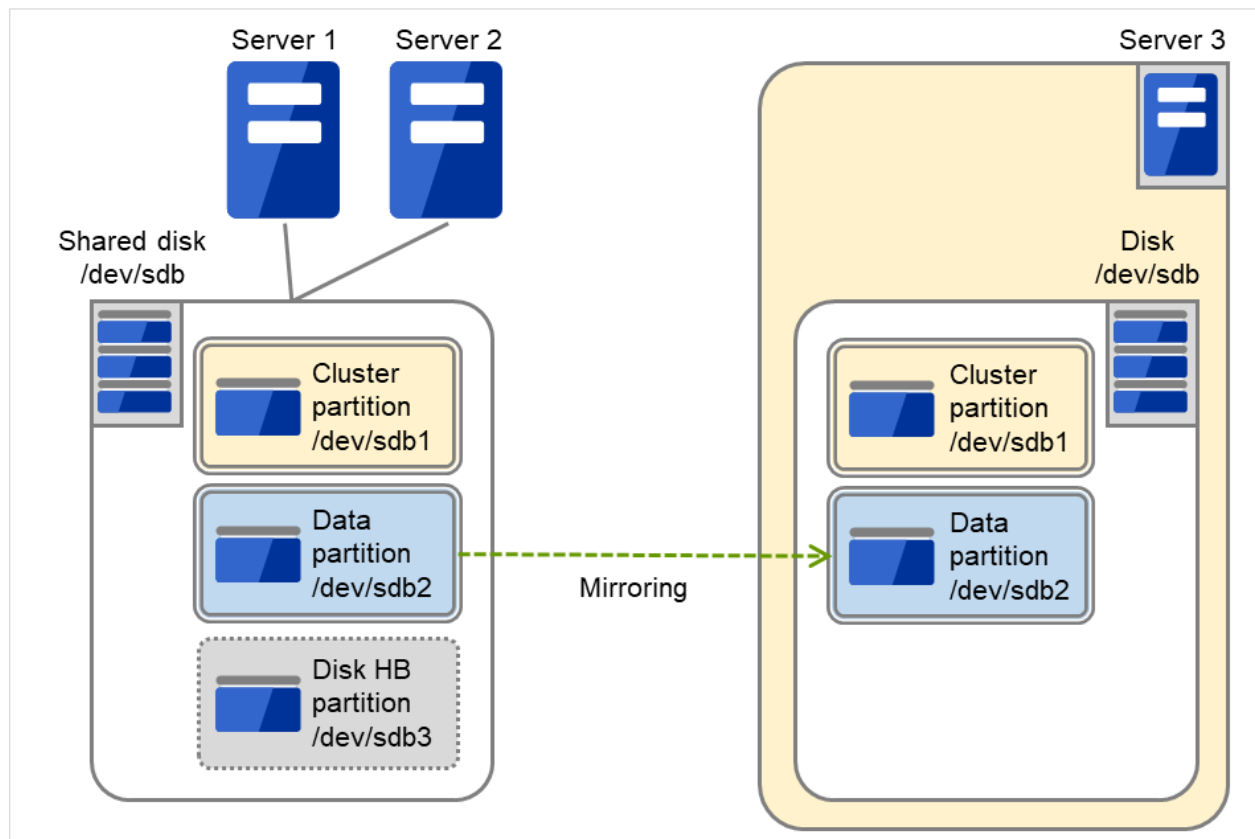


図 6.6 ディスクとパーティション構成（共有ディスクと内蔵ディスク使用時）

- ミラーパーティションデバイスは CLUSTERPRO のミラーリングドライバが上位に提供するデバイスです。
- クラスターパーティションとデータパーティションの 2 つのパーティションをペアで確保してください。
- 共有型でないディスク（サーバ内蔵、サーバ間で共有していない外付型ディスク筐体など）を使用する場合には OS (root パーティションや swap パーティション) と同じディスク上にミラーパーティション（クラスターパーティション、データパーティション）を確保することも可能です。
 - * 障害時の保守性、性能を重視する場合
OS (root パーティションや swap パーティション) と別にミラー用のディスクを用意することを推奨します。
 - * H/W Raid の仕様の制限で LUN の追加ができない場合
H/W Raid のプリインストールモデルで LUN 構成変更が困難な場合
OS (root パーティションや swap パーティション) と同じディスクにミラーパーティション（クラスターパーティション、データパーティション）を確保することも可能です。
- さらにハイブリッドディスク用のディスクを共有ディスク装置で確保する場合には、共有ディスク装置を共有するサーバ間のディスクハートビートリソース用のパーティションを確保してください。

- ディスクに対して Linux の md によるストライプセット、ボリュームセット、ミラーリング、パリティ付きストライプセットの機能はサポートしていません。

6.2.3 依存するライブラリ

libxml2

OS インストール時に、libxml2 をインストールしてください。

libcrypt

libcrypt.so.1 がインストールされていない OS (Amazon Linux 2023 等) を使用する場合には、libxcrypt-compat をインストールしてください。

```
# dnf install -y libxcrypt-compat
```

6.2.4 依存するドライバ

softdog

- ユーザ空間モニタリソースの監視方法が softdog の場合、このドライバが必要です。
- ローダブルモジュール構成にしてください。スタティックドライバでは動作しません。

6.2.5 必要なパッケージ

OS インストール時に、以下のパッケージをインストールしてください。

- tar
- NetworkManager-config-server (Red Hat Enterprise Linux 系の場合)

6.2.6 ミラードライバのメジャー番号

- ミラードライバはメジャー番号 218 を使用します。
他のデバイスドライバでは、メジャー番号の 218 を使用しないでください。

6.2.7 カーネルモード LAN ハートビートドライバ、キープアライブドライバのメジャー番号

- カーネルモード LAN ハートビートドライバは、メジャー番号 10、マイナー番号 253 を使用します。
- キープアライブドライバは、メジャー番号 10、マイナー番号 254 を使用します。

他のドライバが上記のメジャー及びマイナー番号を使用していないことを確認してください。

6.2.8 ディスクモニタリソースの RAW 監視用のパーティション確保

- ディスクモニタリソースの RAW 監視を設定する場合、監視専用のパーティションを用意してください。パーティションサイズは 10MB 確保してください。

6.2.9 SELinux の設定

- SELinux を Enforcing に設定している状態で CLUSTERPRO を動作可能にするには、『インストール&設定ガイド』の「CLUSTERPRO をインストールする」 - 「CLUSTERPRO Server のセットアップ」 - 「SELinux 用の設定」に記載の手順を実施してください。

6.2.10 LVM メタデータデーモンの設定

- Red Hat Enterprise Linux 7 系の環境で、ボリュームマネージャリソース、およびボリュームマネージャモニタリソースにて LVM の制御/監視を行う場合、LVM メタデータデーモンを無効にする必要があります。メタデータデーモンを無効化する手順は以下の通りです。

1. 以下のコマンドにて LVM メタデータデーモンを停止してください。

```
# systemctl stop lvm2-lvmetad.service
```

2. /etc/lvm/lvm.conf を編集し、use_lvmetad の値を 0 に設定してください。

6.2.11 セキュアブートの設定

- セキュアブートの設定は無効化してください。

6.3 OS インストール後、CLUSTERPRO インストール前

OS のインストールが完了した後、OS やディスクの設定をポート番号の変更について行うときに留意して頂きたいことです。

6.3.1 通信ポート番号

CLUSTERPRO では、以下のポート番号を使用します。このポート番号については、Cluster WebUI での変更が可能です。

下記ポート番号には、CLUSTERPRO 以外のプログラムからアクセスしないようにしてください。

サーバにファイアウォールの設定を行う場合には、下記のポート番号にアクセスできるようにしてください。

CLUSTERPRO インストール後に `clpfwctrl.sh` コマンドでファイアウォールの設定を行うことができます。詳細は『リファレンスガイド』 - 「CLUSTERPRO コマンドリファレンス」 - 「ファイアウォールの規則を追加する (`clpfwctrl.sh` コマンド)」を参照してください。また、`clpfwctrl.sh` コマンドで設定を行うポートについては、以下の表の `clpfwctrl` 欄に ✓ が記載されているポートとなります。

クラウド環境の場合は、インスタンス側のファイアウォール設定の他に、クラウド基盤側のセキュリティ設定においても、下記のポート番号にアクセスできるようにしてください。

- [サーバ・サーバ間] [サーバ内ループバック]

From		To		備考	clpfwctrl
サーバ	自動割り当て ^{*6}	サーバ	29001/TCP	内部通信	✓
サーバ	自動割り当て	サーバ	29002/TCP	データ転送	✓
サーバ	自動割り当て	サーバ	29002/UDP	ハートビート	✓
サーバ	自動割り当て	サーバ	29003/UDP	アラート同期	✓
サーバ	自動割り当て	サーバ	29004/TCP	ミラーエージェ ント間通信	✓
サーバ	自動割り当て	サーバ	29006/UDP	ハートビート (カーネルモ ード)	✓
サーバ	自動割り当て	サーバ	29008/TCP	クラスタ情報 管理	✓

次のページに続く

表 6.5 – 前のページからの続き

From		To		備考	clpfcwctrl
サーバ	自動割り当て	サーバ	29010/TCP	Restful API 内 部通信	✓
サーバ	自動割り当て	サーバ	XXXX ^{*7} /TCP	ミラーディス ク リ ソ ース データ同期	✓
サーバ	自動割り当て	サーバ	XXXX ^{*8} /TCP	ミラードライ バ間通信	✓
サーバ	自動割り当て	サーバ	XXXX ^{*9} /TCP	ミラードライ バ間通信	✓
サーバ	icmp	サーバ	icmp	ミラードライ バ間キープア ライブ、 FIP/VIP リ ソースの重複 確認、 ミラーエー ジェント	
サーバ	自動割り当て	サーバ	XXXX ^{*10} /UDP	内部ログ用通 信	✓

^{*6} 自動割り当てでは、その時点で使用されていないポート番号が割り当てられます。

^{*7} ミラーディスク、ハイブリッドディスクリソースごとに使用するポート番号です。ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスク作成時に設定します。

初期値として 29051 が設定されます。また、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクの追加ごとに 1 を加えた値が自動的に設定されます。

変更する場合は、Cluster WebUI の [ミラーディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブ、[ハイブリッドディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「グループリソースの詳細」を参照してください。

^{*8} ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクごとに使用するポート番号です。ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスク作成時に設定します。

初期値として 29031 が設定されます。また、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクの追加ごとに 1 を加えた値が自動的に設定されます。

変更する場合は、Cluster WebUI の [ミラーディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブ、[ハイブリッドディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「グループリソースの詳細」を参照してください。

^{*9} ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクごとに使用するポート番号です。ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスク作成時に設定します。

初期値として 29071 が設定されます。また、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクの追加ごとに 1 を加えた値が自動的に設定されます。

変更する場合は、Cluster WebUI の [ミラーディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブ、[ハイブリッドディスクリソースプロパティ]-[詳細] タブで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「グループリソースの詳細」を参照してください。

^{*10} [クラスタプロパティ]-[ポート番号 (ログ)] タブでログの通信方法に [UDP] を選択し、ポート番号で設定したポート番号を使用します。デフォルトのログの通信方法 [UNIX ドメイン] では通信ポートは使用しません。

- [サーバ・クライアント間]

From		To		備考	clpfwctrl
Restful API クライアント	自動割り当て	サーバ	29009/TCP	http 通信	✓

- [サーバ・Cluster WebUI 間]

From		To		備考	clpfwctrl
Cluster WebUI	自動割り当て	サーバ	29003/TCP	http 通信	✓

- [その他]

From		To		備考	clpfwctrl
サーバ	自動割り当て	ネットワーク 警告灯	各製品のマニ ュアルを参照	ネットワーク 警告灯制御	
サーバ	自動割り当て	サーバの BMC のマネーজে ント LAN	623/UDP	BMC 制御 (強 制停止)	
サーバ	自動割り当て	Witness サーバ	Cluster WebUI で設定した通 信ポート番号	Witness ハート ビートリソー スの接続先ホ スト	
サーバ	icmp	監視先	icmp	IP モニタ	
サーバ	icmp	監視先	icmp	Ping 方式ネッ トワークパー ティション解 決リソースの 監視先	
サーバ	自動割り当て	監視先	Cluster WebUI で設定した通 信ポート番号	HTTP 方式ネ ットワーク パーティショ ン解決リソー スの監視先	

次のページに続く

表 6.8 – 前のページからの続き

From		To		備考	clpfwctrl
サーバ	自動割り当て	サーバ	Cluster WebUI で設定した管 理ポ ー ト 番 号 ^{*11}	JVM モニタ	✓
サーバ	自動割り当て	監視先	Cluster WebUI で設定した接 続ポ ー ト 番 号 ^{p. 152, *11}	JVM モニタ	
サーバ	自動割り当て	サーバ	Cluster WebUI で設定した ポート番号 ^{*12}	LB プローブ ポートリソー ス	✓
サーバ	自動割り当て	サーバ	Cluster WebUI で設定したプ ローブポート 番号 ^{p. 152, *12}	Azure プロー ブポートリ ソース	✓

次のページに続く

表 6.8 – 前のページからの続き

From		To		備考	clpfwctrl
サーバ	自動割り当て	AWS サービス エンドポイン ト	443/tcp ^{*13}	AWS Elastic IP リソース AWS 仮想 IP リソース AWS セカンダ リ IP リソース AWS DNS リ ソース AWS Elastic IP モニタリ ソース AWS 仮想 IP モニタリ ソース AWS セカンダ リ IP モニタリ ソース AWS AZ モニ タリソース AWS DNS モ ニタリソース AWS 強制停止 リソース	
サーバ	自動割り当て	Azure エンド ポイント	443/tcp ^{*14}	Azure DNS リ ソース	
サーバ	自動割り当て	Azure の権威 DNS サーバ	53/udp	Azure DNS モ ニタリソース	
サーバ	自動割り当て	サーバ	Cluster We- bUI で設定し たポート番 号 ^{p. 152, *12}	Google Cloud 仮想 IP リソー ス	✓

次のページに続く

表 6.8 – 前のページからの続き

From		To		備考	clpfwctrl
サーバ	自動割り当て	サーバ	Cluster WebUI で設定したポート番号 ^{p. 152, *12}	Oracle Cloud 仮想 IP リソース	✓
サーバ	自動割り当て	Oracle Cloud エンドポイント	443/tcp ^{*15}	Oracle Cloud DNS リソース Oracle Cloud DNS モニタリソース OCI 強制停止リソース	

*11 JVM モニタリソースでは以下の 2 つのポート番号を使用します。

- ・管理ポート番号は JVM モニタリソースが内部で使用するためのポート番号です。Cluster WebUI の [クラスタプロパティ]-[JVM 監視] タブ - [接続設定] ダイアログで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「パラメータの詳細」を参照してください。

- ・接続ポート番号は監視先 (WebLogic Server, WebOTX) の Java VM と接続するためのポート番号です。Cluster WebUI の該当する JVM モニタリソース名の [プロパティ]-[監視 (固有)] タブで設定します。詳細については『リファレンスガイド』の「モニタリソースの詳細」を参照してください。

*12 ロードバランサが、各サーバの死活監視に使用するポート番号です。

*13 以下の AWS 関連リソースは AWS CLI を実行します。AWS CLI では上記のポート番号を使用します。

- ・ AWS Elastic IP リソース
- ・ AWS 仮想 IP リソース
- ・ AWS セカンダリ IP リソース
- ・ AWS DNS リソース
- ・ AWS Elastic IP モニタリソース
- ・ AWS 仮想 IP モニタリソース
- ・ AWS セカンダリ IP モニタリソース
- ・ AWS AZ モニタリソース
- ・ AWS DNS モニタリソース
- ・ AWS 強制停止リソース

*14 Azure DNS リソースでは、Azure CLI を実行します。Azure CLI では上記のポート番号を使用します。

*15 以下の Oracle Cloud 関連リソースは OCI CLI を実行します。OCI CLI では上記のポート番号を使用します。

- ・ Oracle Cloud DNS リソース
- ・ Oracle Cloud DNS モニタリソース
- ・ OCI 強制停止リソース

6.3.2 通信ポート番号の自動割り当て範囲の変更

- OS が管理している通信ポート番号の自動割り当ての範囲と CLUSTERPRO が使用する通信ポート番号と重複する場合があります。
- 通信ポート番号の自動割り当ての範囲と CLUSTERPRO が使用する通信ポート番号が重複する場合には、重複しないように OS の設定を変更してください。

OS の設定状態の確認例/表示例

通信ポート番号の自動割り当ての範囲はディストリビューションに依存します。

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range  
1024 65000
```

これは、アプリケーションが OS へ通信ポート番号の自動割り当てを要求した場合、1024 ～ 65000 の範囲でアサインされる状態です。

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range  
32768 61000
```

これは、アプリケーションが OS へ通信ポート番号の自動割り当てを要求した場合、32768 ～ 61000 の範囲でアサインされる状態です。

OS の設定の変更例

/etc/sysctl.conf に以下の行を追加します。(30000 ～ 65000 に変更する場合)

```
net.ipv4.ip_local_port_range = 30000 65000
```

この設定は OS 再起動後に有効になります。

/etc/sysctl.conf を修正後、下記のコマンドを実行することで即時反映することができます。

```
# sysctl -p
```

6.3.3 ポート数不足を回避する設定について

CLUSTERPRO の構成において、多数のサーバ、多数のリソースを使用している場合、CLUSTERPRO の内部通信に使用する一時ポートが不足して、クラスタサーバとして正常に動作できなくなる可能性があります。

一時ポートとして使用できる範囲や、一時ポートが解放されるまでの時間を必要に応じて調整してください。

6.3.4 時刻同期の設定

クラスタシステムでは、複数のサーバの時刻を定期的に同期する運用を推奨します。ntp などを使用してサーバの時刻を同期させてください。

6.3.5 NIC デバイス名について

ifconfig コマンドの仕様により、NIC デバイス名が短縮される場合、CLUSTERPRO で扱える NIC デバイス名の長さもそれに依存します。

6.3.6 共有ディスクについて

- サーバの再インストール時等で共有ディスク上のデータを引き続き使用する場合は、パーティションの確保やファイルシステムの作成はしないでください。
- パーティションの確保やファイルシステムの作成を行うと共有ディスク上のデータは削除されます。
- 共有ディスク上のファイルシステムは CLUSTERPRO が制御します。共有ディスクのファイルシステムを OS の /etc/fstab にエントリしないでください。
(/etc/fstab へのエントリが必要な場合には、ignore オプションは使用せず noauto オプションを使用してください。)
- ディスクハートビート用パーティションは 10MB (10*1024*1024 バイト) 以上確保してください。また、ディスクハートビート用パーティションにはファイルシステムの構築は必要ありません。
- 共有ディスクの設定手順は『インストール&設定ガイド』を参照してください。

6.3.7 ミラー用のディスクについて

- ミラーディスクリソース管理用パーティション (クラスタパーティション) とミラーディスクリソースで使用するパーティション (データパーティション) を設定します。
- ミラーディスク上のファイルシステムは CLUSTERPRO が制御します。ミラーディスクのファイルシステムを OS の /etc/fstab にエントリしないでください。
(ミラーパーティションデバイスやミラーのマウントポイント、クラスタパーティションやデータパーティションを、OS の /etc/fstab にエントリしないでください。)
(ignore オプション付きでも /etc/fstab へのエントリは行わないでください。
ignore でエントリした場合、mount の実行時にはエントリが無視されますが、fsck 実行時にはエラーが発生することがあります。)

(また、noauto オプションでの /etc/fstab へのエントリも、誤って手動でマウントしてしまう場合や、何らかのアプリケーションがマウントしてしまう可能性もないとは言えず、おすすめできません。)

- クラスタパーティションは 1024MiB 以上確保してください。(1024MB ちょうどを指定しても、ディスクのジオメトリの違いにより実際には 1024MB より大きなサイズが確保されますが、問題ありません)。また、クラスタパーティションにはファイルシステムを構築しないでください。
- ミラー用ディスクの設定手順は『インストール&設定ガイド』を参照してください。

6.3.8 ハイブリッドディスクリソース用のディスクについて

- ハイブリッドディスクリソースの管理用パーティション (クラスタパーティション) とハイブリッドディスクリソースで使用するパーティション (データパーティション) を設定します。
- さらにハイブリッドディスク用のディスクを共有ディスク装置で確保する場合には、共有ディスク装置を共有するサーバ間のディスクハートビートリソース用のパーティションを確保します。
- ハイブリッドディスク上のファイルシステムは CLUSTERPRO が制御します。ハイブリッドディスクのファイルシステムを OS の /etc/fstab にエントリしないでください。
(ミラーパーティションデバイスやミラーのマウントポイント、クラスタパーティションやデータパーティションを、OS の /etc/fstab にエントリしないでください。)
(ignore オプション付きでの /etc/fstab へのエントリも行わないでください。
ignore でエントリした場合、mount の実行時にはエントリが無視されますが、
fsck 実行時にはエラーが発生することがあります。)
(また、noauto オプションでの /etc/fstab へのエントリも、誤って手動でマウントしてしまう場合や、何らかのアプリケーションがマウントしてしまう可能性もないとは言えず、おすすめできません。)
- クラスタパーティションは 1024MiB 以上確保してください。(1024MB ちょうどを指定しても、ディスクのジオメトリの違いにより実際には 1024MB より大きなサイズが確保されますが、問題ありません)。また、クラスタパーティションにはファイルシステムを構築しないでください。
- ハイブリッドディスク用ディスクの設定手順は『インストール&設定ガイド』を参照してください。
- 本バージョンでは、ハイブリッドディスクリソースで使用するデータパーティションにファイルシステムを手動で作成する必要があります。作成し忘れた場合の手順については、『インストール&設定ガイド』の「システム構成を決定する」の「ハードウェア構成後の設定」を参照してください。

6.3.9 ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースで ext3 または ext4 を使用する場合

Block size について

ミラーディスクリソース、またはハイブリッドディスクリソースのデータパーティションに対し、mkfs コマンドを手動で実行して ext3 または ext4 ファイルシステムを構築する場合、Block size を 1024 に指定しないでください。

ミラーディスクリソースおよびハイブリッドディスクリソースは Block size 1024 に対応しておりません。明示的に Block size を指定する場合は、2048 か 4096 を指定してください。

6.3.10 OS 起動時間の調整

電源が投入されてから、OS が起動するまでの時間が、下記の 2 つの時間より長くなるように調整してください。

- 共有ディスクを使用する場合に、ディスクの電源が投入されてから使用可能になるまでの時間
- ハートビートタイムアウト時間

設定手順は『インストール&設定ガイド』を参照してください。

6.3.11 ネットワークの確認

- インタコネクトやミラーディスクコネクトで使用するネットワークの確認をします。クラスタ内のすべてのサーバで確認します。
- 設定手順は『インストール&設定ガイド』を参照してください。

6.3.12 BMC (Baseboard Management Controller) による制御について

BMC による制御には OpenIPMI または Redfish API を使用します。

これらについては BMC スキームによって設定できます。

BMC スキームについては『リファレンスガイド』 - 「パラメータの詳細」 - 「サーバプロパティ」 - 「BMC タブ」を参照ください。

以下の機能で BMC の機能を使用します。

- NP 発生時動作
- グループリソースの活性異常時/非活性異常時の最終アクション
- モニタリソースの異常時アクション

- ユーザ空間モニタリソース
- シャットダウン監視
- 物理マシンの強制停止機能

注釈: ユーザ空間モニタリソース、シャットダウン監視については BMC スキームの設定によらず OpenIPMI を使用します。

OpenIPMI について

- CLUSTERPRO に OpenIPMI は添付しておりません。ユーザー様ご自身で別途 OpenIPMI の rpm ファイルをインストールしてください。
- ご使用予定のサーバ (ハードウェア) の OpenIPMI 対応可否についてはユーザー様にて事前に確認ください。
- ハードウェアとして IPMI 規格に準拠している場合でも実際には OpenIPMI が動作しない場合がありますので、ご注意ください。
- サーバベンダが提供するサーバ監視ソフトウェアを使用する場合には ユーザ空間モニタリソースとシャットダウンストール監視の監視方法に IPMI を選択しないでください。
これらのサーバ監視ソフトウェアと OpenIPMI は共にサーバ上の BMC を使用するため競合が発生して正しく監視が行うことができなくなります。
- [ipmitool] コマンドを使用して最終動作を行う場合、ipmi ドライバをロードしておく必要があります。OS 起動時に ipmi ドライバを自動ロードするように設定することを推奨します。

Redfish API について

- HTTPS プロトコルを使用するため追加のソフトウェアは不要です。
- ご使用予定のサーバ (ハードウェア) の Redfish API 対応可否、および、Redfish API が対応している電源操作についてはユーザー様にて事前に確認ください。
電源操作の詳細は『リファレンスガイド』 - 「強制停止リソースの詳細」 - 「物理環境における強制停止を理解する」 - 「BMC 強制停止リソースの設定」を参照してください。
- ハードウェアとして Redfish API 標準仕様に準拠している場合でも一部の電源操作に対応していない場合がありますので、ご注意ください。
- Redfish API の詳細については、Redfish API のドキュメントを参照してください。

6.3.13 ユーザ空間モニタリソース、シャットダウン監視 (監視方法 **softdog**) について

- 監視方法に **softdog** を設定する場合、`/dev/watchdog` デバイス を使用します。
CLUSTERPRO 以外で `/dev/watchdog` デバイスを使用する機能を動作しない設定にしてください。
例えば、以下のような機能が該当することが確認されています。
 - `hpwdt` ドライバ
 - `i8xx_tco` ドライバ
 - `iTCO_wdt` ドライバ
 - `systemd` の `watchdog` / シャットダウン監視機能

6.3.14 ログ収集について

- SUSE LINUX では CLUSTERPRO のログ収集機能で OS の `syslog` を採取する場合、ローテートされた `syslog (message)` ファイルのサフィックスが異なるため `syslog` の世代の指定機能が動作しません。
ログ収集機能の `syslog` の世代の指定を行うためには `syslog` のローテートの設定を下記のように変更して運用する必要があります。
 - `/etc/logrotate.d/syslog` ファイルの `compress` と `dateext` をコメントアウトする
- 各サーバでログの総サイズが 2GB を超えた場合、ログ収集が失敗することがあります。

6.3.15 `nsupdate`, `nslookup` について

- 以下の機能で `nsupdate` と `nslookup` を使用します。
 - グループリソースのダイナミック DNS リソース (`ddns`)
 - モニタリソースのダイナミック DNS モニタリソース (`ddnsw`)
- CLUSTERPRO に `nsupdate` と `nslookup` は添付しておりません。ユーザーご自身で別途 `nsupdate` と `nslookup` の rpm ファイルをインストールしてください。
- `nsupdate`、`nslookup` に関する以下の事項について、弊社は対応いたしません。ユーザー様の判断、責任にてご使用ください。
 - `nsupdate`、`nslookup` 自体に関するお問い合わせ
 - `nsupdate`、`nslookup` の動作保証
 - `nsupdate`、`nslookup` の不具合対応、不具合が原因の障害
 - 各サーバの `nsupdate`、`nslookup` の対応状況のお問い合わせ

6.3.16 FTP モニタリソースについて

- FTP サーバに登録するバナーメッセージや接続時のメッセージが長い文字列または複数行の場合、監視異常となる場合があります。FTP モニタリソースで監視する場合は、バナーメッセージや接続時のメッセージを登録しないようにしてください。

6.3.17 Red Hat Enterprise Linux 7 以降利用時の注意事項

- メール通報機能では OS 提供の [mail] コマンドを利用しています。最小構成では [mail] コマンドがインストールされないため、以下のいずれかを実施してください
 - クラスタプロパティの [アラートサービス] タブで [メール送信方法] に [SMTP] を選択。
 - mailx をインストール。

6.3.18 Ubuntu 利用時の注意事項

- CLUSTERPRO 関連コマンドを実行する時は root ユーザで実行してください。
- Application Server Agent は WebSphere モニタのみ動作可能です。これは他のアプリケーションサーバが Ubuntu をサポートしていないためです。
- メール通報機能では OS 提供の [mail] コマンドを利用しています。最小構成では [mail] コマンドがインストールされないため、以下のいずれかを実施してください
 - クラスタプロパティの [アラートサービス] タブで [メール送信方法] に [SMTP] を選択。
 - mailutils をインストール。
- SNMP による情報取得機能は動作しません。

6.3.19 AWS 環境における時刻同期

以下の AWS 関連リソースでは活性時/非活性時/監視時に AWS CLI を実行しています。

AWS Elastic IP リソース

AWS 仮想 IP リソース

AWS セカンダリ IP リソース

AWS DNS リソース

AWS Elastic IP モニタリソース

AWS 仮想 IP モニタリソース

AWS セカンダリ IP モニタリソース

AWS AZ モニタリソース

AWS DNS モニタリソース

AWS 強制停止リソース

インスタンスの日時が正しく設定されていない場合、AWS CLI の実行に失敗する場合があります。これは AWS の仕様によるものです。

この場合、インスタンスの日時を正しく設定し、NTP などにより時刻同期を取るようにしてください。詳細は「Linux インスタンスの時刻の設定」(http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/set-time.html)を参照してください。

6.3.20 AWS 環境における IAM の設定について

AWS 環境における IAM (Identity & Access Management) の設定について説明します。

CLUSTERPRO の一部の機能は、その処理のために AWS CLI を内部で実行します。AWS CLI が正常に実行されるためには、事前に IAM の設定が必要となります。

AWS CLI にアクセス許可を与える方法として、IAM ロールを使用する方針と、IAM ユーザを使用する方針の 2 通りがあります。基本的には各インスタンスに AWS アクセスキー ID、AWS シークレットアクセスキーを保存する必要がなくセキュリティが高くなることから、前者の IAM ロールを使用する方針を推奨します。

IAM の設定手順は次の通りです。

1. まず IAM ポリシーを作成します。後述の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
2. 次にインスタンスの設定を行います。

IAM ロールを使用する場合、後述の「インスタンスの設定 - IAM ロールを使用する」を参照してください。

IAM ユーザを使用する場合、後述の「インスタンスの設定 - IAM ユーザを使用する」を参照してください。

IAM ポリシーの作成

AWS の EC2 や S3 などのサービスへのアクションに対するアクセス許可を記述したポリシーを作成します。CLUSTERPRO の AWS 関連リソースおよびモニタリソースが AWS CLI を実行するために許可が必要なアクションは以下のとおりです。

必要なポリシーは将来変更される可能性があります。

- AWS 仮想 IP リソース/AWS 仮想 IP モニタリソース

アクション	説明
ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeVpcs ec2:DescribeRouteTables	VPC、ルートテーブル、ネットワークインタフェースの情報を取得する時に必要です。
ec2:ReplaceRoute	ルートテーブルを更新する時に必要です。

- AWS Elastic IP リソース/AWS Elastic IP モニタリソース

アクション	説明
ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeAddresses	EIP、ネットワークインタフェースの情報を取得する時に必要です。
ec2:AssociateAddress	EIP を ENI に割り当てる際に必要です。
ec2:DisassociateAddress	EIP を ENI から切り離す際に必要です。

- AWS セカンダリ IP リソース/AWS セカンダリ IP モニタリソース

アクション	説明
ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSubnets	ネットワークインタフェース、サブネットの情報を取得する時に必要です。
ec2:AssignPrivateIpAddresses	セカンダリ IP アドレスの割り当てをする時に必要です。
ec2:UnassignPrivateIpAddresses	セカンダリ IP アドレスの割り当て解除をする時に必要です。

- AWS AZ モニタリソース

アクション	説明
ec2:DescribeAvailabilityZones	アベイラビリティゾーンの情報を取得する時に必要です。

- AWS DNS リソース/AWS DNS モニタリソース

アクション	説明
route53:ChangeResourceRecordSets	リソースレコードセットの追加、削除、設定内容の更新をする時に必要です。
route53:GetChange	リソースレコードセットの追加、設定内容の更新する時に必要です。
route53:ListResourceRecordSets	リソースレコードセットの情報を取得する時に必要です。

- AWS 強制停止リソース

アクション	説明
ec2:DescribeInstances	インスタンスの情報を取得する時に必要です。
ec2:StopInstances	インスタンスの停止をする時に必要です。
ec2:RebootInstances	インスタンスの再起動をする時に必要です。
ec2:DescribeInstanceAttribute	インスタンスの属性を取得するときに必要です。

- モニタリソースの監視処理時間を Amazon CloudWatch に送信する機能

アクション	説明
cloudwatch:PutMetricData	カスタムメトリクスを送信する時に必要です。

- アラートサービスのメッセージを Amazon SNS に送信する機能

アクション	説明
sns:Publish	メッセージを送信する時に必要です。

以下のカスタムポリシーの例では全ての AWS 関連リソースおよびモニタリソースが使用するアクションを許可しています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:Describe*",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:RebootInstances",
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:GetChange",
        "route53:ListResourceRecordSets"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

IAM Management Console の [Policies] - [Create Policy] で カスタムポリシーを作成できます。

インスタンスの設定 - IAM ロールを使用する

IAM ロールを作成し、インスタンスに付与することで AWS CLI を実行可能にする方法です。

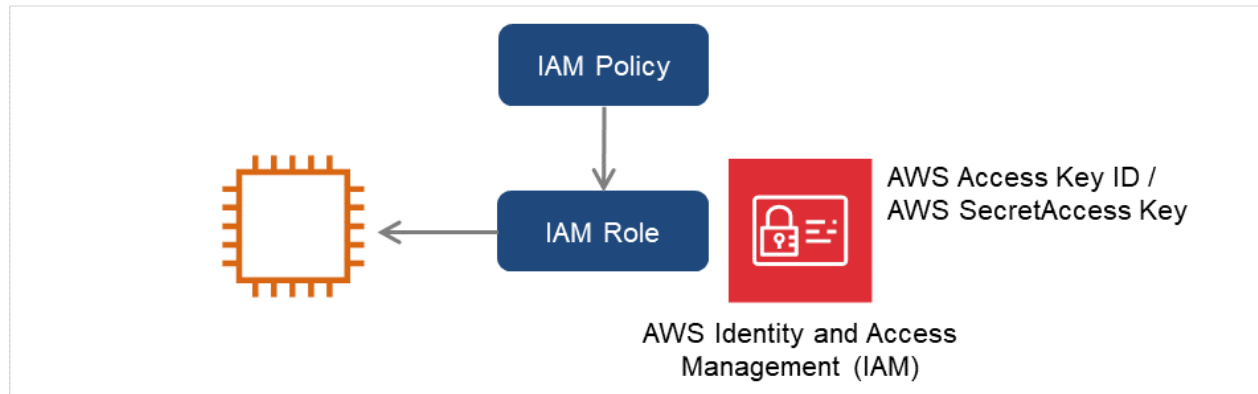


図 6.7 IAM ロールを使用したインスタンスの設定

- 1) IAM ロールを作成します。作成したロールに IAM ポリシーをアタッチします。
IAM Management Console の [Roles] - [Create New Role] で IAM ロールを作成できます。
- 2) インスタンス作成時に、「IAM Role」に作成した IAM ロールを指定します。
- 3) インスタンスにログオンします。
- 4) AWS CLI をインストールします。

AWS CLI のインストールパスは、以下のいずれかにする必要があります。

`/sbin、/bin、/usr/sbin、/usr/bin、/usr/local/bin`

AWS CLI のセットアップ方法に関する詳細は下記を参照してください。

<http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/installing.html>

(AWS CLI のインストールを行った時点ですでに CLUSTERPRO がインストール済の場合は、OS を再起動してから CLUSTERPRO の操作を行ってください。)

- 5) シェルから以下のコマンドを実行します。

```
$ sudo aws configure
```

質問に対して AWS CLI の実行に必要な情報を入力します。AWS アクセスキー ID、AWS シークレットアクセスキーは入力しないことに注意してください。

```
AWS Access Key ID [None]: (Enter のみ)
AWS Secret Access Key [None]: (Enter のみ)
Default region name [None]: <既定のリージョン名>
Default output format [None]: text
```

"Default output format"は、"text" 以外を指定することも可能です。

もし誤った内容を設定してしまった場合は、/root/.aws をディレクトリごと消去してから上記操作をやり直してください。

インスタンスの設定 - IAM ユーザを使用する

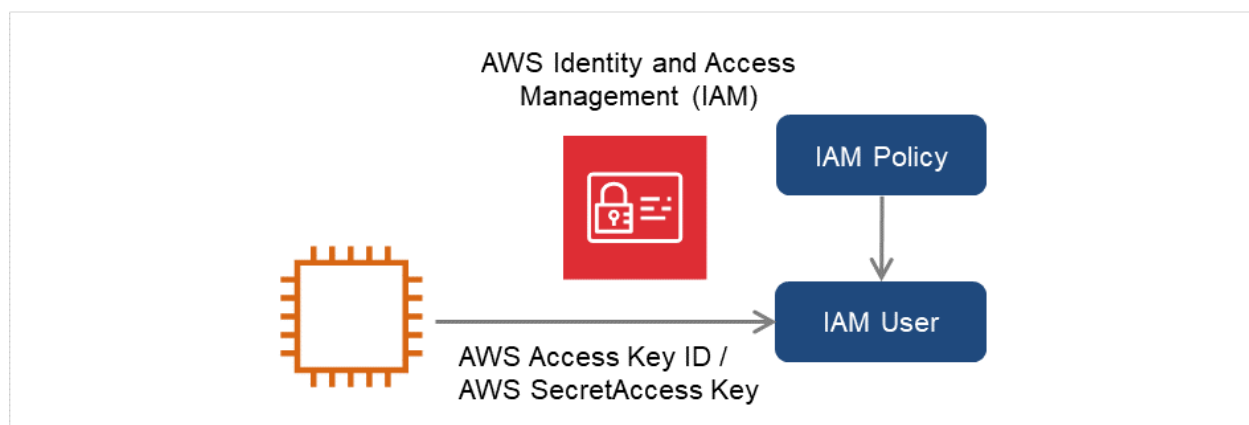


図 6.8 IAM ユーザを使用したインスタンスの設定

IAM ユーザを作成し、そのアクセスキー ID、シークレットアクセスキーをインスタンス内に保存することで AWS CLI を実行可能にする方法です。インスタンス作成時の IAM ロールの付与は不要です。

- 1) IAM ユーザを作成します。作成したユーザに IAM ポリシーをアタッチします。

IAM Management Console の [Users] - [Create New Users] で IAM ユーザを作成できます。

- 2) インスタンスにログインします。
- 3) AWS CLI をインストールします。

AWS CLI のインストールパスは、以下のいずれかにする必要があります。

/sbin、/bin、/usr/sbin、/usr/bin、/usr/local/bin

AWS CLI のセットアップ方法に関する詳細は下記を参照してください。

<http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/installing.html>

(AWS CLI のインストールを行った時点ですでに CLUSTERPRO がインストール済の場合は、OS を再起動してから CLUSTERPRO の操作を行ってください。)

- 4) シェルから以下のコマンドを実行します。

```
$ sudo aws configure
```

質問に対して AWS CLI の実行に必要な情報を入力します。AWS アクセスキー ID、AWS シークレットアクセスキーは作成した IAM ユーザの詳細情報画面から取得したものを入力します。

AWS Access Key ID [None]: <AWS アクセスキー>

AWS Secret Access Key [None]: <AWS シークレットアクセスキー>

Default region name [None]: <既定のリージョン名>

Default output format [None]: text

"Default output format"は、"text"以外を指定することも可能です。

もし誤った内容を設定してしまった場合は、/root/.aws をディレクトリごと消去してから上記操作をやり直してください。

6.3.21 Azure 環境における設定について

- CLUSTERPRO が Microsoft Azure と連携するためには、Microsoft Azure の組織アカウントが必要となります。

組織アカウント以外のアカウントは Azure CLI 実行時に対話形式でのログインが必要となるため使用できません。

- CLUSTERPRO の一部の機能は、その処理のために Azure CLI を内部で実行します。

Azure CLI が正常に実行されるためには、事前に設定が必要となります。

Azure CLI の設定については、以下の Web サイトを参照してください。

Azure のドキュメント:

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/>

注釈:

Azure CLI のインストールパスは以下のいずれかにするか、またはシンボリックリンクを作成する必要があります。

`/sbin`、`/bin`、`/usr/sbin`、`/usr/bin`

Azure CLI のセットアップ方法に関する詳細は下記を参照してください。

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/cli/azure/install-azure-cli>

(Azure CLI のインストールを行った時点ですでに CLUSTERPRO がインストール済の場合は、OS を再起動してから CLUSTERPRO の操作を行ってください。)

- Microsoft Azure へのログイン時、サービス プリンシパルによる Azure ログインを利用しているため、サービス プリンシパルを事前に作成する必要があります。

詳細な手順については、以下の Web サイトを参照してください。

Azure CLI を使用してサインインする:

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/xplat-cli-connect>

Azure CLI で Azure サービス プリンシパルを作成する:

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/cli/azure/create-an-azure-service-principal-azure-cli>

- Azure CLI のインストール、サービス プリンシパルの作成の手順は、『CLUSTERPRO X Microsoft Azure 向け HA クラスタ 構築ガイド』を参照してください。

6.3.22 Azure 環境における IAM の設定について

Azure 環境における IAM (Identity & Access Management) の設定について説明します。

CLUSTERPRO の一部の機能は、その処理のために Azure CLI を内部で実行します。Azure CLI が正常に実行されるためには、事前に IAM の設定が必要となります。

アクセス権限の設定

CLUSTERPRO の Azure 関連機能が Azure CLI を実行するために必要なアクセス権限は以下の通りです。

必要なアクセス権限は将来変更される可能性があります。

- Azure 強制停止リソース

アクセス権限	説明
Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action	インスタンスの停止 (割り当て解除) をする時に必要です。
Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	インスタンスの停止をする時に必要です。
Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action	インスタンスの再起動をする時に必要です。
Microsoft.Compute/virtualMachines/write	インスタンスの属性を取得・更新する時に必要です。
Microsoft.Compute/virtualMachines/read	
Microsoft.Compute/disks/write	
Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	

- Azure DNS リソース

アクセス権限	説明
Microsoft.Network/dnsZones/A/write	A レコードの追加、更新をする時に必要です。
Microsoft.Network/dnsZones/A/delete	A レコードの削除をする時に必要です。
Microsoft.Network/dnsZones/NS/read	NS レコードの情報を取得する時に必要です。

注釈:

Azure CLI 1.0 の場合は、以下も必要です。

Microsoft.Network/dnsZones/read

Microsoft.Network/dnsZones/A/read

6.3.23 Azure DNS リソースについて

- Azure プライベート DNS には未対応です。

6.3.24 Google Cloud DNS リソースについて

- Google Cloud の Cloud DNS を使用します。Cloud DNS の詳細については、以下の Web サイトを参照してください。

Cloud DNS

<https://cloud.google.com/dns/>

- Cloud DNS の操作に使用するため、gcloud CLI のインストールが必要です。gcloud CLI の詳細については、以下のサイトを参照してください。

gcloud CLI

<https://cloud.google.com/cli?hl=ja>

注釈:

gcloud CLI のインストールパスは以下のいずれかにするか、またはシンボリックリンクを作成する必要があります。

`/sbin`、`/bin`、`/usr/sbin`、`/usr/bin`

gcloud CLI のセットアップ方法に関する詳細は下記を参照してください。

<https://cloud.google.com/sdk/docs/install>

(gcloud CLI のインストールを行った時点ですでに CLUSTERPRO がインストール済の場合は、OS を再起動してから CLUSTERPRO の操作を行ってください。)

-
- 以下の権限を持ったアカウントで gcloud CLI を承認する必要があります。

```
dns.changes.create  
dns.changes.get  
dns.managedZones.get  
dns.resourceRecordSets.create  
dns.resourceRecordSets.delete  
dns.resourceRecordSets.list  
dns.resourceRecordSets.update
```

gcloud CLI の承認については、以下の Web サイトを参照してください。

gcloud CLI の承認

<https://cloud.google.com/sdk/docs/authorizing>

6.3.25 Samba モニタリソースについて

- Samba モニタリソースは SMB プロトコルバージョン 2.0 以降や NTLM 認証や SMB 署名に対応するために内部バージョン 4.1.0-1 より共有ライブラリの libsmbclient.so.0 を利用しています。libsmbclient.so.0 は libsmbclient パッケージに含まれるため、インストールされているか確認してください。
- libsmbclient のバージョンが 3 以下の場合 (例.RHEL 6 に同梱の libsmbclient)、[ポート番号] は 139 もしくは 445 しか指定できません。smb.conf の smb ports に含まれるポート番号を指定してください。
- Samba モニタリソースがサポートする SMB プロトコルのバージョンはインストールされている libsmbclient に依存します。libsmbclient でのサポート可否は、各ディストリビュータが提供する smbclient コマンドで監視対象の共有への接続を試行することで確認することができます。

6.3.26 HTTP ネットワークパーティション解決リソース、Witness ハートビートリソースについて

- HTTP ネットワークパーティション解決リソース、Witness ハートビートリソースでは、SSL を使用する場合に OpenSSL を使用します。

使用するライブラリは、クラスタプロパティの暗号化タブの [SSL ライブラリ] および [Crypto ライブラリ] にて設定してください。

6.3.27 OCI 環境における CLI の設定について

OCI 環境における CLI の設定について説明します。

CLUSTERPRO の一部の機能は、その処理のために OCI CLI を内部で実行します。

OCI CLI が正常に実行されるためには、事前に設定が必要となります。

OCI CLI の設定については、以下の Web サイトを参照してください。

Oracle Cloud Infrastructure ドキュメント - コマンドライン・インタフェース (CLI)

<https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/API/Concepts/cliconcepts.htm>

注釈:

OCI CLI のインストールパスは以下のいずれかにするか、またはシンボリックリンクを作成する必要があります。

`/sbin`、`/bin`、`/usr/sbin`、`/usr/bin`

(OCI CLI のインストールを行った時点ですでに CLUSTERPRO がインストール済の場合は、OS を再起動してから CLUSTERPRO の操作を行ってください。)

6.3.28 OCI 環境におけるポリシーの設定について

OCI 環境におけるポリシーの設定について説明します。

CLUSTERPRO の一部の機能は、その処理のために OCI CLI を内部で実行します。OCI CLI が正常に実行されるためには、事前にポリシーの設定が必要となります。

ポリシーの設定

CLUSTERPRO の OCI 関連機能が OCI CLI を実行するために必要なポリシーは以下の通りです。

必要なポリシーは将来変更される可能性があります。

- Oracle Cloud DNS リソース, Oracle Cloud DNS モニタリソース

ポリシー構文	説明
Allow <subject> to use dns in <location>	Oracle Cloud DNS の A レコードを作成、更新、削除または情報を取得する時に必要です。

- OCI 強制停止リソース

ポリシー構文	説明
Allow <subject> to use instance-family in <location>	インスタンスの停止、再起動、情報を取得する時に必要です。

<subject>、<location> は環境に応じた値を入れてください。

6.3.29 Node.js について

- 以下の機能で Node.js を使用します。
 - Witness サーバサービス
 - RESTful API サービス
- Node.js の実行ファイルのインストールパスは環境変数 PATH に含まれる必要があります。

6.4 CLUSTERPRO の情報作成時

CLUSTERPRO の構成情報の設計、作成前にシステムの構成に依存して確認、留意が必要な事項です。

6.4.1 CLUSTERPRO インストールパス配下のディレクトリ、ファイルについて

CLUSTERPRO インストールパス配下にあるディレクトリやファイルは、CLUSTERPRO 以外から操作（編集/作成/追加/削除など）しないでください。

CLUSTERPRO 以外からディレクトリやファイルを操作した場合の影響についてはサポート対象外とします。

6.4.2 環境変数

環境変数が 256 個以上設定されている環境では、下記の処理を実行できません。下記の機能またはリソースを使用する場合は、環境変数を 255 個以下に設定してください。

- グループの起動/停止処理
- EXEC リソースが活性/非活性時に実行する開始/停止スクリプト
- カスタムモニタリソースが監視時に実行するスクリプト
- グループリソース、モニタリソース異常検出後の最終動作実行前スクリプト
- グループリソースの活性/非活性前後スクリプト
- 強制停止スクリプト

注釈: システムに設定されている環境変数と CLUSTERPRO で設定される環境変数を合わせて 255 個以下になるように設定してください。CLUSTERPRO が設定する環境変数は約 30 個です。

6.4.3 シャットダウン監視について

Red Hat Enterprise Linux 8 系 OS 以降の場合、監視方法によらず [SIGTERM を有効にする] を ON に設定してください。

6.4.4 サーバのリセット、パニック、パワーオフ

CLUSTERPRO が「サーバのリセット」または「サーバのパニック」、または「サーバのパワーオフ」を行う場合、サーバが正常にシャットダウンされません。そのため下記のリスクがあります。

- マウント中のファイルシステムへのダメージ
- 保存していないデータの消失
- OS のダンプ採取の中断

「サーバのリセット」または「サーバのパニック」が発生する設定は下記です。

- グループリソース活性時/非活性時異常時の動作
 - sysrq パニック
 - keepalive リセット
 - keepalive パニック
 - BMC リセット
 - BMC パワーオフ
 - BMC サイクル
 - BMC NMI
- モニタリソース異常検出時の最終動作
 - sysrq パニック
 - keepalive リセット
 - keepalive パニック
 - BMC リセット
 - BMC パワーオフ
 - BMC サイクル
 - BMC NMI
- ユーザ空間監視のタイムアウト検出時動作
 - 監視方法 softdog
 - 監視方法 ipmi
 - 監視方法 keepalive

注釈: 「サーバのパニック」は監視方法が keepalive の場合のみ設定可能です。

- シャットダウンストール監視
 - 監視方法 softdog
 - 監視方法 ipmi
 - 監視方法 keepalive

注釈: 「サーバのパニック」は監視方法が keepalive の場合のみ設定可能です。

- 強制停止機能の動作
 - BMC リセット
 - BMC パワーオフ
 - BMC サイクル
 - BMC NMI
 - VMware vSphere パワーオフ

6.4.5 グループリソースの非活性異常時の最終アクション

非活性異常検出時の最終動作に「何もしない」を選択すると、グループが非活性失敗のまま停止しません。
本番環境では「何もしない」は設定しないように注意してください。

6.4.6 ミラーディスクのファイルシステムの選択について

現在動作確認を完了しているファイルシステムは下記の通りです。

- ext3
- ext4
- xfs
- none(ファイルシステムなし)

6.4.7 ハイブリッドディスクのファイルシステムの選択について

現在動作確認を完了しているファイルシステムは下記の通りです。

- ext3
- ext4
- xfs
- none(ファイルシステムなし)

6.4.8 ミラーディスクを多く定義した場合の単体サーバ起動時間について

ミラーディスクリソースの個数を多く定義して、「サーバ起動時に他のサーバの起動を待ち合わせる時間」を短く設定した場合、サーバを単体で起動すると、ミラーエージェントの起動に時間がかかり、ミラーディスクリソースやミラーディスク系の監視リソース等が正常に起動しない場合があります。

サーバを単体で起動してこのような状態になる場合には、同期待ち時間 ([クラスタのプロパティ] - [タイムアウト] タブ - [同期待ち時間] にて設定) の値を大きめに設定変更してください。

6.4.9 ディスクデバイスパスの指定について

ディスクリソース、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースなどのディスクデバイスのパスには、永続的なデバイス名 (例: /dev/disk/by-id/[デバイス名] や /dev/disk/by-partuuid/[デバイス名]) や LVM による論理ボリューム、その他の機構による固定されたデバイスのパスを指定することを推奨します。非永続的なデバイス名 (例: /dev/sdX や /dev/nvmeX) を指定した場合、OS 起動時やデバイス構成の変更時等にデバイス名の入れ替わりが発生して本来とは異なるデバイスがマウントされてしまい、データが破損する可能性があります。

6.4.10 ディスクモニタリソースの RAW 監視について

- ディスクモニタリソースの RAW 監視を設定する場合、既に mount しているパーティションまたは mount する可能性のあるパーティションの監視はできません。また、既に mount しているパーティションまたは mount する可能性のあるパーティションの whole device(ディスク全体を示すデバイス) をデバイス名に設定して監視することもできません。
- 監視専用のパーティションを用意してディスクモニタリソースの RAW 監視に設定してください。

6.4.11 遅延警告割合

遅延警告割合を 0 または、100 に設定すれば以下のようなことを行うことが可能です。

- 遅延警告割合に 0 を設定した場合
監視毎に遅延警告がアラート通報されます。
この機能を利用し、サーバが高負荷状態での監視リソースへのポーリング時間を算出し、監視リソースの監視タイムアウト時間を決定することができます。
- 遅延警告割合に 100 を設定した場合
遅延警告の通報を行いません。
テスト運用以外で、0% 等の低い値を設定しないように注意してください。

6.4.12 ディスクモニタリソースの監視方法 TUR について

- SCSI の Test Unit Ready コマンドや SG_IO コマンドをサポートしていないディスク、ディスクインターフェイス (HBA) では使用できません。
ハードウェアがサポートしている場合でもドライバがサポートしていない場合があるのでドライバの仕様も合わせて確認してください。
- S-ATA インターフェイスのディスクの場合には、ディスクコントローラのタイプや使用するディストリビューションにより、OS に IDE インターフェイスのディスク (hd) として認識される場合と SCSI インターフェイスのディスク (sd) として認識される場合があります。
IDE インターフェイスとして認識される場合には、すべての TUR 方式は使用できません。
SCSI インターフェイスとして認識される場合には、TUR (legacy) が使用できます。TUR (generic) は使用できません。
- Read 方式に比べて OS やディスクへの負荷は小さくなります。
- Test Unit Ready では、実際のメディアへの I/O エラーは検出できない場合があります。

6.4.13 LAN ハートビートの設定/カーネルモード LAN ハートビートの設定について

- 優先度が一番高いインタコネクには、全サーバ間で通信可能な LAN ハートビートまたはカーネルモード LAN ハートビートを設定してください。
- カーネルモード LAN ハートビートリソースを 2 つ以上設定することを推奨します (クラウド環境や遠隔クラスタ環境のようにネットワークの追加が難しい場合はその限りではありません)。
- インタコネク専用の LAN を LAN ハートビートリソースとして登録し、さらにパブリック LAN も LAN ハートビートリソースとして登録することを推奨します。

- カーネルモード LAN ハートビートが使用できるディストリビューション, カーネルの場合には カーネルモード LAN ハートビートの利用を推奨します。

6.4.14 スクリプトのコメントなどで取り扱える 2 バイト系文字コードについて

- CLUSTERPRO では、Linux 環境で編集されたスクリプトは EUC、Windows 環境で編集されたスクリプトは Shift-JIS として扱われます。その他の文字コードを利用した場合、環境によっては文字化けが発生する可能性があります。

6.4.15 スクリプトの文字コードと改行コードについて

- Cluster WebUI 以外で作成したスクリプトを `clpcfctrl` コマンドで設定反映する場合、構成情報ファイル (`clp.conf`) とスクリプトの文字コードと改行コードが同じであることを確認してから設定反映してください。文字コードまたは改行コードが異なる場合、スクリプトが正常に動作しない可能性があります。

6.4.16 システムモニタリソースの設定について

- リソース監視の検出パターン

System Resource Agent では、「しきい値」、「監視継続時間」という 2 つのパラメータを組み合わせで検出を行います。

各システムリソース (オープンファイル数、ユーザプロセス数、スレッド数、メモリ使用量、CPU 使用率、仮想メモリ使用量) を継続して収集し、一定時間 (継続時間として指定した時間) しきい値を超えていた場合に異常を検出します。

6.4.17 外部連携モニタリソースの設定について

- 外部連携モニタリソースに異常を通知するには、`[clprexec]` コマンドを用いる方法、サーバ管理基盤連携機能を用いる方法の二つ方法があります。
- `[clprexec]` コマンドを用いる場合は CLUSTERPRO CD に同梱されているファイルを利用します。通知元サーバの OS やアーキテクチャに合わせて利用してください。また、通知元サーバと通知先サーバの通信が可能である必要があります。
- サーバ管理基盤連携機能については、『ハードウェア連携ガイド』の「サーバ管理基盤との連携」を参照してください。

6.4.18 JVM 監視の設定について

- 監視対象が WebLogic Server の場合、JVM モニタリソースの以下の設定値については、システム環境 (メモリ搭載量など) により、設定範囲の上限に制限がかかることがあります。
 - [ワークマネージャのリクエストを監視する]-[リクエスト数]
 - [ワークマネージャのリクエストを監視する]-[平均値]
 - [スレッドプールのリクエストを監視する]-[待機リクエスト リクエスト数]
 - [スレッドプールのリクエストを監視する]-[待機リクエスト 平均値]
 - [スレッドプールのリクエストを監視する]-[実行リクエスト リクエスト数]
 - [スレッドプールのリクエストを監視する]-[実行リクエスト 平均値]
- 監視対象の JRockit JVM が 64bit 版の場合、JRockit JVM から取得した各最大メモリ量がマイナスとなり使用率が計算できないため、以下のパラメータが監視できません。
 - [ヒープ使用率を監視する]- [領域全体]
 - [ヒープ使用率を監視する]- [Nursery Space]
 - [ヒープ使用率を監視する]- [Old Space]
 - [非ヒープ使用率を監視する]- [領域全体]
 - [非ヒープ使用率を監視する]- [ClassMemory]
- JVM モニタリソースを使用するには、「4. CLUSTERPRO の動作環境」の「4.2.3. JVM モニタの動作環境」に記載している JRE(Java Runtime Environment) をインストールしてください。監視対象 (WebLogic Server や WebOTX) が使用する JRE と同じ物件を使用することも、別の物件を使用することも可能です。
- モニタリソース名に空白を含まないでください。

6.4.19 ボリュームマネージャリソース利用時の CLUSTERPRO 起動処理について

- CLUSTERPRO 起動時に、ボリュームマネージャが lvm の場合は vgchange コマンドによる非活性処理を行うため、システムの起動に時間がかかることがあります。本件が問題となる場合は、下記のように CLUSTERPRO 本体の起動/停止スクリプトを編集してください。
 - systemd 環境の場合/opt/nec/clusterpro/etc/systemd/clusterpro.sh を下記のように編集してください。

```
#!/bin/sh
#
# Startup script for the CLUSTERPRO daemon
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
#
                                :
                                :
# See how we were called.
case "$1" in
    start)
                                :
                                :
                                # export all volmgr resource
#     clp_logwrite "$1" "clpvолmgrc start." init_main
#     ./clpvолmgrc -d > /dev/null 2>&1
#     retvolmgrc=$?
#     clp_logwrite "$1" "clpvолmgrc end.("$retvolmgrc")" init_main
```

6.4.20 LB プローブポートリソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。

6.4.21 AWS CLI コマンドラインオプション

AWS 関連機能では AWS CLI を実行しています。

クラスタプロパティのクラウドタブで [AWS CLI コマンドラインオプション] を設定することで、これらの処理に反映するコマンドラインオプションを指定することができます。

AWSCLI 実行時にリクエストを送信するエンドポイントの URL を指定する場合などに有効です。

複数のコマンドラインオプションを指定する場合はスペース区切りで指定してください。

AWS のサービスごとにコマンドラインオプションを指定することができます。

[AWS CLI コマンドラインオプション] の設定が有効になる機能は以下の通りです。

aws cloudwatch

- Amazon CloudWatch 連携

aws ec2

- AWS Elastic IP リソース
- AWS 仮想 IP リソース
- AWS セカンダリ IP リソース
- AWS Elastic IP モニタリソース
- AWS 仮想 IP モニタリソース
- AWS セカンダリ IP モニタリソース
- AWS AZ モニタリソース
- AWS 強制停止リソース
- Cluster WebUI によるクラウド環境情報の取得

aws route53

- AWS DNS リソース
- AWS DNS モニタリソース

aws sns

- Amazon SNS 連携

AWS CLI のコマンドラインオプションの詳細については AWS のドキュメントをご参照ください。

注釈:

特殊文字である「;」「&&」「||」「^」を指定すると AWS CLI コマンドラインオプションは無効になります。
--output オプションを指定すると AWS CLI コマンドラインオプションは無効になります。

6.4.22 AWS 関連機能実行時の環境変数

AWS 関連機能では AWS CLI やインスタンスメタデータへのアクセスを実行します。

クラスタプロパティのクラウドタブで [AWS 関連機能実行時の環境変数] を設定することで、これらの処理に反映する環境変数を指定することができます。AWS 環境にてプロキシサーバを利用する場合や、AWS CLI の設定ファイルや認証情報ファイルを指定する場合などに有効です。

[AWS 関連機能実行時の環境変数] の設定が有効になる機能は以下の通りです。

- AWS Elastic IP リソース

- AWS 仮想 IP リソース
- AWS セカンダリ IP リソース
- AWS DNS リソース
- AWS Elastic IP モニタリソース
- AWS 仮想 IP モニタリソース
- AWS セカンダリ IP モニタリソース
- AWS AZ モニタリソース
- AWS DNS モニタリソース
- AWS 強制停止リソース
- Amazon SNS 連携
- Amazon CloudWatch 連携
- Cluster WebUI によるクラウド環境情報の取得

また、環境変数設定ファイルを使用することで環境変数を指定することもできます。この場合、[AWS 関連機能実行時の環境変数] は設定しないでください。[AWS 関連機能実行時の環境変数] を設定した場合は環境変数設定ファイルは使用できません。

注釈: 環境変数設定ファイルは旧バージョンとの互換性維持のための機能です。環境変数の設定には [AWS 関連機能実行時の環境変数] の使用を推奨します。

環境変数設定ファイルは、以下に配置しています。

<CLUSTERPRO インストールパス>/cloud/aws/clpaws_setting.conf

環境変数設定ファイルのフォーマットは、以下のとおりです。

環境変数名 = 値

記載例)

```
[ENVIRONMENT]
HTTP_PROXY = http://10.0.0.1:3128
HTTPS_PROXY = http://10.0.0.1:3128
NO_PROXY = 169.254.169.254,ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com
```

環境変数設定ファイルの仕様は、以下のとおりです。

- 一行目は [ENVIRONMENT] を記載してください。記載がない場合は環境変数が設定されないことがあります。
- 環境変数設定ファイルが存在しない場合や読み取り権限がない場合は無視します。活性異常や監視異常にはなりません。
- 同名の環境変数が既に設定されている場合、値を上書きします。
- 環境変数名の前にスペースやタブがある場合または = の両側にタブがある場合、設定が反映されないことがあります。
- 環境変数名は大文字・小文字を区別します。
- 値にスペースが入る場合、""(ダブルクォート) で括る必要はありません。
- 環境変数はグループリソースやモニタリソースの共通スクリプト (例. 最終動作前スクリプト、活性/非活性前後スクリプト) には反映されません。

6.4.23 AWS 関連機能実行時に使用する設定ファイルと認証情報ファイルについて

AWS 関連機能から実行される AWS CLI は以下のフォルダに保存されている設定ファイルと認証情報ファイルを使用しています。

```
/root/.aws
```

上記のフォルダ以外に保存されている設定ファイルと認証情報ファイルを使用したい場合、環境変数を指定する必要があります。

AWS 関連機能から実行される AWS CLI に環境変数を指定するには「[注意制限事項](#)」 - 「[CLUSTERPRO の情報作成時](#)」 - 「[AWS 関連機能実行時の環境変数](#)」を参照してください。

設定ファイルと認証情報ファイルを指定する環境変数は以下になります。

設定ファイルと認証情報ファイルのパスを環境変数に指定してください。

```
AWS_CONFIG_FILE  
AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE
```

AWS CLI の環境変数の詳細については AWS のドキュメントをご参照ください。

6.4.24 AWS Elastic IP リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- AWS 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。
- AWS Elastic IP リソースは ASCII 文字以外の文字に対応していません。下記のコマンドの実行結果に ASCII 文字以外の文字が含まれないことを確認してください。

```
aws ec2 describe-addresses --allocation-ids <EIP ALLOCATION ID>
```

- AWS Elastic IP リソースは ENI のプライマリプライベート IP アドレスに EIP を関連付けます。セカンダリプライベート IP アドレスに関連付けはできません。

6.4.25 AWS 仮想 IP リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- AWS 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。
- AWS 仮想 IP リソースと AWS セカンダリ IP リソースは組み合わせて使用できません。
- AWS 仮想 IP リソースは ASCII 文字以外の文字に対応していません。下記のコマンドの実行結果に ASCII 文字以外の文字が含まれないことを確認してください。

```
aws ec2 describe-vpcs --vpc-ids <VPC ID>
```

```
aws ec2 describe-route-tables --filters Name=vpc-id,Values=<VPC ID>
```

```
aws ec2 describe-network-interfaces --network-interface-ids <ENI ID>
```

- AWS 仮想 IP リソースは、VPC ピアリング接続を経由してのアクセスが必要な場合では利用することができません。これは、VIP として使用する IP アドレスが VPC の範囲外であることを前提としており、このような IP アドレスは VPC ピアリング接続では無効とみなされるためです。VPC ピアリング接続を経由してのアクセスが必要な場合は、Amazon Route 53 を利用する AWS DNS リソースを使用してください。
- インスタンスが使用するルートテーブルに、仮想 IP が使用する IP アドレスのルートが存在しない場合でも AWS 仮想 IP リソースは正常に起動します。この動作は仕様どおりです。AWS 仮想 IP リソースは活性化時において、指定された IP アドレスのエントリが存在するルートテーブルに対してのみその内容を更新します。ルートテーブルが一つも見つからなかった場合でも更新対象なしとして正常と判断します。どのルートテーブルにエントリが存在する必要があるかはシステムの構成で決まるため、AWS 仮想 IP リソースとしては正常性の判断対象とはしていません。

6.4.26 AWS セカンダリ IP リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- AWS 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。
- AWS 仮想 IP リソースと AWS セカンダリ IP リソースは組み合わせて使用できません。
- AWS セカンダリ IP リソースは ASCII 文字以外の文字に対応していません。下記のコマンドの実行結果に ASCII 文字以外の文字が含まれないことを確認してください。

```
aws ec2 describe-network-interfaces --network-interface-ids <ENI_ID>  
aws ec2 describe-subnets --subnet-ids <SUBNET_ID>
```

- AWS セカンダリ IP リソースはサブネットが異なる構成では利用できません。
- AWS セカンダリ IP リソースで割り当てられるセカンダリ IP アドレスはインスタンスタイプごとに上限があります。

詳細は下記を参照してください。

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html#AvailableIpPerENI

6.4.27 AWS DNS リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- AWS 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。
- [リソースレコードセット名] にエスケープコードを含む場合、監視が異常になります。エスケープコードを含まない [リソースレコードセット名] を設定してください。
- AWS DNS リソースはアカウントに紐づいています。そのため、複数のアカウントや AWS アクセスキー ID、AWS シークレットアクセスキーを使い分ける運用はできません。その場合は、EXEC リソースなどで AWS CLI を実行するスクリプトによる運用を検討してください。

6.4.28 AWS DNS モニタリソースの設定について

- host コマンドが使用可能になっていない場合、名前解決による監視をスキップして監視が警告になります。host コマンドが使用可能であるか確認してください。
- AWS DNS リソースの活性直後、以下の事象により AWS DNS モニタリソースによる監視が失敗する可能性があります。この場合、AWS DNS モニタリソースの [監視開始待ち時間] を Amazon Route 53 における DNS 設定の変更が反映される時間より長く設定してください (<https://aws.amazon.com/jp/route53/faqs/>)。

1. AWS DNS リソースの活性時、リソースレコードセットの追加や更新をする。
2. Amazon Route 53 における DNS 設定の変更が反映される前に、AWS DNS モニタリソースが監視を実行すると名前解決ができないため監視に失敗する。DNS リゾルバキャッシュが有効な間は、その後も AWS DNS モニタリソースは監視に失敗する。
3. Amazon Route 53 における DNS 設定の変更が反映される。
4. AWS DNS リソースの [TTL] の有効期間が経過すると名前解決に成功するため、AWS DNS モニタリソースの監視が成功する。

6.4.29 Azure プローブポートリソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- Microsoft Azure 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。

6.4.30 Azure ロードバランスモニタリソースの設定について

- Azure ロードバランスモニタリソースが異常を検知した場合、Azure のロードバランサからの現用系と待機系の切り替えが正しく行われな可能性がります。そのため、Azure ロードバランスモニタリソースの [最終動作] には [クラスタサービス停止と OS シャットダウン] を選択することを推奨とします。

6.4.31 Azure DNS リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- Microsoft Azure 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。

6.4.32 Google Cloud 仮想 IP リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。

6.4.33 Google Cloud ロードバランスモニタリソースの設定について

- Google Cloud ロードバランスモニタリソースが異常を検知した場合、ロードバランサからの現用系と待機系の切り替えが正しく行われない可能性があります。そのため、Google Cloud ロードバランスモニタリソースの [最終動作] には [クラスタサービス停止と OS シャットダウン] を選択することを推奨します。

6.4.34 Google Cloud DNS リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- Google Cloud 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。
- 複数の Google Cloud DNS リソースの活性・非活性処理が同時に実行されるとエラーが発生することがあります。そのため、クラスタ内で複数の Google Cloud DNS リソースを使用する場合は、リソースの依存関係やグループの起動・停止待ち合わせ等で活性・非活性処理が同時に実行されないように設定する必要があります。

6.4.35 Oracle Cloud 仮想 IP リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。

6.4.36 Oracle Cloud ロードバランスモニタリソースの設定について

- Oracle Cloud ロードバランスモニタリソースが異常を検知した場合、ロードバランサからの現用系と待機系の切り替えが正しく行われない可能性があります。そのため、Oracle Cloud ロードバランスモニタリソースの [最終動作] には [クラスタサービス停止と OS シャットダウン] を選択することを推奨します。

6.4.37 Oracle Cloud DNS リソースの設定について

- IPv6 はサポートしていません。
- Oracle Cloud 環境では、フローティング IP リソース、フローティング IP モニタリソース、仮想 IP リソース、仮想 IP モニタリソースは利用できません。

6.4.38 リソース追加ウィザード画面に表示されるリソースタイプ一覧について

グループリソースやモニタリソースの追加ウィザード画面のリソースタイプ一覧は、初期状態では CLUSTERPRO インストール環境に合わせて絞り込んで表示されます。

表示されていないリソースを追加する場合は [全てのタイプを表示] ボタンをクリックしてください。

6.4.39 ミラーディスクリソースとハイブリッドディスクリソースの共存について

- 同一のフェイルオーバーグループにミラーディスクリソースとハイブリッドディスクリソースを混在させることはできません。

6.5 CLUSTERPRO 運用後

クラスタとして運用を開始した後に発生する事象で留意して頂きたい事項です。

6.5.1 udev 環境等でのミラードライバロード時のエラーメッセージについて

udev 環境等でミラードライバのロード時に、以下のようなログが messages ファイルにエントリされることがあります。

```
kernel: [I] <type: liscal><event: 141> NMPx device does not exist. (liscal_make_request)
kernel: [I] <type: liscal><event: 141> - This message can be recorded on udev
↳environment when liscal is initializing NMPx.
kernel: [I] <type: liscal><event: 141> - Ignore this and following messages 'Buffer I/O
↳error on device NMPx' on udev environment.
kernel: Buffer I/O error on device NMPx, logical block xxxx

kernel: <liscal liscal_make_request> NMPx device does not exist.
kernel: Buffer I/O error on device NMPx, logical block xxxx
```

この現象は異常ではありません。

udev 環境にてこのエラーメッセージの出力を回避したい場合には、/etc/udev/rules.d/ 配下に下記の設定ファイルを追加してください。

ただし、Red Hat Enterprise Linux 7 など、設定ファイルを追加してもエラーメッセージの出力を抑止できない場合があります。

ファイル名：50-liscal-udev.rules

```
ACTION=="add", DEVPATH=="/block/NMP*", OPTIONS+="ignore_device"
ACTION=="add", DEVPATH=="/devices/virtual/block/NMP*", OPTIONS+="ignore_device"
```

6.5.2 ミラーパーティションデバイスに対するバッファ I/O エラーのログについて

ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースが非活性の状態の時に、ミラーパーティションデバイスがアクセスされると、以下のようなログが messages ファイルに記録されます。

```
kernel: [W] <type: liscal><event: 144> NMPx I/O port has been closed, mount(0), io(0).
(PID=xxxxx)
```

```
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - This message can be recorded on hotplug service.  
↳starting when NMPx is not active.
```

```
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - This message can be recorded by fsck command.  
↳when NMPx becomes active.
```

```
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - Ignore this and following messages 'Buffer I/O  
↳error on device NMPx' on such environment.
```

:

```
kernel: Buffer I/O error on device /dev/NMPx, logical block xxxx
```

```
kernel: [W] <type: liscal><event: 144> NMPx I/O port has been closed, mount(0), io(0).  
(PID=xxxx)
```

:

```
kernel: [W] <type: liscal><event: 144> NMPx I/O port has been closed, mount(0), io(0).  
(PID=xxxx)
```

```
kernel: <liscal liscal_make_request> NMPx I/O port is close, mount(0), io(0).
```

```
kernel: Buffer I/O error on device /dev/NMPx, logical block xxxx
```

(*x* や *xxxx* には数字が入ります)

この原因としては、以下のようなケースが考えられます。

(以降、ハイブリッドディスクリソースの場合には、ミラーディスクリソースをハイブリッドディスクリソースと読み替えてください。)

- udev 環境によるもの
 - この場合は、ミラードライバのロード時に『kernel: Buffer I/O error on device /dev/NMPx, logical block xxxx』のメッセージとともに『kernel: [I] <type: liscal><event: 141>』のメッセージが記録されます。
 - 本メッセージは異常を示すものではなく、CLUSTERPRO の動作には影響ありません。
 - この詳細については、『[6.5.1. udev 環境等でのミラードライバロード時のエラーメッセージについて](#)』を参照してください。
- OS の情報収集コマンド (sosreport, sysreport, blkid コマンド等) が実行されたとき
 - この場合は、本メッセージは異常を示すものではなく、CLUSTERPRO の動作には影響ありません。
 - OS が提供する情報収集コマンドが実行されると、OS が認識しているデバイスへのアクセスが行われます。この時、非活性状態のミラーディスクにもアクセスが行われ、その結果として、上記のメッセー

ジが記録されます。

- このメッセージを CLUSTERPRO の設定等で抑止する方法はありません。
- ミラーディスクのアンマウントがタイムアウトしたとき
 - この場合は、ミラーディスクリソースのアンマウントがタイムアウトしたことを示すメッセージとともに、本メッセージが記録されます。
 - CLUSTERPRO の動作としては、ミラーディスクリソースの『非活性異常検出の復旧動作』がおこなわれます。また、ファイルシステムに不整合が発生している可能性があります。
 - この詳細については、『6.5.3. 大量 I/O によるキャッシュ増大』を参照してください。
- ミラーディスク非活性時にマウントされたままの状態となっている場合
 - この場合は、以下の流れの後に、上記のメッセージが記録されます。
 - (1) ミラーディスクリソースが活性状態になった後、ユーザやアプリケーション (NFS など) により、ミラーパーティションのデバイス (/dev/NMPx) やミラーディスクリソースのマウントポイント内に対して、追加でマウントを行った。
 - (2) その後、1 で追加されたマウントポイントをアンマウントしないまま、ミラーディスクリソースを非活性にした。
 - CLUSTERPRO の動作には影響ありませんが、ファイルシステムに不整合が発生している可能性があります。
 - この詳細については、『6.5.4. ミラーディスクリソース等に複数のマウントをおこなった場合』を参照してください。
- 複数のミラーディスクリソースを設定している場合
 - 2 つ以上のミラーディスクリソースを設定している場合、活性時に、一部のディストリビューションにて fsck の挙動によって、上記のメッセージが出力されることがあります。
 - この詳細については、『6.5.5. 複数のミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース使用時の `syslog` メッセージについて』を参照してください。
- その他、何らかのアプリケーションによりアクセスされたとき
 - 上記以外のケースの場合、何らかのアプリケーションが非活性状態のミラーディスクリソースにアクセスしようとしたことが考えられます。
 - ミラーディスクリソースが活性していない状態であれば、CLUSTERPRO の動作には影響ありません。

6.5.3 大量 I/O によるキャッシュ増大

- ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースに対してディスクの性能を上回る大量の書き込みを行うと、ミラーの通信が切断等されていないにもかかわらず、書き込みから制御が戻らないことや、メモリの確保エラーが発生することがあります。

処理性能を上回る I/O 要求が大量にある場合、ファイルシステムがキャッシュを大量に確保して、キャッシュやユーザー空間用のメモリ（HIGHMEM ゾーン）が不足すると、カーネル空間用のメモリ（NORMAL ゾーン）も使用されることがあります。

このような場合には、下記のカーネルパラメータを変更して、カーネル空間用のメモリがキャッシュに利用されるのを抑制してください。sysctl コマンド等を使用して OS 起動時にパラメータが変更されるように設定してください。

```
/proc/sys/vm/lowmem_reserve_ratio
```

- ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースに対して大量のアクセスを行った場合、ディスクリソース非活性時のアンマウントにて、ファイルシステムのキャッシュがディスクへ書き出されるのに長い時間がかかることがあります。

また、このとき、ファイルシステムからディスクへの書き出しが完了する前に、アンマウントタイムアウトが発生すると、下記のような、I/O エラーのメッセージや、アンマウント失敗のメッセージが記録されることがあります。

このような場合には、ディスクへの書き出しが正常に完了するよう、該当ディスクリソースのアンマウントのタイムアウト時間を余裕を持った値に設定してください。

《例 1》

```
clusterpro: [I] <type: rc><event: 40> Stopping mdx resource has started.
kernel: [I] <type: liscal><event: 193> NMPx close I/O port OK.
kernel: [I] <type: liscal><event: 195> NMPx close mount port OK.
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> NMPx I/O port has been closed, mount(0),
io(0).
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - This message can be recorded on hotplug_
↳service starting when NMPx is not active.
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - This message can be recorded by fsck_
↳command when NMPx becomes active.
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - Ignore this and following messages 'Buffer_
↳I/O error on device NMPx' on such environment.
kernel: Buffer I/O error on device NMPx, logical block xxxkernel: [I] <type:
↳liscal><event: 144> NMPx I/O port has been closed, mount(0), io(0).
kernel: Buffer I/O error on device NMPx, logical block xxxx
:
```

《例 2》

```
clusterpro: [I] <type: rc><event: 40> Stopping mdx resource has started.
kernel: [I] <type: liscal><event: 148> NMPx holder 1. (before umount)
clusterpro: [E] <type: md><event: 46> umount timeout. Make sure that the length of
↳Unmount Timeout is appropriate. (Device:mdx)

:

clusterpro: [E] <type: md><event: 4> Failed to deactivate mirror disk. Umount
↳operation failed.(Device:mdx)
kernel: [I] <type: liscal><event: 148> NMPx holder 1. (after umount)
clusterpro: [E] <type: rc><event: 42> Stopping mdx resource has failed.(83 : System
↳command timeout (umount, timeout=xxx))

:
```

6.5.4 ミラーディスクリソース等に複数のマウントをおこなった場合

- ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースが活性した後に、そのミラーパーティションデバイス (/dev/NMPx) やマウントポイント (のファイル階層の一部) に対して、mount コマンドで別の場所にも追加でマウントした場合には、そのディスクリソースが非活性になる前に、必ずその追加したマウントポイントをアンマウントしてください。

もしも、追加したマウントポイントをアンマウントしないまま非活性がおこなわれると、メモリ上に残っているファイルシステムのデータがディスクに完全には書き出されないことがあるため、ディスク上のデータが不完全な状態のままディスクへの I/O が閉ざされ非活性が完了してしまいます。

また、このとき、非活性後もファイルシステムがディスクへ書き込みをおこない続けようとするため、下記の様な I/O エラーのメッセージが記録されることがあります。

また、その後のサーバ停止時などで、ミラーエージェント停止の際にミラードライバを終了できずにミラーエージェントの停止に失敗して、サーバが再起動することがあります。

《例》

```
clusterpro: [I] <type: rc><event: 40> Stopping mdx resource has started.
kernel: [I] <type: liscal><event: 148> NMP1 holder 1. (before umount)
kernel: [I] <type: liscal><event: 148> NMP1 holder 1. (after umount)
kernel: [I] <type: liscal><event: 193> NMPx close I/O port OK.
kernel: [I] <type: liscal><event: 195> NMPx close mount port OK.
clusterpro: [I] <type: rc><event: 41> Stopping mdx resource has completed.
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> NMPx I/O port has been closed, mount(0),
io(0).
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - This message can be recorded on hotplug
↳service starting when NMPx is not active.
```

```
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - This message can be recorded by fsck
↳command when NMPx becomes active.
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - Ignore this and following messages 'Buffer
↳I/O error on device NMPx' on such environment.
kernel: Buffer I/O error on device NMPx, logical block xxxxx
kernel: lost page write due to I/O error on NMPx
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> NMPx I/O port has been closed, mount(0),
io(0).
kernel: Buffer I/O error on device NMPx, logical block xxxxx
kernel: lost page write due to I/O error on NMPx

:
```

6.5.5 複数のミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース使用時の syslog メッセージについて

2 つ以上のミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースを設定している場合、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースの**活性時**に OS の messages ファイルに以下のメッセージがエントリされることがあります。

この現象は一部のディストリビューションの fsck コマンドの挙動 (本来、fsck の対象でないブロックデバイスへアクセスをする挙動) によるものです。

```
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> NMPx I/O port has been closed, mount(0), io(0).
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - This message can be recorded by fsck command
↳when NMPx becomes active.
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - This message can be recorded on hotplug service
↳starting when NMPx is not active.
kernel: [I] <type: liscal><event: 144> - Ignore this and following messages 'Buffer I/O
↳error on device NMPx' on such environment.
kernel: Buffer I/O error on device /dev/NMPx, logical block xxxx

kernel: <liscal liscal_make_request> NMPx I/O port is close, mount(0), io(0).
kernel: Buffer I/O error on device /dev/NMPx, logical block xxxx
```

CLUSTERPRO としては問題はありません。messages ファイルを圧迫するなどの問題がある場合にはミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースの以下の設定を変更してください。

- Mount 実行前の fsck アクションを「実行しない」
- Mount 失敗時の fsck アクションを「実行する」

6.5.6 ドライバロード時のメッセージについて

ミラードライバを load した際に、以下のようなメッセージがコンソール、syslog に表示されることがあります。この現象は異常ではありません。

```
kernel: liscal: no version for "xxxxx" found: kernel tainted.  
kernel: liscal: module license 'unspecified' taints kernel.
```

(xxxxx には文字列が入ります)

同様に、clpka ドライバ、clpkhb ドライバを load した際に、以下のようなメッセージがコンソール、syslog に表示されることがあります。この現象は異常ではありません。

```
kernel: clpkhb: no version for "xxxxx" found: kernel tainted.  
kernel: clpkhb: module license 'unspecified' taints kernel.
```

```
kernel: clpka: no version for "xxxxx" found: kernel tainted.  
kernel: clpka: module license 'unspecified' taints kernel.
```

(xxxxx には文字列が入ります)

6.5.7 ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースへの最初の I/O 時のメッセージについて

ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースをマウント後の最初の read/write の際に、以下のようなメッセージがコンソール、syslog に表示されることがあります。この現象は異常ではありません。

```
kernel: JBD: barrier-based sync failed on NMPx - disabling barriers
```

(x には数字が入ります)

6.5.8 X-Window 上のファイル操作ユーティリティについて

X-Window 上で動作する一部のファイル操作ユーティリティ (GUI でファイルやディレクトリのコピーや移動などの操作を行うもの) に以下の挙動をするものがあります。

- ブロックデバイスが使用可能であるかサーチする
- サーチの結果、マウントが可能なファイルシステムがあればマウントする

上記のような仕様のファイル操作ユーティリティは使用しないでください。

上記のような動作は CLUSTERPRO の動作に支障が発生する可能性があります。

6.5.9 ipmi のメッセージについて

ユーザ空間モニタリソースに IPMI を使用する場合、syslog に下記の kernel モジュール警告ログが多数出力されます。

```
modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-10-173
```

このログ出力を回避したい場合は、/dev/ipmikcs を rename してください。

6.5.10 回復動作中の操作制限

モニタリソースの異常検出時の設定で回復対象にグループリソース (ディスクリソース、EXEC リソース、...) を指定し、モニタリソースが異常を検出した場合の回復動作遷移中 (再活性化 → フェイルオーバ → 最終動作) には、以下のコマンドまたは、Cluster WebUI からのクラスタ及びグループへの制御は行わないでください。

- クラスタの停止 / サスペンド
- グループの開始 / 停止 / 移動

モニタリソース異常による回復動作遷移中に上記の制御を行うと、そのグループの他のグループリソースが停止しないことがあります。

また、モニタリソース異常状態であっても最終動作実行後であれば上記制御を行うことが可能です。

6.5.11 コマンドリファレンスに記載されていない実行形式ファイルやスクリプトファイルについて

インストールディレクトリ配下にコマンドリファレンスに記載されていない実行形式ファイルやスクリプトファイルがありますが、CLUSTERPRO 以外からは実行しないでください。

実行した場合の影響については、サポート対象外となります。

6.5.12 fsck の実行について

- ディスクリソース/ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースの活性時に fsck を実行する場合、ext3/ext4 ファイルシステムを mount する際に、設定に応じて fsck が実行されます。しかし、ファイルシステムのサイズや使用量、実行状況によっては、fsck に時間がかかり、fsck のタイムアウトを超過してマウントが失敗することがあります。

これは、fsck の実行に下記の様なパターンがあるためです。

- (a) ジャーナルのチェックのみを簡易的に行うパターン。

短時間で完了します。

- (b) ファイルシステム全体の整合性チェックを行うパターン。

OS で保持している情報「180 日以上チェックしていない」や「30 回（前後の）マウント後に行う」に該当した場合。

ファイルシステムのサイズや使用量などによっては長い時間を要します。

このような場合には、タイムアウトが発生しないよう、該当するディスクリソースの fsck タイムアウト時間を余裕を持った設定にしてください。

- ディスクリソース/ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースの活性時に fsck を実行しないよう設定している場合、ext3/ext4 ファイルシステムを mount する際に、OS で保持している fsck 実行推奨 mount 回数等を超過すると、システムログやコンソールに以下の警告が出力されることがあります。

EXT3-fs warning: xxxxx, running e2fsck is recommended

(注) xxxxx の部分は複数のパターンがあります。

この警告が出力された場合、ファイルシステムに対して fsck を実行することを推奨します。

fsck を手動で実行する場合は、以下の手順で行ってください。

なお、以下の手順は必ず、該当ディスクリソースが活性しているサーバ上にて実行してください。

1. 該当ディスクリソースが所属するグループを、clpgrp コマンド等で非活性にしてください。
2. ディスクが mount されていないことを、mount コマンドや df コマンドを使用して確認します。
3. 該当ディスクリソースの種類に応じて、以下の該当するコマンドを実行してディスクを Read Only から Read Write の状態にします。

（ディスクリソースの場合の例） デバイス名が /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 の場合

```
# clproset -w -d /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2  
/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 : success
```

（ミラーディスクリソースの場合の例） リソース名が md1 の場合

```
# clpmdctrl --active -nomount md1  
<md1@server1>: active successfully
```

（ハイブリッドディスクリソースの場合の例） リソース名が hd1 の場合

```
# clphdctrl --active -nomount hd1
<hd1@server1>: active successfully
```

4. fsck を実行します。

(ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースの場合、fsck にデバイス名を指定する場合には、そのリソースに対応するミラーパーティションデバイス名 (/dev/NMPx) を指定してください。)

5. 該当ディスクリソースの種類に応じて、以下の該当するコマンドを実行して、ディスクを Read Write から Read Only の状態にします。

(ディスクリソースの場合の例) デバイス名が /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 の場合

```
# clproset -o -d /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2
/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 : success
```

(ミラーディスクリソースの場合の例) リソース名が md1 の場合

```
# clpmdctrl --deactive md1
<md1@server1>: deactive successfully
```

(ハイブリッドディスクリソースの場合の例) リソース名が hd1 の場合

```
# clphdctrl --deactive hd1
<hd1@server1>: deactive successfully
```

6. 該当ディスクリソースが所属するグループを、clpgrp コマンド等で活性にしてください。

もしも、fsck を実行することなしに警告を出力しないようにする必要がある場合には、ext3,ext4 の場合、最大 mount 回数の変更を tune2fs コマンドを使用して、該当ディスクリソースが活性しているサーバ上にて実行してください。

1. 以下のコマンドを実行してください。

(ディスクリソースの場合の例) デバイス名が /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 の場合

```
# tune2fs -c -1 /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2
tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Setting maximal mount count to -1
```

(ミラーディスクリソースの場合の例) ミラーパーティションデバイス名が /dev/NMP1 の場合

```
# tune2fs -c -1 /dev/NMP1
tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Setting maximal mount count to -1
```

(ハイブリッドディスクリソースの場合の例) ミラーパーティションデバイス名が /dev/NMP1 の場合

```
# tune2fs -c -1 /dev/NMP1
tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
```

```
Setting maximal mount count to -1
```

2. 最大 mount 回数が増え変わったことを確認してください。

(例) デバイス名が /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 の場合

```
# tune2fs -l /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2
tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem volume name: <none>
:
Maximum mount count: -1
:
```

6.5.13 xfs_repair の実行について

xfs を使用しているディスクリソース/ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースの活性時に、xfs に関する警告がコンソールに出力される場合は、xfs_repair を実行してファイルシステムを修復することを推奨します。

xfs_repair は、以下の手順で実行してください。

1. リソースが活性していないことを確認してください。活性している場合は、Cluster WebUI など非活性状態にしてください。
2. デバイスを書き込み可能にします。

(ディスクリソースの例) デバイス名が /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 である場合

```
# clproset -w -d /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2
/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 : success
```

(ミラーディスクリソースの例) リソース名が md1 の場合

```
# clpmdctrl --active -nomount md1
<md1@server1>: active successfully
```

(ハイブリッドディスクリソースの例) リソース名が hd1 の場合

```
# clphdctrl --active -nomount hd1
<hd1@server1>: active successfully
```

3. デバイスをマウントします。

(ディスクリソースの例) デバイス名が /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 である場合

```
# mount /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 /mnt
```

(ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースの例) ミラーパーティションデバイス名が /dev/NMP1 の場合

```
# mount /dev/NMP1 /mnt
```

4. デバイスをアンマウントします。

```
# umount /mnt
```

注釈: xfs_repair ユーティリティは、ダーティログを持つファイルシステムを修復できません。ログをクリアするために、一度マウントしてアンマウントする処置が必要となります。

5. xfs_repair を実行します。

(ディスクリソースの例) デバイス名が /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 である場合

```
# xfs_repair /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2
```

(ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースの例) ミラーパーティションデバイス名が /dev/NMP1 の場合

```
# xfs_repair /dev/NMP1
```

6. デバイスを書き込み禁止にします。

(ディスクリソースの例) デバイス名が /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 である場合

```
# clproset -o -d /dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2  
/dev/disk/by-id/scsi-222850001557d9443-part2 : success
```

(ミラーディスクリソースの例) リソース名が md1 の場合

```
# clpmdctrl --deactive md1  
<md1@server1>: deactive successfully
```

(ハイブリッドディスクリソースの例) リソース名が hd1 の場合

```
# clphdctrl --deactive hd1  
<hd1@server1>: deactive successfully
```

以上で、xfs ファイルシステムの修復は終了です。

6.5.14 ログ収集時のメッセージ

ログ収集を実行した場合、コンソールに以下のメッセージが表示されることがありますが、異常ではありません。ログは正常に収集されています。なお、以下のメッセージは iptables コマンドが出力しているものであり CLUSTERPRO から抑制することはできません。

```
hd#: bad special flag: 0x03
```

```
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
```

(hd# にはサーバ上に存在する IDE のデバイス名が入ります)

```
kernel: Warning: /proc/ide/hd?/settings interface is obsolete, and will be removed soon!
```

6.5.15 ミラー復帰中のフェイルオーバーや活性について

- ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースがミラー復帰中の状態の時には、非活性状態のミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースを活性できません。

ミラー復帰中に、該当ディスクリソースを含むフェイルオーバーグループの移動はできません。

ミラー復帰中に、フェイルオーバーが発生した場合、コピー先のサーバが最新の状態を保持していないため、コピー先サーバやコピー先サーバグループへのフェイルオーバーに失敗します。

また、モニタリソース異常検出時の動作等によって、ハイブリッドディスクリソースが同じサーバグループ内のサーバへフェイルオーバーする場合も、カレント権が移動せずフェイルオーバーに失敗します。

なお、タイミングによってフェイルオーバー中や移動中や活性中にミラー復帰が終了した場合には、成功することがあります。

- 構成情報登録後の最初のミラー起動時や、障害発生等でミラー用のディスクを交換した後の最初のミラー起動時には、初期ミラー構築がおこなわれます。

初期ミラー構築では、ミラー活性直後に現用系サーバ側から、待機系サーバ側のミラー用ディスクへ、ディスクのコピー（全面ミラー復帰）がおこなわれます。

この初期ミラー構築（全面ミラー復帰）が完了してミラーが正常な同期状態になるまでは、待機系へのフェイルオーバーや待機系へのグループ移動をおこなわないでください。

このディスクのコピー途中でフェイルオーバーやグループ移動を行うと、待機系のミラーディスクが不完全な状態のままで待機系で活性してしまい、待機系へコピーされていないデータが失われたり、ファイルシステムに不整合が発生したりする可能性があります。

6.5.16 クラスタシャットダウン・クラスタシャットダウンリブート（ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース）

ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース使用時は、グループ活性処理中に `clpstdn` コマンドまたは Cluster WebUI からクラスタシャットダウン、クラスタシャットダウンリブートを実行しないでください。

グループ活性処理中はグループ非活性ができません。このため、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースが正常に非活性になっていない状態で OS がシャットダウンされて、ミラーブレイクが発生することがあります。

6.5.17 特定サーバのシャットダウン、リブート（ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース）

ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソース使用時は、グループ活性処理中に `clpdown` コマンドまたは Cluster WebUI からサーバのシャットダウン、シャットダウンリブートコマンドを実行しないでください。

グループ活性処理中はグループ非活性ができません。このため、ミラーディスクリソース、ハイブリッドディスクリソースが正常に非活性になっていない状態で OS がシャットダウンされて、ミラーブレイクが発生することがあります。

6.5.18 サービス起動時間について

CLUSTERPRO の各サービスは、起動時の待ち合わせ処理の有無により時間がかかる場合があります。

- `clusterpro_evt`

マスタサーバ以外のサーバは、マスタサーバの構成情報をダウンロードする処理を最大 2 分間待ち合わせます。マスタサーバが起動済みの場合、通常数秒以内に終了します。マスタサーバはこの処理で待ち合わせは発生しません。

- `clusterpro_nm`

特に待ち合わせ処理はありません。通常数秒以内に終了します。

- `clusterpro_trn`

特に待ち合わせ処理はありません。通常数秒以内に終了します。

- `clusterpro_ib`

特に待ち合わせ処理はありません。通常数秒以内に終了します。

- `clusterpro_api`

特に待ち合わせ処理はありません。通常数秒以内に終了します。

- `clusterpro_md`

ミラーディスクリソースもしくはハイブリッドディスクリソースが存在する場合のみ、本サービスが起動します。

ミラーエージェントが正常に起動するのを最長 1 分間待ち合わせます。通常数秒以内に終了します。

- **clusterpro**

特に待ち合わせ処理はありませんが、CLUSTERPRO の起動に時間がかかる場合数十秒かかります。通常数秒以内に終了します。

- **clusterpro_webmgr**

特に待ち合わせ処理はありません。通常数秒以内に終了します。

- **clusterpro_alertsync**

特に待ち合わせ処理はありません。通常数秒以内に終了します。

さらに、CLUSTERPRO デーモン起動後は、クラスタ起動同期待ち処理があり、デフォルト設定では、5 分間の待ち合わせがあります。

これに関しては『メンテナンスガイド』の「保守情報」の「クラスタ起動同期待ち時間について」を参照してください。

6.5.19 systemd 環境でのサービス状態確認について

systemd 環境では systemctl コマンドによるサービスの状態表示と、実際のクラスタの状態とは一致しない場合があります。

クラスタの状態の確認には clpstat コマンド、Cluster WebUI 使用してください。

6.5.20 EXEC リソースで使用するスクリプトファイルについて

EXEC リソースで使用するスクリプトファイルは各サーバ上の下記のディレクトリに配置されます。

`/インストールパス/scripts/グループ名/EXEC リソース名/`

クラスタ構成変更時に下記の変更を行った場合、変更前のスクリプトファイルはサーバ上からは削除されません。

- EXEC リソースを削除した場合や EXEC リソース名を変更した場合
- EXEC リソースが所属するグループを削除した場合やグループ名を変更した場合

変更前のスクリプトファイルが必要ない場合は、削除しても問題ありません。


6.5.21 活性時監視設定のモニタリソースについて

活性時監視設定のモニタリソースの一時停止/再開には下記の制限事項があります。

- モニタリソースの一時停止後、監視対象リソースを停止させた場合モニタリソースは 停止状態となります。そのため、監視の再開はできません。
- モニタリソースを一時停止後、監視対象リソースを停止/起動させた場合、監視対象リソースが起動したタイミングで、モニタリソースによる監視が開始されます。


6.5.22 Cluster WebUI について

- 接続先と通信できない状態で操作を行うと、制御が戻ってくるまでしばらく時間が必要な場合があります。
- Proxy サーバを経由する場合は、Cluster WebUI のポート番号を中継できるように、Proxy サーバの設定をしてください。
- Reverse Proxy サーバを経由する場合、Cluster WebUI は正常に動作しません。
- CLUSTERPRO のアップデートを行った場合、起動している全てのブラウザを一旦終了してください。ブラウザ側のキャッシュをクリアして、ブラウザを起動してください。
- 本製品より新しいバージョンで作成されたクラスタ構成情報は、本製品で利用することはできません。
- Web ブラウザを終了すると (ウィンドウフレームの [X] 等)、確認ダイアログが表示される場合があります。

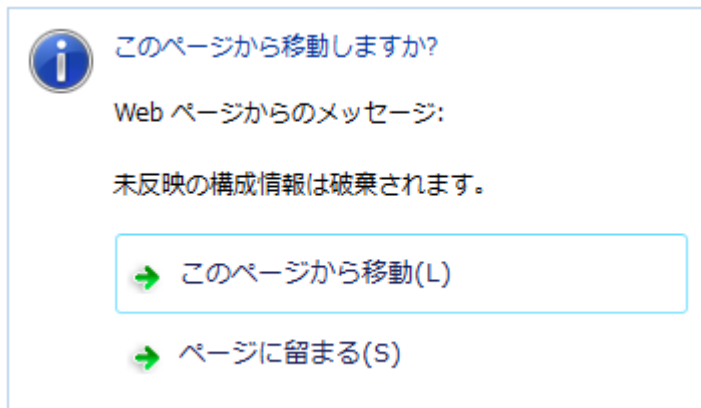

設定を続行する場合は [ページに留まる] を選択してください。

- Web ブラウザをリロードすると (メニューの [最新の情報に更新] やツールバーの [現在のページを再読み込み] 等)、確認ダイアログが表示される場合があります。

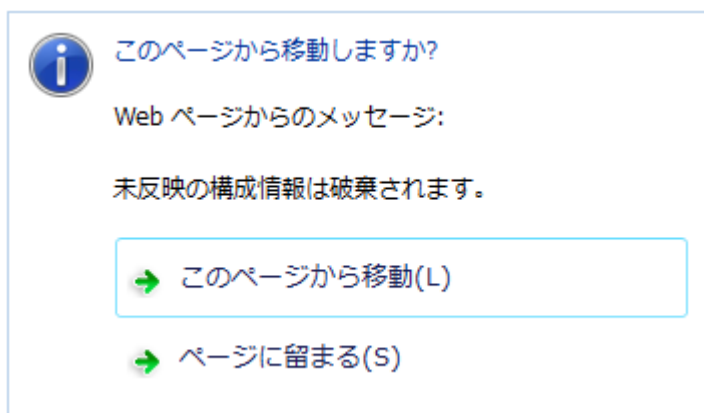

設定を続行する場合は [ページに留まる] を選択してください。

- 上記以外の Cluster WebUI の注意制限事項についてはオンラインマニュアルを参照してください。

6.5.23 ミラーディスク、ハイブリッドディスクリソースのパーティションサイズ変更

- 運用を開始した後で、ミラーパーティションのサイズを変更したい場合は、『メンテナンスガイド』の「保守情報」の「ミラーディスクリソースのパーティションのオフセットやサイズを変更する」を参照してください。

6.5.24 カーネルダンプの設定変更について

- クラスタが稼働している状態で、kdump の設定を変更して「適用」しようとする、以下の様なエラーメッセージが出る場合があります。

このような場合は一旦、クラスタの停止（ミラーディスクリソースやハイブリッドディスクリソースを使用している場合には、クラスタの停止とミラーエージェントの停止）をおこなってから、カーネルダンプの設定を実行してください。

※ 下記の {ドライバ名} の部分は、clpka, clpkhb, liscal のいずれかになります。

No module {ドライバ名} found for kernel {カーネルバージョン}, aborting

6.5.25 フローティング IP、仮想 IP リソースについて

- フローティング IP リソースまたは仮想 IP リソースを設定している場合、これらのリソースが活性しているサーバでネットワーク再起動は実行しないでください。ネットワークを再起動すると各リソースによって追加された IP アドレスが削除されます。

6.5.26 システムモニタリソース、プロセスリソースモニタリソースについて

- 設定内容の変更時にはクラスタサスペンドを行う必要があります。
- モニタリソースの遅延警告には対応していません。
- 動作中に OS の日付/時刻を変更した場合、10 分間隔で行っている解析処理のタイミングが日付/時刻変更後の最初の一回だけずれてしまいます。以下のようなことが発生するため、必要に応じてクラスタのサスペンド・リジュームを行ってください。
 - 異常として検出する経過時間を過ぎても、異常検出が行われない。
 - 異常として検出する経過時間前に、異常検出が行われる。
 - システムモニタリソースのディスクリソース監視機能で同時に監視できる最大のディスク数は 64 台です。

6.5.27 JVM モニタリソースについて

- 監視対象の Java VM を再起動する場合はクラスタサスペンドするか、クラスタ停止を行った後に行ってください。
- 設定内容の変更時にはクラスタサスペンドを行う必要があります。
- モニタリソースの遅延警告には対応していません。

6.5.28 HTTP モニタリソースについて

- HTTP モニタリソースでは以下いずれかの OpenSSL の共有ライブラリのシンボリックリンクを利用しています。
 - libssl.so
 - libssl.so.1.1 (OpenSSL 1.1.1 の共有ライブラリ)
 - libssl.so.1.0 (OpenSSL 1.0 の共有ライブラリ)
 - libssl.so.6 (OpenSSL 0.9 の共有ライブラリ)

OS のディストリビューションやバージョン、およびパッケージのインストール状況によっては、上記のシンボリックリンクが存在しない場合があります。

HTTP モニタリソースでは、上記のシンボリックリンクが見つけれない場合は、以下のようなエラーが発生します。

```
Detected an error in monitoring <Monitor Resource Name>. (1 :Can not found library.↵  
↵(libpath=libssl.so, errno=2))
```

このため、上記のエラーが発生した場合は、/usr/lib または /usr/lib64 配下などに上記のシンボリックリンクが存在しているか確認をお願いします。

また、上記のシンボリックリンクが存在しない場合は、下記のコマンド例のようにシンボリックリンク libssl.so を作成頂きますようお願いします。

コマンド例:

```
cd /usr/lib64                                # /usr/lib64 へ移動
ln -s libssl.so.1.0.1e libssl.so            # シンボリックリンクの作成
```

6.5.29 AWS 環境における AMI のリストアについて

- AWS 仮想 IP リソースや AWS Elastic IP リソースや AWS セカンダリ IP リソースの [ENI ID] にプライマリネットワークインターフェ이스の ENI ID を設定している場合、AMI などからのリストア時には、AWS 仮想 IP リソースや AWS Elastic IP リソースや AWS セカンダリ IP リソースの設定を変更する必要があります。なお、セカンダリネットワークインターフェ이스の ENI ID を設定している場合、AMI などからのリストア時にはデタッチ/アタッチ処理によって同一 ENI ID の引き継ぎが可能なため、AWS 仮想 IP リソースや AWS Elastic IP リソースや AWS セカンダリ IP リソースの再設定は不要です。

6.6 CLUSTERPRO の構成変更時

クラスタとして運用を開始した後に構成を変更する場合に発生する事象で留意して頂きたい事項です。

6.6.1 グループ共通プロパティの排他ルールについて

排他ルールの排他属性を変更した場合、クラスタサスペンド、リジュームにより変更が反映されます。

排他属性が「完全排他」に設定されている排他ルールに、新たに排他対象のグループを追加した場合、サスペンド前のグループの起動状態により完全排他のグループが同一サーバ上で複数起動した状態になることがあります。

次回グループ起動時から正しく排他制御が行われるようになります。

6.6.2 リソースプロパティの依存関係について

リソースの依存関係を変更した場合、クラスタサスペンド、リジュームにより変更が反映されます。

リソースの依存関係と反映方法としてリソース停止が必要な設定変更をした場合、リジューム後のリソースの起動状態が依存関係を考慮したものになっていない場合があります。

次回グループ起動時から正しく依存関係の制御が行われるようになります。

6.6.3 ディスクリソースの削除について

ディスクリソースを削除した場合、該当デバイスが Read Only となることがあります。

clproset コマンドを使用して該当デバイスを Read Write の状態にしてください。

6.6.4 外部連携モニタリソースのクラスタ統計情報の設定について

モニタリソースのクラスタ統計情報の設定を変更した場合、サスペンド・リジュームを実行しても外部連携モニタリソースにはクラスタ統計情報の設定が反映されません。外部連携モニタリソースにもクラスタ統計情報の設定を反映させる場合は、OS の再起動を行ってください。

6.6.5 ポート番号の変更について

サーバのファイアウォールを有効にしており、ポート番号を変更した場合、ファイアウォールの設定の変更が必要です。clpfwctrl.sh コマンドでファイアウォールの設定を行うことができます。詳細は『リファレンスガイド』 - 「CLUSTERPRO コマンドリファレンス」 - 「ファイアウォールの規則を追加する (clpfwctrl.sh コマンド)」を参照してください。

6.7 CLUSTERPRO バージョンアップ時

クラスタとして運用を開始した後に CLUSTERPRO をバージョンアップ (アップグレードまたはアップデート) する際に留意して頂きたい事項です。

6.7.1 機能変更一覧

各バージョンで変更された機能について、以下に示します。

内部バージョン 4.0.0-1

- 管理ツールについて

既定の管理ツールを Cluster WebUI に変更しました。従来の WebManager をご利用の場合は、[http://管理用グループの管理 IP アドレスまたは CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバの実 IP アドレス: ポート番号 \(既定値 29003\)/main.htm](http://管理用グループの管理 IP アドレスまたは CLUSTERPRO Server をインストールしたサーバの実 IP アドレス: ポート番号 (既定値 29003)/main.htm) を Web ブラウザに指定してください。

- ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースについて

クラスタパーティションの最低サイズが 1GiB となっています。アップグレード時には、十分なサイズのクラスタパーティションを事前にご準備ください。

内部バージョン 4.1.0-1

- 設定ツールについて

既定の設定ツールを Cluster WebUI に変更しました。Cluster WebUI によるクラスタの管理および設定を可能にしました。

- クラスタ統計情報採取機能について

クラスタ統計情報採取機能により、既定値の動作では統計情報ファイルがインストールパス配下に保存されます。ディスク容量の都合等で統計情報ファイルを保存したくない場合は、クラスタ統計情報採取機能をオフにしてください。本機能の設定値については『リファレンスガイド』の「パラメータの詳細」を参照してください。

- 非同期モードのミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースについて

非同期モードでは、送信キューが溢れた場合もミラーブレイク状態とせず、溢れた分を履歴ファイルとして一時的に書き出すようになりました。

この機能強化に伴い、以下の設定値の入力が必要です。

- 履歴ファイル格納ディレクトリ
- 履歴ファイルサイズ制限

※アップデート直後はこれらの設定値は空白となっています。この場合、「履歴ファイル格納ディレクトリ」は CLUSTERPRO をインストールしたディレクトリ、「履歴ファイルサイズ制限」は無制限として取り扱います。

本設定値については『リファレンスガイド』の「グループリソースの詳細」、「ミラーディスクリソースを理解する」を参照してください。

- システムモニタリソースについて

システムモニタリソース内で設定していた「System Resource Agent プロセス設定」部分を新規モニタリソースとして分離しました。「System Resource Agent プロセス設定」で監視設定を行っている場合、本監視の設定は無効となります。アップデート後も本監視を継続する場合は、アップデート後に新規にプロセスリソースモニタリソースを登録し、監視設定を行ってください。プロセスリソースモニタリソースの監視設定の詳細は『リファレンスガイド』の「モニタリソースの詳細」、「プロセスリソースモニタリソースを理解する」を参照してください。

内部バージョン 4.2.0-1

- AWS AZ モニタリソースについて

AWS CLI を使って取得できる AZ の状態が available の場合は正常、information や impaired の場合は警告、unavailable の場合は異常に変更しました。以前は AWS CLI を使って取得できる AZ の状態が available 以外の場合、異常でした。

内部バージョン 4.3.0-1

- WebLogic モニタリソースについて

新しい監視方式として REST API を追加しました。本バージョンからは REST API が監視方式の既定値となります。バージョンアップ時には監視方式の再設定を行ってください。

パスワードの既定値を変更しました。以前の既定値である weblogic を使用している場合は設定し直してください。

内部バージョン 5.0.0-1

- 強制停止機能および強制停止スクリプトについて

環境の種類に応じた個別の強制停止リソースとして刷新されました。

バージョンアップ前に設定された強制停止機能および強制停止スクリプトは無効となりますので、強制停止リソースとして設定し直してください。

内部バージョン 5.1.0-1

- AWS 仮想 IP リソースについて

Python を使用しなくなったことによりパラメータが一部変更しています。

内部バージョン 5.2.0-1

- Cluster WebUI の対応ブラウザについて

本バージョン以降、Cluster WebUI は Internet Explorer をサポートしていません。動作確認済ブラウザについては「[4.3.1. 動作確認済ブラウザ](#)」を参照してください。

内部バージョン 5.3.0-1

- システムモニタリソース/プロセスリソースモニタリソース/システムリソース統計情報/スマートフェイルオーバについて

各機能で出力するファイルの圧縮方式を zip から tar.gz に変更しました。

バージョンアップした場合は、以下のディレクトリ配下に zip ファイルが残るため、不要な場合は zip ファイルを削除してください。

<CLUSTERPRO インストールパス>/ha/sra/data

<CLUSTERPRO インストールパス>/perf/system

6.7.2 機能削除一覧

各バージョンで削除された機能について、以下に示します。

重要:

旧バージョンからアップグレードする場合、対処列に記載がある項目は手動で構成情報を更新する必要があります。

アップグレード手順は「[7.1.1. X 3.3/4.x から X 5.3 へのアップグレード](#)」を参照し、対処列の実施は手順にあるタイミングで実施してください。

内部バージョン 4.0.0-1

機能	対処
WebManager Mobile	
OracleAS モニタリソース	

内部バージョン 5.0.0-1

機能	対処
WebManager/Builder	

[次のページに続く](#)

表 6.22 – 前のページからの続き

機能	対処
COM ハートビートリソース	1. [クラスタプロパティ]-[インタコネクトタブ]]を開き、タイプが[不明]と表示されている ハートビート I/F を削除してください。
仮想マシングループ 仮想マシンリソース 仮想マシンモニタリソース	仮想マシングループを含んだ「ホストクラスタ用 の構成情報」は移行できません。
BMC 連携機能	1. 関連する外部連携モニタリソースを削除して ください。
High-End Server Option - 回復動作「IO Fencing (High-End Server Option)」 - 監視方法「ipmi(High-End Server Option)」 - BMC モニタリソース - Oracle Clusterware 同期管理モニタリソース	High-End Server Option の機能を使用した構成情報 は移行できません。
	なし
CPU クロック制御コマンド (clpcpufreq コマンド)	
	なし
リソース使用量予測コマンド (clpprer コマンド)	
	なし
筐体 ID ランプを制御するコマンド (clpledctrl コマンド)	

次のページに続く

表 6.22 – 前のページからの続き

機能	対処
クラスタ間連携を行うコマンド (clptrnreq コマンド)	なし
BMC 情報を変更するコマンド (clpbmccnf コマンド)	なし
ディスク I/O 閉塞デバイス	なし
DISK ハートビート RAW デバイス	なし
IBM POWER では以下の機能が利用できません。 カーネルモード LAN ハートビートリソース ユーザ空間モニタリソース - 監視方法 (keepalive) keepalive リセット keepalive パニック	IBM POWER、IBM POWER LE は対応していません。
NAS リソース	- グループリソースの依存関係に NAS リソースを個別に設定している場合、先に依存関係の設定を削除します。 NAS リソースを依存関係に設定しているグループリソースについて、[リソースのプロパティ] - [依存関係] タブを開き、NAS リソースを選択した状態で [削除] ボタンをクリックし依存するリソースから削除してください。 - NAS リソースを削除してください。
ロードバランサ連携機能 (JVM モニタリソース)	なし
Sybase モニタリソース	なし

次のページに続く

表 6.22 – 前のページからの続き

機能	対処
Sybase の静止点を制御するコマンド (clpsybasestill コマンド)	
VXVM 連携機能	VxVM 連携機能を利用した構成情報は移行できません。
ディスクリソース - ディスクタイプ (VXVM)	
ボリュームマネージャリソース - ボリューム マネージャ (VXVM)	
ディスクモニタリソース - 監視方法 (READ (VXVM))	
ボリュームマネージャモニタリソース - ボ リュームマネージャ (VXVM)	

6.7.3 パラメータ削除一覧

Cluster WebUI で設定可能なパラメータのうち、各バージョンで削除されたものについて、以下の表に示します。

内部バージョン 4.0.0-1

クラスタ

パラメータ	既定値
クラスタのプロパティ アラートサービスタブ	
• アラート拡張機能を使用する	オフ
WebManager タブ	
• WebManager Mobile の接続を許可する	オフ
WebManager Mobile 用パスワード	
• 操作パスワード	-

次のページに続く

表 6.23 – 前のページからの続き

パラメータ	既定値
参照用パスワード	-

JVM モニタリソース

パラメータ	既定値
JVM モニタリソースのプロパティ	
監視 (固有) タブ	
メモリタブ ([JVM 種別] に [Oracle Java] 選択時)	
仮想メモリ使用量を監視する	2048 [MB]
メモリタブ ([JVM 種別] に [Oracle JRockit] 選択時)	
仮想メモリ使用量を監視する	2048 [MB]
メモリタブ ([JVM 種別] に [Oracle Java(usage monitoring)] 選択時)	
仮想メモリ使用量を監視する	2048 [MB]

内部バージョン 4.1.0-1

クラスタ

パラメータ	既定値
クラスタのプロパティ	
WebManager タブ	
WebManager 調整プロパティ	
動作タブ	
アラートビューア最大レコード数	300
クライアントデータ更新方法	Real Time

内部バージョン 5.0.0-1

クラスタ

パラメータ	既定値
クラスタのプロパティ	
インタコネクトタブ	
[サーバ] 列 COM デバイス	
DISK ハートビートのプロパティ	
Raw デバイス	
アラートサービスタブ	
• 筐体 ID ランプ連携を使用する	オフ
• 筐体 ID ランプ点滅コマンド	-
• インターバル	-
拡張タブ	
• 仮想マシン強制停止設定 仮想マシン管理ツール	vCenter
• 仮想マシン強制停止設定 コマンド	/usr/lib/vmware-vcli/apps/vm/vmcontrol.pl
• 強制停止スクリプトを使用する	オフ
サーバのプロパティ	
情報タブ	
• 仮想マシン	オフ
• 種類	vSphere
BMC タブ	
• 強制停止コマンドライン	-
• 筐体 ID ランプ 点滅 / 消灯	-

次のページに続く

表 6.26 – 前のページからの続き

パラメータ	既定値
BMC (High-End Server Option) タブ	
• IP アドレス	-
ディスク I/O 閉塞 タブ	
• I/F 番号 (追加、削除)	I/F 追加順
• デバイス (編集)	-
PCI スロット閉塞 (High-End Server Option) タブ	
• PCI スロット 1 - PCI スロット 16	オフ

内部バージョン 5.0.2-1

ミラーディスクリソース

パラメータ	既定値
ミラーディスクリソースのプロパティ	
詳細タブ	
ミラーディスクリソース調整プロパティ	
高速 SSD タブ	
• データパーティション	オフ
• クラスターパーティション	オフ

ハイブリッドディスクリソース

パラメータ	既定値
ハイブリッドディスクリソースのプロパティ	
詳細タブ	

次のページに続く

表 6.28 – 前のページからの続き

パラメータ	既定値
ハイブリッドディスクリソース調整プロパティ	
高速 SSD タブ	
• データパーティション	オフ
• クラスタパーティション	オフ

内部バージョン 5.1.0-1

仮想 IP リソース

パラメータ	既定値
仮想 IP リソースのプロパティ	
詳細タブ	
仮想 IP リソース調整プロパティ	
RIP タブ	
• ネクストホップ IP アドレス	-

6.7.4 既定値変更一覧

Cluster WebUI で設定可能なパラメータのうち、各バージョンで既定値が変更されたものについて、以下の表に示します。

- バージョンアップ後も [変更前の既定値] の設定を継続したい場合は、バージョンアップ後に改めてその値に再設定してください。
- [変更前の既定値] 以外の値を設定していた場合、バージョンアップ後もそれ以前の設定値が継承されます。再設定の必要はありません。

内部バージョン 4.0.0-1

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
クラスタのプロパティ		
監視タブ		
• 監視方法	softdog	keepalive
JVM 監視タブ		
• 最大 Java ヒープサイズ	7 [MB]	16 [MB]

EXEC リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
EXEC リソースのプロパティ		
依存関係タブ		
• 既定の依存関係に従う	オン	オン
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース
	- ディスクリソース	- ディスクリソース
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース
	- NAS リソース	- NAS リソース
	- ダイナミック DNS リソース	- ダイナミック DNS リソース
	- ボリュームマネージャリソース	- ボリュームマネージャリソース
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース
	- Azure プローブポートリソース	- AWS DNS リソース
		- Azure プローブポートリソース
		- Azure DNS リソース

ディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ディスクリソースのプロパティ		
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン	オン
- フローティング IP リソース		- フローティング IP リソース
- 仮想 IP リソース		- 仮想 IP リソース
- ダイナミック DNS リソース		- ダイナミック DNS リソース
- ボリュームマネージャリ ソース		- ボリュームマネージャリ ソース
- AWS Elastic IP リソース		- AWS Elastic IP リソース
- AWS 仮想 IP リソース		- AWS 仮想 IP リソース
- Azure プローブポートリ ソース		- AWS DNS リソース
		- Azure プローブポートリ ソース
		- Azure DNS リソース
詳細タブ		
ディスクリソース調整プロパ ティ		
マウントタブ		
タイムアウト	60 [秒]	180 [秒]
xfs_repair タブ ([ファイルシス テム] に [xfs] 選択時)		
Mount 失敗時の xfs_repair アクション 実行する	オン	オフ

NAS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
NAS リソースのプロパティ		

次のページに続く

表 6.33 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - ダイナミック DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure プロープポートリ ソース	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - ダイナミック DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - AWS DNS リソース - Azure プロープポートリ ソース - Azure DNS リソース

ミラーディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ミラーディスクリソースのプロパティ		
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure プロープポートリ ソース	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - AWS DNS リソース - Azure プロープポートリ ソース - Azure DNS リソース
詳細タブ		

次のページに続く

表 6.34 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ミラーディスクリソース調整プロパティ		
xfs_repair タブ ([ファイルシステム] に [xfs] 選択時)		
Mount 失敗時の xfs_repair アクション 実行する	オン	オフ

ハイブリッドディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ハイブリッドディスクリソースのプロパティ		
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure プローブポートリソース	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - AWS DNS リソース - Azure プローブポートリソース - Azure DNS リソース
詳細タブ		
ハイブリッドディスクリソース調整プロパティ		
xfs_repair タブ ([ファイルシステム] に [xfs] 選択時)		

次のページに続く

表 6.35 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Mount 失敗時の xfs_repair アクション 実行する	オン	オフ

ボリュームマネージャリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ボリュームマネージャリソース のプロパティ		
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - ダイナミック DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure プロープポートリ ソース	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - ダイナミック DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - AWS DNS リソース - Azure プロープポートリ ソース - Azure DNS リソース

仮想 IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
仮想 IP モニタリソースのプロ パティ		
監視 (共通) タブ		
タイムアウト	30 [秒]	180 [秒]

PID モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
PID モニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
• 監視開始待ち時間	0 [秒]	3 [秒]
• タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン
• タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン

ユーザ空間モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ユーザ空間モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
• 監視方法	softdog	keepalive

NIC Link Up/Down モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
NIC Link Up/Down モニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
• タイムアウト	60 [秒]	180 [秒]

次のページに続く

表 6.40 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン
タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン

ARP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ARP モニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン
タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン

ダイナミック DNS モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ダイナミック DNS モニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
タイムアウト	100 [秒]	180 [秒]

プロセス名モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
プロセス名モニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
• 監視開始待ち時間	0 [秒]	3 [秒]
• タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン
• タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン

DB2 モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
DB2 モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
• パスワード	ibmdb2	-
• ライブラリパス	/opt/IBM/db2/V8.2/lib/libdb2.so	/opt/ibm/db2/V11.1/lib64/libdb2.so

MySQL モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
MySQL モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
• ストレージエンジン	MyISAM	InnoDB

次のページに続く

表 6.45 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ライブラリパス	/usr/lib/mysql/ libmysqlclient.so.15	/usr/lib64/mysql/ libmysqlclient.so.20

Oracle モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Oracle モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
パスワード	change_on_install	-
ライブラリパス	/opt/app/oracle/ product/10.2.0/db_1/ lib/libclntsh.so.10.1	/u01/app/oracle/product/ 12.2.0/dbhome_1/lib/ libclntsh.so.12.1

PostgreSQL モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
PostgreSQL モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
ライブラリパス	/usr/lib/libpq.so.3.0	/opt/PostgreSQL/10/lib/libpq.so.5.10

Tuxedo モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Tuxedo モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		

次のページに続く

表 6.48 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
• ライブラリパス	/opt/bea/tuxedo8.1/lib/ libtux.so	/home/Oracle/tuxedo/ tuxedo12.1.3.0.0/lib/ libtux.so

WebLogic モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
WebLogic モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
• ドメイン環境ファイル	/opt/bea/weblogic81/ samples/domains/ examples/setExamplesEnv. sh	/home/Oracle/ product/Oracle_Home/ user_projects/domains/ base_domain/bin/ setDomainEnv.sh

JVM モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
JVM モニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
• タイムアウト	120 [秒]	180 [秒]

フローティング IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
フローティング IP モニタリ ソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
• タイムアウト	60 [秒]	180 [秒]

次のページに続く

表 6.51 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン
タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン

AWS Elastic IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
AWS Elastic IP モニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
タイムアウト	100 [秒]	180 [秒]
タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン
タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン

AWS 仮想 IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
AWS 仮想 IP モニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
タイムアウト	100 [秒]	180 [秒]

次のページに続く

表 6.53 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
• タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン
• タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン

AWS AZ モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
AWS AZ モニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
• タイムアウト	100 [秒]	180 [秒]
• タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン
• タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン

Azure プロブポートモニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Azure プロブポートモニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
• タイムアウト	100 [秒]	180 [秒]

次のページに続く

表 6.55 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン
タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン

Azure ロードバランスモニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Azure ロードバランスモニタリソースのプロパティ		
監視 (共通) タブ		
タイムアウト	100 [秒]	180 [秒]
タイムアウト発生時にリトライしない	オフ	オン
タイムアウト発生時に回復動作を実行しない	オフ	オン

内部バージョン 4.1.0-1

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
クラスタのプロパティ		
監視タブ		
シャットダウン監視	常に実行する	グループ非活性処理に失敗した場合のみ実行する

内部バージョン 4.2.0-1

AWS Elastic IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
AWS Elastic IP モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
• AWS CLI コマンド応答取得失敗時動作	回復動作を実行しない (警告を表示する)	回復動作を実行しない (警告を表示しない)

AWS 仮想 IP モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
AWS 仮想 IP モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
• AWS CLI コマンド応答取得失敗時動作	回復動作を実行しない (警告を表示する)	回復動作を実行しない (警告を表示しない)

AWS AZ モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
AWS AZ モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
• AWS CLI コマンド応答取得失敗時動作	回復動作を実行しない (警告を表示する)	回復動作を実行しない (警告を表示しない)

AWS DNS モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
AWS DNS モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
AWS CLI コマンド応答取得失敗時動作	回復動作を実行しない (警告を表示する)	回復動作を実行しない (警告を表示しない)

内部バージョン 4.3.0-1

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
クラスタのプロパティ		
拡張タブ		
最大再起動回数	0 [回]	3 [回]
最大再起動回数をリセットする時間	0 [分]	60 [分]
API タブ		
通信方式	HTTP	HTTPS

NFS モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
NFS モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
NFS バージョン	v2	v4

WebLogic モニタリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
WebLogic モニタリソースのプロパティ		
監視 (固有) タブ		
• パスワード	weblogic	なし

内部バージョン 4.3.2-1

ミラーディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ミラーディスクリソースのプロパティ		
詳細 タブ		
ミラーディスクリソース調整プロパティ		
ミラー タブ		
• 初期 mkfs を行う	オン	オフ

AWS DNS リソース

パラメータ	変更前の規定値	変更後の規定値
AWS DNS リソースのプロパティ		
詳細 タブ		
• 非活性時にリソースレコードセットを削除する	オン	オフ

内部バージョン 5.0.0-1

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
クラスタのプロパティ		
監視タブ		
SIGTERM を有効にする	オフ	オン

EXEC リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
EXEC リソースのプロパティ		
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン	オン
	- フローティング IP リソース	- フローティング IP リソース
	- 仮想 IP リソース	- 仮想 IP リソース
	- ディスクリソース	- ディスクリソース
	- ミラーディスクリソース	- ミラーディスクリソース
	- ハイブリッドディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース
	- ダイナミック DNS リソース	- ダイナミック DNS リソース
	- ボリュームマネージャリソース	- ボリュームマネージャリソース
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース
	- AWS DNS リソース	- AWS セカンダリ IP リソース
	- Azure プロープポートリソース	- AWS DNS リソース
	- Azure DNS リソース	- Azure プロープポートリソース
		- Azure DNS リソース

ディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ディスクリソースのプロパティ		
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン	オン
- フローティング IP リソース		- フローティング IP リソース
- 仮想 IP リソース		- 仮想 IP リソース
- ダイナミック DNS リソース		- ダイナミック DNS リソース
- ボリュームマネージャリ ソース		- ボリュームマネージャリ ソース
- AWS Elastic IP リソース		- AWS Elastic IP リソース
- AWS 仮想 IP リソース		- AWS 仮想 IP リソース
- AWS DNS リソース		- AWS セカンダリ IP リソース
- Azure プローブポートリ ソース		- AWS DNS リソース
- Azure DNS リソース		- Azure プローブポートリ ソース
		- Azure DNS リソース

ミラーディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ミラーディスクリソースのプロ パティ		
依存関係タブ		

次のページに続く

表 6.70 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
既定の依存関係に従う	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure プロープポートリ ソース	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - Azure プロープポートリ ソース

ハイブリッドディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ハイブリッドディスクリソース のプロパティ 依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure プロープポートリ ソース	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - Azure プロープポートリ ソース

ボリュームマネージャリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ボリュームマネージャリソース のプロパティ 依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - ダイナミック DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - AWS DNS リソース - Azure プロープポートリ ソース - Azure DNS リソース	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - ダイナミック DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS DNS リソース - Azure プロープポートリ ソース - Azure DNS リソース

ダイナミック DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ダイナミック DNS リソースの プロパティ 依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure プロープポートリ ソース	オン - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - Azure プロープポートリ ソース

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
クラスタのプロパティ		
WebManager タブ		
Cluster WebUI の操作ログを出力する	オフ	オン

内部バージョン 5.2.0-1

Azure プローブポートリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Azure プローブポートリソースのプロパティ		
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン	オン
	- 依存するリソースはありません	- EXEC リソース

Google Cloud 仮想 IP リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Google Cloud 仮想 IP リソースのプロパティ		
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン	オン
	- 依存するリソースはありません	- EXEC リソース

Oracle Cloud 仮想 IP リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Oracle Cloud 仮想 IP リソース のプロパティ		
依存関係タブ		
• 既定の依存関係に従う	オン	オン
	- 依存するリソースはありません	- EXEC リソース

EXEC リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
EXEC リソースのプロパティ		
依存関係タブ		

次のページに続く

表 6.78 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
既定の依存関係に従う	オン	オン
	- AWS DNS リソース	- AWS DNS リソース
	- AWS Elastic IP リソース	- AWS Elastic IP リソース
	- AWS セカンダリ IP リソース	- AWS セカンダリ IP リソース
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース
	- Azure DNS リソース	- Azure DNS リソース
	- Azure プローブポート リソース	- ダイナミック DNS リソース
	- ダイナミック DNS リソース	- ディスクリソース
	- ディスクリソース	- ハイブリッドディスクリソース
	- ハイブリッドディスクリソース	- フローティング IP リソース
	- フローティング IP リソース	- ボリュームマネージャリソース
	- ボリュームマネージャリソース	- ミラーディスクリソース
	- ミラーディスクリソース	- 仮想 IP リソース
	- 仮想 IP リソース	

ディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ディスクリソースのプロパティ		
依存関係タブ		

次のページに続く

表 6.79 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
既定の依存関係に従う	オン - AWS DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure DNS リソース - Azure プローブポート リソース - ダイナミック DNS リソース - フローティング IP リソース - ボリュームマネージャ リソース - 仮想 IP リソース	オン - AWS DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure DNS リソース - ダイナミック DNS リソース - フローティング IP リソース - ボリュームマネージャ リソース - 仮想 IP リソース

ボリュームマネージャリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ボリュームマネージャリソース のプロパティ 依存関係タブ		

次のページに続く

表 6.80 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
既定の依存関係に従う	オン - AWS DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure DNS リソース - Azure プローブポート リソース - ダイナミック DNS リソース - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース	オン - AWS DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure DNS リソース - ダイナミック DNS リソース - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース

ダイナミック DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ダイナミック DNS リソースのプロパティ		
依存関係タブ		

次のページに続く

表 6.81 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
既定の依存関係に従う	オン - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure プローブポートリソース - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース	オン - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース

ミラーディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ミラーディスクリソースのプロパティ		
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure プローブポートリソース - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース	オン - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース

ハイブリッドディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ハイブリッドディスクリソース のプロパティ		
依存関係タブ		
• 既定の依存関係に従う	オン	オン
	- AWS Elastic IP リ ソース	- AWS Elastic IP リ ソース
	- AWS セカンダリ IP リ ソース	- AWS セカンダリ IP リ ソース
	- AWS 仮想 IP リソース	- AWS 仮想 IP リソース
	- Azure プローブポート リソース	- フローティング IP リ ソース
	- フローティング IP リ ソース	- 仮想 IP リソース
	- 仮想 IP リソース	

内部バージョン 5.3.0-1

EXEC リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
EXEC リソースのプロパティ		
依存関係タブ		

次のページに続く

表 6.84 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
既定の依存関係に従う	オン - AWS DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure DNS リソース - ダイナミック DNS リソース - ディスクリソース - ハイブリッドディスクリソース - フローティング IP リソース - ボリュームマネージャリソース - ミラーディスクリソース - 仮想 IP リソース	オン - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - ディスクリソース - ハイブリッドディスクリソース - フローティング IP リソース - ボリュームマネージャリソース - ミラーディスクリソース - 仮想 IP リソース

ディスクリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ディスクリソースのプロパティ		
依存関係タブ		

次のページに続く

表 6.85 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
既定の依存関係に従う	オン - AWS DNS リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - Azure DNS リソース - ダイナミック DNS リソース - フローティング IP リソース - ボリュームマネージャリソース - 仮想 IP リソース	オン - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - フローティング IP リソース - ボリュームマネージャリソース - 仮想 IP リソース

ボリュームマネージャリソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ボリュームマネージャリソースのプロパティ		
依存関係タブ		

次のページに続く

表 6.86 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
• 既定の依存関係に従う	オン	オン
	- AWS DNS リソース	- AWS Elastic IP リ
	- AWS Elastic IP リ	ソース
	ソース	- AWS セカンダリ IP リ
	- AWS セカンダリ IP リ	ソース
	ソース	- AWS 仮想 IP リソース
	- AWS 仮想 IP リソース	- フローティング IP リ
	- Azure DNS リソース	ソース
	- ダイナミック DNS リ	- 仮想 IP リソース
	ソース	
	- フローティング IP リ	
	ソース	
	- 仮想 IP リソース	

ダイナミック DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
ダイナミック DNS リソースの プロパティ		
依存関係タブ		

次のページに続く

表 6.87 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
既定の依存関係に従う	オン - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース	オン - EXEC リソース - AWS Elastic IP リソース - AWS セカンダリ IP リソース - AWS 仮想 IP リソース - フローティング IP リソース - 仮想 IP リソース

AWS DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
AWS DNS リソースのプロパティ		
依存関係タブ		
既定の依存関係に従う	オン - 依存するリソースはありません	オン - EXEC リソース

Azure DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Azure DNS リソースのプロパティ		
依存関係タブ		

次のページに続く

表 6.89 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
• 既定の依存関係に従う	オン - 依存するリソースはありません	オン - EXEC リソース

Google Cloud DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Google Cloud DNS リソースの プロパティ 依存関係タブ		
• 既定の依存関係に従う	オン - 依存するリソースはありません	オン - EXEC リソース

Oracle Cloud DNS リソース

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値
Oracle Cloud DNS リソースの プロパティ 依存関係タブ		
• 既定の依存関係に従う	オン - 依存するリソースはありません	オン - EXEC リソース

クラスタ

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
クラスタのプロパティ			
フェンシングタブ			
ネットワークパーティション解決調整プロパティ			
NP 発生時動作	クラスタサービス停止と OS シャットダウン	緊急シャットダウン	
BMC 強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			
停止失敗時にグループのフェイルオーバーを抑制する	オフ	オン	
vCenter 強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			
停止失敗時にグループのフェイルオーバーを抑制する	オフ	オン	
AWS 強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			

次のページに続く

表 6.92 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
停止失敗時にグループのフェイルオーバーを抑制する	オフ	オン	
Azure 強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			
停止失敗時にグループのフェイルオーバーを抑制する	オフ	オン	
OCI 強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			
停止失敗時にグループのフェイルオーバーを抑制する	オフ	オン	
カスタム強制停止のプロパティ			
強制停止タブ			
停止失敗時にグループのフェイルオーバーを抑制する	オフ	オン	
統計情報タブ			

次のページに続く

表 6.92 – 前のページからの続き

パラメータ	変更前の既定値	変更後の既定値	備考
システムリソース統計情報			
• 統計情報を採取する	オフ	オン	

6.7.5 パラメータ移動一覧

Cluster WebUI で設定可能なパラメータのうち、各バージョンで設定箇所が変更されたものについて、以下の表に示します。

内部バージョン 4.0.0-1

変更前の設定箇所	変更後の設定箇所
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[最大再起動回数]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[最大再起動回数]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[最大再起動回数をリセットする時間]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[最大再起動回数をリセットする時間]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[強制停止機能を使用する]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止機能を使用する]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[強制停止アクション]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止アクション]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[強制停止タイムアウト]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止タイムアウト]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[仮想マシン強制停止設定]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[強制停止スクリプトを実行する]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止スクリプトを実行する]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[ダウン後自動起動する]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[ダウン後自動起動する]
[クラスタのプロパティ]-[排除タブ]-[マウント、アンマウントコマンド排除]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[マウント、アンマウントコマンドを排除する]
[クラスタのプロパティ]-[リカバリタブ]-[モニタリソース異常時の回復動作を抑制する]	[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[クラスタ動作の無効化]-[モニタリソースの異常時の回復動作]

次のページに続く

表 6.93 – 前のページからの続き

変更前の設定箇所	変更後の設定箇所
[グループのプロパティ]-[属性タブ]-[フェイルオーバー排他属性]	[グループ共通のプロパティ]-[排他タブ]

内部バージョン 5.0.0-1

変更前の設定箇所	変更後の設定箇所
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止機能を使用する]	[クラスタのプロパティ]-[フェンシングタブ]-[強制停止]-[タイプ]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止アクション]	[BMC 強制停止のプロパティ]-[強制停止タブ]-[強制停止アクション]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[強制停止タイムアウト]	[BMC 強制停止のプロパティ]-[強制停止タブ]-[強制停止タイムアウト]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[アクション]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[強制停止タブ]-[強制停止アクション]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[タイムアウト]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[強制停止タブ]-[強制停止タイムアウト]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[ホスト名]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[vCenter タブ]-[ホスト名]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[ユーザ名]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[vCenter タブ]-[ユーザ名]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[仮想マシン強制停止設定]-[パスワード]	[vCenter 強制停止のプロパティ]-[vCenter タブ]-[パスワード]
[サーバのプロパティ]-[BMC タブ]-[IP アドレス]	[BMC 強制停止のプロパティ]-[サーバー一覧タブ]-[BMC の入力]-[IP アドレス]
[サーバのプロパティ]-[BMC タブ]-[ユーザ名]	[BMC 強制停止のプロパティ]-[サーバー一覧タブ]-[BMC の入力]-[ユーザ名]
[サーバのプロパティ]-[BMC タブ]-[パスワード]	[BMC 強制停止のプロパティ]-[サーバー一覧タブ]-[BMC の入力]-[パスワード]

内部バージョン 5.1.0-1

変更前の設定箇所	変更後の設定箇所
[クラスタのプロパティ]-[監視タブ]-[システムリソース]	[クラスタのプロパティ]-[統計情報タブ]-[システムリソース統計情報]
[クラスタのプロパティ]-[ミラーエージェントタブ]-[統計情報を採取する]	[クラスタのプロパティ]-[統計情報タブ]-[ミラー統計情報]
[クラスタのプロパティ]-[拡張タブ]-[クラスタ統計情報]	[クラスタのプロパティ]-[統計情報タブ]-[クラスタ統計情報]

第 7 章

アップグレード手順

本章では、CLUSTERPRO のアップデート手順について説明します。

本章で説明する項目は以下の通りです。

- 7.1. *CLUSTERPRO X* のアップグレード手順

7.1 CLUSTERPRO X のアップグレード手順

7.1.1 X 3.3/4.x から X 5.3 へのアップグレード

まず、以下の注意事項をご確認ください。

- 本アップグレード手順は CLUSTERPRO X 3.3 for Linux の内部バージョン 3.3.5-1 以降より可能です。
- CLUSTERPRO X 4.2 for Linux 以降、CLUSTERPRO が使用するポート番号が追加されました。CLUSTERPRO X 4.1 for Linux 以前のバージョンからアップグレードする場合、事前に必要なポート番号にアクセスできるようにしてください。CLUSTERPRO が使用するポート番号は、「6.3.1. 通信ポート番号」を参照してください。
- ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースを使用している場合、クラスタパーティションのサイズとして 1024MiB 以上の領域が必要になります。また、ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースのフルコピーが必要となります。
- ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースを使用している場合、事前にデータのバックアップを取ることを推奨します。バックアップ手順については『インストール&設定ガイド』の「動作チェックを行う」の「バックアップ手順を確認する」、「リストア手順を確認する」を参照してください。
- CLUSTERPRO Server は root ユーザでアップデートしてください。

参考:

同一メジャーバージョン間のアップデート手順は、『アップデート手順書』を参照してください。

以下、CLUSTERPRO X 3.3/4.x for Linux からアップグレードする場合の手順について説明します。

1. アップデートを開始する前に、クラスタ運用中の各サーバの状態、および全リソースの状態が正常状態であることを Cluster WebUI、WebManager またはコマンドから確認してください。
2. クラスタ構成情報をバックアップします。クラスタ構成情報は作成時に Cluster WebUI、Builder で保存する他に、clpcfctrl コマンドでバックアップを作成することもできます。詳細は『リファレンスガイド』の「CLUSTERPRO コマンドリファレンス」 - 「クラスタ構成情報変更、クラスタ構成情報バックアップ、クラスタ構成情報チェックを実行する (clpcfctrl コマンド)」 - 「クラスタ構成情報をバックアップする」を参照してください。
3. クラスタを構成する全サーバで CLUSTERPRO をアンインストールします。アンインストール手順はアンインストールするバージョンの『インストール&設定ガイド』を参照してください。

注釈: CLUSTERPRO Server のアンインストールを完了するためには、コンピュータの再起動が必要です。

4. クラスタを構成するサーバで CLUSTERPRO を新規インストールします。新規インストール手順は『インストール&設定ガイド』の「CLUSTERPRO をインストールする」および「ライセンスを登録する」を参照

してください。

5. 新規インストールしたいいずれかのサーバでクラスタ構成情報変換コマンドを実行します。
 - a. クラスタ構成情報変換コマンドを実行する作業ディレクトリ (例: /tmp 等) に移動します。
 - b. 移動した作業ディレクトリ配下に、手順 2. でバックアップしたクラスタ構成情報をコピーして配置します。
clp.conf および scripts ディレクトリを配置してください。

注釈:

Cluster WebUI でバックアップした場合、クラスタ構成情報は zip 圧縮されています。
zip を解凍すると clp.conf および scripts ディレクトリが展開されます。

- c. 以下のコマンドを実行し、クラスタ構成情報を変換します。

```
# clpcfconv.sh -i .
```
- d. 作業ディレクトリ配下にあるクラスタ構成情報 (clp.conf) と scripts ディレクトリを zip で圧縮します。

注釈: zip ファイルを展開すると clp.conf ファイルと scripts ディレクトリが解凍されるよう配置してください。

6. Cluster WebUI の設定モードを開き、「設定のインポート」をクリックします。
手順 5. で生成したクラスタ構成情報 (zip) をインポートしてください。
7. 手動でクラスタ構成情報の変更が必要な項目を更新します。
 - 「6.7.2. 機能削除一覧」を参照し、対処列に記載がある機能を使用している場合は、対処列の記載に従いクラスタ構成情報を変更してください。
 - クラスタパスワード方式のパスワードを設定していた場合、パスワードがクリアされています。
Cluster WebUI を使用してパスワードを再設定してください。
パスワードの設定方法は、『リファレンスガイド』の「パラメータの詳細」 - 「クラスタプロパティ」 - 「WebManager タブ」を参照してください。
8. X 3.3 からのアップグレードで、かつ、ミラーリソース/ハイブリッドディスクリソースを使用している場合は、以下を実施してください。
 - a. クラスタパーティションとして 1024MiB 以上のサイズのパーティションを準備します。
 - b. ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソース用のクラスタパーティションが構成情報と異なる場合は、構成情報を変更します。

また、ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースが所属するグループの [プロパティ] の [属性] タブにある [グループ起動属性] が自動起動となっている場合には手動起動に設定します。

- c. ミラーディスクリソースを使用している場合は、各ミラーディスクリソースに対して以下の手順を実行します。

- リソースの [プロパティ] の [詳細] タブを開き、[調整] ボタンをクリックして [ミラーディスクリソース調整プロパティ] を表示させます。
- [ミラーディスクリソース調整プロパティ] の [ミラー] タブを開き、[初期 mkfs を行う] のチェックをオフにします。

9. 強制停止機能または強制停止スクリプトを使用している場合は、以下を実施してください。

- a. [クラスタのプロパティ] - [フェンシング] タブ - [強制停止] - [タイプ] を設定します。

強制停止スクリプトを使用している場合は [カスタム] を選択してください。

強制停止スクリプトを使用しておらず、CLUSTERPRO が物理マシン上で動作する場合は [BMC] を、仮想マシン上で動作する場合は [vCenter] を選択してください。

- b. [プロパティ] をクリックして強制停止のプロパティ画面を表示し、各パラメータを設定してください。

10. Cluster WebUI の「設定の反映」をクリックして構成情報を反映します。

期限付きライセンスを使用している場合は、以下のコマンドを実行します。

```
# clplcncsc --distribute
```

11. X 3.3 からのアップグレードで、かつ、ミラーリソース/ハイブリッドディスクリソースを使用している場合は、以下を実施してください。

各ミラーディスクリソース/ハイブリッドディスクリソースに対して、全てのサーバ上で以下のコマンドを実行してください。

クラスタパーティションが初期化されます。

(ミラーディスクリソースの場合)

```
# clpmdinit --create force <ミラーディスクリソース名>
```

(ハイブリッドディスクリソースの場合)

```
# clphdinit --create force <ハイブリッドディスクリソース名>
```

12. Cluster WebUI の操作モードを開き、クラスタを開始します。

13. X 3.3 からのアップグレードで、かつ、ミラーリソース/ハイブリッドディスクリソースを使用している場合は、以下を実施してください。
 - a. ミラーディスクリストから最新情報を保有しているサーバをコピー元として、フルコピーを行います。
 - b. グループを起動し、各リソースが正常に起動することを確認します。
 - c. 手順 8. で [グループ起動属性] の設定を変更した場合は、Cluster WebUI を起動して設定を戻し、[設定の反映] をクリックして クラスタ構成情報をクラスタに反映します。
14. 以上で CLUSTERPRO Server のアップデートは完了です。Cluster WebUI または clpstat コマンドで、各サーバが、クラスタとして正常に動作していることを確認してください。

第 8 章

用語集

インタコネクト

クラスタ サーバ間の通信パス
(関連) プライベート LAN、パブリック LAN

仮想 IP アドレス

遠隔地クラスタを構築する場合に使用するリソース (IP アドレス)

管理クライアント

Cluster WebUI が起動されているマシン

起動属性

クラスタ起動時、自動的にフェイルオーバーグループを起動するか、手動で起動するかを決定するフェイル
オーバーグループの属性
管理クライアントより設定が可能

共有ディスク

複数サーバよりアクセス可能なディスク

共有ディスク型クラスタ

共有ディスクを使用するクラスタシステム

切替パーティション

複数のコンピュータに接続され、切り替えながら使用可能なディスクパーティション
(関連) ディスクハートビート用パーティション

クラスタシステム

複数のコンピュータを LAN などをつないで、1 つのシステムのように振る舞わせるシステム形態

クラスタシャットダウン

クラスタシステム全体 (クラスタを構成する全サーバ) をシャットダウンさせること

クラスタパーティション

ミラーディスク、ハイブリッドディスクに設定するパーティション。ミラーディスク、ハイブリッドディスクの管理に使用する。

(関連) ディスクハートビート用パーティション

現用系

ある 1 つの業務セットについて、業務が動作しているサーバ

(関連) 待機系

セカンダリ (サーバ)

通常運用時、フェイルオーバーグループがフェイルオーバーする先のサーバ

(関連) プライマリ (サーバ)

待機系

現用系ではない方のサーバ

(関連) 現用系

ディスクハートビート用パーティション

共有ディスク型クラスタで、ハートビート通信に使用するためのパーティション

データパーティション

共有ディスクの切替パーティションのように使用することが可能なローカルディスク

ミラーディスク、ハイブリッドディスクに設定するデータ用のパーティション

(関連) クラスタパーティション

ネットワークパーティション

全てのハートビートが途切れてしまうこと

(関連) インタコネクト、ハートビート

ノード

クラスタシステムでは、クラスタを構成するサーバを指す。ネットワーク用語では、データを他の機器に經由することのできる、コンピュータやルータなどの機器を指す。

ハートビート

サーバの監視のために、サーバ間で定期的にお互いに通信を行うこと

(関連) インタコネクト、ネットワークパーティション

パブリック LAN

サーバ / クライアント間通信パスのこと
(関連) インタコネクト、プライベート LAN

フェイルオーバー

障害検出により待機系が、現用系上の業務アプリケーションを引き継ぐこと

フェイルバック

あるサーバで起動していた業務アプリケーションがフェイルオーバーにより他のサーバに引き継がれた後、業務アプリケーションを起動していたサーバに再び業務を戻すこと

フェイルオーバーグループ

業務を実行するのに必要なクラスタリソース、属性の集合

フェイルオーバーグループの移動

ユーザが意図的に業務アプリケーションを現用系から待機系に移動させること

フェイルオーバーポリシー

フェイルオーバー可能なサーバリストとその中でのフェイルオーバー優先順位を持つ属性

プライベート LAN

クラスタを構成するサーバのみが接続された LAN
(関連) インタコネクト、パブリック LAN

プライマリ (サーバ)

フェイルオーバーグループでの基準で主となるサーバ
(関連) セカンダリ (サーバ)

フローティング IP アドレス

フェイルオーバーが発生したとき、クライアントのアプリケーションが接続先サーバの切り替えを意識することなく使用できる IP アドレス
クラスタサーバが所属する LAN と同一のネットワークアドレス内で、他に使用されていないホストアドレスを割り当てる

マスタサーバ

Cluster WebUI の [サーバ共通のプロパティ]-[マスタサーバ] で先頭に表示されているサーバ

ミラーディスクコネクト

ミラーディスク、ハイブリッドディスクでデータのミラーリングを行うために使用する LAN。プライマリインタコネクトと兼用で設定することが可能。

ミラーディスクシステム

共有ディスクを使用しないクラスタシステム

サーバのローカルディスクをサーバ間でミラーリングする

第 9 章

免責・法的通知

9.1 免責事項

- 本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。
- 日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任をおいせん。また、お客様が期待される効果を得るために、本書に従った導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
- 本書に記載されている内容の著作権は、日本電気株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部を日本電気株式会社の許諾なしに複製、改変、および翻訳することは禁止されています。

9.2 商標情報

- CLUSTERPRO[®] は、日本電気株式会社の登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標です。
- RPM は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. またはその子会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer、Azure、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Firefox は、Mozilla Foundation の商標または登録商標です。
- Google Chrome は、Google, Inc. の商標または登録商標です。
- Google Cloud は、Google LLC の商標または登録商標です。
- Amazon Web Services およびすべての AWS 関連の商標、ならびにその他の AWS のグラフィック、ロゴ、ページヘッダー、ボタンアイコン、スクリプト、サービス名は、米国および／またはその他の国における、AWS の商標、登録商標またはトレードドレスです。
- Oracle、Oracle Database、Solaris、MySQL、Tuxedo、WebLogic Server、Container、Java およびすべての Java 関連の商標は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- VMware は Broadcom Inc. の米国および各国での登録商標または商標です。
- SUSE は、米国およびその他の国における SUSE LLC の商標または登録商標です。
- Citrix、Citrix XenServer および Citrix Essentials は、Citrix Systems, Inc. の米国あるいはその他の国における登録商標または商標です。
- WebOTX は、日本電気株式会社の登録商標です。
- JBoss は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. またはその子会社の登録商標です。
- Apache Tomcat、Tomcat、Apache は、Apache Software Foundation の登録商標または商標です。
- SVF は、ウイングアークテクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- F5、F5 Networks、BIG-IP、および iControl は、米国および他の国における F5 Networks, Inc. の商標または登録商標です。
- Equalizer は、米 Coyote Point Systems 社の登録商標です。
- SAP NetWeaver、および本文書に記載されたその他の SAP の製品やサービス、ならびにそれらの個々のロゴは、ドイツおよびその他の国における SAP SE（又は SAP の関連会社）の商標または登録商標です。
- Python は、Python Software Foundation の登録商標です。

- MIRACLE LINUX、ミラクル・リナックスの名称は、サイバートラスト株式会社の登録商標です。
- IBM、DB2、WebSphere は、International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- MariaDB は、MariaDB Corporation Ab およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- PostgreSQL は、PostgreSQL Global Development Group の登録商標です。
- PowerGres は、株式会社 SRA の商標または登録商標です。
- Ubuntu は、Canonical Ltd. の商標または登録商標です。
- WebSAM は、日本電気株式会社の登録商標です。
- 本書に記載されたその他の製品名および標語は、各社の商標または登録商標です。

第 10 章

改版履歴

版数	改版日付	内容
1	2025/04/08	新規作成
2	2025/09/22	内部バージョン 5.3.1-1 に対応
3	2025/11/07	修正情報の更新
4	2026/01/30	「製品のインストール先の指定について」を追加 誤記修正等
5	2026/04/24	「ディスクデバイスパスの指定について」を追加 誤記修正等
6	2026/07/13	「CLUSTERPRO とマニュアルの対応一覧」を更新

© Copyright NEC Corporation 2025. All rights reserved.